

Luxem

ELEKTROWERKZEUGE

BOHRSCHRAUBER BANDSÄGE
KOMPRESSOR STAUBSAUGER
HANDKREISSÄGE LOCHSÄGE
WINKELSCHLEIFER

2018/2019

AKKUWERKZEUGE

ELEKTROWERKZEUGE

METALLBEARBEITUNG

HOLZBEARBEITUNG

REINIGUNGSGERÄTE

STROMERZEUGER

SCHWEISSTECHNIK

GALA BAU

DRUCKLUFTWERKZEUGE

INTELLIGENTE MESSTECHNIK

STICHWORTVERZEICHNIS

Auf einem Blick

GANZ EINFACH BESTELLEN

Tabellenaufbau:

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung folgende Informationen:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm		Art.-Nr.		VE	EUR	
165	100	75		**40 00 879 959**	+	24	**6,10**	
500	320	160		**40 00 879 963**	+	26	**44,20**	▷
4000	220	155	🚚	**40 00 879 971**			**188,40**	

🚚 Artikel nicht paketversandfähig.
Lieferung erfolgt per Spedition.

VE = Verpackungseinheiten
Bei Berücksichtigung der VE erhalten Sie die Artikel in Originalverpackung

+ = Handlingsaufschlag
Bei diesen Artikeln ist ein Anbruch der VE möglich. Dafür wird ein Aufschlag von 15% berechnet.

Lieferauskunft
▷ bedeutet kurzfristig ab Herstellerlager ohne Kennzeichnung in 24 Stunden*

QR-Codes:

Ermöglichen einen schnellen Zugriff auf Zusatzinformationen am Smartphone



Impressum

Katalog
Elektrowerkzeuge
Herausgeber:
©NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Str. 17
D-44263 Dortmund
info@nordwest.com
www.nordwest.com
Geschäftsfeld Handwerk-Industrie (WWE)

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Die Gültigkeit dieses Kataloges, gleich ob Druckwerk oder in elektronischer Anzeigeform, ist auf den Zeitraum vom 01.06.2018 bis zum 31.05.2019 beschränkt.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

§ Hinweise zu produktbezogenen Gesetzen und Verordnungen

Gefahrstoffe/REACH Informationspflichten
Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß der Auskünfte unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind.

Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/ Gebrauchsanweisungen
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter, Technische Datenblätter bzw. Gebrauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter *www.nordwest.com/vertrieb/datenblaetter-downloadbereich*

BattG
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/ Restmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:



Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

ElektroG
Die europäische WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) wurde durch das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) in das deutsche Recht umgesetzt. Ziel des ElektroG ist die Gesundheit und Umwelt vor schädlichen Substanzen aus Elektro- und Elektronikgeräten zu schützen und die Abfallmengen durch Wiederverwendung oder Verwertung zu verringern. Darum werden alle Elektro- und Elektronikprodukte mit dem Symbol gekennzeichnet. Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht über den Restmüll entsorgt, sondern müssen durch Rückgabe einer Wiederverwertung zugeführt werden.



Rechtliche Hinweise

***** Angaben zu den jeweiligen Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten bei Lieferungen innerhalb Deutschlands. NORDWEST arbeitet mit namhaften Speditionen zusammen, eine Lieferzeitgarantie kann aber nicht gegeben werden. Längere Lieferzeiten gelten z.B. für Bestellungen, die nach 16:00 Uhr bei uns eingehen, Lieferungen außerhalb Deutschlands und Lieferungen auf Inseln. Bei Lieferungen außerhalb Deutschlands kann der Lieferservice auch 48 Stunden oder darüber hinaus betragen.

Alle Preise sind freibleibend. Bei den abgedruckten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
Alle genannten Preise verstehen sich per Stück, Paar oder Verpackungseinheit netto ohne Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben.
Der jeweils gültige Legierungszuschlag wird separat berechnet.

Die in diesem Katalog veröffentlichten Angaben entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (04.2018). Spätere Änderungen können aus produktionstechnischen Gründen keine Berücksichtigung finden.

Technische Änderungen vorbehalten. Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen. Abbildungen können, z.B. bei Neugestaltung der Produkte durch den Hersteller, abweichen. Wir arbeiten zum Teil mit Anwendungsabbildungen; Werkzeuge/Dekoration sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die entweder in diesem Katalog abgedruckt sind oder Ihnen von uns bei Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt werden.







AKKUWERKZEUGE







1









12V

BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-20 Professional
langlebiger EC-Motor mit Electronic Motor Protection (EMP) · Kopflänge nur 163 mm · besseres Leistungs-/ Gewichtsverhältnis für kraftvolles Schrauben · bis zu 960 Schrauben 4 x 40 mm mit einer Akkuladung (3 Ah)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 190**
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	hart: 20 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1300 / 0-400
Bohrfutterspannweite mm	1,0-10
Gewicht kg	0,9

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 190	**219,00** ▷	MB01



12V

BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 Professional
sehr kurze Bauform von nur 169 mm · Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection (ECP) · Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs · integriertes Arbeitslicht · Motorbremse · kein Memory-Effekt
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät AL 1130 CV, Karton

Art.-Nr.	**46 81 102 288**
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	19
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-1	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1- 10
Gewicht kg	0,95

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 288	**169,00** ▷	MB01



12V

BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 Professional
sehr kurze Bauform von nur 169 mm · Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection (ECP) · Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs · integriertes Arbeitslicht · Motorbremse · kein Memory-Effekt
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät AL 1130 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 287**
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	19
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-1	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Gewicht kg	0,95

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 287	**179,00** ▷	MB01



12V

BOSCH

Akkuschlagbohrschrauber GSB 12 V-15 Professional
kompaktes Design und geringes Gewicht für bequemes Arbeiten · kraftvolles Schrauben und Bohren im Holz, Metall und Schlagbohren in Mauerwerk dank neu entwickeltem 2-Gang-Getriebe · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Holster, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 338**
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Beton mm	10
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	19
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 13
Leerlaufdrehzahl min-1	0-380 / 0-1300
Schlagzahl min-1	19500
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Gewicht kg	1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 338	**199,00** ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



12V

BOSCH

Akkuwinkelbohrmaschine GWB 12 V-10 Professional
sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm), in 5 Positionen einstellbarer Kopf (0°/22,5°/45°/67,5°/90°) · Auto-Lock-Bohrfutter · Motorbremse · Akkuladezustandsanzeige · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 135
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Weichholz	10 mm
Drehmoment max. Nm	hart: 11 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl min-1	0- 1300
Schrauben-Ø max. mm	6
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 10
Gewicht kg	1,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 135	249,00 ▷	MB01



12V

BOSCH

Akkustichsäge GST 12 V-70 Professional
perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht und LED-Licht · optimierte Schnittpräzision, kompakter und schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Sägeblätter (1 xT244D, 1 xT308B), Spanreißschutz, Staubabsaugungs-Set, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 185
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Schnitttiefe in Holz mm	70
Schnitttiefe in Stahl mm	3
Schnitttiefe in Aluminium mm	3
Leerlaufhubzahl min-1	1500-2800
Hub mm	18
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 185	219,00 ▷	MB01

kürzester 12 V Akkubohrschrauber im Markt

mit 4 Aufsätzen für maximale Flexibilität und präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

vielseitiges Arbeiten dank kombinierbarer Aufsätze, z. B. Winkelaufsatz mit Exzenteraufsatz











12V

BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, GFA 12-B, GFA 12-X, GFA 12-W, GFA 12-E, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 125
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	19
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-1	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1- 10
Gewicht kg	0,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 125	245,00 ▷	MB01

245,00









12V



12V

BOSCH

Akkuwinkelschleifer GWS 12 V-76 Professional
einzigartige kompakte Bauform mit geringstem Gewicht im Markt für eine komfortable handhabung · kraftvoller EC-Motor · Spindelarretierung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Inox, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 221
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Schleifscheiben-Ø mm	76x10
Leerlaufdrehzahl min-¹	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht kg	0,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 221	259,00 ▷	MB01

BOSCH

Akkumultifunktionswerkzeug GOP 12 V-28 Professional
maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem - EC-Motor für eine lange Lebensdauer - ergonomisches Griffdesign
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1x Schleifplatte, 5x Tauchsägeblatt, 1x Segmentsägeblatt, 5x Schleifblätter, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 193
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Oszillationswinkel °	2 x 1,4
Schwingzahl min-¹	5000-2000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht kg	0,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 193	299,00 ▷	MB01

schneller Sägefortschritt

perfekte Handhabung durch die kompakte Bauweise

ermüdungsfreies Arbeiten dank des geringen Gewichts und des kleinen Griffumfangs



12V

235,00

BOSCH

Akkusäbelsäge GSA 12 V-14 Professional
s
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, 1xS522 EF Metallsägeblatt, 1xS511 DF Holz- und Metallsägeblatt, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 183
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Hub mm	14,5
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000
Gewicht kg	1,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 183	235,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



12V

BOSCH

Akkuhandkreissäge GKS 12 V-26 Professional
geringstes Gewicht und kompakte Größe für eine hervorragende Handhabung · ideal für kurze Schnitte in Holz durch die einhändige Bedienung und optimierte Geräteeinstellungen · schnellste Schnitte ihrer Klasse · bestes Leistungsgewicht
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 189
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Schnitttiefe 90° mm	26,5
Schnitttiefe 45° mm	17
Leerlaufdrehzahl min-¹	1400
Sägeblatt-Abmessungen mm	85x15
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 189	219,00 ▷	MB01



12V

BOSCH

Akkublechschere GSC 12 V-13 Professional
bis zu 4-mal schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren · unschlagbar leicht und kompakt · Electronic Cell Protection (ECP) · extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 1 m auf Beton durch flexibles Durashield-Gehäuse
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1130 CV, Einstelllehre, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 106
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,3
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Kurvenradius min. mm	15
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3600
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 106	415,00 ▷	MB01

bestes Leistungsgewicht seiner Klasse

stärkste Saugkraft der 12 Volt Klasse

vielseitig einsetzbar, auch an schwer zugänglichen Stellen

benutzerfreundliche Handhabung durch kompakte Bauweise, einfaches Leeren und Reinigen



12V

BOSCH

Akkusauger GAS 12 V Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1230 CV, Fugendüse, Tiefzieheinlage, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 191
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3
Luftmenge l/min	900
Unterdruck mbar	45
Behältervolumen l	0,35
Filterfläche m²	408
Gewicht kg	0,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 191	195,00 ▷	MB01

195,00









BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 14,4-2-LI Professional
extrem kompakt: Kopflänge nur 169 mm · neu entwickeltes 2-Gang Getriebe · für schnelles Bohren und kraftvolles Schrauben in Holz und Metall · Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection (ECP) · integriertes Arbeitslicht
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät AL 1820 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 289
Akkuspannung V	14,4
Akkukapazität Ah	1,5
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	hart: 34 / weich: 16
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1- 10
Gewicht kg	1,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 289	219,00 ▷	MB01



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-28 Professional
strapazierfähig und weniger Verschleiß dank Vollmetallspannfutter · reduziertes Risiko der Motorüberhitzung und längere Lebensdauer durch Electronic Motor Protection (EMP) und Elektronic Cell Protection (ECP) · kompaktes Design für eine bequeme Handhabung · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe

Art.-Nr.	46 81 102 188
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 63 / weich: 28
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	8
Bohrfutterspannweite mm	1,5 mm- 13
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 188	339,00 ▷	MB01



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-21 Professional
professionelle Qualität durch Vollmetallgetriebe, Electronic Cell Protection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP) · bequeme Handhabung dank ergonomischem Design
Lieferumfang: 2 Akkus, Doppelladegerät GAX 18V-30, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 184
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	35
Drehmoment max. Nm	hart: 55 / weich: 21
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-1800
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 184	239,00 ▷	MB01



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 C WLC Professional
KickBack Control · Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul · Wireless Charging
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1830 CV, Einlage für WLC L-BOXX Bay, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 170
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 170	439,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 C Professional Connectivity
KickBack Control - Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank integriertem Bluetooth Chip der alle wichtigen Werkzeuginformationen via MyTools App bereitstellt
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Connectivity Modul GCY 30-4, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 168**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 168	**459,00** ▷	MB01



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-85 C Professional
KickBack Control - Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul · flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 173**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 173	**499,00** ▷	MB01

volle Kontrolle dank KickBack Control

hochwertiges Metall-Bohrfutter

EC-Motor

Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemanagement mit nachrüstbarem Connectivity Modul



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 C WLC Professional

Lieferumfang: 2 Akkus Wireless Charging, Ladegerät GAL 1830, Einlage für WLC L-BOXX Bay, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 129**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 129	**389,00** ▷	MB01

389,00











BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 FC(GFA) Professional
hohe Flexibilität in jeder Arbeitssituation dank mehreren verstellbaren Adaptern im FlexClick-System · einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexClick-Adapter direkt am Schrauber
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Bohrfutteraufsatz GFA 18-M, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 194
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	3,84

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 194	439,00 ▷	MB01

BOSCH

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-21 Professional
optimale Leistung durch das Drehmoment · professionelle Qualität durch Vollmetallgetriebe, Electronic Cell Protection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP) · ergonomisches Design für bequeme Handhabung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAX 18V-30, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 187
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Beton mm	10
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	35
Drehmoment max. Nm	hart: 55 Nm / weich: 21
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-1800
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 187	249,00 ▷	MB01

hohe Flexibilität in jeder Arbeitssituation dank mehreren verstellbaren Adaptern im FlexClick-System

einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexClick Adapter direkt am Schrauber

vollwertiger und vielseitiger Drehhammer dank einzigartigem Drehhammeradapter



629,00



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 FC Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Bohrfutterset: GFA 18-M, GFA 18-E, GFA 18-H, GFA 18-W, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 182
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,74

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 182	629,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-85 C Professional
bürstenloser EC-Motor · KickBack Control · hochwertiges Vollmetall-Bohrfutter · personalisiere das Werkzeug durch Einstellungsänderungen, z. B. Kickback Control oder Informationen über Statusänderungen mit der MyTools App · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung · 25 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 158
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-2100
Schlagzahl min-¹	0-31500
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 158	519,00 ▷	MB01

BOSCH

Akkuschrauber GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional
für den Trockenbau · kompakte Bauform und geringes Gewicht · bürstenlose EC-Motor-Technologie · Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten · integrierte LED · bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung (4,0 Ah)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Tiefenanschlag, magnetischer Universalhalter, Schrauberbit, Magazinaufsatz MA 55, L-BOXX-Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 163
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Drehmoment max. Nm	hart: 25 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-4200
Schrauben-Ø mm	4,2
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 163	579,00 ▷	MB01





18V

BOSCH

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-LI Professional
hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl · sehr kurze Bauform · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Motor vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung · CoolPack-Akkus · Akku-Ladezustandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 155**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Drehmoment max. Nm	180
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2800
Schlagzahl min-¹	0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M6-M16
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 155	**499,00** ▷	MB01



18V

BOSCH

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-LI HT Professional
hohes Drehmoment für harte Schraubanwendungen in Metall · Vollmetall-getriebe und Metallgehäuse · CoolPack-Akkus · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX-Einlage , L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 164**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Drehmoment max. Nm	650
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1900
Schlagzahl min-¹	0-2100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M12-M20
Gewicht kg	3

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 164	**649,00** ▷	MB01

509,00



18V

spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2" Vierkant und 1/4" Innensechskant

bürstenloser EC-Motor

3-stufige Power Control für unterschiedliche Drehmomente

Electronic Cell und Motor Protection

Softgrip

integrierte LED

BOSCH

Akkuschlagschrauber GDX 18 V-EC Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 118**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Drehmoment max. Nm	185
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1300 / 0-2000 / 0-2800
Schlagzahl min-¹	0-1100 / 0-2600 / 0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M6-M16
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 118	**509,00** ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



18V SDS plus

BOSCH

Akkubohrhammer GBH 18 V-20 Professional
angemessene Leistung bei Standardanwendungen im Einstiegsbereich · vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Bohr-, Hammerbohr- und Meißelfunktion · sauberes Anbohren und Lösen bei verklemmten Bohrern dank variabler Drehzahl und Rechts-/ Linkslauf
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1860, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Machinentuch, Koffer

Art.-Nr.	46 81 102 195
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1400
Schlagzahl min-1	0-4550
Einzelschlagenergie J	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 195	429,00 ▷	MB01



18V SDS plus

BOSCH

Akkubohrhammer GBH 18 V-EC Professional
EC-Motor · stärkste Meißelleistung (12kg / Std) seiner Klasse · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Motor vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung · CoolPack-Akkus - lange Laufzeit (191 Löcher 6x40 mm in Beton mit einer Akkuladung 5,0 Ah)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 130
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Beton mm	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	20
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1400
Schlagzahl min-1	0-4550
Einzelschlagenergie J	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 130	575,00 ▷	MB01



volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control

kraftvoller EC-Motor

sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (nicht im Lieferumfang)

BOSCH

Akkubohrhammer GBH 18 V-26 F Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, L-BOXX

18V SDS plus

Art.-Nr.	46 81 102 177
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	6
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-1	0-890
Schlagzahl min-1	0-4350
Einzelschlagenergie J	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	3,0

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 177	609,00 ▷	MB01

609,00





Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



18V Ø125

BOSCH

Akkuwinkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional
höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung · extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor · kompakte Bauform · Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung + Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 156
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 156	499,00 ▷	MB01



18V

BOSCH

Akkustichsäge GST 18 V-LI S Professional
maximale Arbeitsleistung durch höhere Schnittgeschwindigkeit (+30 %) und höhere Schnittiefe, vergleichbar mit einem Netzgerät · ideale Handhabung und saubere Schnitte auch von "unten nach oben" mit der direktesten Griffposition zum Schnitt und zusätzlicher Griffmulde · perfekte Kontrolle dank kompakter Bauform · integrierte LED Leuchte · 4-Stufen Pendelhub
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, 3 Sägeblätter (T144DP, T244D, T308BP), Spanreißschutz, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 162
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Schnitttiefe in Holz mm	120
Schnitttiefe in Stahl mm	8
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Leerlaufhubzahl min-¹	550-2700
Hub mm	23
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 162	529,00 ▷	MB01

Schnellbremssystem (2 Sekunden)

KickBack Control

individuelles Arbeiten dank HMI-Modul mit 3-stufiger Drehzahlvorwahl sowie Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die MyTools App

30 % mehr Leistung und 100 % längere Laufzeit dank EC-Motor und neuen EneRacer Akkupacks

Drop Control - Restart Protection

639,00



18V Ø125

BOSCH

Akkuwinkelschleifer GWS 18 V-125 SC Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Connectivity Modul GCV 30-4, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 126
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	6,3
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	4500-9000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 126	639,00 ▷	MB01











BOSCH

Akkusäbelsäge GSA 18 V-LI Professional
leichte Handhabung: einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch den neuen SDS-Mechanismus · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer · bis zu 100 Fichtenbalken (100x100 mm) ablängen mit einer Akkuladung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 161**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Hub mm	28
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2400/0-2700
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 161	**479,00** ▷	MB01

BOSCH

Akkuhandkreissäge GKS 18 V-57 G Professional
sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion · effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes · präzises Arbeiten mit dem Bosch FSN Führungsschienensystem · Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen(Festool, Mafell)
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, HM-Kreissägeblatt optilineWOOD, Führungsschiene FSN 1600, Parallelanschlag, Absaugadapter, Stiftschlüssel, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 166**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Schnitttiefe 90° mm	57
Schnitttiefe 45° mm	42
Leerlaufdrehzahl min-¹	3400
Sägeblatt-Abmessungen mm	165x20
Gewicht kg	3,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 166	**549,00** ▷	MB01

bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts

werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör



505,00

BOSCH

Akkumultifunktionswerkzeug GOP 18 V-28 Set Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät AL 1860 CV, 5 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 1 Schleifplatte, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 079**
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Oszillationswinkel °	2 x 1,4
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Snap In / Starlock Plus
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 079	**505,00** ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



18V

BOSCH

Akkugebläse GBL 18 V-120 solo Professional
vielseitige und flexible Anwendung durch 4 verschiedene Aufsätze - kompatibel mit allen Bosch 18 Volt Akkus
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Standarddüse, Verlängerungsrohr, Bohrlochdüse, Staubauffangbehälter

Art.-Nr.	46 81 102 176
Akkuspannung V	18
Luftgeschwindigkeit m/s	75
Volumenstrom m³/h	120
Gewicht kg	1,1 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 176	**79,00** ▷	MB01



exzellente Saugleistung über einen langen Zeitraum dank filterschonendem Rotationsluftstrom

geringes Gewicht und kompakte Bauweise

vielseitig einsetzbar für verschiedene Schmutzarten durch das integrierte Zubehör

Staubklasse L

18V

BOSCH

Akkusauger GAS 18 V-10 L Professional

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Saugschlauch 1,6 m, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Geräteadapter, Bodendüse, HEPA-Filter

Art.-Nr.	46 81 102 337
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Luftmenge l/min	1440
Unterdruck mbar	90
Behältervolumen l	10
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 337	**395,00** ▷	MB01

395,00









10,8 V

BOSCH

Akkulampe GLI DeciLED solo Professional
extrem hell: 10 LED`s mit 2 Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung · flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz durch starken Magnet, Karabiner und Haken · einstellbarer Winkel bis 200° · kompatibel mit Stativen (3/4") und allen Bosch 10,8-V-LI-Akkus

Art.-Nr.	46 81 102 206
Akkuspannung V	10,8
Helligkeit lx	350
Leuchtdauer min	10,8V/2,0Ah: 180
Gewicht kg	0,3 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 206	59,00 ▷	MB01



67,00

14,4 V 18 V

hellstes Licht seiner Klasse durch 3 innovative Power LED`s
Lichtstrahl gebündelt oder diffus
9 einstellbare Beleuchtungswinkel
Hartgummischlaufe zum Fixieren der Lampe

BOSCH

Akkulampe GLI VariLED solo Professional

Art.-Nr.	46 81 102 205
Akkuspannung V	14,4-18
Helligkeit lx	300
Leuchtdauer min	18V/3,0Ah: 420
Gewicht kg	0,3 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 205	67,00 ▷	MB01



18 V

BOSCH

Akkulampe GLI 18 V-1900 Professional
hochwertige LED · Stativgewinde und 5 verschiedene Beleuchtungspositionen

Art.-Nr.	46 81 102 174
Akkuspannung V	18
Lichtstrom lm	1900
Leuchtdauer min/Ah	18 V: 100
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 174	115,00 ▷	MB01



18 V

BOSCH

Akkulampe GLI 18 V-1900 C Professional
hochwertige LED · Stativgewinde und 5 verschiedene Beleuchtungspositionen · IP54 Staub- und Spritzwasserschutz · flexibles Arbeiten dank individueller Einstellung über die Bosch Toolbox App · effizentes Arbeiten dank Steuerung aus jeder Position im Radius von 15 m mit dem Smartphone

Art.-Nr.	46 81 102 175
Akkuspannung V	18
Lichtstrom lm	1900
Leuchtdauer min/Ah	18 V: 100
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 175	145,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



CLICK &GO 12V

BOSCH

Baustellenradio GPB 12 V-10 Professional
starker Sound für Wiedergabe von FM/AM und MP3-Dateien · passt perfekt in eine halbe Bosch L-BOXX · Anschluss von externen Abspielgeräten über Aux-In · Eingangsspannung Netz 100-240 V
Lieferumfang: Aux-In Kabel, DC-in Adapter, 2x AAA Batterien, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 218
Akkuspannung V	12
Eingangsspannung V	100-240
Ausgangsspannung V	12
Frequenzbereich kHz / MHz	AM 531-1,602 / FM 87.5-108
Gewicht kg	1,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 218	119,00 ▷	MR04



14,4V 18V

BOSCH

Baustellenradio GML Soundboxx solo Professional
starker Sound für Wiedergabe von FM/AM und MP3-Dateien · passt perfekt in eine halbe Bosch L-BOXX · Anschluss von externen Abspielgeräten über Aux-In · flexible Bass/Treble-einstellung · Eingangsspannung Netz 100-240 V
Lieferumfang: Aux-In Kabel, DC-in Adapter, 2x AAA Batterien

Art.-Nr.	46 81 102 214
Akkuspannung V	14,4-18
Eingangsspannung V	100-240
Ausgangsspannung V	12
Frequenzbereich kHz / MHz	AM 531-1,602 / FM 87.5-108
Gewicht kg	1,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 214	112,00 ▷	MB01



14,4V 18V

BOSCH

Baustellenradio GML 20 solo Professional
extrem robust durch Rundum-Schutz: voll funktionsfähig nach einem 3 m Fall dank federnd gelagertem Aluminiumrahmen · Staub- und Spritzwasser geschützt · Rundum-Sound für Radio und MP3-Wiedergabe · 20 W integrierter Subwoofer und 4 Boxen · Bedienelemente und Display: beleuchtet · 2 integrierte 230-V-Standardsteckdosen · variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2x Aux-In, Aux-Out) für Musikwiedergabe sowie 12 V DC Strombuchse
Lieferumfang: Aux-In Kabel

Art.-Nr.	46 81 102 097
Akkuspannung V	14,4-18
Eingangsspannung V	230
Ausgangsspannung V	230
Frequenzbereich kHz / MHz	AM 531-1,602 / FM 87.5-108
Gewicht kg	11,0

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 097	219,00 ▷	MR04



14,4V 18V

BOSCH

Baustellenradio GML 50 solo Professional
extrem robust durch Rundum-Schutz: voll funktionsfähig nach einem 3 m Fall dank federnd gelagertem Aluminiumrahmen · Staub- und Spritzwasser geschützt · Rundum-Sound für Radio und MP3-Wiedergabe · 50 W integrierter Subwoofer und 4 Boxen · Bedienelemente und Display: beleuchtet · 2 integrierte 230-V-Standardsteckdosen · variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2x Aux-In, Aux-Out) für Musikwiedergabe sowie 12 V DC Strombuchse · integrierter Akkulader für Bosch 14,4 und 18 V Akkus (LI-Ionen)
Lieferumfang: Aux-In Kabel, Fernbedienung, 2x AA Batterien

Art.-Nr.	46 81 102 209
Akkuspannung V	14,4-18
Eingangsspannung V	230
Ausgangsspannung V	230
Frequenzbereich kHz / MHz	AM 531-1,602 / FM 87.5-108
Gewicht kg	11,0

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 209	269,00 ▷	MR04



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 36 VE-2-LI Professional
für härteste Schraub- und Bohranwendungen (Schrauben bis zu 8 x 280 mm im 2. Gang in Weichholz) · CoolPack-Akkus · KickBack Control (KBC) · neu entwickelter Zusatzhandgriff mit Wellenprofil · Electronic Cell und Motor Protection
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät AL 3640 CV, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 145
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Stahl mm	16
Bohrleistung in Weichholz mm	102
Drehmoment max. Nm	hart: 100 / weich: 60
Leerlaufdrehzahl min-1	0-420 / 0-1800
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	3,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 145	769,00 ▷	MB01



BOSCH

Akkuschlagbohrschrauber GSB 36 VE-2-LI Professional
für härteste Schraub- und Bohranwendungen · CoolPack-Akkus · KickBack Control (KBC) · neu entwickelter Zusatzhandgriff mit Wellenprofil · Electronic Cell und Motor Protection
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät AL 3640 CV, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 038
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	16
Bohrleistung in Weichholz mm	102
Drehmoment max. Nm	hart: 100 / weich: 60
Leerlaufdrehzahl min-1	0-420 / 0-1800
Schlagzahl min-1	0-27000
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	3,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 038	789,00 ▷	MB01



BOSCH

Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Plus Professional
bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell · Electronic Precision Control (EPC) · LED Arbeitslicht · Electronic Cell Protection (ECP) · KickBack Control (KBC) · Vibration Control · CoolPack Akkus · Drehzahlregulierung · bis zu 240 Löcher (Ø 6 x 40 mm) in Beton mit einer Akkuladung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 000
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-1	0-940
Schlagzahl min-1	0-4200
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 000	779,00 ▷	MB01



BOSCH

Akkubohrhammer GBH 36 VF-LI Plus Professional
bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell · Electronic Precision Control (EPC) · LED Arbeitslicht · Electronic Cell Protection (ECP) · KickBack Control (KBC) · Vibration Control · CoolPack Akkus · Drehzahlregulierung · bis zu 240 Löcher (Ø 6 x 40 mm) in Beton mit einer Akkuladung
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät , Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, SSBF für Bohrer mit Zyl.-Schaft, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 001
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-1	0-940
Schlagzahl min-1	0-4200
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 001	825,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Akku-Basis-Set 3,0 Ah Professional
kompakt und handlich · 100 % kompatibel zu allen Bosch 12 V Geräten
Lieferumfang: 2 Akkus 12 V 3,0 Ah, Ladegerät GAL 1230 CV

Art.-Nr.	46 81 102 192
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	3

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 81 102 192	119,00 ▷	MR04



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-20 Professional
bürstenloser EC-Motor mit Electronic Motor Protection · Kopflänge nur 163 mm · austauschbare Farbclips für leichtes Erkennen des Gerätes · integrierte LED · Electronic Cell Protection · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe bis zu 1000 Schrauben (4 x 40 mm) mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
Lieferumfang: Gürtelclip, Bithalter, 4x Farbclips, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 312
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm / Nm	hart: 20 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1- 10
Gewicht kg	0,9 (inkl. Akku)

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 81 102 312	119,00 ▷	MR04



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-20 HX Professional
bürstenloser EC-Motor mit Electronic Motor Protection · Kopflänge nur 135 mm · austauschbare Farbclips für leichtes Erkennen des Gerätes · integrierte LED · Electronic Cell Protection · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe bis zu 1000 Schrauben (4 x 40 mm) mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
Lieferumfang: Gürtelclip, Bithalter, 4x Farbclips, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 217
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	hart: 20 / weich: 18
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1- 10
Gewicht kg	0,7 (inkl. Akku)

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 81 102 217	119,00 ▷	MR04



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 Professional
kürze Bauform von nur 169 mm · vollwertiges Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 258
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	19
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1- 10
Gewicht kg	0,95 (inkl. Akku)

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 81 102 258	119,00 ▷	MR04









CLICK &GO 12V

BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional
der kompakteste und flexibelste seiner Klasse · Kopflänge nur 132 mm · präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen · vielseitiges Arbeiten dank kombinierbarer Aufsätze (Zubehör) · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 334
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-1	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Gewicht kg	3,84 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 334	119,00 ▷	MR04



CLICK &GO 12V

BOSCH

Akkuwinkelbohrmaschine GWB 12 V-10 Professional
sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm), in 5 Positionen einstellbarer Kopf (0°/22,5°/45°/67,5°/90°) · Auto-Loch-Bohrfutter · Motorbremse · Akkuladezustandsanzeige · Electronic Cell Protection (ECP)
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 014
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Weichholz mm	10
Drehmoment max. Nm	hart: 11 / weich: 11
Leerlaufdrehzahl min-1	0- 1300
Schrauben-Ø max. mm	6
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 10
Gewicht kg	1,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 014	119,00 ▷	MR04



CLICK &GO 12V

BOSCH

Akkuschlagbohrschrauber GSB 12 V-15 Professional
kürzeste Bauform (189 mm) seiner Klasse · Planetengetriebe · vollwertiges Auto-Lock-Bohrfutter · Electronic Cell Protection · integrierte LED · 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 201
Akkuspannung V	12
Bohrleistung in Beton mm	10
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	19
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 15
Leerlaufdrehzahl min-1 / min-1	0-380 / 0-1300
Schlagzahl min-1	0-19500
Schrauben-Ø max. mm	7
Bohrfutterspannweite mm	1,0-10
Gewicht kg	2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 201	119,00 ▷	MR04

119,00



CLICK &GO 12V

- kurze Bauform von nur 137 mm
- Eletronic Cell Protection
- hohe Drehzahl
- integrierte LED
- hohes Drehmoment für 80 % aller gängigen Akku-Drehschlag-schrauber
- Anwendungen in Metall und Beton

BOSCH

Akkuschlagschrauber GDR 12 V-105 Professional

Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 219
Akkuspannung V	12
Drehmoment max. Nm	105
Leerlaufdrehzahl min-1	0-2600
Schlagzahl min-1	0-3100
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M4-M12
Gewicht kg	1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 219	119,00 ▷	MR04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Akkuwinkelschleifer GWS 12 V-76 Professional
einzigartige kompakte Bauform mit geringstem Gewicht im Markt für eine komfortable handhabung · kraftvoller EC-Motor · Spindelarretierung
Lieferumfang: 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Inox, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 335
Akkuspannung V	12
Schleifscheiben-Ø mm	76 x 10
Leerlaufdrehzahl min-¹	19500
Schleifspindel	M5
Gewicht kg	0,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 335	119,00 ▷	MR04



BOSCH

Akkuuniversalschere GUS 12 V-300 Professional
zum Schneiden von flexiblen und weichen Materialien (bis 11 mm Stärke) wie z. B. PVC, Teppich, Karton, Leder und Stoff · Schnittleistung bis zu 300 m (PVC 4 mm) pro Akkuladung (2,0 Ah) · selbstschärfendes Autosharp Messer
Lieferumfang: Schneidmesser, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 271
Akkuspannung V	12
Leerlaufhubzahl min-¹	700
Gewicht kg	1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 271	119,00 ▷	MR04



BOSCH

Akkumultifunktionswerkzeug GOP 12 V-28 Professional
maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem · EC-Motor für eine lange Lebensdauer · ergonomisches Griffdesign
Lieferumfang: Tauchsägeblatt, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 186
Akkuspannung V	12
Oszillationswinkel °	2 x 1,4
Schwingzahl min-¹	5000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht kg	0,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 186	119,00 ▷	MR04



BOSCH

Akkustichsäge GST 12 V-70 Professional
perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht · integriertes Arbeitslicht · schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben · Electronic Motor und Cell Protection
Lieferumfang: Sägeblätter (1 x T144D, 1 x T308B), Spanreißschutz, Absaugset, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 002
Akkuspannung V	12
Schnitttiefe in Holz mm	70
Schnitttiefe in Stahl mm	3
Schnitttiefe in Aluminium mm	3
Leerlaufhubzahl min-¹	1500-2800
Hub mm	18
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 002	119,00 ▷	MR04









119,00

- kompakteste Bauform ihrer Klasse
- exzellente Ergonomie
- Akkuladezustandsanzeige
- SDS-Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Electronic Cell Protection (ECP)

CLICK &GO 12V

BOSCH

Akkusäbelsäge GSA 12 V-14 Professional

Lieferumfang: Sägeblätter (1 x S522EF Metall, 1 x S511DF Holz u. Metall), L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 007**
Akkuspannung V	12
Hub mm	14,5
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000
Gewicht kg	1,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 007	**119,00** ▷	MR04

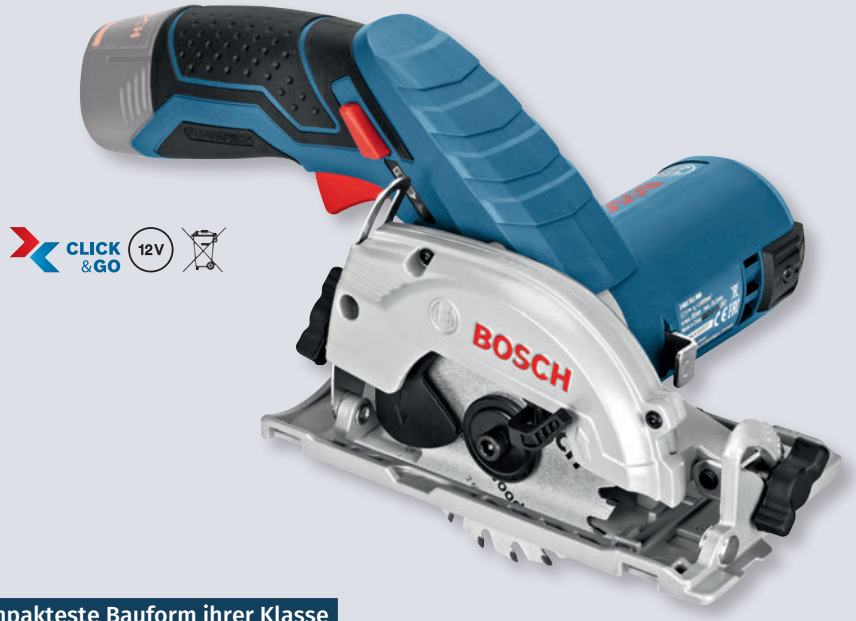

CLICK &GO 12V

119,00

- kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung
- exzellente Ergonomie
- robuste Aluminiumfußplatte
- Akkuladezustandsanzeige
- hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED

BOSCH

Akkuhandkreissäge GKS 12 V-26 Professional

Lieferumfang: Absaugadapter, Parallelanschlag / Führungsschienen-Adapter, Sägeblatt für Holz, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 005**
Akkuspannung V	12
Schnitttiefe 90° mm	26,5
Schnitttiefe 45° mm	17
Leerlaufdrehzahl min-¹	1400
Sägeblatt-Abmessungen mm	85x15
Gewicht kg	1,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 102 005	**119,00** ▷	MR04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.


CLICK
&GO
Deine Wahl.
Dein bester Deal.
It's in your hands. Bosch Professional.
Basis-Set
Werkzeug 1
in L-BOXX
Werkzeug 2
in L-BOXX
Stelle dir deine perfekte Kombination aus Akkus und
Elektrowerkzeugen zusammen. bosch-professional.com
BOSCH
Technik fürs Leben







leistungsstark und kompakt

eignet sich zum Saugen verschiedener Schmutzarten wie Holz, Kunststoff- oder Metallspäne

ideal für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse

L-BOXX verklickbar, auch mit Nass-/Trockensauger GAS 35 und GAS 55



CLICK &GO 12V

BOSCH

Akkusauger GAS 12 V Professional

Lieferumfang: Flachfaltenfilter, Fugendüse, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 006**
Akkuspannung V	12
Luftmenge l/min	900
Unterdruck mbar	45
Behältervolumen l	0,35
Filterfläche m²	408
Gewicht kg	0,87 (inkl. Akku)

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 81 102 006	**119,00** ▷	MR04

119,00

vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren

leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl

Drehzahlvorwahl

Electronic Cell Protection (ECP)

Softgrip

Akkuladezustandsanzeige



CLICK &GO 12V

BOSCH

Akkurotationswerkzeug GRO 12 V-35 Professional

Lieferumfang: Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Spannzange, Trennscheibe, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 102 004**
Akkuspannung V	12
Leerlaufdrehzahl min-¹	5000-35000
Gewicht kg	0,6 (inkl. Akku)

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 81 102 004	**119,00** ▷	MR04

119,00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Akku-Basis-Set 6,0 Ah Professional
schnell einsatzbereit mit der höchsten Ladegeschwindigkeit im Markt · integrierte Kabelaufwicklung · 100 % kompatibel zu allen Bosch 14,4 und 18 V Akkus · Ladezeit 35 min. (80 %)
Lieferumfang: 2 Akkus 18 V 6,0 AH, Ladegerät GAL 1880 CV

Art.-Nr.	46 81 102 112
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2 x 6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 112	219,00 ▷	MR04



BOSCH

Akku-Basis-Set 7,0 Ah Professional
stärker optimierte Leistung, vergleichbar mit 1600 Watt Netzgeräten · längere Lebenszeit durch die verbesserte COOLPACK 2.0 Technologie · kompakt und handlich · 100 % kompatibel zu allen Bosch 18 V Geräten
Lieferumfang: 2 Akkus 18 V 7,0 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV

Art.-Nr.	46 81 102 325
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	7,0

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 325	269,00 ▷	MR04



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 C Professional
KickBack Control · Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 169
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,0
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 169	219,00 ▷	MR04



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-85 C(GCY) Professional
KickBack Control · Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul · flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 172
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	2,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 172	219,00 ▷	MR04



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-85 C Professional
personalisierte Einstellungen wie KickBack Control können per Smartphone angepasst und gespeichert werden · kompatibel mit TrackMy Tools · bürstenloser Motor · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer · Autolock Bohrfutter · 25 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: GCY 30-4 Low Energy Modul, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 326
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-480 / 0-2100
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 326	269,00 ▷	MR04

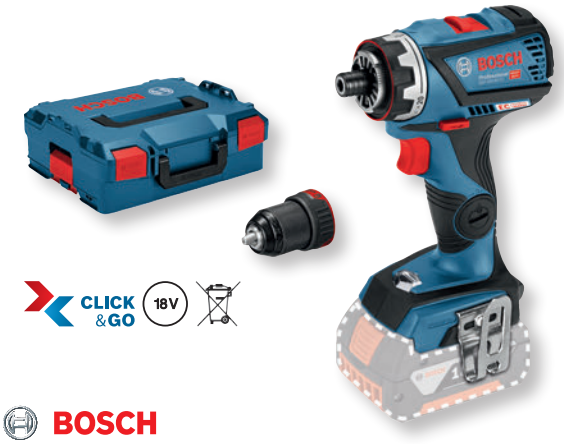

BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 FC Professional
hohe Flexibilität in jeder Arbeitssituation dank mehreren verstellbaren Adaptern im FlexClick-System · einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexClick-Adapter direkt am Schrauber
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät GAL 1880 CV, Bohrfutteraufsatz GFA 18-M, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 197
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 Nm / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5 mm-13
Gewicht	3,84 kg (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 197	219,00 ▷	MR04

hohe Flexibilität in jeder Arbeitssituation dank mehreren verstellbaren Adaptern im FlexClick-System

einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexClick-Adapter direkt am Schrauber

269,00



BOSCH

Akkubohrschrauber GSR 18 V-60 FC Professional

Lieferumfang: Bohrfutterset GFA 18-M, E, H, W, L-BOXX

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 332	269,00 ▷	MR04

Art.-Nr.	46 81 102 332
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1900
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	3,84 (inkl. Akku)

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-60 C Professional
KickBack Control · Präzisionskupplung · EC-Motor · Bohrfutter aus Metall · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemangement mit nachrüstbarem Connectivity Modul
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 167
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	13
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 31
Leerlaufdrehzahl min-1	0-600 / 0-1900
Schlagzahl min-1	0-28500
Schrauben-Ø max. mm	10
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 167	219,00 ▷	MR04



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-85 C (GCY 30-4) Professional
personalisierte Einstellungen wie KickBack Control können per Smartphone angepasst und gespeichert werden · kompatibel mit TrackMy Tools · bürstenloser Motor · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer · Autolock Bohrfutter · 25 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, GCY 30-4 Low Energy Modul, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 327
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min-1	0-480 / 0-2100
Schlagzahl min-1	31500
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,3 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 327	269,00 ▷	MR04



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkuschlagbohrschrauber GSB 18 V-85 C Professional
personalisierte Einstellungen wie KickBack Control können per Smartphone angepasst und gespeichert werden · kompatibel mit TrackMy Tools · bürstenloser Motor · Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer · Autolock Bohrfutter · 25 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 333
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	82
Drehmoment max. Nm	hart: 85 / weich: 47
Leerlaufdrehzahl min-1	0-480 / 0-2100
Schlagzahl min-1	31500
Schrauben-Ø max. mm	12
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,3 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 333	219,00 ▷	MR04



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkuschrauber GSR 18 V-EC TE Professional
für den Trockenbau · kompakte Bauform und geringes Gewicht · EC-Motor-Technologie · Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten · integrierte LED · bis zu 3400 Schrauben pro Akkuladung (4,0 Ah)
Lieferumfang: Tiefenanschlag, magnetischer Universalhalter, Schrauberbit, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 314
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	hart: 25 / weich: 5
Leerlaufdrehzahl min-1	0-4200
Schrauben-Ø mm	4,2
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 314	219,00 ▷	MR04





CLICK &GO 18V SDS plus

BOSCH

Akkubohrhammer GBH 18 V-EC Professional
lange Laufzeit (153 Löcher 6 x 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung (4,0 Ah) dank effizientem und wartungsfreien Bosch EC Motor · geringes Gewicht und kompakte Bauform für komfortables Arbeiten · stärkster Meißelabtrag (12 kg/h) seiner Klasse
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 313
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	20
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1400
Schlagzahl min-1	0-4550
Einzelschlagenergie J	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 313	269,00 ▷	MR04



CLICK &GO 18V SDS plus

BOSCH

Akkubohrhammer GBH 18 V-26 Professional
volle Kontrolle durch KickBack Control und Electronic Precision Control · kraftvoller EC-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt · sauberes Arbeiten dank kabelloser Staubabsaugung (als Zubehör erhältlich)
Lieferumfang: Tiefenanschlag, Machinentuch, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 328
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-1	0-890
Schlagzahl min-1	0-4350
Einzelschlagenergie J	2,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	3,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 328	269,00 ▷	MR04

angemessene Leistung bei Standardanwendungen im Einstiegsbereich

vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Bohr-, Hammerbohr- und Meißelfunktion

sauberes Anbohren und Lösen bei verklemmten Bohrern dank variabler Drehzahl und Rechts-/ Linkslauf

219,00



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkubohrhammer GBH 18 V-20 Professional

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Machinentuch, Koffer

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 196	219,00 ▷	MR04

Art.-Nr.	46 81 102 196
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1400
Schlagzahl min-1	0-4550
Einzelschlagenergie J	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht	3,2 kg (inkl. Akku)

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkuschlagschrauber GDR 18 V-LI Professional
hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl · sehr kurze Bauform
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 318
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	160
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2800
Schlagzahl min-¹	0-3200
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-KT.
Schrauben-Ø	metrisch: M6-M14
Gewicht kg	1,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 318	219,00 ▷	MR04



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkuschlagschrauber GDX 18 V-EC Professional
spezielle Werkzeugaufnahme kombiniert 1/2" Vierkant und 1/4" Innensechskant · bürstenloser EC-Motor · 3-stufige Power Control für unterschiedliche Drehmomente · Electronic Cell und Motor Protection · Softgrip · integrierte LED
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 094
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	185
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2800
Schlagzahl min-¹	0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M6-M16
Gewicht kg	1,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 094	219,00 ▷	MR04

219,00

CLICK &GO 18V

hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl
sehr kurze Bauform



BOSCH

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-LI Professional

Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 319
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	180
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2800
Schlagzahl min-¹	0-3200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M6-M16
Gewicht kg	1,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 319	219,00 ▷	MR04



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkuschlagschrauber GDS 18 V-EC 250 Professional
gleiche Leistung im Rechts- und Linkslauf · bürstenloser EC-Motor · Kopflänge nur 163 mm · integrierte LED · Electronic Motor Protection · Softgrip
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 317
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	250
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2400
Schlagzahl min-¹	0-3500
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2")
Schrauben-Ø	metrisch: M6-M14
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 317	219,00 ▷	MR04









CLICK &GO 18V Ø125

BOSCH

Akkuwinkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional
extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Motor · kompakte Bauform bei nur geringem Gewicht · Electronic Motor Protection
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 316
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,3 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 316	219,00 ▷	MR04



CLICK &GO 18V Ø150

BOSCH

Akkuwinkelschleifer GWS 18 V-150 SC Professional
sicheres Arbeiten dank KickBack Control · schmaler Griffumfang · HMI-Modul mit 3 stufiger Drehzahlvorwahl sowie Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die My Tools App · EC-Motor für 30 % mehr Leistung und 100 % längere Laufzeit
Lieferumfang: Connectivity Modul, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 330
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	150
Leerlaufdrehzahl min-¹	4000 / 5500 / 7500
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	3,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 330	269,00 ▷	MR04



CLICK &GO 18V Ø125

BOSCH

Akkuwinkelschleifer GWS 18 V-125 PSC Professional
Anwenderschutz durch PROtection-Schalter und KickBack Control · schmaler Griffumfang · Connectivity und HMI-Modul · EC-Motor für 35 % mehr Leistung
Lieferumfang: Connectivity Modul, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 329
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 329	269,00 ▷	MR04



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkugeradschleifer GGS 18 V-LI Professional
extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor · kompakte Bauform für perfekte Handhabung · geringes Gewicht für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 044
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-¹	22000
Spannzange mm	6-8
Gewicht kg	1,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 044	219,00 ▷	MR04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Akkustichsäge GST 18 V-LI B Professional
kompakte und leichte Bauform mit geringem Griffumfang · SDS-Sägeblattwechsel · Intelligent Brake System · integrierte LED
Lieferumfang: 1 Sägeblatt T144DP, 1 Sägeblatt T244D, 1 Sägeblatt T308B, Spanreißschutz, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 096
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe in Holz mm	120
Schnitttiefe in Stahl mm	8
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2700
Hub mm	23
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 096	219,00 ▷	MR04



BOSCH

Akkusäbelsäge GSA 18 V-LI Professional
bis zu 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung · Electronic Motor Protection (EMP) · einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch SDS-Mechanismus · CoolPack Akkus
Lieferumfang: Sägeblatt Holz S 2345 X, Sägeblatt Metall S 123 XF, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 054
Akkuspannung V	18
Hub mm	28
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2400/0-2700
Gewicht kg	3,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 054	219,00 ▷	MR04

219,00



BOSCH

Akkustichsäge GST 18 V-LI S Professional
kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen · Stabform zum Führen der Säge unter dem Werkstück · SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand · integriertes Arbeitslicht · Intelligent Brake System
Lieferumfang: 3 x Sägeblätter (T144DP, T244D, T308B), Spanreißschutz, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 046
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe in Holz mm	120
Schnitttiefe in Stahl mm	8
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Leerlaufhubzahl min-¹	550-2700
Hub mm	23
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 046	219,00 ▷	MR04



269,00

BOSCH

Akkusäbelsäge GSA 18 V-32 Professional
einzigartige ergonomische Griffform und extralanger Schalter für ermüdungsfreies Arbeiten selbst über Kopf · EC-Motor · niedrigste Vibrationen · werkzeugloser Sägeblattwechsel · verstellbare Fußplatte
Lieferumfang: je 1x Säbelsägeblatt S 1156XHM, S 1130 CF, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 331
Akkuspannung V	18
Hub mm	32
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2500
Gewicht kg	3,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 331	269,00 ▷	MR04









CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkuhandkreissäge GKM 18 V-LI Professional
präzise Schnitte und wenig Nacharbeit aufgrund minimaler Anlauffarben und geringer Gratbildung · nahezu funkenfrei · Sichtfenster und LED Beleuchtung für optimale Schnittführung · mehr als 300 Schnitte in Stahlrohr (Ø 20 mm) mit nur einer Akkuladung (4 Ah) möglich
Lieferumfang: Sägeblatt, Parallelanschlag, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 093
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe 90° mm	50
Leerlaufdrehzahl min-1	4250
Sägeblatt-Abmessungen mm	136x20
Gewicht kg	2,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 093	219,00 ▷	MR04



CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkuhandkreissäge GKS 18 V-57 G Professional
sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion · effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes · präzises Arbeiten mit dem Bosch FSN Führungsschienensystem (nicht im Lieferumfang) · Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen(Festool, Mafell)
Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt optilineWOOD, Parallelanschlag, Absaugadapter, Stiftschlüssel, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 165
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe 90° mm	57
Schnitttiefe 45° mm	42
Leerlaufdrehzahl min-1	3400
Sägeblatt-Abmessungen mm	165x20
Gewicht kg	3,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 165	219,00 ▷	MR04

219,00



CLICK &GO 18V

- geringes Gewicht und kompakte Bauform
- vibrationsfreier Sägebandlauf
- LED für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Electronic Cell Protection
- für das Ablängen gängiger Materialien wie z. B. Metall-, Kunststoffrohre und Aluprofile

BOSCH

Akkubandsäge GCB 18 V-LI Professional

Lieferumfang: 2 Bi-Metall Sägebänder, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 095
Akkuspannung V	18
Schnittbereich mm	63,5
Schnittgeschwindigkeit m/min	162
Sägebandabmessung mm	733 x 12,7 x 0,5
Gewicht kg	3,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 095	219,00 ▷	MR04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





CLICK &GO 18V

CLICK &GO 18V

BOSCH

Akkumultifunktionswerkzeug GOP 18 V-28 Professional
bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
Lieferumfang: 1 Tauchsägeblatt, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 078
Akkuspannung V	18
Oszillationswinkel °	2 x 1,4
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Snap In / Starlock Plus
Gewicht kg	1,6 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 078	219,00 ▷	MR04

BOSCH

Akkuhobel GHO 18 V-LI Professional
stufenlose Spantiefeneinstellung · ultrascharfe und langlebige HM-Wendemesser · Motorbremse
Lieferumfang: L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 102 045
Akkuspannung V	18
Hobelbreite mm	82
Spandicke mm	0-1,6
Falztiefe mm	0-8
Leerlaufdrehzahl min-¹	14000
Gewicht kg	2,6 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 045	219,00 ▷	MR04

exzellente Saugleistung über einen langen Zeitraum dank filterschonendem Rotationsluftstrom

einfacher Transport durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise

vielseitig einsetzbar für verschiedenste Schmutzarten

Staubklasse L

Laufzeit 4 min/Ah

129,00



18V

BOSCH

Akkusauger GAS 18 V-10 L solo Professional

Lieferumfang: Qualitätsschlauch, Bogenrohr, 3 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Filter

Art.-Nr.	46 81 102 181
Akkuspannung V	18
Luftmenge l/min	1440
Unterdruck mbar	90
Behältervolumen l	10
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 181	129,00 ▷	MB01









metabo

Akkukartuschenpistole PowerMaxx KP
für den Einsatz von Kartuschen und Folienbeuteln · stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit · automatischer Rücklauf der Zahnstange · Vollmetall-Getriebe · Multifunktions Überwachungssystem
Lieferumfang: Akku, Ladegerät LC40, je 1 Auspressteller für Folienbeutel und Kartuschen

Art.-Nr.	46 81 108 124
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	4
Auspressdruck kg/N	450 / 4413
Aufnahmegröße ml	400
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 124	335,00 ▷	MR06



metabo

Akkubohrschrauber PowerMaxx BS Quick Pro
leichter, kompakter Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Akku-Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie · Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
Lieferumfang: je 1 Akku 2,0 + 4,0 Ah, Ladegerät LC 40, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechsel-Winkelschraubvorsatz, Gürtelhaken, Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 011
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	2 / 4
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	22
Drehmoment max. Nm	hart: 34 / weich: 17
Leerlaufdrehzahl min-1	0-360 / 0-1400
Bohrfutterspannweite mm	1- 10
Gewicht kg	0,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 011	225,00 ▷	MR06



metabo

Akkubohrschrauber PowerMaxx BS Basic
leichter, kompakter Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Akku-Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät LC 40, Gürtelhaken, Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 001
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	22
Drehmoment max. Nm	hart: 34 / weich: 17
Leerlaufdrehzahl min-1	0-360 / 0-1400
Bohrfutterspannweite mm	1- 10
Gewicht kg	0,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 001	135,00 ▷	MJ06



metabo

Akkubohrschrauber BS 18 L
kraftvoller, kompakter Bohrschrauber mit kurzer Bauform · integrierte LED · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät SC 60 Plus, SSBF, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 187
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	20
Drehmoment max. Nm	hart: 50 / weich: 25
Leerlaufdrehzahl min-1	0-450 / 0-1800
Bohrfutterspannweite mm	1,5-1,3
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 187	189,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



18V

metabo

Akkubohrschrauber BS 18 LT
Metabo 4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, SSBF, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 185
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4 (LiHD)
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1600
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 185	365,00 ▷	MR06



18V

metabo

Akkubohrschrauber BS 18 LT BL
bürstenloser Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, SSBF, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 188
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4 (LiHD)
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-2100
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 188	399,00 ▷	MR06

Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
Schnellstopp
Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe
Bohrspindel mit Innensechskant
integriertes Arbeitslicht
multifunktionales Überwachungssystem
Ultra-M und AirCooled Technologie

385,00



18V

metabo

Akkubohrschrauber BS 18 LT

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Gürtelhaken, Bithalter, Schnellspannbohrfutter, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 129
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1600
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 129	385,00 ▷	MR06









metabo

Akkubohrschrauber BS 18 LT BL Q
bürstenloser Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie · Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Schnellwechsel-Bohrfutter- / und Bithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 189
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4 (LiHD)
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-2100
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 189	445,00 ▷	MR06



metabo

Akkubohrschrauber BS 18 LTX Impuls
Metabo 4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · Aludruckguss-Gehäuse · zuschaltbarer Impulsbetrieb · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren · Spannhals 43 mm · integriertes Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M und AirCooled Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff,Gürtelhaken, Bitdepot, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 016
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 110 / weich: 55
Impulsmoment Nm	60
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1700
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 016	415,00 ▷	MR06



metabo

Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LTX Quick
Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · zuschaltbarer Impulsbetrieb · 4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Akkupack mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Schnellwechsel-Bohrfutter- / und Bithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 186
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,2
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 110 / weich: 55
Impulsmoment Nm	60
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1700
Schlagzahl min-¹	32300
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 186	499,00 ▷	MR06



metabo

Akkubohrhammer KHA 18 LTX
zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln · Vario (V)-Elektronik · S-automatic Sicherheitskupplung · LED-Arbeitslicht · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 174
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4,0 (LiHD)
Bohrleistung in Beton mm	24
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1100
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 174	449,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





metabo

Akkubohrhammer KHA 18 LTX
Schlag- und Drehstopp · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Metabo S-automatic Sicherheitskupplung · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-und AirCooled-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 043
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,2
Bohrleistung in Beton	24 mm
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1100
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 043	499,00 ▷	MR06

metabo

Akkuwinkelschleifer W 18 LTX 125 Quick
Motor robust und verschleißfest · drehbarer Akkupack · abnehmbarer Staubfilter · Werkzeug-Schnellwechsel · Sanftlauf · thermischer Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Ultra-M- und AirCooled-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 508 033
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	8000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 508 033	435,00 ▷	MR06

479,00

- bürstenloser Motor
- Überlastschutz
- 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen
- integriertes Arbeitslicht
- Alu-Druckguss-Getriebegehäuse
- Ultra-M-Technologie
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit



Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Gürtelhaken, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 171
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4 (LiHD)
Drehmoment max. Nm	400
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2150
Schlagzahl min-¹	4250
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 171	479,00 ▷	MR06









579,00

metabo

Akkuwinkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick
bürstenloser Motor · Bremssystem (binnen 2 Sekunden) mit Sicherheitsspindel · elektronische Sicherheitsabschaltung · werkzeugloser Scheibenwechsel · drehbarer Akkupack · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · abnehmbarer Staubschutzfilter · Ultra-M-Technologie · LiHD Akkupacks
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 139
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,5 (LiHD)
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-1	9000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 139	579,00 ▷	MR06



metabo

Akkuwinkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick
extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43° · minimalste erreichbare Lücke (H x T) 66 x 110 mm · abnehmbarer Staubschutzfilter · drehbarer Akkupack, Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Ultra-M- und AirCooled-Technologie · LiHD-Akkupacks mit Kapazitätsanzeige, für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, 1 Lammelschleifteller, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 106
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5,5 (LiHD)
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-1	8000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 106	619,00 ▷	MR06



metabo

Akkusäbelsäge ASE 18 LTX
werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · Vario (V)-Elektronik · verstellbarer Tiefenanschlag · Ultra-M- und AirCooled-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 115
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	4
Hub mm	30
Leerlaufhubzahl min-1	0-2700
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 115	439,00 ▷	MR06



545,00

metabo

Akkuhandkreissäge KS 18 LTX 57
Aluminium-Bodenplatte · Auslaufbremse · Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie · 0°-Position nachjustierbar
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, HM-Sägeblatt Z-18, Parallelanschlag, Schskantschlüssel, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 182
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	8 (LiHD)
Schnitttiefe 90° mm	57
Schnitttiefe 45° mm	43
Leerlaufdrehzahl min-1	4600
Sägeblatt-Abmessungen mm	165 x 20
Gewicht kg	3,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 182	545,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



LiHD

Höchstleistung braucht kein Kabel.

NEU



LiHD TECHNOLOGY

3 Jahre Garantie
Li-POWER / LiHD

Die leistungsstärkste Akku-Technologie der Welt!

Mehr Informationen finden Sie unter metabo.com/lihd

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS







PICK+MIX 18V



Akkuset Basic 4,0
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen gestern, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 101
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2 x 4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 101	225,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



Akkuset Basic 5,2
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen gestern, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 3 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 099
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	3 x 5,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 099	345,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



Akkuset Basic 4,0
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen gestern, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 3 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 100
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	3 x 4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 100	265,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



Akkuset Basic 5,2 Ultra
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen gestern, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 3 Akkus, Ladegerät ASC Ultra, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 103
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	3 x 5,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 103	395,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



Akkuset Basic 5,2
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen gestern, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 102
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2 x 5,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 102	275,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



Akkuset Basic 5,5 LiHD
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen gestern, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 3 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 226
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	3 x 5,5 (LiHD)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 226	435,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







PICK+MIX 18V



metabo

Akkuset Basic 4,0 Ultra LiHD
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC Ultra, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 191
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2 x 4,0 (LiHD)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 191	219,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkuset Basic 8,0 Ultra LiHD
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft - Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät ASC Ultra, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 180
Akkuspannung V	18
Akkukapazität	2 x 8,0 (LiHD)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 180	359,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkuset Basic 4,0 LiHD
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 3 Akkus, Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 179
Akkuspannung V	18
Akkukapazität	3 x 4,0 (LiHD)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 179	259,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkuset Basic 8,0 Ultra LiHD
100 % kompatibel, mit allen Metabo Akkumaschinen seit 2009, heute und in Zukunft - Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: 3 Akkus, Ladegerät ASC Ultra, MetaLoc 2 Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 192
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	3 x 8,0 (LiHD)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 192	515,00 ▷	MR06









PICK+MIX 18V



metabo

Akkubohrschrauber BS 18 LT
4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Bitdepot, SSBF, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 080
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl min-1	0-450 / 0-1600
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	1,8 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 080	165,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkubohrschrauber BS 18 LTX Impuls
4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, SSBF Futuro Plus, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 082
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 110 / weich: 55
Leerlaufdrehzahl min-1	0-500 / 0-1700
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 082	209,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkubohrschrauber BS 18 LT Quick
4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Bitdepot, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 081
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl min-1	0-450 / 0-1600
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 081	199,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkubohrschrauber BS 18 LTX Quick
4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 083
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 110 / weich: 55
Leerlaufdrehzahl min-1	0-500 / 0-1700
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 083	235,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PICK+MIX 18V



Akkubohrschrauber BS 18 LTX BL Q I
bürstenloser Motor · Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten · integriertes Arbeitslicht · Spindel mit Innensechskant · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 164
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 120 / weich: 60
Impulsmoment Nm	65
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-2050
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 164	249,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LT
4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 094
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	13
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Drehmoment max. Nm	hart: 60 / weich: 34
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1700
Schlagzahl min-¹	0-27200
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 094	165,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



Akkubohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I
bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber · Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten · integriertes Arbeitslicht · Spindel mit Innensechskant · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 166
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 120 / weich: 60
Impulsmoment Nm	65
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-2050 / 0-3800
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	2,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 166	279,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls
zuschaltbarer Impulsbetrieb · 4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, SSBF Futuro Plus, Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 093
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 110 / weich: 55
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1700
Schlagzahl min-¹	0-32300
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 093	199,00 ▷	MR06







PICK+MIX 18V



metabo

Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LTX Quick
zuschaltbarer Impulsbetrieb · Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug · 4-Pol-Motor · Spindel mit Innensechskant · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken, Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffer-einlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 091
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 110 / weich: 55
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-500 / 0-1700
Schlagzahl min-¹	0-32300
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 091	249,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkuschlagbohrschrauber SB 18 LTX BL QI
bürstenloser Motor · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Spindel mit Innen-sechskant · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Quick-Schnellwechselsystem · Hochleistungs-Schlagwerk · Precision Stop · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang : ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken, Bitdepot, Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 161
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	hart: 120 / weich: 60
Impulsmoment Nm	60
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-2050
Schlagzahl min-¹	0-32300
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 161	279,00 ▷	MR06

329,00



PICK+MIX 18V

vollwertiger Akkubohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion
automatische Umschaltung der Drehrichtung
Quick-System
bürstenloser Motor
zuschaltbarer Impulsbetrieb
Precision Stop
Überlastschutz
Spindel mit Innensechskant
integriertes Arbeitslicht
Ultra-M-Technologie

metabo

Akkugewindeschneider GB 18 LTX BL Q I

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellwechsel-Gewinde-bohrfutter M4-M6 + M8-M12, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 181
Akkuspannung V	18
Gewindeschneiden in Stahl	M4-M12
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	120
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-2050
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 181	329,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PICK+MIX 18V



metabo

Akkubohrhammer KHA 18 LTX
Schlag- und Drehstopp · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Metabo S-automatic Sicherheitskupplung · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M- und AirCooled-Technologie · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag , Tragegurt, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 061
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	24
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1100
Schlagzahl min-1	0-4000
Einzelschlagenergie J	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	2,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 061	249,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkubohrhammer KHA 36-18 LTX 32
Quick-Schnellwechselsystem · Vario (V)-Elektronik · S-automatic-Sicherheitskupplung · Rechts-/Linkslauf · ergonomisches Gehäuse für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff · Metabo VibraTech (MVT) integriertes Dämpfungssystem · 100 % Kompatibilität zur 18 V Klasse, kraftvoller 36 V Betrieb mit zwei 18 V Metabo Akkupacks · Akkus mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, MVT-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 162
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	32
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1100
Schlagzahl min-1	0-4500
Einzelschlagenergie J	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 162	399,00 ▷	MR06

extrem leicht und handlich mit integrierter Absaugschnittstelle bürstenloser Motor staubfreies Bohren mit ISA 18 LTX 24

Hammerbohren, Bohren und Meißeln

VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff

Metabo Quick

Vario-Constamatic (VC)-Elektronik

elektronische und mechanische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren des Bohrers

LED Arbeitslicht

Ultra-M-Technologie

399,00



PICK+MIX 18V

metabo

Akkubohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, integrierte Staubabsaugung ISA 18 LTX 24, Austausch-Absaugkopf, SDS-plus Hammerfutter, SSBF, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 177
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	24
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1200
Schlagzahl min-1	4500
Einzelschlagenergie J	2,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht kg	4,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 177	399,00 ▷	MR06







PICK+MIX 18V



metabo

Akkuschrauber SE 18 LTX 2500
für den Trockenbau · fein einstellbarer, komplett abnehmbarer Tiefenanschlag · geräuscharme Klauenkupplung · Vario (V)-Elektronik · integriertes Arbeitslicht · aufrüstbar mit Schraubermagazin SM 5-55 · Einhandbedienung · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Tiefenanschlag, magnetischer Bithalter, Schrauber-Bit PH2/25mm, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 086
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	weich: 9
Leerlaufdrehzahl min-1	0-2500
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") I6-kt.
Gewicht kg	1,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 086	199,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL
bürstenloser Motor · Überlastschutz · 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 089
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	400
Leerlaufdrehzahl min-1	0-2150
Schlagzahl min-1	0-4250
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 089	279,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



329,00

metabo

Akkuschlagschrauber SSW 18 LTX 600
extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 090
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	600
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1600
Schlagzahl min-1	0-2200
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht kg	3,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 090	329,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkuschlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL
bürstenloser Motor · Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern · 12-Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelhaken, Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 176
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	200
Leerlaufdrehzahl min-1	2900
Schlagzahl min-1	4000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") i6-kt
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 176	219,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







PICK+MIX 18V Ø125



metabo

Akkuwinkelschleifer W 18 LTX 125 Quick
Motor robust und verschleißfest · drehbarer Akkupack · abnehmbarer Staubfilter · Werkzeug-Schnellwechsel · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 077
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-1	8000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 077	199,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V Ø125



metabo

Akkuwinkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick
extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43° · minimalste erreichbare Lücke (H x T) 66 x 110 mm · abnehmbarer Staubschutzfilter · drehbarer Akkupack, Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1 Lamellenschleifteller, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 072
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-1	8000
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 072	289,00 ▷	MR06

499,00



PICK+MIX 18V

metabo

Akkukehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät,Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Handgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	46 81 108 258
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	150
Leerlaufdrehzahl min-1	3800
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	3,0 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 258	499,00 ▷	MR06

- sehr flacher Schleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen
- robuster Motor
- Spindelarretierung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Überlastschutz
- abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz
- werkzeuglose verstellbare Schutzhaube
- wartungsarmer Riemenantrieb
- um 270° schwenkbarer Schleifarm
- Ultra-M- und AirCooled-Technologie
- drehbarer Akkupack
- Akkus mit Kapazitätsanzeige







325,00



PICK+MIX 18V

799,00



PICK+MIX 18V

599,00



PICK+MIX 18V Ø230

- gleiche Trenntiefe wie ein Netz-Winkelschleifer mit Ø 230 mm
- bürstenloser Motor
- schnelles Bremssystem, nach Ausschalten sekundenschnell
- drehbarer Akkupack
- elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- abnehmbarer Staubschutzfilter
- Ultra-M-Technologie

- kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks
- bürstenloser Motor
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Bremssystem
- Sicherheitsabschaltung: reduziert KickBack beim Blockieren
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Ultra-M-Technologie

- für Metallbearbeitung
- 45°- Fasen und Radien von 2 bis 3 mm an Sichtkanten
- Oxid- und gratfreie Oberfläche
- One-touch Controller
- handelsübliche HM-Wendeplatten
- abnehmbarer Staubschutzfilter
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- drehbarer Akkupack
- Ultra-M-Technologie

metabo

Akkuwinkelschleifer WB 18 LTX BL 180

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 190
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	180
Leerlaufdrehzahl min-1	8200
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	2,6 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 190	325,00 ▷	MR06

metabo

Akkuwinkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 230

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannscheibensatz, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 108 151
Akkuspannung V	2 x 18
Schleifscheiben-Ø mm	230
Leerlaufdrehzahl min-1	6600
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	6,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 151	599,00 ▷	MR06

metabo

Akkukantenfräse KFM 18 LTX 3 RF

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 2 HM-Wendeplatten 45°-Fase 2, je 2 HM-Wendeplatten R2 + R3, Führungsanschlag, Schraubendreher T15, VibraTech Zusatzhandgriff, Staubfilter, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 201
Akkuspannung V	18
Fasenhöhe 45° max. mm	4
Radius max. mm	3
Leerlaufdrehzahl min-1	7000
Gewicht kg	3,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 201	799,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





PICK+MIX 18V

metabo

Akkugeradschleifer GA 18 LTX
Spindelarretierung · elektronische Sicherheitsabschaltung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · abnehmbare Gummischutzkappe · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubfilter, Maulschlüssel, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 066
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-1	25000
Spannzange mm	3-6
Gewicht kg	2,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 066	289,00 ▷	MR06



PICK+MIX 18V

metabo

Akkugeradschleifer GA 18 LTX G
Spindelarretierung · elektronische Sicherheitsabschaltung · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · abnehmbare Gummischutzkappe · robustes Planetengetriebe · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubfilter, Maulschlüssel, Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 067
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-1	6000
Spannzange mm	3-8
Gewicht kg	2,2 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 067	389,00 ▷	MR06



PICK+MIX 18V

metabo

Akkubandfeile BF 18 LTX 90
zum Schleifen, Satinieren und Entgraten · robuster Motor · werkzeugloser Schleifbandwechsel · um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · Überlastschutz · abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz · Ultra-M- und AirCooled-Technologie · drehbarer Akkupack · Akkus mit Kapazitätsanzeige
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Handgriff, Staubfilter, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	46 81 108 249
Akkuspannung V	18
Bandabmessung mm	6-19x457
Bandgeschwindigkeit m/s	8
Gewicht kg	2,6 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 249	369,00 ▷	MR06







PICK+MIX 18V



metabo

Akkustichsäge STA 18 LTX 100
variable Hubzahl · 4-Stufen Pendelhub · tiefliegende federgestützte Sägeblattführung · werkzeugloser Sägeblattwechsel · werkzeuglos verstellbare Fußplatte · Späneblasfunktion · geringer Griffumfang und Softgrip-Oberfläche · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt, Sechskantschlüssel, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 170
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe in Holz mm	100
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	25
Leerlaufhubzahl min-1	550-2800
Hub mm	25
Gewicht kg	2,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 170	199,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkustichsäge STA 18 LTX 140
variable Hubzahl · 4-Stufen Pendelhub · tiefliegende federgestützte Sägeblattführung · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Anlaufautomatik mit automatischer Hubzahlbeschleunigung · werkzeuglos verstellbare Fußplatte · Späneblasfunktion · geringer Softgrip-Auflage · (VTC)-Vollwellenelektronik · Wiederanlaufschutz · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kunststoff-Schutzplatte, Spanreißschutz-Plättchen, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 078
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe in Holz mm	140
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	35
Leerlaufhubzahl min-1	1000-3000
Hub mm	26
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 078	249,00 ▷	MR06

leicht und extrem handlich für Ein- und Zweihandbedienung
Quick-Aufnahme für Säbel- und Stichsägeblätter, werkzeuglos
LED-Arbeitslicht
werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
Ultra-M-Technologie



PICK+MIX 18V

metabo

Akkusäbelsäge SSE 18 LTX Compact

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, MetaLoc Koffereinlage, MetaLoc Koffer

169,00

Art.-Nr.	46 81 108 163
Akkuspannung V	18
Hub mm	13
Leerlaufhubzahl min-1	0-3100
Gewicht kg	1,7 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 163	169,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PICK+MIX 18V



metabo

Akkusäbelsäge ASE 18 LTX
werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · Vario (V)-Elektronik · verstellbarer Tiefenanschlag · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	46 81 108 231
Akkuspannung V	18
Hub mm	30
Leerlaufhubzahl min-1	0-2700
Gewicht kg	3,6 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 231	199,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkuhobel HO 18 LTX 20-82
zum Hobeln, Falzen und Anfasen · stufenlos einstellbare Hobel- und Falztiefe · plangefräste Hobelsohle aus Aluminium-Druckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen · Softgrip handgriff · Absaugmöglichkeit · abgewinkelter Spanauswurfadapter · Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen · einfacher Messerwechsel · Sanftanlauf und Überlastschutz
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 1 Satze Wende-Hobelmesser, Parallelanschlag, Einstelllehre, Spanauswurfadapter, Textil-Staubbeutel, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 184
Akkuspannung V	18
Hobelbreite mm	82
Spandicke mm	0-2
Falztiefe mm	9
Leerlaufdrehzahl min-1	16000
Gewicht kg	3,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 184	209,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkuhandkreissäge KS 18 LTX 57
Aluminium-Bodenplatte · Auslaufbremse · Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers · Akkus mit Kapazitätsanzeige · Ultra-M-Technologie · 0°-Position nachjustierbar
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HM-Sägeblatt Z-18, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Koffereinlage, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 175
Akkuspannung V	18
Schnitttiefe 90° mm	57
Schnitttiefe 45° mm	43
Leerlaufdrehzahl min-1	4600
Sägeblatt-Abmessungen mm	165x20
Gewicht kg	3,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 175	239,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V



metabo

Akkuventilator AV 18
Akkulaufzeit von bis zu 7 Std. (bei 5,2 Ah) · Luftgeschwindigkeit wählbar in 3 Stufen · robuster, neigbarer Metallkäfig · integrierte Montageplatte für Stativ- und Wandmontage · Betrieb mit allen Li-Power Schiebesitz-Akkupacks 18 V
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr.	46 81 108 095
Akkuspannung V	18
Luftgeschwindigkeit m/s	1,8/ 2,8/ 3,8
Drehzahl max. min-1	1300
Rotor-Ø mm	355
Gewicht kg	4,55 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 095	99,00 ▷	MR06







PICK+MIX 18V



metabo

Akkugebläse AG 18
robuste Bauweise · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl von 3 Luftgeschwindigkeiten · gummiertes Endstück des Blasrohrs zum Schutz empfindlicher Oberflächen · Betrieb mit allen Metabo Li-Power Schiebeakkus 18 V
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Blasrohr-Verlängerung

Art.-Nr.	46 81 108 071
Akkuspannung V	18
Luftgeschwindigkeit m/s	74
Volumenstrom m³/h	60/93/156
Gewicht kg	1,87 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 071	99,00 ▷	MR06

PICK+MIX 18V

199,00



metabo

Akkusauger AS 18 L PC
Trockensauger mit gewerblicher Zulassung, zertifiziert nach EU-Norm Staubklasse L · PressClean: manuelle Filterabreinigung · integrierte Blasfunktion · Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung · großer Eckschalter · praktisches Depot für zweiten Akkupack, Ladegerät, Düsen und Schlauch · kompaktes MetaLoc-Design zum Stapeln mit den MetaLoc-Koffern
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, 3 m Saugschlauch Ø 27 mm, Fugendüse, Tragegurt

Art.-Nr.	46 81 108 183
Akkuspannung V	18
Luftmenge l/min	2100
Unterdruck mbar	120
Behältervolumen l	7,5
Filterfläche m²	360
Gewicht kg	7,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 183	199,00 ▷	MR06





PICK+MIX 12V 14,4V 18V



79,00

metabo

Baustellenradio R 12-18
robustes und kompaktes AM/FM Baustellenradio · Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb · Schutzklasse IP54 · flexible Antenne · digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display und automatischer Sendersuche
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Netzkabel

Art.-Nr.	46 81 108 173
Akkuspannung V	12-18
Eingangsspannung V	230
Frequenzbereich MHz	AM: 522-1.1620kHz / FM: 87,5-108
Gewicht kg	1,85 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 173	79,00 ▷	MR06

PICK+MIX 14,4V 18V



metabo

Akkulampe BSA 14,4-18 LED
18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht · für alle Li-Power Schiebesitz-Akkus mit 14,4 und 18 Volt · sehr helles und angenehmes Licht, dem Tageslicht nachempfunden · zwei Leuchtstufen · minimale Wärmeentwicklung · stufenlos um 180° schwenkbar · gummierte Standfläche · wahlweise auch Wandaufhängung oder Stativeinsatz möglich
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät

Art.-Nr.	46 81 108 000
Akkuspannung V	14,4–18
Lichtstrom lm	2600
Leuchtdauer min	18V/5,2Ah: 420
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 000	159,00 ▷	MR06







Akkubohrschrauber M12 BDD/0 / M12 BDD-202C
mit einer Baulänge von nur 185 mm, extrem handlich · Redlink-Elektronik mit Überlastschutz für Akku, Motor und Getriebe · Einzelzellenüberwachung · Spindel-Lock · 19 Drehmomentstufen plus Bohrstufe · LED-Beleuchtung
Lieferumfang M12 BDD/0: ohne Akku, Ladergerät, HD-Box
Lieferumfang M12 BDD-202C: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Fixtec-SSBF, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 147 089	46 81 147 093
Akkuspannung V	12	12
Akkukapazität		2
Bohrleistung in Stahl mm	10	10
Bohrleistung in Weichholz mm	22	22
Drehmoment max. Nm	30	30
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1500	0-400 / 0-1500
Schrauben-Ø max. mm	6	
Bohrfutterspannweite mm	1- 10	1- 10
Gewicht kg	1,2 (inkl. Akku)	1,2

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M12 BDD/0	**46 81 147 089**	**99,00** ▷	MR03
M12 BDD-202C	**46 81 147 093**	**129,00** ▷	MR03

Akkubohrschrauber M12 FDD-0 / M12 FDD-202X / M12 FDD-402X
bürstenloser Motor · Redlink Plus Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz · Redlithium-Ion Akkus für längere Laufzeit · Einzelzellenüberwachung · Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, Gürtelclip, HD Box (M12 FDD-0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	46 81 147 119	46 81 147 120	46 81 147 121
Akkuspannung V	12	12	12
Akkukapazität		2	4
Bohrleistung in Stahl mm	13	13	13
Bohrleistung in Weichholz mm	35	35	35
Drehmoment max. Nm	44	44	44
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1700	0-450 / 0-1700	0-450 / 0-1700
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Gewicht kg	1,2 (inkl. Akku)	1,2	1,5

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M12 FDD-0	**46 81 147 119**	**139,00** ▷	MR03
M12 FDD-202X	**46 81 147 120**	**219,00** ▷	MR03
M12 FDD-402X	**46 81 147 121**	**259,00** ▷	MR03

leichter und kraftvoller Bohrschrauber mit Fixtec-Bohrfutter-Schnellwechselsystem
Spindel-Lock
Redlink-Elektronik
stufenlose Drehzahlsteuerung
19-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
Rechts-/Linkslauf
Handgriff mit Softgrip-Auflage
LED-Beleuchtung
Akku-Ladestandsanzeige
Winkelschraub- und Exzenter-Vorsatz im Zubehör erhältlich



189,00

Akkubohrschrauber M12 BDDX-202X

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Gürtelclip, Bit, HD Box

Art.-Nr.	46 81 147 056
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	22
Drehmoment max. Nm	32
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1500
Schrauben-Ø max. mm	6
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 10
Gewicht kg	1,18

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 147 056	**189,00** ▷	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



46 81 147 073

12V

Akkuwinkelbohrschrauber C12 RAD-202B / C12 RAD/0
Redlink-Überlastelektronik · überlanger Metall-Gasgebeschalter · Fixtec-Metall-Schnellspannbohrfutter · Spindel-Lock · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Eckmaß nur 95 mm · elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Transporttasche
(C12 RAD/0 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche)

Art.-Nr.	46 81 147 073	46 81 147 074
Akkuspannung V	12	12
Akkukapazität Ah	2	
Bohrleistung in Stahl mm	10	10
Bohrleistung in Weichholz mm	25	25
Drehmoment max. Nm	12	12
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-800	0-800
Bohrfutterspannweite mm	1-10	1-10
Gewicht kg	1,1	1,1 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
C12 RAD-202B	**46 81 147 073**	**189,00** ▷	MR03
C12 RAD/0	**46 81 147 074**	**119,00** ▷	MR03



12V

Akkuschlagbohrschrauber M12 FPD-0 / M12 FPD-402X
bürstenloser Motor · Redlink Plus Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz · Redlithium-Ion Akkus für längere Laufzeit · Einzelzellenüberwachung · Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, Gürtelclip, HD Box (M12 FPD-0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	46 81 147 118	46 81 147 122
Akkuspannung V	12	12
Akkukapazität		4
Bohrleistung in Beton mm	13	13
Bohrleistung in Stahl mm	13	13
Bohrleistung in Weichholz mm	35	35
Drehmoment max. Nm	44	44
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-450 / 0-1700	0-450 / 0-1700
Schlagzahl min-¹	0-25500	0-25500
Schrauben-Ø max. mm	8	8
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13	1,5-13
Gewicht kg	1,5	1,5

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M12 FPD-0	**46 81 147 118**	**149,00** ▷	MR03
M12 FPD-402X	**46 81 147 122**	**269,00** ▷	MR03

- **bürstenloser Powerstate Motor**
- **Redlink Plus Elektronik für Überlastschutz und Leistungsmanagement**
- **Rechts-/Linkslauf**
- **Schlagstop**
- **Vibrationen (3-achsig) nur 4,4 m/s²**
- **43 mm Spannhalsdurchmesser**
- **LED**
- **Handgriff mit Softgrip-Auflage**
- **Akku-Ladestandsanzeige**

ab 189,00



12V SDS plus

Akkubohrhammer M12 CH/0 / M12 CH-402X

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C 12 C, HD Box (M12 CH/0 ohne Akku, Ladegerät, HD Box)

Art.-Nr.	46 81 147 195	46 81 147 196
Akkuspannung V	12	12
Akkukapazität		4
Bohrleistung in Beton mm	14	14
Bohrleistung in Stahl mm	10	10
Bohrleistung in Weichholz mm	14	14
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900	0-900
Schlagzahl min-¹	0-6200	0-6200
Einzelschlagenergie J	1,1	1,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht kg	1,9 (inkl. Akku)	1,9

	Art.-Nr.	EUR	KS
M12 CH/0	**46 81 147 195**	**189,00** ▷	MR03
M12 CH-402X	**46 81 147 196**	**309,00** ▷	MR03











46 81 147 059

Akkuabsaugsystem M12 DE/0
universell einsetzbar für alle Milwaukee Bohr-/Schlagbohrmaschinen und SDS-plus Bohr- und Meißelhämmer mit Spannhals-Ø von 43 bis 59 mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten · Redlink-Elektronik als Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe · arretierbarer Tiefenanschlag mit 120 mm Skala · HEPA Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel · Anbringung an der rechten oder linken Maschinenseite · Schalterstellungen: An, Aus, Automatik · Akku-Ladezustandsanzeige
Lieferumfang: drei Adapter für unterschiedliche Spannhals-Ø mm, Zusatzhandgriff, Ersatz-Ansaugstutzen, HD-Box

Akkuschlagschrauber M12 CIW12-202X / M12 CIW12/0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Drive Control mit zwei Schaltstufen · Metallgetriebegehäuse · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Rechts-/Linkslauf · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Gürtelclip, HD Box
(M12 CIW12/0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	46 81 147 114
Akkuspannung V	12
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-22000
Bohr-T. mm	max. 90
Bohr-Ø mm	max. 16
Gewicht kg	1,66

Art.-Nr.	46 81 147 059	46 81 147 060
Akkuspannung V	12	12
Akkukapazität Ah	2	-
Drehmoment max. Nm	160	160
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1500 / 0-2650	0-1500 / 0-2650
Schlagzahl min-¹	0-2650 / 0-3500	0-2650 / 0-3500
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	metrisch: M16 (8.8)	metrisch: M16 (8.8)
Gewicht kg	1	1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 147 114	**169,00** ▷	MR03

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M12 CIW12-202X	**46 81 147 059**	**239,00** ▷	MR03
M12 CIW12/0	**46 81 147 060**	**149,00** ▷	MR03



Milwaukee

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

INDIVIDUALISIEREN

Passen Sie Geschwindigkeit und Drehmoment an

- Individuelle Konfigurationen für unterschiedliche Anwendungen
- Maßgeschneiderte Profile für verschiedene Materialien
- Erhöhte Lebensdauer des Zubehörs und längere Laufzeit des Gerätes dank materialgerechter Einstellung



Wireless-synchronisieren | Drehmoment und Drehzahl einstellen | Profile erstellen und speichern | Profile einsehen und verwalten

LOKALISIEREN

Integrierter Tool-Tracker

- Identifizierung von ONE-KEY™ Geräten innerhalb von 30 m
- Anzeige der zuletzt bekannten Position
- Benachrichtigung bei Lokalisierung des Gerätes

NEU

Tick™ Tool- und Ausrüstungs-Tracker

- Der Tool-Tracker für alle Ausrüstungsgegenstände! Universell in der Anwendung, robust im Einsatz! Weitere Details finden Sie auf Seite 4.

TICK™



Produktdetails speichern | Wireless-synchronisieren | Belege speichern | Nutzungsdetails einsehen | Gerätestatus zuweisen

Servicehistorie anzeigen | Bestand up- und downloaden | Geräte in der Umgebung identifizieren | Letzte bekannte Position anzeigen | Nachricht bei Lokalisierung

VERWALTEN

Zeitlich abgrenzbare Auswertungen

- Individuelle Organisation des Inventars
- Zugriff auf Daten in Echtzeit
- Erstellung professioneller Berichte

NEU

Integrierte Tool-Security

- Vermeidung von Diebstahl und Manipulation
- Erstellen und Verwalten von Gastzugängen
- Individuelles Sperren und Entsperren



Gerät sperren/entsperren | Zugriff verwalten | Individuelle Sicherheits-einstellungen | Wireless-synchronisieren | Leistungsverlauf dokumentieren | Serviceintervalle anzeigen | Professionelle Auswertungen erstellen



46 81 147 057



46 81 147 003

Akkusäbelsäge M12 CHZ-202X / M12 CHZ/0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · extrem handlich · Hubzahlelektronik · Quickstop-Motorbremse · Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem · abgedichtete Hubstange · LED-Beleuchtung · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät C12 C, Sägeblatt, HD Box
(M12 CHZ/0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	46 81 147 057	46 81 147 058
Akkuspannung V	12	12
Akkukapazität Ah	2	-
Hub mm	15,9	15,9
Leerlaufhubzahl min-1	0-3000	0-3000
Gewicht kg	1,56	1,56 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M12 CHZ-202X	**46 81 147 057**	**259,00** ▷	MR03
M12 CHZ/0	**46 81 147 058**	**179,00** ▷	MR03

Akkubohrschrauber M18 BDD-202X / M18 BDD-402X
leichte und handliche Maschine · 4-poliger Motor · Redlink-Überlastelektronik · stufenlose Drehzahlsteuerung · 17-stufige-Drehmomenteinstellung und Bohrstufe · Rechts-/Linkslauf · Fixtec-Metall-Schnellspannbohrfutter · Spindel-Lock · Metallgetriebegehäuse · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box

Art.-Nr.	46 81 147 003	46 81 147 004
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	2	4
Bohrleistung in Stahl mm	13	13
Bohrleistung in Weichholz mm	38	38
Drehmoment max. Nm	50	60
Leerlaufdrehzahl min-1	0-450 / 0-1800	0-450 / 0-1800
Schrauben-Ø max. mm	8	8
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13	1,5- 13
Gewicht kg	1,8	2

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 BDD-202X	**46 81 147 003**	**269,00** ▷	MR03
M18 BDD-402X	**46 81 147 004**	**339,00** ▷	MR03

379,00

- bürstenloser Powerstate Motor
- Redlink Plus Elektronik, Überlastschutz und Leistungsmanagement
- Redlithium-Ion-Akkus mit Ladezustandsanzeige
- 24-stufige Drehmomenteinstellung
- Fixtec-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Metallgetriebegehäuse
- integrierte LED



Akkubohrschrauber M18 FDD-202X

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD-Box

Art.-Nr.	46 81 147 241
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	125
Leerlaufdrehzahl min-1	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 147 241	**379,00** ▷	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Akkubohrschrauber M18 FDD-502X
bürstenloser Powerstate Motor · Redlink Plus Elektronik, Überlastschutz und Leistungsmanagement · Redlithium-Ion-Akkus mit Ladezustandsanzeige · 24-stufige Drehmomenteinstellung · Fixtec-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · Metallgetriebegehäuse · integrierte LED
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD-Box

Art.-Nr.	46 81 147 242
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	135
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 147 242	469,00 ▷	MR03



Akkuschlagbohrschrauber M18 FPD-502X
bürstenloser Powerstate Motor · Redlink Plus Elektronik, Überlastschutz und Leistungsmanagement · Redlithium-Ion-Akkus mit Ladezustandsanzeige · 24-stufige Drehmomenteinstellung · Fixtec-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · Metallgetriebegehäuse · integrierte LED
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD-Box

Art.-Nr.	46 81 147 244
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	135
Leerlaufdrehzahl min-¹ / min-¹	0-550 / 0-2000
Schlagzahl min-¹	0-32000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 147 244	479,00 ▷	MR03



Akkubohrschrauber M18 FDD/0
bürstenloser Powerstate Motor · Redlink Plus Elektronik, Überlastschutz und Leistungsmanagement · Redlithium-Ion-Akkus mit Ladezustandsanzeige · 24-stufige Drehmomenteinstellung · Fixtec-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · Metallgetriebegehäuse · integrierte LED
Lieferumfang: Gürtelclip

Art.-Nr.	46 81 147 243
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	135
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550 / 0-2000
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	2,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 147 243	239,00 ▷	MR03



Akkuschlagbohrschrauber M18 FPD/0
bürstenloser Powerstate Motor · Redlink Plus Elektronik, Überlastschutz und Leistungsmanagement · Redlithium-Ion-Akkus mit Ladezustandsanzeige · 24-stufige Drehmomenteinstellung · Fixtec-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · Metallgetriebegehäuse · integrierte LED
Lieferumfang: Gürtelclip

Art.-Nr.	46 81 147 245
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	65
Drehmoment max. Nm	135
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550 / 0-2000
Schlagzahl min-¹	0-32000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	2,4 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 147 245	249,00 ▷	MR03



46 81 147 005

Akkubohrhammer M18 BH-402X / M18 BH/0
optimiert für Bohr-Ø von 4-12 mm · 4-poliger Motor · kompakte Bauweise · Redlink-Elektronik (Überlastschutz) · Rechts-Linkslauf · Schlagstopp · Handgriff mit Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige · kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer
(M18 BH/0 ohne Akku, Ladegerät, Koffer)

Art.-Nr.	46 81 147 005	46 81 147 006
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	4	-
Bohrleistung in Beton mm	16	16 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm	10 mm
Bohrleistung in Weichholz mm	16	16
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1300	0-1300
Schlagzahl min-¹	0-7000	0-7000
Einzelschlagenergie J	1,2	1,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht kg	2,5	2,5 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 BH-402X	**46 81 147 005**	**419,00** ▷	MR03
M18 BH/0	**46 81 147 006**	**259,00** ▷	MR03



Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF12-0X / M18 ONEFHIWF12-502X
kraftvoller Schlagschrauber mit einem Lösemoment von 1898 Nm · Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen · komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungen abzustimmen · Tool-Tracker & Security bietet die Möglichkeit sich unter anderem die letzte Position des Gerätes anzuzeigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 C, HD Box (M18 ONEFHIWF12-0X ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	46 81 147 123	46 81 147 125
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität		5
Drehmoment max. Nm	1356	1356
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Schlagzahl min-¹	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Schrauben-Ø	M33	M33
Gewicht kg	3,3 (inkl. Akku)	3,3 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 ONEFHIWF12-0X	**46 81 147 123**	**319,00** ▷	MR03
M18 ONEFHIWF12-502X	**46 81 147 125**	**559,00** ▷	MR03



559,00

Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF34-502X
kraftvoller Schlagschrauber mit einem Lösemoment von 2034 Nm· Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen · komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungen abzustimmen · Tool-Tracker & Security bietet die Möglichkeit sich unter anderem die letzte Position des Gerätes anzuzeigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M12-18 C, Gürtelclip

Art.-Nr.	46 81 147 095
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Drehmoment max. Nm	1627
Leerlaufdrehzahl min-¹	800 / 1300 / 1800 / 1800
Schlagzahl min-¹	850 / 1850 / 2400 / 2400
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Gewicht kg	3,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 147 095	**559,00** ▷	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



18V

Akkuschlagschrauber M18 ONEFHIWF34-0X
kraftvoller Schlagschrauber mit einem Lösemoment von 2034 Nm · Drive Control ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen · komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY App, um das Werkzeug genau auf ihre Anforderungen abzustimmen · Tool-Tracker & Security bietet die Möglichkeit sich unter anderem die letzte Position des Gerätes anzuzeigen
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M 12-18 C, HD Box (M18 ONEFHIWF12-0X ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	46 81 147 124
Akkuspannung V	18
Drehmoment max. Nm	1627
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Schlagzahl min-¹	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kt.
Schrauben-Ø	M33
Gewicht kg	3,5 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 147 124	**319,00** ▷	MR03



18V

Akkugeradschleifer M18 FDG-0X
bürstenloser Motor · Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz · austauschbare Staubschutzgitter · Spindelhals mit Gummiauflage · Wiederanlaufschutz · Akku mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: Spannzange 6+8 mm, Maulschlüssel, 2 Staubschutzgitter, HD-Box

Art.-Nr.	46 81 147 083
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-¹	27000
Spannzange mm	6+8
Gewicht kg	2,1 (inkl. Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 147 083	**229,00** ▷	MR03



46 81 147 061

18V

Akkublechschere M18 BMS12/0 / M18 BMS20/0
Redlink-Überlastelektronik · saubere verzugsfreie Schnitte · Drehzahlelektronik · In-Line Design für bestmögliche Kontrolle · Softgrip-Auflage
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gürtelclip, Sechskant-Stiftschlüssel, 2 Ersatzbolzen

Art.-Nr.	46 81 147 061	46 81 147 062
Akkuspannung V	18	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,2	2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,8	1,2
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2	3,2
Kurvenradius min. mm	180	180
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2500	0-2500
Schnittgeschwindigkeit m/min	5,5	3,6
Gewicht kg	1,7 (inkl. Akku)	2 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 BMS12/0	**46 81 147 061**	**209,00** ▷	MR03
M18 BMS20/0	**46 81 147 062**	**319,00** ▷	MR03



46 81 147 067

18V

Akkustichsäge HD18 JSB-402X / HD18 JSB/0
4-poliger Motor · Redlink-Überlastelektronik · Sanftanlauf · 2-stufige Hubzahlregelung · Fixtec-Sägeblattschnellwechsel · verstellbare Blasvorrichtung · Aludruckguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, Gleitsohle, 2 Sägeblätter, Transportkoffer
(HD18 JSB/0 ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer)

Art.-Nr.	46 81 147 067	46 81 147 068
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	4	-
Schnitttiefe in Holz mm	120	120
Schnitttiefe in Stahl mm	10	10
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2700	0-2700
Hub mm	26	26
Gewicht kg	2,9	2,9

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
HD18 JSB-402X	**46 81 147 067**	**499,00** ▷	MR03
HD18 JSB/0	**46 81 147 068**	**299,00** ▷	MR03









46 81 147 052

18V Ø115

Akkuwinkelschleifer M18 CAG-115 X-502X / M18 CAG-115 X/0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Sanftanlauf und Wiederanlaufsperre · Schutzhauben Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · schlankes Design mit Softgrip-Auflage · austauschbare Staubschutzgitter · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box
(M18 CAG-115 X/0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	46 81 147 052	46 81 147 053
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	5	-
Schleifscheiben-Ø mm	115	115
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500	8500
Schleifspindel	M14	M14
Gewicht kg	2,5	2,5 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 CAG-115 X-502X	**46 81 147 052**	**489,00** ▷	MR03
M18 CAG-115 X/0	**46 81 147 053**	**229,00** ▷	MR03



46 81 147 054

18V Ø125

Akkuwinkelschleifer M18 CAG-125 XPD-502X / M18 CAG-125 XPD/0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Totmannschalter · Sanftanlauf · Schutzhauben Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · schlankes Design mit Softgrip-Auflage · austauschbare Staubschutzgitter · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, HD Box
(M18 CAG-125 XPD/0 ohne Akku, Ladegerät und HD Box)

Art.-Nr.	46 81 147 054	46 81 147 055
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	5	-
Schleifscheiben-Ø mm	125	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500	8500
Schleifspindel	M14	M14
Gewicht kg	2,5	2,5 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 CAG-125 XPD-502X	**46 81 147 054**	**489,00** ▷	MR03
M18 CAG-125 XPD/0	**46 81 147 055**	**229,00** ▷	MR03

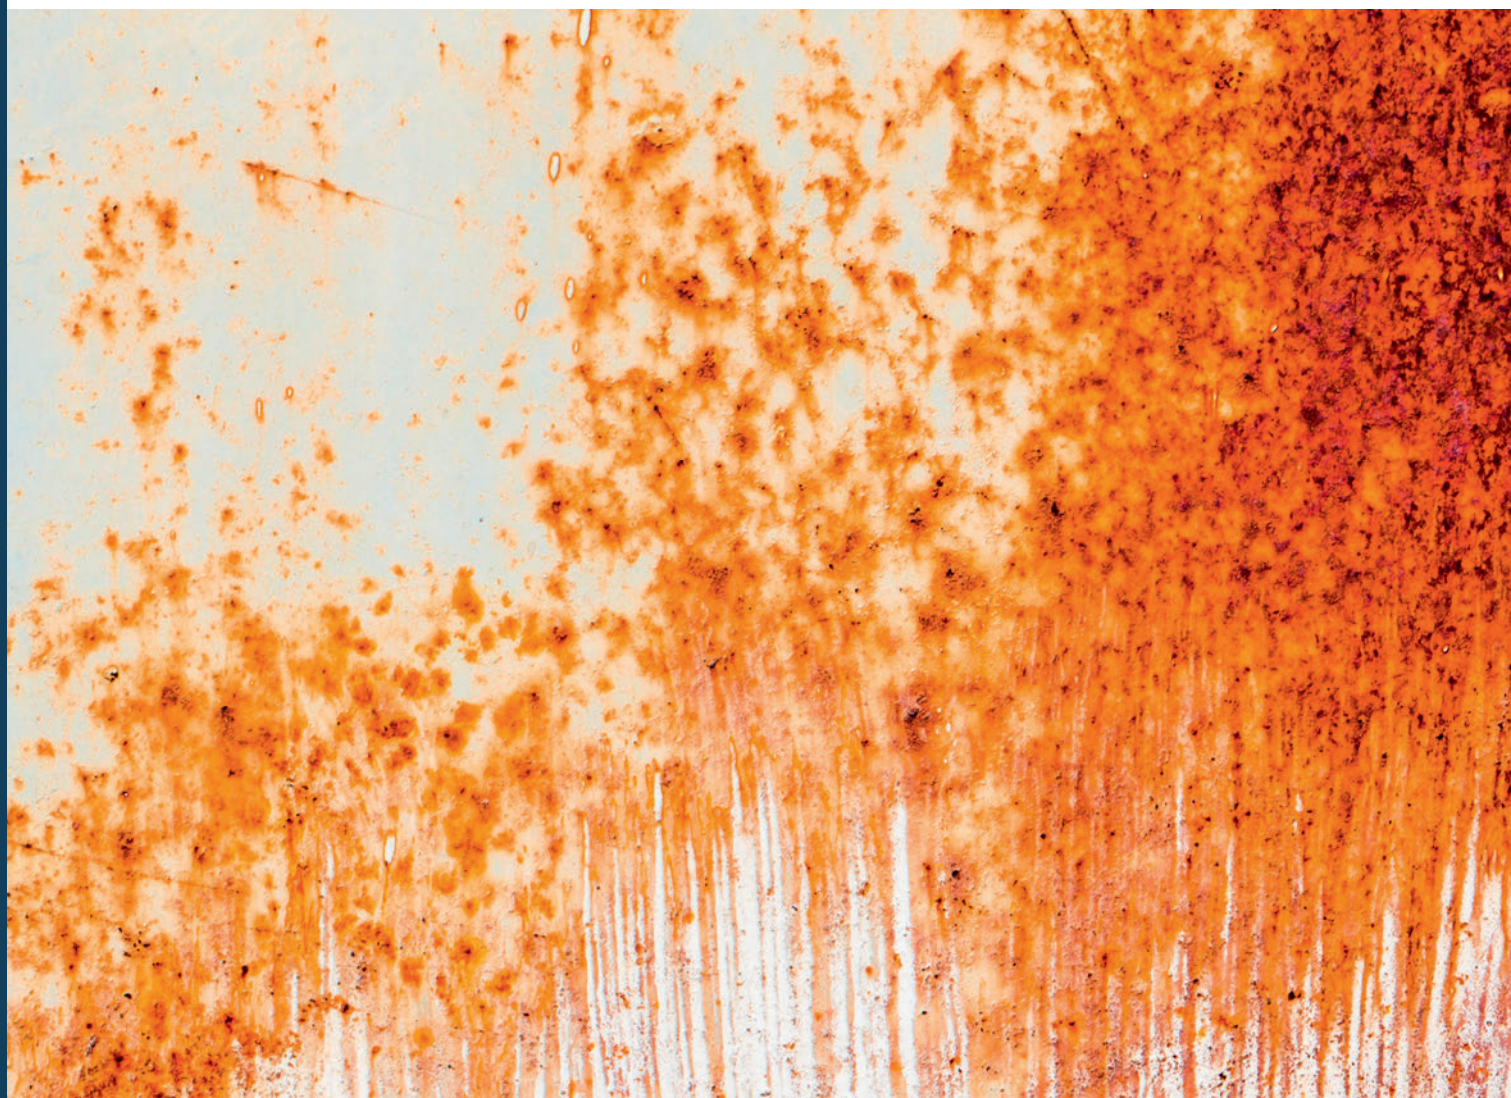





46 81 147 092

18V

Akkumetallhandkreissäge M18 FMCS-0X / M18 FMCS-502X
zum Schneiden von Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen · bürstenloser Motor · Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz · kalter, grat- und funkenfreier Schnitt · werkzeuglose Schnitttiefeneinstellung · Akku mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige
Lieferumfang M18 FMCS-02: ohne Akku, ohne Ladegerät, HD-Box
Lieferumfang M18 FMCS-502X: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 FC, HM-Metallsägeblatt Z-34, Innensechskantschlüssel, HD-Box

Art.-Nr.	46 81 147 091	46 81 147 092
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität		5
Schnitttiefe 90° mm	57	57
Leerlaufdrehzahl min-¹	3900	3900
Sägeblatt-Abmessungen mm	150x20	150x20
Gewicht kg	2,8 (inkl. Akku)	2,8

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 FMCS-0X	**46 81 147 091**	**319,00** ▷	MR03
M18 FMCS-502X	**46 81 147 092**	**549,00** ▷	MR03



46 81 147 016

18V

Akkumultifunktionswerkzeug M18 BMT-421C / M18 BMT/0
professionelles Tool mit oszillierender Bewegung zum Trennen, Sägen und Schleifen · Anschluss für externes Absaugsystem · Elektronik mit 12-stufiger Drehzahlvorwahl · Redlink-Überlastelektronik · Fixtec-Schnellwechselsystem · Metallgetriebgehäuse · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige
Lieferumfang: je 1 Akku 2,0 + 4,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel, Transportkoffer
(M18 BMT/0 ohne Akku, Ladegerät, Transportkoffer)

Art.-Nr.	46 81 147 016	46 81 147 017
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	2 + 4	-
Oszillationswinkel °	2 x 1,5	2 x 1,5
Schwingzahl min-¹	12000-18000	12000-18000
Werkzeugaufnahme	OIS-kompatibel	OIS-kompatibel
Gewicht kg	1,9	1,9 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 BMT-421C	**46 81 147 016**	**359,00** ▷	MR03
M18 BMT/0	**46 81 147 017**	**169,00** ▷	MR03

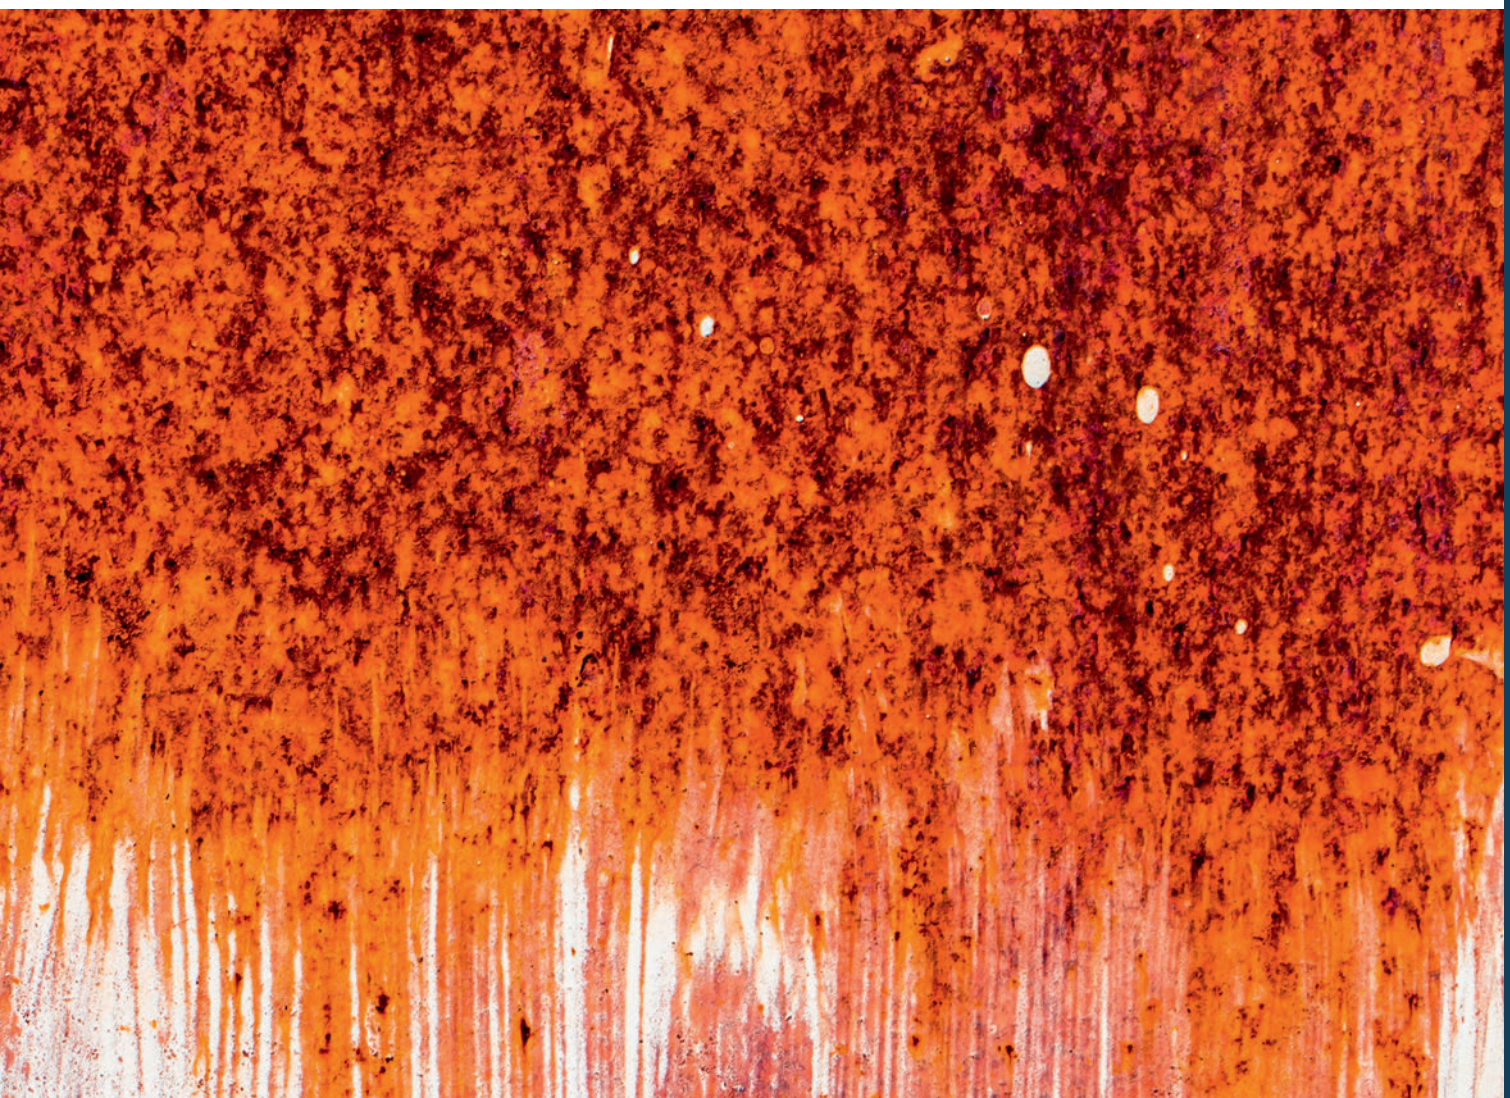









Akkusäbelsäge M18 FHZ-502X / C18 HZ/0
bürstenloser Powerstate-Motor · Redlink Plus-Elektronik · kippbarer Sägeschuh · Fixtec-Sägeblattschnellwechselsystem · LED-Beleuchtung
Lieferumfang M18 FHZ-502X: 2 Akkus, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box
Lieferumfang C18 HZ/0: ohne Akku, Ladergerät, Transporttasche

Art.-Nr.	46 81 147 104	46 81 147 072
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	5	
Hub mm	22	22
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000	0-3000
Gewicht kg	2,6	2,6 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M18 FHZ-502X	**46 81 147 104**	**399,00** ▷	MR03
C18 HZ/0	**46 81 147 072**	**189,00** ▷	MR03

469,00



Akkugeradschleifer M18 FDG-502X
bürstenloser Motor · Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz · austauschbare Staubschutzgitter · Spindelhals mit Gummiauflage · Wiederanlaufschutz · Akku mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 FC, Spannzange 6+8 mm, Maulschlüssel, 2 Staubschutzgitter, HD-Box

Art.-Nr.	46 81 147 084
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Leerlaufdrehzahl min-¹	27000
Spannzange mm	6+8
Gewicht kg	2,1

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 81 147 084	**469,00** ▷	MR03





46 81 147 014

629,00

18V

Akkubandsäge M18 CBS125-502C / M18 CBS125-0
FUEL-Technologie (bürstenloser Motor, Redlithium-Ion-Akkus, Redlink Plus Elektronik) · Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl · Sägebandwechsel und Verstellung des Sägeschuhs werkzeuglos · Metallgetriebegehäuse · Quickstop-Motorbremse · vibrationsfreier Lauf · Softgrip-Auflage · LED-Beleuchtung · Akku-Ladestandsanzeige · Metallaufhängehaken
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät M12-18 C, BI-Metall-Sägeband, Transportkoffer
(M18 CBS125-0) ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer)

Art.-Nr.	46 81 147 014	46 81 147 015
Akkuspannung V	18	18
Akkukapazität Ah	5,0	-
Schnittbereich mm	125 x 125	125 x 125
Schnittgeschwindigkeit m/min	0-116	0-116
Sägebandabmessung mm	1140 x 13	1140 x 13
Gewicht kg	7,3	7,3 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR		KS
M18 CBS125-502C	**46 81 147 014**	**629,00**	▷	MR03
M18 CBS125-0	**46 81 147 015**	**399,00**	▷	MR03



18V

Akkukartuschenpistole C18 PCG 400T-201B
leistungsstarke Kartuschenpistole mit transparenter Folienbeutelaufnahme für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe · Redlink-Überlastelektronik · automatischer Rücklauf der Druckstange · elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad · LED-Beleuchtung
Lieferumfang: Akku, Ladegerät M12-18 C, Transportasche

Art.-Nr.	46 81 147 012
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2
Auspressdruck kg/N	459 / 4500
Aufnahmegröße ml	400
Gewicht kg	2,3

	Art.-Nr.	EUR		KS
	46 81 147 012	**419,00**	▷	MR03











12V

Akkubohrschrauber ABSU 12 C
starker und langlebiger DC-Motor · Bohrfutter in Vollmetall-Ausführung mit Spannkraftsicherung · SafetyCell Technologie · 2-Gang-Vollmetall-Getriebe · integriertes LED-Licht · bis zu 350 Verschraubungen 5 x 40 mm mit einer Akkuladung (2,5 Ah)
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 50, Gürtelclip, Bitgarage, Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 110 031
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2,5
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 16
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-1300
Schrauben-Ø max. mm	6x200
Bohrfutterspannweite mm	1- 10
Gewicht kg	1,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 031	176,50 ▷	MQ03



12V

Akkubohrschrauber ASCM 12 C
bürstenloser PowerDrive Motor · abnehmbares Bohrfutter in Vollmetall-Ausführung mit Spindellock und Spannkraftsicherung · SafetyCell Technologie · 4-Gang-Vollmetall-Getriebe
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 50, Gürtelclip, Bitgarage, Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 110 030
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2,5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Drehmoment max. Nm	hart: 40 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-700 / 0-1400 / 0-2500
Schrauben-Ø max. mm	8x200
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	1,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 030	263,00 ▷	MQ03

bürstenloser PowerDrive Motor

abnehmbares Bohrfutter in Vollmetall-Ausführung mit Spindellock und Spannkraftsicherung

SafetyCell Technologie

4-Gang-Vollmetall-Getriebe





363,00

12V

Akkubohrschrauber ASCM 12 QC Set Gewindebohren

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 50, Gürtelclip, Bitgarage, Gewindebohradapter mit 2 Spannzangen für Schaftdurchmesser 4,5 + 6 mm (M4, 5, 6, 8), Stecknuss-Adapter, Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 041	363,00 ▷	MQ03

Art.-Nr.	46 81 110 041
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2,5
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Drehmoment max. Nm	hart: 40 / weich: 20
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-700 / 0-1400 / 0-2500
Schrauben-Ø max. mm	8x200
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	1,1

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



12V

Akkuschlagschrauber ASCD 12-150 W8C
bürstenloser PowerDrive Motor · elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen · Akkuladestandanzeige · SafetyCell Technologie · Vollmetall Schlaggetriebe · 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 50, Gürtelclip, Bitgarage, Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 110 042
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2,5
Drehmoment max. Nm	135
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1800
Schlagzahl min-¹	0-3600
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8")
Schrauben-Ø mm	Holzschrauben: 8 x 100
Gewicht kg	1,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 042	260,50 ▷	MQ03



12V 14,4V 18V

Akkulampe ALED 12-18 V
kompatibel mit allen 12, 14,4 und 18 V Fein Li-Ionen Akkus · schwenkbarer Lampenkopf · Aufhängehaken · mit 900 Lux sehr hell · Farbtemperatur entspricht Tageslicht · Helligkeit in 2 Stufen einstellbar · mit nur 130 g extrem leicht

Art.-Nr.	46 81 110 034
Akkuspannung V	12–18

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 034	50,85 ▷	MR00

bürstenloser PowerDrive Motor
QuickIN MAX Zubehörschnittstelle
elektronische Drehmomenteinstellung
Akkuladestandanzeige
SafetyCell Technologie
4-Gang-Vollmetall-Getriebe
15 Drehmomentstufen plus Bohrstufe
Gewindebohren bis M12

589,50



18V

Akkubohrschrauber ASCM 18 QM Gewindebohren

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 50, Gürtelclip, Bitgarage, QuickIN SSBF, Zusatzhandgriff, QuickIN Bithalter, QuickIN Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannzangen, QuickIN Stecknussadapter, Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 110 047
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	3
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	50
Drehmoment max. Nm	hart: 90 / weich: 45
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-400 / 0-800 / 0-1950 / 0-3850
Schrauben-Ø max. mm	10x400
Bohrfutterspannweite mm	1,5- 13
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 047	589,50 ▷	MQ03

Einzigartig, flexibel und einfach: das 18 V FEIN Akku-Programm.

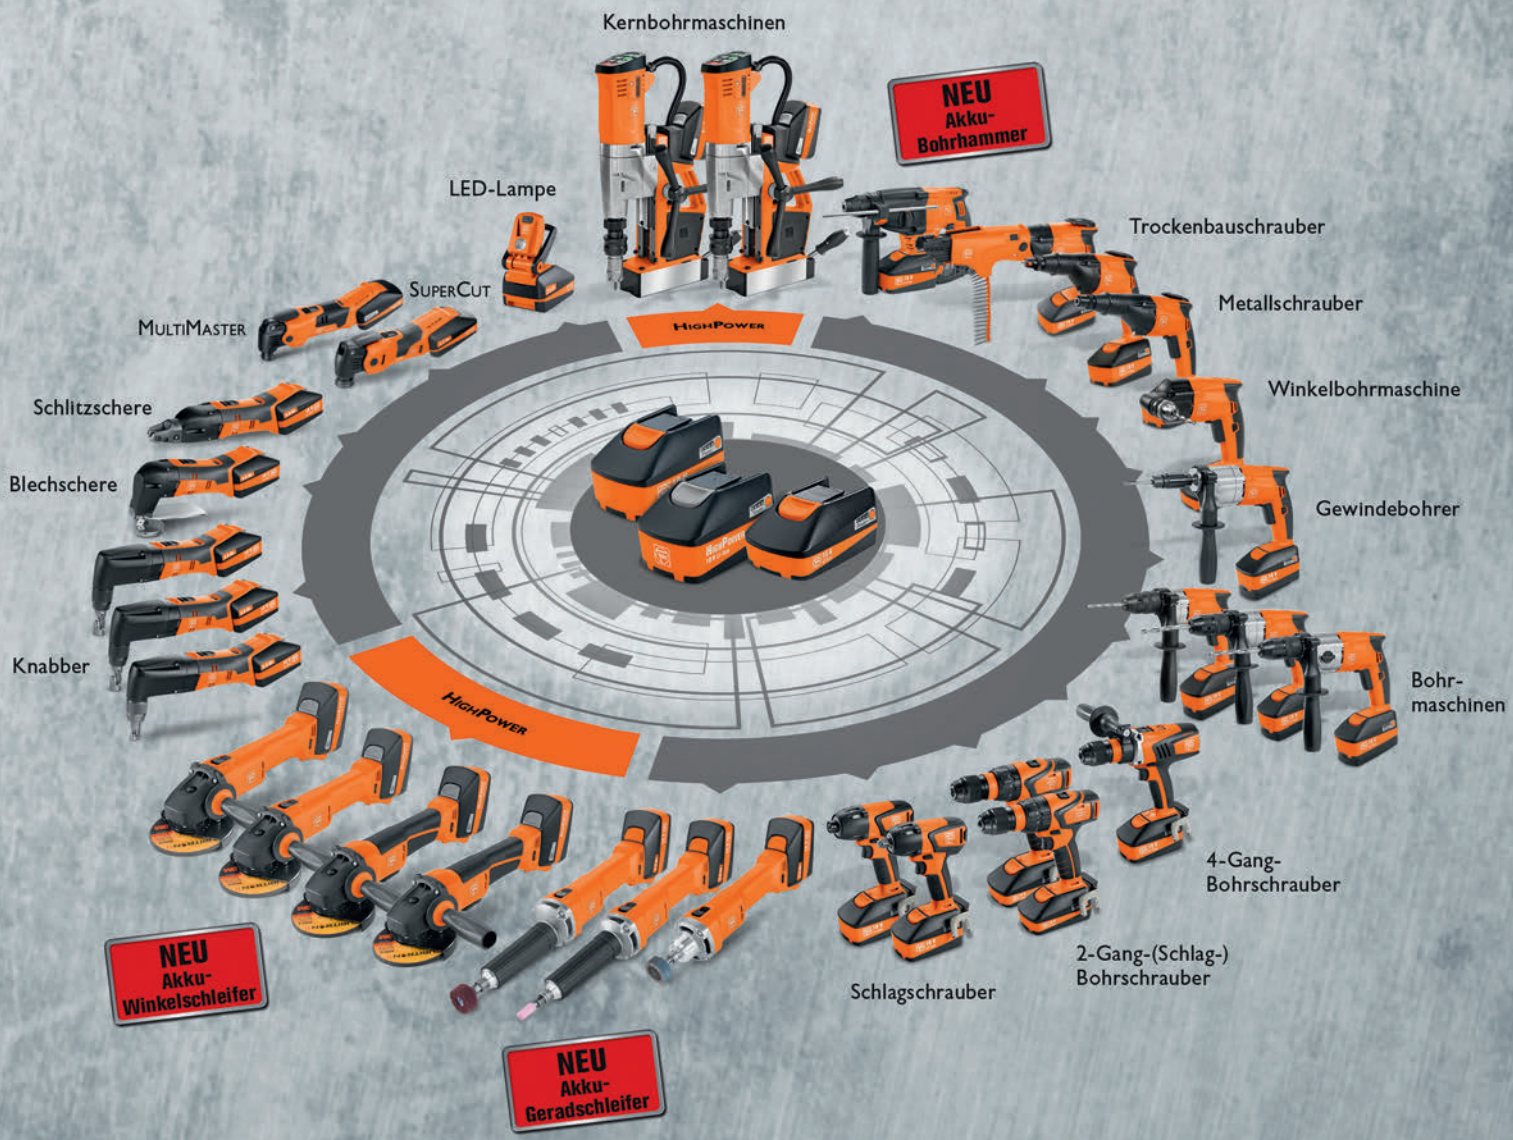

Das FEIN Akku-Programm bietet leistungsstarke Maschinen für den Metallbereich sowie oszillierende Werkzeuge. Sie überzeugen durch maximale Kraft, enorme Ausdauer und eine lange Lebensdauer. Mit dem HighPower Akku erreichen die Akku-Winkel-/Geradschleifer und die Akku-Kernbohrmaschinen ihre maximale Leistung.

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

FEIN SELECT+

18V



Akkubohrmaschine ABOP 6 Select
hohe Drehzahlstabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit für den Metallbau · bürstenloser Motor · Metall-Getriebekopf · selbstnachziehende Bohrfutter · Spannbacken · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Metall-SSBF Supra SKE, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 110 062
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	6
Bohrleistung in Alu mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	20
Drehmoment max. Nm	4
Leerlaufdrehzahl min-1	0-3350
Bohrfutterspannweite mm	0,5-10
Gewicht kg	1,4 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 062	253,00 ▷	MQ00

FEIN SELECT+

18V



Akkubohrmaschine ABOP 13-2 Select
universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe und idealem Drehzahlbereich · bürstenloser Motor · Metall-Getriebekopf · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Metall-SSBF Supra SKE, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 110 064
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	13/10
Bohrleistung in Alu mm	16/10
Bohrleistung in Weichholz mm	37/27
Drehmoment max. Nm	24/8
Leerlaufdrehzahl min-1	0-580 / 0-1760
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,7 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 064	304,00 ▷	MQ00

FEIN SELECT+

18V



Akkubohrmaschine ABOP 10 Select
hohe Drehzahlstabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit für Montagearbeiten vor Ort · bürstenloser Motor · Metall-Getriebekopf · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Metall-SSBF Supra SKE, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 110 063
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Alu mm	15
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Drehmoment max. Nm	11
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1250
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Gewicht kg	1,5 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 063	253,00 ▷	MQ00

FEIN SELECT+

18V



Akkumetallschrauber ASCS 6.3 Select
drehzahloptimierter Akkubohrschrauber für Verschraubungen in Metall · elektronische Drehmomentabschaltung · bürstenloser Motor · getestet für über 1 Millionen Verschraubungen · optimale Ergonomie mit Pistolenhandgriff
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Gerüsthaken, Tiefenanschlag, Einsatz für 6kt-Schrauben SW8, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 110 059
Akkuspannung V	18
Schrauben-Ø mm	6,3
Drehmoment max. Nm	hart: 30 / weich: 10
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1700
Gewicht kg	1,1 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 059	253,00 ▷	MQ00







extrem klein für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
wartungsfreier, bürstenloser Motor
Eckmaß 17 mm und Getriebekopfhöhe 96 mm
stufenlose Gasgebeelektronik
Metall-Getriebekopf
Kegel an der Bohrwelle B10
Gewindebohren bis M6



314,00

FEIN SELECT+

18V

Akkuwinkelbohrmaschine AWBP 10 Select

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, ZKBF, Bohrfutterschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**46 81 110 061**
Akkuspannung V	18
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Drehmoment max. Nm	9,5
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1370
Bohrfutterspannweite mm	0,8-10
Gewicht kg	1,3 (ohne Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 110 061	**314,00** ▷	MQ00

schneller, präziser Akkugewindebohrer mit Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim zurückführen der Bohrspindel
Metall-Getriebekopf
Eckmaß nur 23 mm
bürstenloser Motor
hohe Rundlaufgenauigkeit durch B12-Kegelaufnahme
Lieferung ohne Gewindefutter



396,00

FEIN SELECT+

18V

Akkugewindeschneider AGWP 10 Select

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Zusatzhandgriff, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**46 81 110 060**
Akkuspannung V	18
Gewindeschneiden in Stahl	M10
Drehmoment max. Nm	26
Leerlaufdrehzahl min-1	0-760
Gewicht kg	1,3 (ohne Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 110 060	**396,00** ▷	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







FEIN SELECT+

18V



Akkugeradschleifer AGSZ 18-280 LBL Select
staubresistenter und leistungsstarker · kompakter Akkugeradschleifer mit hoher Eintauchtiefe · bestens geeignet zum fräsen, schleifen, schruppen, entgraten und trennen · MultiVolt Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 110 068
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-1	9000-28000
Spannzange mm	6-8
Gewicht kg	1,6 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 068	258,50 ▷	MQ00

FEIN SELECT+

18V



Akkugeradschleifer AGSZ 18-90 LBL Select
staubresistenter und leistungsstarker, kompakter Akkugeradschleifer mit hoher Eintauchtiefe - bestens geeignet zum satinieren, bürsten, polieren und schleifen - MultiVolt Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 110 069
Akkuspannung V	18
Leerlaufdrehzahl min-1	2900-9000
Spannzange mm	6-8
Gewicht kg	1,8 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 069	278,50 ▷	MQ00

FEIN SELECT+

18V



Akkublechschere ABSS 18 1.6 E Select
handliche, kurvengängige Akkuschlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte · offener Schneidkopf · QuickIN-Schnellwechselsysem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schneidmesser gerade, Schneidbacken, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 110 065
Akkuspannung V	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² mm	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,8
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Kurvenradius min. mm	90 / 30 (m. Kurvenmesser)
Leerlaufhubzahl min-1	2200-3500
Schnittgeschwindigkeit m/min	5-8
Gewicht kg	1,2 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 065	506,00 ▷	MQ00

FEIN SELECT+

18V



Akkublechschere ABLS 18 1.6 E Select
handliche, kurvengängige und schnelle Akkublechschere · vierfach Wendemesser · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittstelle
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Stößel- und Tischmesser, Spanabweider, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 110 066
Akkuspannung V	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² mm	1,2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Kurvenradius min. mm	15
Leerlaufhubzahl min-1	2200-3700
Schnittgeschwindigkeit m/min	6-9
Gewicht kg	1,4 (ohne Akku)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 110 066	456,00 ▷	MQ00







kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau
präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile
elektronisch einstellbare Hubzahl
extrem schlanker Getriebekopf
QuickIN-Schnellwechselsystem
rotierender Stempel für bis zu 30% höhere Standzeit
variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger



456,00

FEIN SELECT+

18V

Akkuknabber ABLK 18 1.6 E Select

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**46 81 110 067**
Akkuspannung V	18
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2,5
Kurvenradius min.	innen: 30 mm / außen: 35 mm
Schnittgeschwindigkeit m/min	1,5
Leerlaufhubzahl min-¹	8-1300
Gewicht kg	1,65 (ohne Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 110 067	**456,00** ▷	MQ00

wartungsfreier, bürstenloser Motor
umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz und Bremse
staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich
Totmannschalter "AutoStop"
MultiVolt-Schnittstelle (mit allen Fein 12-18 V Li-Ionen Akkus betreibbar



282,50

FEIN SELECT+

18V Ø125

Akkuwinkelschleifer CCG 18-125 BLPD Select

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Schnellspannmutter, Anti-Vibrations-Handgriff, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**46 81 110 070**
Akkuspannung V	18
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	2500-8500
Schleifspindel	M14
Gewicht kg	1,95 (ohne Akku)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 110 070	**282,50** ▷	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



PROXXON

Akkugeradschleifer IBS/A 29800 / IBS/A 29802
zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren und Signieren · stufenlose elektronische Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich · doppelt kugelgelagerte Präzisionswelle aus geschliffenem Stahl und 3-fach geschlitzten Stahlspannzangen sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
Lieferumfang IBS/A 29800: Akku LiHD, Schnellladegerät LG/A, 6 Spannzangen (1-1,5-2-2,4-3-3,2 mm), 34 Einsatzwerkzeuge, Kunststoffkoffer

Lieferumfang IBS/A 29802: 6 Spannzangen (1-1,5-2-2,4-3-3,2 mm)

Art.-Nr.	46 81 154 006	46 81 154 007
Akkuspannung V	10,8	10,8
Akkukapazität Ah	2,6	
Leerlaufdrehzahl min-¹	7000-23000	7000-23000
Gewicht kg	0,7	0,7 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
IBS/A 29800	**46 81 154 006**	**147,06** ▷	MB14
IBS/A 29802	**46 81 154 007**	**66,39** ▷	MB14



PROXXON

Akkupolierer WP/A 29820 / WP/A 29822
für mehr Flexibilität beim Polieren, Reinigen, Entrosten und den letzten Schliff nach dem Lackieren · stufenlose elektronische Drehzahlregulierung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck
Lieferumfang WP/A 29820: Akku LiHD, Schnellladegerät LG/A, Gummistützteller, Polierschwamm, Lammfell Polierscheibe, Polierfilz, 12 Schleifscheiben K.2000, Polieremulsion, Microfasertuch, Kunststoffkoffer

Lieferumfang WP/A 29822: Gummistützteller, Polierschwamm, Lammfell Polierscheibe, Polierfilz, 12 Schleifscheiben K.2000, Polieremulsion, Microfasertuch

Art.-Nr.	46 81 154 000	46 81 154 001
Akkuspannung V	10,8	10,8
Polierwerkzeug-Ø mm	50	50
Leerlaufdrehzahl min-¹	1100-2600	1100-2600
Gewicht kg	0,95	0,95 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
WP/A 29820	**46 81 154 000**	**175,63** ▷	MB14
WP/A 29822	**46 81 154 001**	**100,00** ▷	MB14



PROXXON

Akkuwinkelschleifer LHW/A 29815 / LHW/A 29817
zur Bearbeitung von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff · zum Trennen, Schruppen, Schleifen und Feinschleifen · stufenlose elektronische Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich
Lieferumfang LHW/A 29815: Akku LiHD, Schnellladegerät LG/A, Schleifscheibe EK K.60, Lamellenschleifscheibe K.100, Trennscheibe, Kunststoffkoffer

Lieferumfang LHW/A 29817: Schleifscheibe EK K.60, Lamellenschleifscheibe K.100, Trennscheibe

Art.-Nr.	46 81 154 010	46 81 154 011
Akkuspannung V	10,8	10,8
Akkukapazität Ah	2,6	
Schleifscheiben-Ø mm	50x10	50x10
Leerlaufdrehzahl min-¹	5000-16000	5000-16000
Gewicht kg	0,8	0,8 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
LHW/A 29815	**46 81 154 010**	**158,82** ▷	MB14
LHW/A 29817	**46 81 154 011**	**82,35** ▷	MB14



PROXXON

Akkuwalzenschleifer WA S/A 29825 / WAS/A 29827
für perfekte Veredelung von Oberflächen, auch wenn es eng wird · zum Schleifen, Bürsten, Satinieren, aber auch zum Reinigen von Stahl, NE-Metall und insbesondere Edelstahl · stufenlose elektronische Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck
Lieferumfang WAS/A 29825: Akku LiHD, Schnellladegerät LG/A, Satinierwalze, je 1 Schleifmopwalze K.120+K.240, Kunststoffkoffer

Lieferumfang WAS/A 29827: Satinierwalze, je 1 Schleifmopwalze k.120+K.240

Art.-Nr.	46 81 154 002	46 81 154 003
Akkuspannung V	10,8	10,8
Akkukapazität Ah	2,6	
Polierwerkzeug-Ø mm	50	50
Leerlaufdrehzahl min-¹	1100-2600	1100-2600
Gewicht kg	1	1 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
WA S/A 29825	**46 81 154 002**	**180,67** ▷	MB14
WAS/A 29827	**46 81 154 003**	**105,04** ▷	MB14









PROXXON

Akkubandfeile BS/A 29810 / BS/A 29812
zum Ausschleifen kleiner Öffnungen, Nachschliff von Formen, Flächen, radien, Einschleifen von Nuten, Entgraten und Anfasen von Präzisionsteilen · stufenlose elektronische Drehzahlregelung · der Schleifarm kann durch Knopfdruck um bis zu 60° abgewinkelt werden
Lieferumfang BS/A 29810: Akku LiHD, Schnellladegerät LG/A, je 2 Schleifbänder K.80+K.180, Kunststoffkoffer

Lieferumfang BS/A 29812: je 2 Schleifbänder K.80+K.180

Art.-Nr.	46 81 154 008	46 81 154 009
Akkuspannung V	10,8	10,8
Akkukapazität Ah	2,6	
Bandabmessung mm	10x330	10x330
Bandgeschwindigkeit m/s	3,3-11,7	3,3-11,7
Gewicht kg	0,9	0,9 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR		KS
BS/A 29810	**46 81 154 008**	**172,27**	▷	MB14
BS/A 29812	**46 81 154 009**	**96,64**	▷	MB14



PROXXON

Akkurohrbandschleifer RBS/A 29830 / RBS/A 29832
für perfekte Oberflächen ohne zeitraubende Nacharbeit von Hand · ideal auch für Arbeiten im VA-Geländer- und Rohrleitungsbau · stufenlose elektronische Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck · der Schleifarm kann durch Knopfdruck bis zu 60° abgewinkelt werden
Lieferumfang RBS/A 29830: Akku LiHD, Schnellladegerät LG/A, Absaugstutzen mit Adapter, je 2 Schleifbänder K.180+K.280, 2 Satinierbänder, Kunststoffkoffer

Lieferumfang RBS/A 29832: Absaugstutzen mit Adapter, je 2 Schleifbänder K.180+K.280, 2 Satinierbänder

Art.-Nr.	46 81 154 004	46 81 154 005
Akkuspannung V	10,8	10,8
Akkukapazität Ah	2,6	
Bandabmessung mm	10x330	10x330
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit m/s	3,3-11,7	3,3-11,7
Gewicht kg	0,9	0,9 (inkl. Akku)

Modell	Art.-Nr.	EUR		KS
RBS/A 29830	**46 81 154 004**	**200,84**	▷	MB14
RBS/A 29832	**46 81 154 005**	**125,21**	▷	MB14



PROXXON

Ladegerät LG/A 29890
lädt den Proxxon Li-Ionen Akku in einer Stunde · integrierte Temperaturüberwachung · LED-Anzeige: gelb=lädt, grün=fertig

Art.-Nr.	46 81 154 012
Akkuspannung V	10,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	0,34

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 154 012	**41,85**	▷	MB14



PROXXON

Akkupack LG/A 29898
für langes und kraftvolles Arbeiten mit den Proxxon-Akkugeräten · integrierte Temperaturüberwachung für sicheren Betrieb

Art.-Nr.	46 81 154 013
Akkuspannung V	10,8
Akkukapazität Ah	2,6
Gewicht kg	0,18

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 154 013	**37,82**	▷	MB14

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







ELEKTROWERKZEUGE







2









BOSCH

Bohrmaschine GBM 10 RE Professional
kompaktes Design · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Rechts/Linkslauf · Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision · Softgrip
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

Art.-Nr.	46 81 202 014
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Alu mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Nennaufnahmeleistung W	600
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2600
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 202 014	139,00 ▷	MB01



BOSCH

Bohrmaschine GBM 13-2 Professional
Drehzahlvorwahl mit Stellrad · kein Durchrutschen des Bohrers dank hoher Klemmkraft und selbsttätigem Nachspannen beim Bohren · Eckmaß 29 mm · voll kugel- und wälzgelagert · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Überlastkupplung · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Präzisionsbohrfutter, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 202 000
Bohrleistung in Stahl mm	13 / 8
Bohrleistung in Alu mm	20 / 12
Bohrleistung in Weichholz mm	32 / 20
Nennaufnahmeleistung W	750
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1000 / 0-3000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	39,5 / 12,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 202 000	275,00 ▷	MB01



BOSCH

Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional
Spatengriff für guten Halt · Steuerelektronik für exaktes Anbohren · Rechts-/Linkslauf · auch zum Rühren geeignet · synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, umschalten während des Laufes möglich · Spindelhals-Ø 43 mm · Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert · hohe Lebensdauer durch wälzgelagerten Motor und Getriebe · ideal für Schalungsbohrungen
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzgriff, Tiefenanschlag

Art.-Nr.	46 80 890 260
Bohrleistung in Stahl mm	16 / 8
Bohrleistung in Alu mm	20 / 13
Bohrleistung in Weichholz mm	40 / 20
Nennaufnahmeleistung W	1050
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-600 / 0-1450
Bohrfutterspannweite mm	16
Spindelaufnahme	B16
Drehmoment max. Nm	22 / 50
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 260	539,00 ▷	MB01



BOSCH

Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
höchste Qualität und Robustheit durch geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager, sowie robustes Metallgetriebegehäuse · 3-fach untersetztes Getriebe und größtes Drehmoment ihrer Klasse (60 Nm) · für Lochsägen bis 80 mm und das Rühren zäher Flüssigkeiten · Steuerelektronik für exaktes Anbohren
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 80 890 259
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Alu mm	20
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Nennaufnahmeleistung W	550
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-550
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	60
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 259	269,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE Professional
klein und kompakt für einfaches Arbeiten und eine einfache Handhabung · leistungsstark in verschiedensten Anwendungsgebieten · professionelle Haltbarkeit und Lebensdauer · bestes Preis-/Leistungsverhältnis · optimal für den Einhand-Gebrauch
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter 13 mm, Handgriff, Tiefenanschlag

Art.-Nr.	46 81 102 034
Bohrleistung in Beton mm	13
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Nennaufnahmeleistung W	600
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 034	75,00 ▷	MB01



BOSCH

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RE Professional
Metallgetriebegehäuse · mechanische Überlastkupplung · Softgrip · Drehzahlvorwahl · Rechts/Linkslauf · Bosch Hochleistungsmotor · drehbare Bürstenplatte · Kugeltülle
Lieferumfang: Auto-Lock Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 202 015
Bohrleistung in Beton mm	22/13
Bohrleistung in Stahl mm	16/8
Bohrleistung in Weichholz mm	40/25
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900 / 0-3000
Schlagzahl max. min-¹	0-51000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	40 / 14,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 202 015	215,00 ▷	MB01

- leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine für schnellen Arbeitsfortschritt
- robustes Metallgetriebegehäuse
- mechanische Überlastkupplung - Antirotation für hohe Arbeitssicherheit
- einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel
- drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
- neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung für sicheren Halt der Maschine
- Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Softgrip für sicheren Halt
- Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm)



BOSCH

Schlagbohrmaschine GSB 19-2 RE Professional
Lieferumfang: einhülsiges Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 202 001
Bohrleistung in Beton mm	18/13
Bohrleistung in Stahl mm	13/8
Bohrleistung in Weichholz mm	40/25
Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1000 / 0-3000
Schlagzahl max. min-¹	0-51000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	36 / 15,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 202 001	179,00 ▷	MB01









BOSCH

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional
Metallgetriebegehäuse · mechanische Überlastkupplung · Softgrip · Drehzahlvorwahl · Rechts/Linkslauf · Bosch Hochleistungsmotor · drehbare Bürstenplatte · Kugeltülle · Constant-Elektronik · Torque-Control
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 202 012
Bohrleistung in Beton mm	22/13
Bohrleistung in Stahl mm	16/10
Bohrleistung in Weichholz mm	40/25
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min-1	0-900 / 0-3000
Schlagzahl max. min-1	0-51000
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	43 / 20,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 202 012	249,00 ▷	MB01



BOSCH

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional
sehr hohes Drehmoment für kraftintensive Anwendungen · Hochleistungsmotor · Überlastkupplung · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter 16 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 202 211
Bohrleistung in Beton mm	82/68
Bohrleistung in Stahl mm	20/14
Bohrleistung in Weichholz mm	50/30
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min-1	0-750 / 0-2550
Schlagzahl max. min-1	0-43350
Bohrfutterspannweite mm	3,0-16,0
Spindelaufnahme	5/8- 16 UNF
Drehmoment max. Nm	50 / 14,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 202 211	529,00 ▷	MB01

kompakt, leicht und robust
Drehstopp zum Meißeln
perfekte Ergonomie durch Topfbauweise
ideal für Über-Kopf-Arbeiten



153,00

BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 2-20 D Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 402 205
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	650
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1300
Schlagzahl min-1	0-4200
Einzelschlagenergie J	1,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 205	153,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 Professional
verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung · 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung · drehbare Bürstenplatte · Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 402 015
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	830
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 015	195,00 ▷	MB01



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 26 F Professional
verbesserte Performance für einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung · 27% weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung · drehbare Bürstenplatte · wÜberlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 402 019
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	830
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	2,7
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 019	229,00 ▷	MB01



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 Professional
beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 402 016
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	880
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 016	249,00 ▷	MB01



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 F Professional
beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 402 017
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	880
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 017	285,00 ▷	MB01









BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 2- 28 F Professional
beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung · erhöhter Anwenderschutz mit KickBack-Control · Magnesium Getriebegehäuse · drehbare Bürstenplatte · aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX Einlage, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 402 018
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	880
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	3,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 018	305,00 ▷	MB01



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 4-32 DFR Professional
vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten · Aluminiumgetriebegehäuse · kompakte Bauweise · Überlastkupplung · blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall · Rechts/Linkslauf · Vibration Control · Vibrationswert 10 m/s²
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 102 080
Bohrleistung in Beton mm	32
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	32
Nennaufnahmeleistung W	900
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-800
Schlagzahl min-¹	0-3600
Einzelschlagenergie J	4,2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 102 080	559,00 ▷	MB01



389,00

BOSCH

ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise

Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz oder Metall

Dreh- und Schlagstopp · drehbare Bürstenplatte

Überlastkupplung

Rechts/Linkslauf

Vibration-Control

Vibrationswert 12 m/s²

Bohr- und Meißelhammer GBH 3-28 DFR Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff Tiefenanschlag, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 402 202
Bohrleistung in Beton mm	28
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-900
Schlagzahl min-¹	0-4000
Einzelschlagenergie J	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 202	389,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 5-40 DCE Professional
Turbo-Power · Vibration-Control · Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort · Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl · automatische Schalterarretierung · Kugeltülle · Überlastkupplung · Vibrationswert: 10/7 m/s² (Hammerbohren/Meißeln)
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	**46 80 890 300**
Bohrleistung in Beton mm	40
Nennaufnahmeleistung W	1150
Leerlaufdrehzahl min-¹	170-340
Schlagzahl min-¹	1500-3050
Einzelschlagenergie J	8,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 300	**635,00** ▷	MB01



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 DV Professional
Höchstleistung beim Bohren und Meißeln · lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten · automatische Schalterarretierung · Überlastkupplung · Sanftanlauf · Drehzahlregler · Constant Electronic · Wiederanlaufschutz · Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb · niedrige Vibrationen von nur 7 m/s² beim Bohren durch 3-fach Vibrationsdämpfungssystem
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	**46 81 402 213**
Bohrleistung in Beton mm	45
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-305
Schlagzahl min-¹	1380-2760
Einzelschlagenergie J	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 213	**919,00** ▷	MB01

819,00



BOSCH

Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 D Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	**46 81 402 009**
Bohrleistung in Beton mm	45
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-305
Schlagzahl min-¹	1380-2720
Einzelschlagenergie J	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 009	**819,00** ▷	MB01

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln
lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten
automatische Schalterarretierung Überlastkupplung
Sanftanlauf
Drehzahlregler
Constant Electronic
Wiederanlaufschutz









BOSCH

Meißelhammer GSH 11 VC Professional
bestes Leistungs-Gewicht · geringe Vibrationen durch entkoppelte Handgriffe und optimiertes Schlagwerk · optimal für abwärts Anwendungen · sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl · einstellbare Schlagstärke · Service-Display · Constant Electronic · Vibrationswert 8,0 m/s²
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Reinigungstuch, Fetttube, Spitzmeißel, Koffer

Art.-Nr.	46 81 402 215
Nennaufnahmeleistung W	1700
Schlagzahl min-¹	900-1700
Einzelschlagenergie J	23
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	11,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 402 215	879,00 ▷	MB01



BOSCH

Meißelhammer GSH 11 E Professional
extreme Schlagkraft für hohe Abtragsleistung · vibrationsarm · breiter Schiebeschalter · Vario-Lock · Constant Electronic mit Schlagzahlvorwahl · rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzhandgriff · Service Display
Lieferumfang: Flachmeißel, Zusatzgriff, Fetttube, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 80 890 321
Nennaufnahmeleistung W	1500
Schlagzahl min-¹	900-1890
Einzelschlagenergie J	16,8
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 321	689,00 ▷	MB01

539,00



- hohe Abtragsleistung Constant Electronic
- Vibration-Control
- robustes Metallgehäuse
- Stellrad zur variablen Einstellung der Schlagzahl
- automatische Schalterarretierung
- Vario-Lock

BOSCH

Meißelhammer GSH 5 CE Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 80 890 322
Nennaufnahmeleistung W	1150
Schlagzahl min-¹	1300-2900
Einzelschlagenergie J	8,3
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 322	539,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Schlagschrauber GDS 18 E Professional
vielseitiger Schrauber mit hoher Leistungsreserve · günstige Schwerpunktlage dank Mittelgriff · leicht wechselbare Einsatzwerkzeuge · Schlagwerkgehäuse aus Metall · Drehzahlvorwahl · Rechts-/Linkslauf

Art.-Nr.	46 80 890 345
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max.	250 Nm
Schrauben-Ø	M6- M18
Leerlaufdrehzahl min-¹	500-1300
Nennaufnahmeleistung W	500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 345	625,00 ▷	MB01



BOSCH

Schlagschrauber GDS 24 Professional
hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht · Rechts-/Linkslauf · V-Nutenschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer · Zusatzgriff mit Stützteller in 2 Positionen montierbar
Lieferumfang: Zusatzgriff, Aufhängebügel

Art.-Nr.	46 80 890 347
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max.	600 Nm
Schrauben-Ø	M24
Leerlaufdrehzahl min-¹	950
Nennaufnahmeleistung W	800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 347	655,00 ▷	MB01



BOSCH

Schlagschrauber GDS 30 Professional
hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht · Rechts-/Linkslauf · V-Nutenschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer · Zusatzgriff mit Stützteller in 2 Positionen montierbar
Lieferumfang: Zusatzgriff, Aufhängebügel

Art.-Nr.	46 80 890 349
Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kant
Drehmoment max.	1000
Schrauben-Ø	M30
Leerlaufdrehzahl min-¹	860
Nennaufnahmeleistung W	920
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	7,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 349	1235,00 ▷	MB01









Ø115



BOSCH

Winkelschleifer GWS 7-115 Professional
kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse · flacher Getriebekopf · optimale Kühlung des Motors - Wiederanlaufschutz - verdrehsichere Schutzhaube
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	**46 81 502 039**
Schleifscheiben-Ø mm	115
Nennaufnahmeleistung W	720
Leerlaufdrehzahl min-1	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	240 / 50
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 039	**79,00** ▷	MB01

Ø125



BOSCH

Winkelschleifer GWS 7-125 Professional
kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse · flacher Getriebekopf · speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	**46 81 502 019**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	720
Leerlaufdrehzahl min-1	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 019	**79,00** ▷	MB01

Ø115



BOSCH

Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional
kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse - flacher Getriebekopf · optimale Kühlung des Motors · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · 6-stufige Drehzahlvorwahl
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	**46 81 502 035**
Schleifscheiben-Ø mm	115
Nennaufnahmeleistung W	720
Leerlaufdrehzahl min-1	2800-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 035	**85,00** ▷	MB01

Ø125



BOSCH

Winkelschleifer GWS 1000 Professional
Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · verdrehsichere Schutzhaube · extra starker Champion-Motor · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter

Art.-Nr.	**46 81 502 029**
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1000
Leerlaufdrehzahl min-1	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 029	**95,00** ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Ø 125



BOSCH

Winkelschleifer GWS 13-125 CI Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 022
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min-1	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 022	162,00 ▷	MB01

Ø 125



BOSCH

Winkelschleifer GWS 13-125 CIE Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 023
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min-1	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 023	182,00 ▷	MB01

Ø 125



125,00

BOSCH

Winkelschleifer GWS 1400 Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 502 206
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min-1	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 206	125,00 ▷	MB01

verdrehsichere Schutzhaube
starker, langlebiger Hochleistungsmotor
optimierte Motorkühlung
Constant-Electronic







Ø150



BOSCH

Winkelschleifer GWS 17-150 CI Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 001
Schleifscheiben-Ø mm	150
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-1	9300
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 001	229,00 ▷	MB01

Ø125



BOSCH

Winkelschleifer GWS 17-125 CI Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 005
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-1	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 005	199,00 ▷	MB01

Ø125



BOSCH

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional
höchster Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Anwendungen für kleine Winkelschleifer dank des Weltweit ersten 1900-Watt-Motors · komfortable Handhabung auch für den Dauereinsatz und Überkopfarbeiten · KickBack Stop · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 003
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1900
Leerlaufdrehzahl min-1	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 003	235,00 ▷	MB01

Ø125



BOSCH

Winkelschleifer GWS 17-125 CIE Professional
hohe Produktivität und Leistung durch verbesserte Kombination von Motor, Kühlung und Elektronik · längere Lebensdauer dank deutlich längerer Kohlebürstenstandzeit, starkem Motor, Direktkühlung und Motorüberlastschutz · überlegener Anwenderschutz mit KickBack Stop, Wiederanlaufschutz und Vibration Control
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 016
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-1	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 016	209,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Ø230



BOSCH

Winkelschleifer GWS 26-230 LVI+SDS Professional
Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 40 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop · drehbarer Bügel-Haupthandgriff · Constant Elektronik
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter SDS - Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 218
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2600
Leerlaufdrehzahl min-1	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 218	329,00 ▷	MB01

Ø230



BOSCH

Winkelschleifer GWS 22-230 LVI Professional
Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 034
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2200
Leerlaufdrehzahl min-1	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 034	255,00 ▷	MB01

Ø230



155,00

BOSCH

Winkelschleifer GWS 22-230 JH Professional
leistungsstarker Champion Motor für höhere Effizienz und mehr Leistung · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 502 042
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2200
Leerlaufdrehzahl min-1	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 042	155,00 ▷	MB01

Ø230



BOSCH

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional
Anlaufstrombegrenzung · Champion Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · verdrehsichere Schutzhaube · durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50 % reduzierte Vibrationen · KickBack Stop · drehbarer Bügel-Haupthandgriff
Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff, Spannmutter, Zweilochschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 036
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2400
Leerlaufdrehzahl min-1	6500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 036	279,00 ▷	MB01









BOSCH

Geradschleifer GGS 28 CE Professional
neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · doppelt abgedichtete und gummigebettete Kugellager · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
Lieferumfang: 2 Maulschlüssel, Spanneinheit: Spannmutter & Spannzange 6 mm

Art.-Nr.	46 81 602 010
Leerlaufdrehzahl min-1	10000-28000
Nennaufnahmeleistung W	650
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 602 010	259,00 ▷	MB01



BOSCH

Geradschleifer GGS 28 LC Professional
neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Art.-Nr.	46 81 602 015
Leerlaufdrehzahl min-1	28000
Nennaufnahmeleistung W	650
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 602 015	369,00 ▷	MB01

neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte
Sanftanlauf
KickBack-Stop
Constant-Electronic
Abschaltkohlebürsten
Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
Spannzangen bis Ø 8 mm



379,00

BOSCH

Geradschleifer GGS 28 LCE Professional
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Art.-Nr.	46 81 602 012
Leerlaufdrehzahl min-1	10000-28000
Nennaufnahmeleistung W	650
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 602 012	379,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Geradschleifer GGS 8 CE Professional
neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte · Sanftanlauf · KickBack-Stop · Constant-Electronic · Abschaltkohlebürsten · Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer · lange schlanke Schleifspindel für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen · Spannzangen bis Ø 8 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel

Art.-Nr.	46 81 602 013
Leerlaufdrehzahl min-1	2500-8000
Nennaufnahmeleistung W	750
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 602 013	455,00 ▷	MB01



BOSCH

Knabber GNA 75-16 Professional
schlanke und schmale Bauweise · Arbeiten nach Anriss und Schablone einfach möglich · werkzeuglos auswechselbare Schneidwerkzeuge · werkzeuglos drehbare Matrize für die Bearbeitung von Wellblech und Trapezblech · Spanauswurf nach unten
Lieferumfang: Stempel, Matrize

Art.-Nr.	46 80 890 520
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Schneidspurbreite mm	5
Kurvenradius min. mm	40
Eintauch-Ø mm	21
Leerlaufhubzahl min-1	2600
Nennaufnahmeleistung W	750
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 520	429,00 ▷	MB01



BOSCH

Blechschere GSC 75-16 Professional
optimale Führung durch schmalen Griffumfang · hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand - hervorragende Kurvengängigkeit · einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser · optimale Sicht auf die Schnittlinie
Lieferumfang: Messer, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	46 80 890 526
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2,2
Kurvenradius min. mm	35
Leerlaufhubzahl min-1	5200
Nennaufnahmeleistung W	750
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 526	405,00 ▷	MB01



BOSCH

Stichsäge GST 90 E Professional
SDS-werkzeugloser Sägeblattwechsel · verbiegeresistente Stahlfußplatte · vorbildliche Laufruhe · 4-Stufen Pendelhub
Lieferumfang: 1 Sägeblatt, Absaugset, Spanreißschutz, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 702 000
Schnitttiefe in Holz mm	90
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Nennaufnahmeleistung W	650
Leerlaufhubzahl min-1	500-3100
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 702 000	139,00 ▷	MB01









BOSCH

Stichsäge GST 150 CE Professional
hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen Motor · extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte · hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem · ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen · 4-stufige Pendelung · elektronische Drehzahlvorwahl · Constant Electronic
Lieferumfang: 1 Sägeblatt T144D, Saugdüse, Spanreißschutz , Abdeckhaube, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 702 020
Schnitttiefe in Holz mm	150
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Nennaufnahmeleistung W	780
Leerlaufhubzahl min-1	500-3100
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 702 020	229,00	▷	MB01



BOSCH

Stichsäge GST 160 CE Professional
ausgezeichnete Schnittpräzision dank hochpräziser Sägeblattführung durch den patentierten Doppelroller · perfekte Kontrolle durch kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang · hohe Leistungsreserven auch in harten Materialien durch den starken Motor mit Constant Electronic · werkzeugloser Sägeblattwechsel (SDS)
Lieferumfang: Sägeblätter 1 x T144DP, 1 x T244D, 1 x T308B, Spanreißschutz, Absaugadapter, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 702 006
Schnitttiefe in Holz mm	160
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufhubzahl min-1	800-3000
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 702 006	289,00	▷	MB01

209,00

hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen Motor
extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte
hohe Schnittpräzision durch neues, werkzeugloses Sägeblattspannsystem
ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen
4-stufige Pendelung
elektronische Drehzahlvorwah
Constant Electronic



BOSCH

Stichsäge GST 150 CE Professional
Lieferumfang: 1 Sägeblatt T144DP, Saugdüse, Spanreißschutz, Abdeckhaube, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 702 009
Schnitttiefe in Holz mm	150
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	20
Nennaufnahmeleistung W	780
Leerlaufhubzahl min-1	500-3100
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 702 009	209,00	▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Säbelsäge GSA 1100 E Professional
integrierte LEDs · Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand · gummiertes Getriebegehäuse
Lieferumfang: 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 702 016
Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufhubzahl min-1	0-2700
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 702 016	145,00 ▷	MB01



BOSCH

Säbelsäge GSA 1300 PCE Professional
integrierte LEDs · Metallhaken zum Einhängen der Maschine während der Arbeitsunterbrechung · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel mit einer Hand · gummiertes Getriebegehäuse · Anti-Vibrations-Handgriff · Constant-Electronic · Pendelhub · werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag
Lieferumfang: 1 x Holzsägeblatt, 1 x Metallsägeblatt, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 702 017
Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufhubzahl min-1	0-2900
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 702 017	239,00 ▷	MB01

höchste Motorleistung ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien

höchste Schnitttiefe und Neigungseinstellung

bestes Leistungsgewicht

sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung

kein Spaltkeil

Spindelarretierung



BOSCH

Handkreissäge GKS 190 Professional
Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt Parallelanschlag, Absaugadapter

Art.-Nr.	46 81 702 019
Schnitttiefe 90° mm	70
Schnitttiefe 45° mm	48
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-1	5500
Sägeblatt-Abmessungen mm	190 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 702 019	160,00 ▷	MB01

160,00









BOSCH

Handkreissäge GKS 65 GCE Professional + FSN1600
exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter · Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich · Constant Elektronic · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Fussplatte aus Aluminiumdruckguss
Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Absaugadapter, Sechskantstiftschlüssel, L-BOXX, Führungsschiene FSN 1600

Art.-Nr.	46 81 702 028
Schnitttiefe 90° mm	65
Schnitttiefe 45° mm	48
Nennaufnahmeleistung W	1800
Leerlaufdrehzahl min-1	2300-5000
Sägeblatt-Abmessungen mm	190 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,2

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 702 028	365,00	▷	MB01



BOSCH

Handkreissäge GKT 55 GCE Professional
Eintauchfunktion · präzise Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel · hocheffiziente Staubabsaugung · leistungsstarker Motor · Drehzahlvorwahl · Fußplatte aus Magnesium-Druckguss · Sanftanlauf · Constant-Electronic · Überlastschutzhocheffiziente
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-48, Führungsschiene FSN 1600, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 702 029
Schnitttiefe 90° mm	57
Schnitttiefe 45° mm	42
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-1	3600-6250
Sägeblatt-Abmessungen mm	165 x 20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,7

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 702 029	485,00	▷	MB01



BOSCH

Handkreissäge GKS 85 Professional
extrem belastbarer Motor für hohe Durchzugskraft · gestanzte Metallgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminium-Druckguss · optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie · Sanftanlauf · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-24, Sechskantschlüssel, Parallelanschlag, Absaugadapter

Art.-Nr.	46 80 890 546
Schnitttiefe 90° mm	85
Schnitttiefe 45° mm	65
Nennaufnahmeleistung W	2200
Leerlaufdrehzahl	5000
Sägeblatt-Abmessungen mm	235 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	7,5

Art.-Nr.	EUR		KS
46 80 890 546	355,00	▷	MB01



BOSCH

Hobel GHO 40-82 C Professional
einfache, präzise und gut ablesbare Spantiefeneinstellung · Constant-Electronic · einfach justierbare Woodrazor-Wendemesser · thermodynamischer Motorschutz · 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
Lieferumfang: Staubbeutel, Zusatzmesser, Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 902 002
Hobelbreite mm	82
Spandicke mm	0-4
Falztiefe mm	0-24
Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min-1	14000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 902 002	295,00	▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Professional
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · sehr gute Kontrolle des Gerätes dank kompaktem Griffumfang · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock Zubehör
Lieferumfang: 1 Tauchsägeblatt

Art.-Nr.	**46 81 002 046**
Nennaufnahmeleistung W	300
Oszillationswinkel °	2 x 1,4
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 046	**135,00** ▷	MB01



BOSCH

Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Set Professional
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · sehr gute Kontrolle des Gerätes dank kompaktem Griffumfang · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock Zubehör
Lieferumfang: 6 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 10 Schleifblätter, L-BOXX

Art.-Nr.	**46 81 002 047**
Nennaufnahmeleistung W	300
Oszillationswinkel °	2 x 1,4 °
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 047	**239,00** ▷	MB01

Eintauchfunktion durch spezielle Schwertgeometrie
stabiles, verwindungsfreies Schwert
gegenläufige Sägeblätter
SDS-Sägeblattwechsel
Constant-Electronic · Staubsauger-Anschluss



BOSCH

Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC Professional
Lieferumfang: 2 Sägeblattsätze (Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips), Absaugadapter, Schwert

Art.-Nr.	**46 80 890 595**
Hub mm	50
Schnitt-L. mm	350
Nennaufnahmeleistung W	1600
Leerlaufhubzahl min-¹	850-2500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 595	**445,00** ▷	MB01

445,00









BOSCH

Multifunktionswerkzeug GOP 40-30 Professional
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
Lieferumfang: 1 Tauchsägeblatt

Art.-Nr.	46 81 002 048
Nennaufnahmeleistung W	300
Oszillationswinkel °	2 x 1,5
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock Plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 048	205,00 ▷	MB01



BOSCH

Multifunktionswerkzeug GOP 40-30 Set Professional
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
Lieferumfang: 6 Tauchsägeblätter, 2 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 5 Schleifblätter, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 002 049
Nennaufnahmeleistung W	400
Oszillationswinkel °	2 x 1,5
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock Plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 049	289,00 ▷	MB01



419,00

- ergonomisches Griffdesign für unterschiedliche Griffpositionen
- Spindelarretierung mit Parkposition
- transparente Fußplatte
- patentierte Frästiefenfeineinstellung
- integrierte Staubabsaugung
- Constant-Electronic
- Softstart

BOSCH

Oberfräse GOF 1250 CE Professional
Lieferumfang: Spannzange 8 mm, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Kopierhülsenadapter, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 802 000
Nennaufnahmeleistung W	1250
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000-24000
Werkzeugaufnahme mm	6-8
Fräskorbhub mm	0-60
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 802 000	419,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Multifunktionswerkzeug GOP 55-36 Professional
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock, Starlock Plus und Starlock Max Zubehör
Lieferumfang: 1 Tauchsägeblatt

Art.-Nr.	46 81 002 050
Nennaufnahmeleistung W	550
Oszillationswinkel °	2 x 1,8
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock Max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 050	259,00 ▷	MB01



BOSCH

Multifunktionswerkzeug GOP 55-36 Set Professional
maximale Kraftübertragung durch das 3-dimensionale Schnellspannsystem · bessere Sichbarkeit dank des integrierten LED Lichts · werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb von 3 s, Snap-In-Funktion · vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu Starlock, Starlock Plus und Starlock Max Zubehör
Lieferumfang: 4 Tauchsägeblätter, 3 Segmentsägeblätter, 2 Schleifplatten, 15 Schleifblätter, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 002 051
Nennaufnahmeleistung W	550
Oszillationswinkel °	2 x 1,8
Schwingzahl min-¹	8000-20000
Werkzeugaufnahme	Starlock Max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 051	435,00 ▷	MB01

perfektes Bearbeiten in jeder Situation dank austauschbarer Schleifplatte

staubfreies Arbeiten durch direkten Anschluss der Mikrofilter Staubbox

Klettverschluss- und Klemmsystem



BOSCH

Schwingschleifer GSS 160-1A Multi Professional
Lieferumfang: Lochwerkzeug, Mikrofilterbox, 3 Schleifblätter, 3 Schleifplatten, Schraubendreher, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 602 000
Schleifplattenabmessung mm	110x100 / 130x80 / 150x100
Schwingkreis mm	1,6
Nennaufnahmeleistung W	180
Leerlaufschwingzahl min-¹	24000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 602 000	169,00 ▷	MB01

169,00



BOSCH

Schwingschleifer GSS 23 AE Professional
Multi-Spannsystem Easy-Fit · Microfilter für staubfreies Arbeiten · Regelelektronik erlaubt Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Schleifen · bündig Schleifen und Absaugen nach 3 Seiten möglich · vibrationsarm
Lieferumfang: Microfilterbox, 2 Schleifpapiere (1x Klett-, 1x Klemmsystem), Lochwerkzeug, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 602 006
Schleifplattenabmessung mm	92x182
Schwingkreis mm	2,0
Nennaufnahmeleistung W	190
Leerlaufschwingzahl min-1	14000-24000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 602 006	159,00 ▷	MB01



BOSCH

Schwingschleifer GSS 230 AVE Professional
entkoppeltes Motorgehäuse für die geringsten Vibrationen seiner Klasse (<2,5 m/s²) · gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks · direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter-Staubbox · Softgrip · Drehzahlvorwahl · neuartiges Papierspannsystem für perfekten Schleifpapiersitz auch bei Papier ohne Klettverbindung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Microfilter-Staubbox, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 602 008
Schleifplattenabmessung mm	92x182
Schwingkreis mm	2,4
Nennaufnahmeleistung W	300
Leerlaufschwingzahl min-1	16000-22000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 602 008	355,00 ▷	MB01



BOSCH

Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional
entkoppeltes Motorgehäuse für die geringsten Vibrationen seiner Klasse (<2,5 m/s²) · gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks · direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter-Staubbox · Softgrip · Drehzahlvorwahl · neuartiges Papierspannsystem für perfekten Schleifpapiersitz auch bei Papier ohne Klettverbindung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Microfilter-Staubbox, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 602 009
Schleifplattenabmessung mm	114x226
Schwingkreis mm	2,4
Nennaufnahmeleistung W	350
Leerlaufschwingzahl min-1	16000-22000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 602 009	389,00 ▷	MB01



BOSCH

Exzenterschleifer GEX 125 AC Professional
Exzenterbewegung plus Rotation sorgt für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung · Aluminiumlagerflansch für hohe Laufruhe · Regelelektronik und Drehzahlvorwahl · Schleiftellerbremse · Klettverschluss · Microfiltersystem
Lieferumfang: Absaugadapter,Adapter, Schleifpapier K80

Art.-Nr.	46 81 602 003
Schleifteller-Ø mm	125
Schwingkreis mm	5
Nennaufnahmeleistung W	340
Leerlaufdrehzahl min-1	4500- 12000
Schwingzahl min-1	9000-24000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 602 003	205,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Exzenterschleifer GEX 150 AC Professional
Exzenterbewegung plus Rotation sorgt für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung · Aluminiumlagerflansch für hohe Laufruhe · Regelelektronik und Drehzahlvorwahl · Schleiftellerbremse · Klettverschluss · Microfiltersystem
Lieferumfang: Absaugadapter,Adapter, Schleifpapier K80

Art.-Nr.	46 81 602 004
Schleifteller-Ø mm	150
Schwingkreis mm	4
Nennaufnahmeleistung W	340
Leerlaufdrehzahl min-¹	4500-12000
Schwingzahl min-¹	9000-24000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 602 004	225,00 ▷	MB01



BOSCH

Exzenterschleifer GEX 150 Turbo Professional
mit einem Klick: Wechsel von Feinschliff zu Grobschliff oder Polieren · 5facher Abtrag im Turbobetrieb (Grobschliff) · perfekte Lagerabdichtung · Überlastschutz · Tellerbremse · Drehzahlvorwahl · Constant Electronic
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Schleifpapier K120 , Schlüsselhalter, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 80 890 622
Schleifteller-Ø mm	150
Schwingkreis mm	4,5
Nennaufnahmeleistung W	600
Leerlaufdrehzahl min-¹	3100- 6650
Schwingzahl min-¹	6200-13300
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 622	445,00 ▷	MB01

geringste Vibration auch im Dauereinsatz

vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck flexibel durch die wahlweise Verwendung von 150 mm oder 125 mm Schleifteller

direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox

Reibbremse

Softgrip



BOSCH

Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE Professional
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schleifteller 1x125 mm 2x150 mm, Schleifpapier, Mikrofilter-Box, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 602 007
Schleifteller-Ø mm	125 + 150
Schwingkreis mm	4
Nennaufnahmeleistung W	400
Leerlaufdrehzahl min-¹	5500- 12000
Schwingzahl min-¹	11000-24000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 602 007	309,00 ▷	MB01

309,00



BOSCH

Bandschleifer GBS 75 AE Professional
handliche Bauweise · stabiler Schnellspannhebel für einfachen Bandwechsel · Lenkrollenfeineinstellung für exakten Bandlauf · Alulaufrollen für höchste Beanspruchung · Steuerelektronik · randnahes Schleifen durch abnehmbaren Zusatzgriff · Anschluss für Staubabsaugung
Lieferumfang: Staubsack, Parallel-/Winkelanschlag, Untergestell, Grafitplatte, Gewebeschleifband, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 80 890 619
Bandabmessung mm	75 x 533
Nennaufnahmeleistung W	750
Bandgeschwindigkeit m/s	3,3-5,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 890 619	289,00 ▷	MB01



BOSCH

Betonschleifer GBR 15 CA Professional
Click & Clean Staubabsaugung · spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe · Softgrip-Oberfläche · großer Spindelarretierungsknopf Constant-Electronic · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: 3 Ersatzbürstenkranz, Spannschlüssel

Art.-Nr.	46 81 502 009
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1500
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl min-1	9300
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 009	439,00 ▷	MB01

599,00

bewegliches Schutzhaubenelement für randnahes Schleifen
Click & Clean Staubabsaugung
Click-Ring-Augnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Sauger
spezielles Dichtungssystem für Motor und Getriebe
Sofgrip-Oberfläche
großer Spindelarretierungsknopf Constant-Electronic
Sanftanlauf



BOSCH

Betonschleifer GBR 15 CAG Professional
Lieferumfang: 3 Ersatzbürstenkranz, Diamanttopfscheibe (grau), Spannschlüssel, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 502 006
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1500
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl min-1	9300
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 502 006	599,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BOSCH

Heißluftgebläse GHG 600 CE Professional
Universalgerät zum Ablösen von Farben und Lacken, zum Formen und Schrumpfen · auch für Löt-, Schweiß- und Verzinnarbeiten geeignet · Constant-Electronic · stufenlose Temperaturreglung mit Stellrad · abnehmbarer Wärmeschutz · Abstellfläche für kippsicheren Stationäreinsatz

Art.-Nr.	46 81 002 002
Lufttemperatur °C	100-600
Luftmenge l/min	350- 550
Nennaufnahmeleistung W	2000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	0,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 002	115,00 ▷	MB01



BOSCH

Heißluftgebläse GHG 660 LCD Professional
Speicherung individueller Programmeinstellungen für 4 Anwendungsbereiche · Luft- und Temperaturregulierung in Zehnerschritten für präzises Arbeiten · automatisches Abschalten der Heizung und Kühlen bei Überhitzung · LCD-Display · Softgrip · abnehmbare Grobschmutzfilter
Lieferumfang: Flächendüse 50 mm, Glasschutzdüse 75 mm, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 002 001
Lufttemperatur °C	50-660
Luftmenge l/min	250- 500
Nennaufnahmeleistung W	2300
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 001	155,00 ▷	MB01











metabo

Bohrmaschine BE 500/10
handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung · optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl · besonders kompakte Bauform · robustes Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche · Spindelstopp
Lieferumfang: Futuro Top Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel

Art.-Nr.	46 81 208 035
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1600
Bohrfutterspannweite mm	1-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	16
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 208 035	245,00 ▷	MR06



metabo

Bohrmaschine BE 75-16
Hochdrehmoment-Bohrmaschine · S-automatic-Sicherheitskupplung · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Stabilität · maximale Leistung auch im Linkslauf durch drehbare Kohlebürstenbrücke · Variospeed (V)-Elektronik · Bohrspindel mit Innensechskant · gut geeignet zum Bohren mit Bohrern von größerem Durchmesser und zum Rühren dickflüssiger Materialien
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 208 025
Bohrleistung in Stahl mm	16
Bohrleistung in Weichholz mm	50
Nennaufnahmeleistung W	750
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-660
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	75
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 208 025	285,00 ▷	MR06



metabo

Bohrmaschine BE 600/13-2
handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung · optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl · besonders kompakte Bauform · robustes Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche · Spindelstopp · Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Lieferumfang: Futuro Top Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel

Art.-Nr.	46 81 208 036
Bohrleistung in Stahl mm	13 / 8
Bohrleistung in Weichholz mm	37 / 27
Nennaufnahmeleistung W	600
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-750 / 0-2500
Bohrfutterspannweite mm	1-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	31 / 9
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 208 036	315,00 ▷	MR06



metabo

Schlagbohrmaschine SBE 650
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Vario (V)-Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Spindel mit Innensechskant
Lieferumfang: Schnellspann-Bohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 208 001
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	650
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2800
Schlagzahl max. min-¹	0-44800
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 208 001	85,00 ▷	MJ06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Schlagbohrmaschine SBE 780-2
Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · drehbare Kohlebürstenbrücke · Marathon-Motor · S-automatic Sicherheitskupplung · Spindel mit Innensechskant · kabelschonende Kugeltülle
Lieferumfang: Futuro Plus SSBF, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 208 016
Bohrleistung in Beton mm	18
Bohrleistung in Stahl mm	13/8
Bohrleistung in Weichholz mm	40/25
Nennaufnahmeleistung W	780
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1100 / 0-3100
Schlagzahl max. min-1	0-58900
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 208 016	129,00 ▷	MJ06



Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · Marathon-Motor · Rechts-/Linkslauf · S-automatic-Sicherheitskupplung · drehbare Kohlebürstenbrücke · Spindel mit Innensechskant
Lieferumfang: Futuro Plus SSBF, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 208 000
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	16/10
Bohrleistung in Weichholz mm	40/25
Nennaufnahmeleistung W	1010
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1000 / 0-2800
Schlagzahl max. min-1	0-53200
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 208 000	199,00 ▷	MR06

Marathon-Motor
Quick-Schnellwechselsystem
Vario (V)-Elektronik
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
S-automatic-Sicherheitskupplung
arretierbarer Schalter
gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
kabelschonende Kugeltülle
Zweigang-Getriebe

Bohr- und Meißelhammer UHE 2660-2 Quick-Set
Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

Art.-Nr.	46 81 408 019
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	32
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1050
Schlagzahl min-1	4200
Einzelschlagenergie J	2,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 408 019	199,00 ▷	MJ06

199,00











metabo

Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2
Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · drehbare Kohlebürstenbrücke · Marathon-Motor · S-automatic Sicherheitskupplung · Spindel mit Innensechskant · kabelschonende Kugeltülle · zuschaltbarer Impulsbetrieb · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Kohlebürstenverschleißanzeige
Lieferumfang: Futuro Top SSBF, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 208 037
Bohrleistung in Beton mm	22
Bohrleistung in Stahl mm	16/10
Bohrleistung in Weichholz mm	40/25
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1100 / 0-3100
Schlagzahl max. min-¹	0-58900
Bohrfutterspannweite mm	1,0-13 mm
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	44 / 16
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht	2,8 KG

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 208 037	255,00 ▷	MR06



metabo

Bohr- und Meißelhammer KHE 2660 Quick
Marathon-Motor · Quick-Schnellwechselsystem · Vario (V)-Elektronik · S-automatic-Sicherheitskupplung · arretierbarer Schalter · gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter · kabelschonende Kugeltülle
Lieferumfang: Hammerfutter SDS-plus, SSBF 13 mm, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 408 017
Bohrleistung in Beton mm	26
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	32
Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1100
Schlagzahl min-¹	4300
Einzelschlagenergie J	3,0
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 408 017	199,00 ▷	MR06

Schlag- und Drehstopp
Vario (V)-Elektronik
arretierbarer Schalter
S-automatic Sicherheitskupplung

139,00



metabo

Bohr- und Meißelhammer KHE 2444
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 408 012
Bohrleistung in Beton mm	24
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1230
Schlagzahl min-¹	0-5400
Einzelschlagenergie J	2,3
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 408 012	139,00 ▷	MJ06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.









metabo

Bohr- und Meißelhammer KHE 3251
zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln · VibraTech (MVT) integriertes Dämpfungssystem · Quick-Bohrfutter-Schnellwechsel · Vario (V)-Elektronik · Marathon Motor · S-automatic Sicherheitskupplung
Lieferumfang: VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SSBF 13 mm, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 408 029
Bohrleistung in Beton mm	32
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	35
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1150
Schlagzahl min-¹	4470
Einzelschlagenergie J	3,1
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 408 029	379,00 ▷	MR06



metabo

Schlagschrauber SSW 650
extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen · rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment · Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen · robustes Alu-Druckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Art.-Nr.	46 81 308 002
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	600
Schlagzahl min-¹	2800
Leerlaufdrehzahl min-¹	0- 2100
Nennaufnahmeleistung W	650
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 308 002	389,00 ▷	MR06

extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°

kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z.B. von Rahmenkonstruktionen

ermüdungsfreies Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch den schlanken Griffbereich

Constamatic (C)-Vollwellenelektronik

werkzeugloser Scheibenwechsel

Marathon Motor

elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe

Überlastschutz

Sanftanlauf

Wiederanlaufschutz

245,00



metabo

Winkelschleifer WEF 9-125 Quick
Lieferumfang: Lamellenschleifteller "Flexiamant Super Convex", Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter (werkzeuglos), Handgriff

Art.-Nr.	46 81 508 035
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	910
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 508 035	245,00 ▷	MR06

Ø125







Ø125



metabo

Winkelschleifer WQ 1000
Marathon Motor · S-automatic Sicherheitskupplung · Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Abschaltkohlebürsten · Wicklungsschutzgitter
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Handgriff

Art.-Nr.	46 81 508 009
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1010
Leerlaufdrehzahl min-1	10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 508 009	89,00 ▷	MJ06

Ø125



metabo

Winkelschleifer W 12-125 Quick
neuer, zum Patent angemeldeter Marathon-Motor mit bis 50 % mehr Drehmoment und bis 20 % höherer Überlastfähigkeit · M-Quick-werkzeugloser Scheibenwechsel auf Knopfdruck · Metabo S-automatic Sicherheitskupplung · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, MVT-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 508 010
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1250
Leerlaufdrehzahl min-1	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 508 010	159,00 ▷	MR06

neuer zum Patent angemeldeter Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad

S-automatic mechanische Sicherheitskupplung minimiert den Kick-Back

elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar

Abschaltkohlebürsten

255,00



Ø125

metabo

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick Inox
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, MVT-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 508 012
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1550
Leerlaufdrehzahl min-1	2000-7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 508 012	255,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Ø125



metabo

Winkelschleifer WQ 1400
Marathon Motor · S-automatic Sicherheitskupplung · Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel · werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Abschaltkohlebürsten · Wicklungsschutzgitter · elektronischer Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Quick-Spannmutter, Handgriff

Art.-Nr.	46 81 508 008
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-1	10500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 508 008	119,00	▷	MR06

Ø180



metabo

Winkelschleifer WE 19-180 Quick RT
Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem - Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 508 044
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	1900
Leerlaufdrehzahl min-1	8200
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 508 044	265,00	▷	MR06

Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff
patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
integrierter Autobalancer
S-automatic Sicherheitskupplung
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
Abschaltkohlebürsten



Ø125

metabo

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 508 043
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1750
Leerlaufdrehzahl min-1	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 508 043	265,00	▷	MR06

265,00







Ø 180



metabo

Winkelschleifer WEA 19-180 Quick RT
Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · integrierter Autobalancer · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 508 045
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	1900
Leerlaufdrehzahl min-1	8200
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 508 045	279,00 ▷	MR06

Ø 230



metabo

Winkelschleifer WE 24-230 MVT
Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten · Anlaufstrombegrenzer mit Sanftanlauf · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Schleifscheibe · LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung · Abschaltkohlebürsten · VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen · elektronischer Überlastschutz
Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweiloch-schlüssel, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 508 002
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2400
Leerlaufdrehzahl min-1	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 508 002	235,00 ▷	MR06

Ø 180



metabo

Winkelschleifer WEPBA 19-180 Quick RT
Marathon Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff · patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter · integrierter Autobalancer · S-automatic Sicherheitskupplung · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 508 046
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	1900
Leerlaufdrehzahl min-1	8200
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 508 046	299,00 ▷	MR06

Ø 230



metabo

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick
Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten · Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe · LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · werkzeugloser Scheibenwechsel · integriertes Dämpfungssystem · drehbarer Haupthandgriff · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Stützflansch, Schnellspannmutter, MVT- Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 508 004
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2600
Leerlaufdrehzahl min-1	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 508 004	275,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



metabo

Geradschleifer GE 710 Compact
kurze Bauform · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Maulschlüssel

Art.-Nr.	**46 81 608 009**
Leerlaufdrehzahl min-¹	13000-34000
Nennaufnahmeleistung W	710
Spannzange mm	3-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 608 009	**245,00** ▷	MR06



metabo

Geradschleifer GE 710 Plus
Spindelarretierung · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Werkzeuges · Wiederanlauschutz · elektronischer Überlastschutz · Marathon-Motor · Abschaltkohlebürsten · abnehmbare Gummischutzkappe · sehr schlankes und leichtes Design · gehärtete und geschliffene Spannzangen · Spannhals-Ø 43 mm
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel

Art.-Nr.	**46 81 608 021**
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000-30500
Nennaufnahmeleistung W	710
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 608 021	**369,00** ▷	MR06



metabo

Geradschleifer GE 950 G Plus
Spindelarretierung · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Werkzeuges · Wiederanlauschutz · elektronischer Überlastschutz · Marathon-Motor · Abschaltkohlebürsten · abnehmbare Gummischutzkappe · sehr schlankes und leichtes Design · gehärtete und geschliffene Spannzangen · Spannhals-Ø 43 mm · hohes Drehmoment durch robustes Planetengetriebe
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**46 81 608 022**
Leerlaufdrehzahl min-¹	2500-8700
Nennaufnahmeleistung W	950
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 608 022	**489,00** ▷	MR06











195,00

metabo

Stichsäge STE 140
VTC-Vollwellenelektronik · Pendelhub 4-stufig · tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung · Quick-Sägeblattwechsel · Späneblasfunktion · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse
Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte-Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Koffer

Art.-Nr.	46 81 708 020
Schnitttiefe in Holz mm	140
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	35
Nennaufnahmeleistung W	750
Leerlaufhubzahl min-¹	1000-3100
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 708 020	195,00	▷	MJ06



metabo

Stichsäge STE 140 Plus
VTC-Vollwellenelektronik · Pendelhub 4-stufig · tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung · Quick-Sägeblattwechsel · Späneblasfunktion · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Anlaufautomatik · werkzeuglos verstellbare Fußplatte · Wiederanlaufschutz · LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte-Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Koffer

Art.-Nr.	46 81 708 006
Schnitttiefe in Holz mm	140
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	35
Nennaufnahmeleistung W	750
Leerlaufhubzahl min-¹	1000-3100
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 708 006	265,00	▷	MR06

149,00



metabo

Säbelsäge SSE 1100
schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriffen · Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · Vario (V)-Elektronik · Gasgebeschalter · Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Lieferumfang: Sägeblatt Holz und Metall, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 708 001
Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	550
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2600
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,9

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 708 001	149,00	▷	MJ06



metabo

Säbelsäge SSEP 1400 MVT
Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse · werkzeugloser Sägeblattwechsel · Sägeblatt um 180° drehbar · werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag · Vario Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik · Gasgebeschalter mit Arretierfunktion · Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt · zuschaltbarer Pendelhub · integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen (MVT) · LED Arbeitslicht
Lieferumfang: Sägeblatt Holz und Metall, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 708 000
Hub mm	32
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufhubzahl min-¹	0-2800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 708 000	299,00	▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



metabo

Handkreissäge KS 55 FS
robuste Maschine für präzise Schnitte mit Metabo Führungsschienen und anderen gängigen Systemen ohne Adapter · leichte Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit · Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine · gut sichtbarer Schnittanzeiger
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	46 81 708 019
Schnitttiefe 90° mm	55
Schnitttiefe 45° mm	39
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	5600
Sägeblatt-Abmessungen mm	160 x 20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 708 019	175,00	▷	MR06



metabo

Handkreissäge KS 55 FS
robuste Maschine für präzise Schnitte mit Metabo Führungsschienen und anderen gängigen Systemen ohne Adapter · leichte Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit · Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine · gut sichtbarer Schnittanzeiger
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, MetaLoc Koffer

Art.-Nr.	46 81 708 018
Schnitttiefe 90° mm	55
Schnitttiefe 45° mm	39
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	5600
Sägeblatt-Abmessungen mm	160 x 20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 708 018	215,00	▷	MR06

195,00

zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln
maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
Quick Werkzeugschnellwechsel
çVTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit
Doppel-LED



metabo

Multifunktionswerkzeug MT 400 Quick Set (Holz)
Lieferumfang: Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz+Metall), Schabermesser starr 32 mm HCS, Dreieckschleifplatte 93 mm m. Kletthaftung, je 5 Haftschleifblätter P80,+P120, Absaugadapter, Multiadapter, Werkzeugbox, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 81 708 016
Nennaufnahmeleistung W	400
Oszillationswinkel °	2 x 1,6
Schwingzahl min-¹	11000-18500
Werkzeugaufnahme	OIS/Starlock kompatibel
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 708 016	195,00	▷	MR06









metabo

Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL
rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronische Voreinstellung der Drehzahl · Sanftanlauf · einzigartiger Brushless-Motor · geringe Vibrationen · Überlastschutz · separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten · Motor- und Tellerbremse
Lieferumfang: Klettschleifteller multi-hole, Maulschlüssel

Art.-Nr.	46 81 608 025
Schleifteller-Ø mm	150
Schwingkreis mm	2,5
Nennaufnahmeleistung W	350
Leerlaufdrehzahl min-1	4000-10000
Schwingzahl min-1	10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 608 025	439,00 ▷	MR06



metabo

Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL
rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik · elektronische Voreinstellung der Drehzahl · Sanftanlauf · einzigartiger Brushless-Motor · geringe Vibrationen · Überlastschutz · separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten · Motor- und Tellerbremse
Lieferumfang: Klettschleifteller multi-hole, Maulschlüssel

Art.-Nr.	46 81 608 026
Schleifteller-Ø mm	150
Schwingkreis mm	5
Nennaufnahmeleistung W	350
Leerlaufdrehzahl min-1	4000-10000
Schwingzahl min-1	10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 608 026	439,00 ▷	MR06

Ø 125



metabo

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT
zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben · randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum aufklappen · gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · S-automatic Sicherheitskupplung
Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 84 108 002
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1900
Schleifspindel	M14
Leerlaufdrehzahl min-1	3800-8200
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 108 002	559,00 ▷	MR06



metabo

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec
patentierte Duo-Schwingkreisverstellung · Vario (V)-Elektronik · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl · TurboBoost · Power Control System · Alu-Druckgussgehäuse
Lieferumfang: Klett-Stützteller, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter

Art.-Nr.	46 81 608 002
Schleifteller-Ø mm	150
Schwingkreis mm	2,8 / 6,2
Nennaufnahmeleistung W	350
Leerlaufdrehzahl min-1	4200-11000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 608 002	265,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



metabo

Bandfeile BFE 9-20 Set
Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik · werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz · profilierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: je 1 Schleifarm für Bandbreite 6, 13 + 19 mm, je 10 Schleifbänder Zirkon 6 x 457 mm, 19 x 457 mm P60, P120, je 2 Vliesbänder mittel 6 x 457 mm, 19 x 457 mm, Zusatzhandgriff, Stahlblech-Tragekasten

Art.-Nr.	46 81 608 004
Bandabmessung mm	6-19x457
Bandgeschwindigkeit m/s	10,6-20
Nennaufnahmeleistung W	950
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 608 004	609,00 ▷	MR06



metabo

Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set
Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz · gummierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · werkzeugloser Schleifbandwechsel · Umschlingungswinkel 270°
Lieferumfang: 10 Schleifbänder Zirkon 40 x 760 mm P80, je 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P280/A65, P400/A45, P600/A30, P1200/A16, 3 Vliesbänder 40 x 760 mm mittel, Zusatzhandgriff, Stahlblech-Tragekasten

Art.-Nr.	46 81 608 001
Rohr-Ø mm	180
Bandabmessung mm	40 x 760
Bandgeschwindigkeit m/s	8,4-28
Nennaufnahmeleistung W	1550
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 608 001	1119,00 ▷	MR06



metabo

Satiniermaschine SE 17-200 RT-Set
kraftvoller Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe · Marathon Motor mit patentiertem Staubschutz · Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad · Spindelarretierung · Überlastschutz · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Expansionswalze (Ø 90x100 mm), 3 Schleifbänder P.80, 1 Vlies-Schleifrad, P.280, 1 Lamellen-Schleifrad P.80, 1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad P.180, Stahlblech-Tragekasten

Art.-Nr.	46 81 608 011
Nennaufnahmeleistung W	1700
Werkzeug-Ø mm	100-200
Werkzeugbreite mm	50-100
Leerlaufdrehzahl min-¹	800-3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 608 011	599,00 ▷	MR06











metabo

Wand- und Deckenschleifer LSV 5-225 Comfort
zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen · optimale Balance · randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen · M-Clean-Technologie · Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik · ergonomisch geformtes Alu-Griffrohr und T-Handgriff · werkzeuglos austauschbare Welle · zuschaltbares LED-Licht · variable Längenverstellung
Lieferumfang: Schleifteller (sehr weich), flexible Welle (als Ersatz), Anschlussmuffe, Verlängerung, Sechskantschlüssel, je 1 Haftschleifblatt P80, P100, P120, P150, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 84 108 001
Schleifscheiben-Ø mm	225
Nennaufnahmeleistung W	500
Leerlaufdrehzahl min-1	1000-1650
Länge mm	1100 / 1600 / 2100
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 108 001	799,00 ▷	MR06



metabo

Wand- und Deckenschleifer LSV 5-225
zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen · optimale Balance · randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen · M-Clean-Technologie · Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik · ergonomisch geformtes Alu-Griffrohr und T-Handgriff · werkzeuglos austauschbare Welle
Lieferumfang: Schleifteller (sehr weich), flexible Welle (als Ersatz), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, je 1 Haftschleifblatt P80, P100, P120, P150, Werkzeugtasche

Art.-Nr.	46 84 108 000
Schleifscheiben-Ø mm	225
Nennaufnahmeleistung W	500
Leerlaufdrehzahl min-1	1000-1650
Länge mm	1600
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 108 000	675,00 ▷	MR06

Marathon Motor mit patenetiertem Staubschutz
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
schiebender Schnitt
S-automatic Sicherheitskupplung

Ø 125



599,00

metabo

Mauernutfräse MFE 40
Lieferumfang: Distanzringe, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	46 84 108 003
Nut-T. mm	10-40
Nut-B. mm	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35
Leerlaufdrehzahl min-1	5000
Nennaufnahmeleistung W	1900
Trennscheiben-Ø mm	125
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 108 003	599,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Bohrmaschine DE 10 RX
Elektronik mit Drehzahlvorwahl · Planetengetrieb · Rechts-/Linkslauf · Softgrip-Auflage · arretierbarer Schalter · Spindel-Lock
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter

Art.-Nr.	46 81 247 007
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Alu mm	10
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	630
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2700
Bohrfutterspannweite mm	1,5-10
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	21
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 247 007	119,00 ▷	MR03



Bohrmaschine HDE 13 RQX
Elektronik mit Drehzahlsteuerung · Fixtec Spindel-Lock für einfachen und schnellen Bohrerwechsel · Rechts-/Linkslauf · Handgriffe mit Softgrip-Auflage · Metall-Getriebegehäuse · QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 247 002
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Alu mm	20
Bohrleistung in Weichholz mm	38
Nennaufnahmeleistung W	950
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-850
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 247 002	319,00 ▷	MR03



Bohrmaschine DE 13 RP
leichte und kompakte Bohrmaschine · Elektronik mit Drehzahlvorwahl · Planetengetriebe für hohes Drehmoment bis 59 Nm · Rechts-/Linkslauf · Handgriff mit Softgrip- Auflage
Lieferumfang: Metall- Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 247 006
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Nennaufnahmeleistung W	630
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-950
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	59
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 247 006	209,00 ▷	MR03



Schlagbohrmaschine PDE 16 RP
Planetengetriebe · Elektronik mit Drehzahlvorwahl · Schlagstopp · Rechts-/Linkslauf · Softgrip-Auflage · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 247 005
Bohrleistung in Beton mm	16
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Nennaufnahmeleistung W	630
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-950
Schlagzahl max. min-¹	0-7800
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	59
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,0

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 247 005	179,00 ▷	MR03









Schlagbohrmaschine PD2E 24 RST
Elektronik mit Drehzahlsteuerung · Schlagstopp · Rechts-/Linkslauf · Metallgetriebegehäuse · Sicherheitskupplung · AVS Anti-Vibrations-System und Softgrip-Auflage · arretierbarer Schalter
Lieferumfang: Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 247 004
Bohrleistung in Beton mm	22
Bohrleistung in Stahl mm	16
Bohrleistung in Weichholz mm	45
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹ / min-¹	0-1450 / 0-3450
Schlagzahl max. min-¹	0-43200
Bohrfutterspannweite mm	1,0-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm / Nm	60 / 33
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 247 004	249,00 ▷	MR03



Bohr- und Meißelhammer PLH 28 XE / PLH 32 XE
optimiert für Bohr-Ø 8-20 mm, Fixtec-Werkzeug-Schnellwechsel · Dreh- und Schlagstopp · Sicherheitskupplung · Softgrip · Elektronik mit Drehzahlsteuerung · AVS Anti-Vibrations-System
Lieferumfang: Fixtec-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 447 001	46 81 447 002
Bohrleistung in Beton mm	28	32
Bohrleistung in Stahl mm	13	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40	40
Nennaufnahmeleistung W	800	900
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1500	0-1040
Schlagzahl min-¹	0-4000	0-4500
Einzelschlagenergie J	4,8	3,8
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	3,6	3,6

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
PLH 28 XE	46 81 447 001	399,00 ▷	MR03
PLH 32 XE	46 81 447 002	529,00 ▷	MR03

199,00



optimal abgestimmt für alle Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten in Beton, Stein, Holz oder Stahl

Planetengetriebe

Bohrspindel mit Bit-Direktaufnahme

Schlagstopp - Rechts-/Linkslauf

Elektronik mit Drehzahlsteuerung

Fixtec-Spindel-Lock

Schlagbohrmaschine T-TEC 201
Lieferumfang: Fixtec Metall-Schnellspannbohrfutter · Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag · Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 247 001
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Nennaufnahmeleistung W	750
Leerlaufdrehzahl min-¹ / min-¹	0-1200 / 0-3400
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13
Drehmoment max. Nm	58
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 247 001	199,00 ▷	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Bohr- und Meißelhammer K 545 S
robuster und schlagstarker Kombihammer · Konstantelektronik mit Sanftanlauf · arretierbarer Schalter · Softschlagfunktion · Drehstopp · Anti-Vibrations-System AVS · Softgrip-Auflage · Service-Display und Spannungsanzeige · Sicherheitskupplung
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 447 205
Bohrleistung in Beton mm	45
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufdrehzahl min-1	450
Schlagzahl min-1	2840
Einzelschlagenergie J	14
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 447 205	799,00 ▷	MR03



Hammerbohrer MX4
SDS Plus 4-Schneider · vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage · 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport · Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren · 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit · Vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
Besonderer Produktvorteil: ca. 20 % mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Bohrer in Beton

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR	KS
5	50	115	4	46 89 047 000	6,90 ▷	WX59
5	100	165	4	46 89 047 001	7,30 ▷	WX59
6	50	115	4	46 89 047 002	6,80 ▷	WX59
6	100	165	4	46 89 047 003	7,00 ▷	WX59
6	150	215	4	46 89 047 004	10,40 ▷	WX59
6	200	265	4	46 89 047 005	12,70 ▷	WX59
8	50	115	4	46 89 047 006	8,10 ▷	WX59
8	100	165	4	46 89 047 007	8,00 ▷	WX59
8	150	215	4	46 89 047 008	9,60 ▷	WX59
8	200	265	4	46 89 047 009	12,10 ▷	WX59
10	50	115	4	46 89 047 010	9,30 ▷	WX59
10	100	165	4	46 89 047 011	9,50 ▷	WX59
10	150	215	4	46 89 047 012	11,30 ▷	WX59
10	200	265	4	46 89 047 013	14,30 ▷	WX59
10	250	315	4	46 89 047 014	17,10 ▷	WX59
12	100	160	4	46 89 047 015	11,40 ▷	WX59
12	150	210	4	46 89 047 016	13,30 ▷	WX59
12	200	260	4	46 89 047 017	16,80 ▷	WX59
14	100	160	4	46 89 047 018	16,80 ▷	WX59
14	150	210	4	46 89 047 019	19,30 ▷	WX59

optimiert für Bohr-Ø von 5-12 mm
Elektronik mit Drehzahlsteuerung
Rechts-/Linkslauf
Schlagstopp
AVS Anti-Vibrations-System
Softgrip-Auflage
Sicherheitskupplung

199,00



Bohr- und Meißelhammer PLH 20
Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 447 008
Bohrleistung in Beton mm	20
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	30
Nennaufnahmeleistung W	620
Leerlaufdrehzahl min-1	0-3700
Schlagzahl min-1	0-4400
Einzelschlagenergie J	2
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 447 008	199,00 ▷	MR03









Hammerbohrer M2
SDS Plus 2-Schneider · Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker Points Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% schneller · Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen · vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten · konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch dieBohrgeschwindigkeit · ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR	KS
5	50	110	2	**46 89 047 022**	**3,20** ▷	WX59
6	50	110	2	**46 89 047 023**	**3,20** ▷	WX59
6	100	160	2	**46 89 047 024**	**3,40** ▷	WX59
6	150	210	2	**46 89 047 025**	**5,30** ▷	WX59
6	200	260	2	**46 89 047 026**	**6,30** ▷	WX59
8	50	110	2	**46 89 047 027**	**4,00** ▷	WX59
8	100	160	2	**46 89 047 028**	**4,10** ▷	WX59
8	150	210	2	**46 89 047 029**	**4,90** ▷	WX59
8	200	260	2	**46 89 047 030**	**6,20** ▷	WX59
10	100	160	2	**46 89 047 031**	**4,85** ▷	WX59
10	150	210	2	**46 89 047 032**	**5,80** ▷	WX59
10	200	260	2	**46 89 047 033**	**7,20** ▷	WX59
12	110	160	2	**46 89 047 034**	**5,50** ▷	WX59
12	160	210	2	**46 89 047 035**	**6,50** ▷	WX59
12	210	260	2	**46 89 047 036**	**8,30** ▷	WX59
12	400	450	2	**46 89 047 037**	**14,50** ▷	WX59
14	110	160	2	**46 89 047 038**	**8,50** ▷	WX59
14	210	260	2	**46 89 047 039**	**10,70** ▷	WX59


46 89 047 021



46 89 047 020

Hammerbohrersatz MX4
SDS Plus 4-Schneider · vier symmetrische 90°-Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage · 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport · Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren · 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit · vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
Besonderer Produktvorteil: ca. 20 % mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Bohrer in Beton

Inhalt	Bestückung	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	5/6 x 115 mm,6/ 8/10 x 165 mm	Kunststoff-box	**46 89 047 020**	**34,90** ▷	WX59
7-teilig	5/6/ 8 x 115 mm, 6/ 8/ 10x165 mm 12 x 160 mm	Kunststoff-kassette	**46 89 047 021**	**57,50** ▷	WX59



319,00

- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- arretierbarer Schalter
- Softschlagfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp
- Drehstopp
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Handgriffe mit Softgrip-Auflage
- integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung

Bohr- und Meißelhammer PH 30 Power X
Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	**46 81 447 200**
Bohrleistung in Beton mm	30
Bohrleistung in Stahl mm	13
Bohrleistung in Weichholz mm	40
Nennaufnahmeleistung W	1030
Schlagzahl min-¹	0-3800
Einzelschlagenergie J	3,6
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 447 200	**319,00** ▷	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



46 89 047 041



46 89 047 040

Hammerbohrersatz M2
SDS Plus 2-Schneider · Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker Points Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material. Bis zu 25% schneller · Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen · vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten · konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch dieBohrgeschwindigkeit · ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern

Inhalt	Bestückung	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5/6/8 x 110 mm, 6/8/10/12 x 160 mm	Stahlblechkassette	**46 89 047 040**	**27,90** ▷	WX59
10-teilig	5/6/6 x 110 mm, 6/6/8/8/10/12/14 x 160 mm	Stahlblechkassette	**46 89 047 041**	**42,90** ▷	WX59



Spitzmeißel
geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS-plus	**46 89 047 042**	**11,10** ▷	WX59



Flachmeißel
geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20	SDS-plus	**46 89 047 043**	**11,10** ▷	WX59



46 89 047 045



46 89 047 046

Flachmeißel
gekröpfter Meißelkopf für leichteres Ansetzen

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	SDS-plus	**46 89 047 045**	**21,50** ▷	WX59
250	50	SDS-plus	**46 89 047 046**	**22,00** ▷	WX59



Breitmeißel
geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40	SDS-plus	**46 89 047 044**	**21,10** ▷	WX59



Flachmeißel

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
165	75	SDS-plus	**46 89 047 047**	**26,90** ▷	WX59



46 89 047 068



46 89 047 069



46 89 047 070

Flachmeißel
geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	25	SDS-max	**46 89 047 068**	**15,80** ▷	WX60
400	25	SDS-max	**46 89 047 069**	**16,60** ▷	WX60
600	25	SDS-max	**46 89 047 070**	**24,90** ▷	WX60









Hammerbohrersatz
SDS Max 4-Schneider · große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jedem Schneidenende · geringere Vibrationen und besser Bohrleistung in Armierungseisen für längere Standzeit · spezielle Oberflächenbehandlung für erhöhte Widerstandsfähigkeit · speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90°-Schneidensymmetrie · kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern · Zentrierspitze mit 130° Winkel · schnelles, punktgenaues Anbohren und optimale Führung während des Bohrens
Besonderer Produktvorteil: PGM geprüft. Garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte Lebensdauer. Virabtionsarmes Bohren für hohe Anwenderkomfort.

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	16/18 x 540 mm, 20/22/25 x 520 mm	**46 89 047 062**	**429,00** ▷	WX60



Hammerbohrer
SDS Max 4-Schneider · große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jedem Schneidenende · geringere Vibrationen und besser Bohrleistung in Armierungseisen für längere Standzeit · spezielle Oberflächenbehandlung für erhöhte Widerstandsfähigkeit · speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Schneidensymmetrie. Kein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern · Zentrierspitze mit 130°-Winkel · schnelles, punktgenaues Anbohren und optimale Führung während des Bohrens
Besonderer Produktvorteil: PGM geprüft. Garantiert passgenaue Dübellöcher über die gesamte Lebensdauer. Virabtionsarmes Bohren für hohe Anwenderkomfort.

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Anzahl Schneiden	Art.-Nr.	EUR	KS
12	200	340	4	**46 89 047 048**	**56,50** ▷	WX60
16	200	340	4	**46 89 047 049**	**67,90** ▷	WX60
16	400	540	4	**46 89 047 050**	**79,20** ▷	WX60
18	200	340	4	**46 89 047 051**	**70,20** ▷	WX60
18	400	540	4	**46 89 047 052**	**83,50** ▷	WX60
20	200	320	4	**46 89 047 053**	**73,50** ▷	WX60
20	400	520	4	**46 89 047 054**	**85,00** ▷	WX60
22	200	320	4	**46 89 047 055**	**79,20** ▷	WX60
22	400	520	4	**46 89 047 056**	**89,90** ▷	WX60
24	400	520	4	**46 89 047 057**	**98,60** ▷	WX60
25	400	520	4	**46 89 047 058**	**99,90** ▷	WX60
28	450	570	4	**46 89 047 059**	**112,90** ▷	WX60
30	250	370	4	**46 89 047 060**	**101,90** ▷	WX60
35	450	570	4	**46 89 047 061**	**139,10** ▷	WX60



Fliesenmeißel
zum Abschlagen von Putz und Fliesen geeignet

Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
300	80	**46 89 047 074**	**52,40** ▷	WX60



Breitmeißel
zum Abschlagen von Putz und Fliesen geeignet und zum Entfernen von schweren Rostablagerungen

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	SDS-max	**46 89 047 071**	**32,90** ▷	WX60
300	80	SDS-max	**46 89 047 072**	**47,50** ▷	WX60
300	115	SDS-max	**46 89 047 073**	**68,20** ▷	WX60



Spitzmeißel Premium
geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien
Besonderer Produktvorteil: selbstschärfend

Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	SDS-max	**46 89 047 063**	**27,90** ▷	WX60



Spitzmeißel
geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien

Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	SDS-max	**46 89 047 064**	**15,90** ▷	WX60
400	SDS-max	**46 89 047 065**	**16,60** ▷	WX60
600	SDS-max	**46 89 047 066**	**26,50** ▷	WX60

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Flachmeißel Premium
bis zu 2 x längere Standzeit als Standardmeißel · selbstschärfend · die Meißelspitze behält die Form über die gesamte Lebensdauer

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	25	SDS-max	**46 89 047 067**	**27,90** ▷	WX60



Führungsbohrer
für SDS Plus und Sechskantadapter

Ausführung mm	Länge mm	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
8	120	HM-Schneide	**46 89 047 085**	**6,50** ▷	WX59
10	100	HM-Schneide	**46 89 047 086**	**6,50** ▷	WX59



46 89 047 080

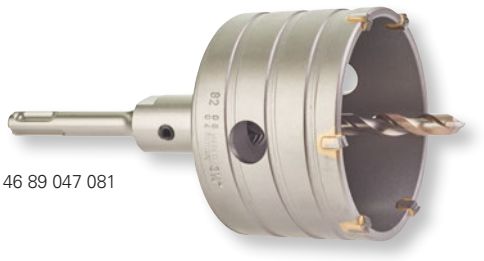

46 89 047 081

Schlagbohrkrone TCT
hammerfest, für Bohrhämmer bis 4 kg
Lieferumfang: mit SDS-plus Aufnahmeschaft 105 mm und Zentrierbohrer 8 x 120 mm

Nenn-Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Aufnahmeschaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68	50	182	SDS-plus	für Steckdosen	**46 89 047 080**	**97,50** ▷	WX59
82	50	182	SDS-plus	für Verteilerdosen	**46 89 047 081**	**99,90** ▷	WX59



46 89 047 082



46 89 047 083



46 89 047 084

Aufnahmeschaft TCT
für hammerfeste Schlagbohrkronen mit M 16 x 2 Gewinde

Aufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
SDS-plus	105 mm lang	**46 89 047 082**	**25,50** ▷	WX59
SDS-plus	370 mm lang	**46 89 047 083**	**42,80** ▷	WX59
11 mm 6kant	90 mm lang	**46 89 047 084**	**23,20** ▷	WX59



Schlagbohrkrone TCT
hammerfest, für Bohrhämmer bis 4 kg · M16 x 2 Aufnahmegewinde für SDS-Plus und Sechskantaufnahmeschaft
Lieferung ohne: Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer

Nenn-Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
35	58	58		**46 89 047 075**	**51,50** ▷	WX59
50	58	58		**46 89 047 076**	**57,80** ▷	WX59
68	50	50	für Steckdosen	**46 89 047 077**	**68,90** ▷	WX59
82	50	50	für Verteilerdosen	**46 89 047 078**	**79,90** ▷	WX59
90	50	50		**46 89 047 079**	**99,90** ▷	WX59









Winkelschleifer AG 800-125 EK
staubgeschützer ProTector-Motor · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spannsatz

Art.-Nr.	46 81 547 035
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 547 035	79,00	▷	MR03



Winkelschleifer AG 9-125 XE
kraftvoller und kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik · staubgeschützter ProTector Motor · DIGITRONIC - Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf · Überlastschutz · Leerlaufdrehzahlbegrenzung · große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf · Schutzhauben-Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEX-Spannmutter

Art.-Nr.	46 81 547 017
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min-¹	2700-10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 547 017	159,00	▷	MR03



539,00

Metallgetriebegehäuse
Elektronik mit Drehzahlsteuerung
ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage

Schlagschrauber IPWE 520 R

Art.-Nr.	46 81 347 002
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max. Nm	520
Schrauben-Ø	M16- M24
Schlagzahl min-¹	1000-2500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0- 1700
Nennaufnahmeleistung W	725
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,8

Art.-Nr.	EUR		KS
46 81 347 002	539,00	▷	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Winkelschleifer AGV 10-125 EK
extrem kompaktes Design: nur 276 mm Länge · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Spindelarretierung
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Art.-Nr.	46 81 547 036
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1000
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 547 036	99,00 ▷	MR03



Winkelschleifer AGV 12-125 X
staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Anti-Kickback · Fixtec-Schnellwechselsystem · Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 547 020
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 547 020	149,00 ▷	MR03



Winkelschleifer AGV 13-125 XSPDE
staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback · Fixtec-Schnellwechselsystem · Schutzhauben-Schnellverstellung · L-Shape Ventilationsöffnungen · Totmannschalter
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 547 039
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1250
Leerlaufdrehzahl min-¹	12000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 547 039	149,00 ▷	MR03



Winkelschleifer AG 9-125 XE
kraftvoller und kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik · staubgeschützter ProTector Motor · DIGITRONIC - Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf · Überlastschutz · Leerlaufdrehzahlbegrenzung · große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf · Schutzhauben-Schnellverstellung · Fixtec-Schnellwechselsystem · Spindelarretierung
Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEX-Spannmutter

Art.-Nr.	46 81 547 017
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	850
Leerlaufdrehzahl min-¹	2700-10000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 547 017	159,00 ▷	MR03









Winkelschleifer AGV 15-125 XC / AGV 15-125 XE
staubgeschützter ProTector-Motor · kompakt und handlich · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Anti-Kickback · L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub · Fixtec-Schnellwechselsystem
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 547 034	46 81 547 033
Schleifscheiben-Ø mm	125	125
Nennaufnahmeleistung W	1550	1550
Leerlaufdrehzahl min-1	11000	2800-11000
Schleifspindel	M14	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	2,6	2,6

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
AGV 15-125 XC	**46 81 547 034**	**209,00** ▷	MR03
AGV 15-125 XE	**46 81 547 033**	**219,00** ▷	MR03



Winkelschleifer AGV 13-125 XE
staubgeschützter ProTector-Motor · Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback · Fixtec-Schnellwechselsystem · L-Sharp Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Fixtec-Spannmutter

Art.-Nr.	46 81 547 037
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1250
Leerlaufdrehzahl min-1	2800-11500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,45

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 547 037	**169,00** ▷	MR03



229,00

Winkelschleifer AGS 15-125 C
Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz

Art.-Nr.	46 81 547 018
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min-1	7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 547 018	**229,00** ▷	MR03

- **leistungsstarker Spezialschleifer mit gedrosselter Drehzahl für Fächerschleifscheiben**
- **Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufsperre**
- **besonders staubgeschützter Motor**
- **große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf**
- **Spindelarretierung**
- **Schutzhauben-Schnellverstellung**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Ø125



Winkelschleifer AGV 17-125 INOX
staubgeschützter ProTector-Motor · Digitronic-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung · Fixtec-Schnellwechselsystem und Spindelarretierung
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Fixtec-Spannmutter

Art.-Nr.	46 81 547 038
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1750
Leerlaufdrehzahl min-¹	2000-7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 547 038	239,00 ▷	MR03

Ø180



Winkelschleifer AS 12 E
kraftvoller Schleifer zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahlblechen · ergonomisches Design · Digitronic-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf und Leerlaufdrehzahlbegrenzung · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung · Metallgetriebegehäuse · Abschaltkohlebürsten · Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Schleifteller, Zusatzhandgriff, Handschutz, Spannsatz

Art.-Nr.	46 81 547 030
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	1800-4800
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 547 030	319,00 ▷	MR03

Ø125



249,00

Winkelschleifer AGV 17-125 XE
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 547 001
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1750
Leerlaufdrehzahl min-¹	2600-11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 547 001	249,00 ▷	MR03

- staubgeschützter ProTector-Motor
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Fixtec-Schnellspannsystem
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Totmannschalter







Ø230



Ø180



Winkelschleifer AGVM 24-230 GEX / AGVM 26-230 GEX
staubgeschützter ProTector-Motor · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · Spindelarretierung · B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion · drehbarer Handgriff · Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung · Autobalancer · Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s² · Totmannschalter
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 547 002	46 81 547 003
Schleifscheiben-Ø mm	230	230
Nennaufnahmeleistung W	2400	2600
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600	6600
Schleifspindel	M14	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	5,8	5,8

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
AGVM 24-230 GEX	**46 81 547 002**	**329,00** ▷	MR03
AGVM 26-230 GEX	**46 81 547 003**	**349,00** ▷	MR03

Winkelschleifer AGV 17-180 XC
staubgeschützter ProTector-Motor · Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz und Ant-Kickback · Fixtec-Schnellspannsystem · Schutzhauben-Schnellverstellung · Totmannschalter
Lieferumfang: Fixtec-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 81 547 012
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	1750
Leerlaufdrehzahl min-¹	7600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 547 012	**259,00** ▷	MR03

Ø230



Winkelschleifer AGV 26-230 GE
staubgeschützter ProTector-Motor für lange Lebensdauer · Sanftanlauf und Überlastschutz · Spindelarretierung · vibrationsgedämpfter und drehbarer Handgriff · flaches und robustes Metallgetriebegehäuse · Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Autobalancer · Vibrationen (3-achsig) nur 2,7 m/s²
Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Art.-Nr.	46 81 547 023
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2600
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 547 023	**299,00** ▷	MR03

Ø180 Ø230



Winkelschleifer AGV 22-180 E / AGV 22-230 E / AGV 22-230
leistungsstarker Motor · kompaktes Design · Sanftanlauf · Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Abschaltkohlebürsten · Gehäuseklappe für einfachen Kohlebürstenwechsel · Spindelarretierung · Metallgetriebegehäuse

AGV 22-230: zusätzlich mit Totmannschalter
Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz

Art.-Nr.	46 81 547 025	46 81 547 026	46 81 547 027
Schleifscheiben-Ø mm	180	230	230
Nennaufnahmeleistung W	2200	2200	2200
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500	6600	6600
Schleifspindel	M14	M14	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	5,2	5,4	5,4

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
AGV 22-180 E	**46 81 547 025**	**159,00** ▷	MR03
AGV 22-230 E	**46 81 547 026**	**159,00** ▷	MR03
AGV 22-230	**46 81 547 027**	**159,00** ▷	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Geradschleifer DG 30 E
Drehzahlelektronik · robustes Metallgetriebegehäuse · Sanftanlauf · 43 mm Spindelhals · ergonomischer Schalter
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Schlüssel SW 15 / SW 17

Art.-Nr.	**46 81 647 002**
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000-30000
Nennaufnahmeleistung W	500
Spannzange mm	6
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 647 002	**259,00** ▷	MR03



Geradschleifer DG 7 E
Drehzahlelektronik · robustes Metallgetriebegehäuse · extra lange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · reduzierte Drehzahl
Lieferumfang: Spannzange 6 + 8 mm, Schlüssel SW 15/SW 17

Art.-Nr.	**46 81 647 013**
Leerlaufdrehzahl min-¹	3000-7000
Nennaufnahmeleistung W	600
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 647 013	**459,00** ▷	MR03



Geradschleifer DGL 34
robustes Metallgetriebegehäuse · extra lange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · hohe Leerlaufdrehzahl · sehr gutes Leistungsgewicht
Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Schlüssel SW 15 / SW 17

Art.-Nr.	**46 81 647 003**
Leerlaufdrehzahl min-¹	34000
Nennaufnahmeleistung W	500
Spannzange mm	6
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 647 003	**269,00** ▷	MR03



Polierer AP 14-2 200 E Set
leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment · Drehzahlvorwahl · Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz · kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl · Überlastschutz · arretierbarer Schalter · ergonomisch geformte Griffhaube · Spindelarretierung · Softgrip-Auflage · 6 m PUR-Netzkabel
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Polierteller 125 mm, je 1 Polierschwamm hart + weich 145 mm, Lammwollpolierscheibe 135 mm, Mikrofaser-Poliertuch, je 250 ml Polierpaste Schleifen + Finishing,HD-Box

Art.-Nr.	**46 81 547 008**
Polierwerkzeug-Ø mm	200
Nennaufnahmeleistung W	1450
Leerlaufdrehzahl min-¹	490-2100
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 547 008	**419,00** ▷	MR03









Stichsäge JS 120 X
Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl · Fixtec-Sägeblattschnellspannsystem · integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer · 4-Stufen Pendelhub · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Spanblaseinrichtung · Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitschuh, werkzeuglos für Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar
Lieferumfang: 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 747 007
Schnitttiefe in Holz mm	120
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	30
Nennaufnahmeleistung W	710
Leerlaufhubzahl min-¹	500-2800
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 747 007	229,00 ▷	MR03



Stichsäge FSPE 110 X
Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl · Fixtec-Sägeblattschnellspannsystem · Softgrip-Auflage · Staubabsaugung · Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitschuh, werkzeuglos für Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar · 4-Stufen Pendelhub
Lieferumfang: Sägeblattset 5-tlg., Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 747 005
Schnitttiefe in Holz mm	135
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	30
Nennaufnahmeleistung W	730
Leerlaufhubzahl min-¹	500-3000
Hub mm	26
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 747 005	289,00 ▷	MR03



199,00

- leistungstarke, robuste Universal-Säbelsäge
- Universal-Sägeblattaufnahme
- FIXTEX-Sägeblattschnellwechselsystem
- leichter, permanenter Pendelhub
- Eingriffsschutz zur Vermeidung von Unfällen
- zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser
- stufenloser Gasgebeschalter

Säbelsäge SSD 1100 X
Lieferumfang: 1 Sägeblatt, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 747 002
Hub mm	28
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 747 002	199,00 ▷	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Metallhandkreissäge MCS 66
Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung · Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Späneauffangbehälters und Wechseln des Sägeblattes · schnelle und effektive Tauchschnitte · Softgrip-Auflage · Edelstahl Bodenplatte
Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-42, Sechskantschlüssel, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 83 147 001
Schnitttiefe 90° mm	66
Schnitttiefe 45° mm	66
Nennaufnahmeleistung W	1800
Leerlaufdrehzahl min-¹	4000
Sägeblatt-Abmessungen mm	203 x 15,87
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 147 001	419,00 ▷	MR03



Handkreissäge CS 55
stabile Blockbauweise für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer · Alu-Bodenplatte · Quickstop-Motorbremse · Softgrip-Auflage · einfacher Kohlebürstenwechsel · Spindelarretierung · einstellbare Schnittlinienanzeige · Anschluß für Staubsack oder externe Absaugung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-24, Parallelanschlag

Art.-Nr.	46 81 747 006
Schnitttiefe 90° mm	56
Schnitttiefe 45° mm	37
Nennaufnahmeleistung W	1050
Leerlaufdrehzahl min-¹	5100
Sägeblatt-Abmessungen mm	165 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 747 006	229,00 ▷	MR03



409,00

patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer

Pendelhub

Handgriff 360° drehbar (in 8 Positionen einstellbar)

Fixtec-Sägeblattschnellwechsel

verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag

Rückschlagschutz

Softgrip-Auflage

Säbelsäge SSPE 1300 RX
patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer · Pendelhub · Handgriff 360° drehbar (in 8 Positionen einstellbar) · Fixtec-Sägeblattschnellwechsel · verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag · Rückschlagschutz · Softgrip-Auflage
Lieferumfang: 2 Sägeblätter, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 747 008
Hub mm	32
Nennaufnahmeleistung W	1300
Leerlaufhubzahl min-¹	0-3000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 747 008	409,00 ▷	MR03









Handkreissäge SCS 65 Q
Tilt-Lok: verstellbarer Handgriff mit Softgrip-Auflage · leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte · gute Sicht auf die Sägelinie · Alu-Grundplatte · Spindelarretierung · Anschluß für Staubsack oder externe Absaugung · Quik-Lok-Kabelschnellwechselsystem
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-24, Parallelanschlag, Transportkoffer

Art.-Nr.	46 81 747 003
Schnitttiefe 90° mm	65
Schnitttiefe 45° mm	52
Nennaufnahmeleistung W	1900
Leerlaufdrehzahl min-¹	6300
Sägeblatt-Abmessungen mm	190 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 747 003	359,00 ▷	MR03



Exzenterschleifer ROS 150 E-2
gleichzeitige Rotations- und Oszillationsbewegung · einstellbarer Schwingkreis für Feinschliff oder Grobbearbeitung · elektronische Vorwahl der Drehzahl · Klettbefestigungssystem · integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem · Softgrip-Auflage
Lieferumfang: Staubbeutel, Zusatzhandgriff, 3 x Schleifpapier, Transporttasche

Art.-Nr.	46 81 647 004
Schleifteller-Ø mm	150
Schwingkreis mm	3,2 / 6,4
Nennaufnahmeleistung W	440
Leerlaufdrehzahl min-¹	4000- 10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 647 004	199,00 ▷	MR03

109,00



leichter und handlicher Fäustlingsschleifer
ideal für den Feinschliff und randnahes Schleifen
Bodenplatte und Getriebegehäuse aus Alu
Schleifmittelbefestigung mit Klett oder Klemmen
Softgrip-Auflage
integrierte Absaugung und Anschluß für externes Absaugsystem

Schwingschleifer SPS 140
Lieferumfang: Staubbeutel, 3 x Schleifpapier K.180/220/240, Stanzplatte, Transporttasche

Art.-Nr.	46 81 647 001
Schleifplattenabmessung mm	113x105
Schwingkreis mm	1,6
Nennaufnahmeleistung W	260
Leerlaufschwingzahl min-¹	28000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 647 001	109,00 ▷	MR03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Bohrmaschine BOP 6 Set / BOP 6
schnell laufende, leistungsstarke Eingang-Bohrmaschine mit hoher Drehzahlstabilität · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 6 Set)

Art.-Nr.	46 81 210 022	46 81 210 021
Bohrleistung in Stahl mm	6	6
Bohrleistung in Alu mm	10	10
Bohrleistung in Weichholz mm	20	20
Nennaufnahmeleistung W	500	500
Leerlaufdrehzahl min-1	0-4000	0-4000
Bohrfutterspannweite mm	0,5-10	0,5-10
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	3,5	3,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	1,7	1,7

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
BOP 6 Set	**46 81 210 022**	**284,00** ▷	MQ00
BOP 6	**46 81 210 021**	**261,00** ▷	MQ00



Bohrmaschine BOP 10 Set / BOP 10
kompakte und drehzahlstabile Eingang-Bohrmaschine · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 10 Set)

Art.-Nr.	46 81 210 024	46 81 210 023
Bohrleistung in Stahl mm	10	10
Bohrleistung in Alu mm	15	15
Bohrleistung in Weichholz mm	30	30
Nennaufnahmeleistung W	500	500
Leerlaufdrehzahl min-1	0-1500	0-1500
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	9	9
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	1,8	1,8

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
BOP 10 Set	**46 81 210 024**	**284,00** ▷	MQ00
BOP 10	**46 81 210 023**	**261,00** ▷	MQ00



357,00

Bohrmaschine BOP 13-2 Set / BOP 13-2
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 13-2 Set)

Art.-Nr.	46 81 210 028	46 81 210 027
Bohrleistung in Stahl mm	13 / 10	13 / 10
Bohrleistung in Alu mm	16 / 10	16 / 10
Bohrleistung in Weichholz mm	37 / 27	37 / 27
Nennaufnahmeleistung W	550	550
Leerlaufdrehzahl min-1	0-680 / 0-2200	0-680 / 0-2200
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	20 / 7	20 / 7
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	2	2

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
BOP 13-2 Set	**46 81 210 028**	**357,00** ▷	MQ00
BOP 13-2	**46 81 210 027**	**332,00** ▷	MQ00

- universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe
- Hochleistungsmotor
- Metall-Getriebekopf
- verwindungsfreies Motorgehäuse inTopfbauweise
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- Spindelarretierung
- Gasgebeelektronik
- Rechts-/Linkslauf
- 5 m Industriekabel









Bohrmaschine BOP 10-2 Set / BOP 10-2
universelle Bohrmaschine mit mechanischem Zweigang-Getriebe · Hochleistungsmotor · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse inTopfbauweise · hohe Rundlaufgenauigkeit · Spindelarretierung · Gasgebeelektronik · Rechts-/Linkslauf · 5 m Industriekabel
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Supra SKE, Zusatzhandgriff, Werkzeugkoffer (nur BOP 10-2 Set)

Art.-Nr.	**46 81 210 026**	**46 81 210 025**
Bohrleistung in Stahl mm	10 / 8	10 / 8
Bohrleistung in Alu mm	16 / 10	16 / 10
Bohrleistung in Weichholz mm	35 / 25	35 / 25
Nennaufnahmeleistung W	500	500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-700 / 0-2250	0-700 / 0-2250
Bohrfutterspannweite mm	1,5-13	1,5-13
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	20 / 7	20 / 7
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	2	2

Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
BOP 10-2 Set	**46 81 210 026**	**341,00** ▷	MQ00
BOP 10-2	**46 81 210 025**	**318,00** ▷	MQ00

Bohrmaschine BOS 16-2
mit Zweigang-Getriebe · leistungsstark mit hoher Drehzahlstabilität durch Tachoelektronik · 6 elektronische Drehzahlstufen · höchste Abgabeleistung · Überlastfähigkeit · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment-Rutschkupplung · Metall-Getriebegehäuse · Getriebe mit hoher Steifigkeit · hohe Rundlaufgenauigkeit · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**46 81 210 018**
Bohrleistung in Stahl mm	16 / 10
Bohrleistung in Alu mm	20 / 15
Bohrleistung in Weichholz mm	50
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-520 / 0-1600
Bohrfutterspannweite mm	3-16
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	50 / 16
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,7 (EPTA)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 210 018	**484,00** ▷	MQ00



Bohrmaschine BOS 16
leistungsstark mit hoher Drehzahlstabilität durch Tachoelektronik · 6 elektronische Drehzahlstufen · höchste Abgabeleistung · Überlastfähigkeit · Rechts-/Linkslauf · Drehmoment-Rutschkupplung · Metall-Getriebegehäuse · Getriebe mit hoher Steifigkeit · hohe Rundlaufgenauigkeit · selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	**46 81 210 017**
Bohrleistung in Stahl mm	16
Bohrleistung in Alu mm	20
Bohrleistung in Weichholz mm	50
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-520
Bohrfutterspannweite mm	3-16
Spindelaufnahme	1/2- 20 UNF
Drehmoment max. Nm	50
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,5 (EPTA)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 210 017	**419,00** ▷	MQ00



Bohrmaschine DDSk 672 / DDSk 672-1
mechanisches Viergang-Schaltgetriebe mit idealer Drehzahl-Abstufung für hohe Drehmomente · MK 3-Aufnahme für vielseitigen Werkzeugeinsatz mit hoher Rundlaufgenauigkeit für beste Arbeitsergebnisse · extrem belastbar · Metall-Getriebekopf · Kreuzgriff
DDSk 672-1 mit Rechts-/Linkslauf für Gewindeschnitte bis M 20
Lieferumfang: 1 Zusatz-Handgriff, 1 Austreibkeil

Art.-Nr.	**46 80 891 017**	**46 80 891 018**
Bohrleistung in Stahl mm	32	32
Bohrleistung in Alu mm	40	40
Bohrleistung in Weichholz mm	60	60
Nennaufnahmeleistung W	1050	900
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-175 / 0-280 / 0-480 / 0-760	0-170 / 0-250 / 0-450 / 0-700
Spindelaufnahme	MK-3	MK-3
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	9,4	9,6

Modell	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
DDSk 672	**46 80 891 017**	**1439,00** ▷	MQ00
DDSk 672-1	**46 80 891 018**	**1489,00** ▷	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Winkelbohrmaschine WBP 10
extrem kleine Maschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt · besonders flache und schlanke Bauweise mit **17 mm Eckmaß** und 96 mm Getriebekopfhöhe · Rechts-/Linkslauf · stufenlose Gasgebeelektronik für z.B.Gewindeschneiden bis M6 · Metall-Getriebekopf · hohe Rundlaufgenauigkeit · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise · Sensitiv-Griff
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel

Art.-Nr.	46 80 891 021
Bohrleistung in Stahl mm	10
Bohrleistung in Alu mm	15
Bohrleistung in Weichholz mm	25
Nennaufnahmeleistung W	500
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1830
Bohrfutterspannweite mm	0,8-10
Spindelaufnahme	B10
Drehmoment max. Nm	8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 021	319,00 ▷	MQ00



Gewindeschneider GWP 10
Wendegetriebe zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel · hohe Rundlaufgenauigkeit · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · geringes Eckmaß von nur 23 mm · Metall-Getriebekopf · verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, ohne Spannfutter

Art.-Nr.	46 81 310 002
Gewinde	in Stahl: M 10
Nennaufnahmeleistung W	450
Leerlaufdrehzahl min-¹	Linkslauf: 0-1000
Lastdrehzahl min-¹ / min-¹	Linkslauf: 0-680 / Schneiden: 0-450
Kegel an der Bohrwelle	B 12
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 310 002	579,00 ▷	MQ00

599,00

handgeführt
Drehmoment-Rutschkupplung
Rechts-/Linkslauf
Gasgebeelektronik
stufenlose elektronische Drehzahleinstellung
Tachoelektronik
Wiederanlaufschutz
bis zu 6-mal schnelleres Arbeiten dank innovativer Bohrtechnik: 5 mm tief Zentrierbohren mit anschließendem Entkuppeln des Bohrers und automatischer Umschaltung der Drehzahl für eine optimale Schnittgeschwindigkeit



46 81 210 030

Kernbohrmaschine KBH 25 S / KBH 25-2 U
Lieferumfang: Zentrierbohrer, Zusatz-Handgriff, Schneidspray, SSBF 3-16 mm (KBH 25-2 U), Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 210 029	46 81 210 030
Kernbohrer-Ø max. mm	25	25
Gewindeschneiden		M12
Kernbohreraufnahme	QuickIN PLUS	QuickIN PLUS
Nennaufnahmeleistung W	1200	1200
Lastdrehzahl min-¹	0-520	0-520 / 0-1600
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	3,3	3,4

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
KBH 25 S	46 81 210 029	599,00 ▷	MQ00
KBH 25-2 U	46 81 210 030	679,00 ▷	MQ00









Zentrierbohrer
für Kernbohrmaschine KBH 25

	Art.-Nr.	EUR	KS
	41 49 702 912	**14,09** ▷	MR00



Kernbohrer HM mit QuickIN PLUS-Aufnahme
höchste Standzeit dank HM-Bestückung · hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 20 mm

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
14	**41 49 702 800**	**41,03** ▷	MR02
15	**41 49 702 801**	**41,03** ▷	MR02
16	**41 49 702 802**	**41,03** ▷	MR02
17	**41 49 702 803**	**41,03** ▷	MR02
18	**41 49 702 804**	**41,03** ▷	MR02
19	**41 49 702 805**	**41,03** ▷	MR02
20	**41 49 702 806**	**41,03** ▷	MR02
21	**41 49 702 807**	**41,03** ▷	MR02
22	**41 49 702 808**	**41,03** ▷	MR02
23	**41 49 702 809**	**41,03** ▷	MR02
24	**41 49 702 810**	**42,72** ▷	MR02
25	**41 49 702 811**	**42,72** ▷	MR02
26	**41 49 702 812**	**42,72** ▷	MR02
28	**41 49 702 814**	**42,72** ▷	MR02
29	**41 49 702 815**	**45,57** ▷	MR02
30	**41 49 702 816**	**45,57** ▷	MR02



Kernbohrer HM TiAlN mit QuickIN PLUS-Aufnahme
höchste Standzeit dank HM-Bestückung · hervorragende Zerspanleistung in allen gängigen Metallen · metrische Abmessungen · 20 % höherer Arbeitsfortschritt, reduzierte Schnitt- und Vorschubkräfte durch **TiAlN-Beschichtung** · Schnitttiefe 20 mm

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
14	**41 49 702 820**	**52,30** ▷	MR02
15	**41 49 702 821**	**52,30** ▷	MR02
16	**41 49 702 822**	**52,30** ▷	MR02
17	**41 49 702 823**	**52,30** ▷	MR02
18	**41 49 702 824**	**55,14** ▷	MR02
19	**41 49 702 825**	**55,14** ▷	MR02
20	**41 49 702 826**	**55,14** ▷	MR02
21	**41 49 702 827**	**55,14** ▷	MR02
22	**41 49 702 828**	**55,14** ▷	MR02
23	**41 49 702 829**	**55,14** ▷	MR02
24	**41 49 702 830**	**58,58** ▷	MR02
25	**41 49 702 831**	**58,58** ▷	MR02
26	**41 49 702 832**	**58,58** ▷	MR02
27	**41 49 702 833**	**58,58** ▷	MR02
28	**41 49 702 834**	**58,58** ▷	MR02
30	**41 49 702 835**	**58,58** ▷	MR02



Lochsägen HM mit QuickIN PLUS-Aufnahme für Rohre
HM bestückt mit optimaler Standzeit beim Einsatz auf Rohmaterial und gewölbten Flächen mit Wandstärken bis 4 mm · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 4 mm

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
21	**41 49 702 900**	**40,45** ▷	MR02
25	**41 49 702 901**	**40,45** ▷	MR02
27	**41 49 702 902**	**40,45** ▷	MR02
28	**41 49 702 903**	**40,45** ▷	MR02
30	**41 49 702 904**	**43,29** ▷	MR02
33	**41 49 702 905**	**48,88** ▷	MR02
35	**41 49 702 906**	**51,74** ▷	MR02
40	**41 49 702 907**	**58,00** ▷	MR02
42	**41 49 702 908**	**65,97** ▷	MR02
50	**41 49 702 910**	**57,33** ▷	MR02
54	**41 49 702 911**	**73,96** ▷	MR02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Kernbohrmaschine KBB 38
seitenwechselbares Handstellrad · innen liegende Motorkabelführung · integrierte Schwerkraft-Kühlschmiereinrichtung · Berühr- und Späneschutz · Zusatzhandgriff für einfachen Transport · Massivbauweise aus Guss · hoher Rundlauf und zuverlässiger Bohrkernausstoß durch spezielle Bohrspindel-Führung · integrierter, werkzeuglos abnehmbarer Kühlmitteltank
Lieferumfang: 2 Zentrierstifte, 1 Berührschutz, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Transportgriff, 1 Koffer, 1 Kühlmittelbehälter, 1 Innensechskantschlüssel SW5

Art.-Nr.	46 80 891 073
Kernbohrer-Ø max. mm	12-38
Kernbohreraufnahme	Weldon
Hub mm	65
Nennaufnahmeleistung W	1050
Lastdrehzahl min-¹	330
Magnetfuß mm	159 x 76
Magnethaltekraft N	9000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	14,4 (EPTA)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 073	869,00 ▷	MQ00



Kernbohrmaschine KBB 30
seitenwechselbares Handstellrad · innen liegende Motorkabelführung · integrierte Schwerkraft-Kühlschmiereinrichtung · Berühr- und Späneschutz · einfache Nachjustierung der Führung
Lieferumfang: 2 Zentrierstifte, 1 Berührschutz, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Koffer, 1 Kühlmittelbehälter, 1 Innensechskantschlüssel SW5

Art.-Nr.	46 80 891 072
Kernbohrer-Ø max. mm	12-30
Kernbohreraufnahme	Weldon
Hub mm	65
Nennaufnahmeleistung W	750
Lastdrehzahl min-¹	430
Magnetfuß mm	178 x 95
Magnethaltekraft N	9000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10,0 (EPTA)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 072	699,00 ▷	MQ00



1099,00

Kernbohrmaschine KBC 35
Lieferumfang: Ratsche 3/8", Steckschlüsselvrlängerung 3/8", Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Zusatzhandgriff, 4 Innensechskantschlüssel, Koffer

Art.-Nr.	46 80 891 077
Kernbohrer-Ø max. mm	35
Spiralbohrer-Ø max. mm	16
Gewindeschneiden	M12
Kernbohreraufnahme	Weldon
Hub mm	46
Nennaufnahmeleistung W	1100
Lastdrehzahl min-¹	130-520
Magnetfuß mm	175x80
Magnethaltekraft N	10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	7,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 077	1099,00 ▷	MQ00

Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit Winkelgetriebe und minimalsten Abmessungen

Bauhöhe nur 169 mm für den Einsatz auch vertikal und über Kopf

spielfreier Pinolenvorschub für maßgenaue Bohrergebnisse

Tachoelektronik

Kippsensor

elektronische Drehzahleinstellung

Drehzahlspeicher "Memory Function"

Innenkühlschmierung mittels Handpumpe







Kernbohrer HSS NOVA 50 mit Weldon-Aufnahme

hohe Standzeit · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 50 mm

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS	Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12	**41 49 702 650**	**24,82**	▷ MR02	37	**41 49 702 675**	**64,32**	▷ MR02
13	**41 49 702 651**	**24,82**	▷ MR02	38	**41 49 702 676**	**64,32**	▷ MR02
14	**41 49 702 652**	**24,82**	▷ MR02	39	**41 49 702 677**	**73,35**	▷ MR02
15	**41 49 702 653**	**24,82**	▷ MR02	40	**41 49 702 678**	**73,35**	▷ MR02
16	**41 49 702 654**	**24,82**	▷ MR02	41	**41 49 702 679**	**78,98**	▷ MR02
17	**41 49 702 655**	**27,07**	▷ MR02	42	**41 49 702 680**	**85,75**	▷ MR02
18	**41 49 702 656**	**27,07**	▷ MR02	43	**41 49 702 681**	**85,75**	▷ MR02
19	**41 49 702 657**	**27,07**	▷ MR02	44	**41 49 702 682**	**85,75**	▷ MR02
20	**41 49 702 658**	**31,60**	▷ MR02	45	**41 49 702 683**	**90,27**	▷ MR02
21	**41 49 702 659**	**31,60**	▷ MR02	46	**41 49 702 684**	**99,29**	▷ MR02
22	**41 49 702 660**	**31,60**	▷ MR02	47	**41 49 702 685**	**99,29**	▷ MR02
23	**41 49 702 661**	**31,60**	▷ MR02	48	**41 49 702 686**	**103,81**	▷ MR02
24	**41 49 702 662**	**33,86**	▷ MR02	49	**41 49 702 687**	**103,81**	▷ MR02
25	**41 49 702 663**	**38,37**	▷ MR02	50	**41 49 702 688**	**107,20**	▷ MR02
26	**41 49 702 664**	**38,37**	▷ MR02	51	**41 49 702 689**	**118,48**	▷ MR02
27	**41 49 702 665**	**38,37**	▷ MR02	52	**41 49 702 690**	**118,48**	▷ MR02
28	**41 49 702 666**	**45,13**	▷ MR02	53	**41 49 702 691**	**118,48**	▷ MR02
29	**41 49 702 667**	**45,13**	▷ MR02	54	**41 49 702 692**	**124,12**	▷ MR02
30	**41 49 702 668**	**45,13**	▷ MR02	55	**41 49 702 693**	**124,12**	▷ MR02
31	**41 49 702 669**	**50,78**	▷ MR02	56	**41 49 702 694**	**129,75**	▷ MR02
32	**41 49 702 670**	**50,78**	▷ MR02	57	**41 49 702 695**	**129,75**	▷ MR02
33	**41 49 702 671**	**56,43**	▷ MR02	58	**41 49 702 696**	**138,79**	▷ MR02
34	**41 49 702 672**	**56,43**	▷ MR02	59	**41 49 702 697**	**138,79**	▷ MR02
35	**41 49 702 673**	**56,43**	▷ MR02	60	**41 49 702 698**	**138,79**	▷ MR02
36	**41 49 702 674**	**64,32**	▷ MR02				





999,00

Kernbohrmaschine KBU 35 Q / KBU 35 QW

Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher Memory Function

Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Art.-Nr.	46 80 891 060	46 80 891 062
Kernbohrer-Ø max. mm	35	35
Spiralbohrer-Ø max. mm	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Hub mm	135	135
Nennaufnahmeleistung W	1100	1100
Lastdrehzahl min-¹	130-520	130-520
Magnetfuß mm	175 x 80	175 x 80
Magnethaltekraft N	10000	10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	10,6	10,6

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
KBU 35 Q	**46 80 891 060**	**999,00**	▷ MQ00
KBU 35 QW	**46 80 891 062**	**999,00**	▷ MQ00



Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q / KBU 35-2 QW

Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher Memory Function

Lieferumfang: Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Art.-Nr.	46 80 891 063	46 80 891 064
Kernbohrer-Ø max. mm	35	35
Spiralbohrer-Ø max. mm	16	16
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Hub mm	135	135
Nennaufnahmeleistung W	1100	1100
Lastdrehzahl min-¹ / min-¹	130-520 / 400-1600	130-520 / 400-1600
Magnetfuß mm	186 x 70	186 x 70
Magnethaltekraft N	9500	9500
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	11	11

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
KBU 35-2 Q	**46 80 891 063**	**1269,00**	▷ MQ00
KBU 35-2 QW	**46 80 891 064**	**1269,00**	▷ MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Kernbohrmaschine KBU 35 MQ / KBU 35 MQW
Rechts-/Linkslauf · elektronische Drehzahleinstellung · für den Einsatz von Kern-, Spiral-, Gewindebohrern sowie zum Senken und Reiben · verwechslungsfreies Bedienkonzept · zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Kippsensor · Drehzahlspeicher Memory Function
Lieferumfang: Austreibkeil, Zentrierstift, Berührschutz, Spänehaken, Zurrgurt, Koffer

Art.-Nr.	**46 80 891 066**	**46 80 891 084**
Kernbohrer-Ø max. mm	35	35
Spiralbohrer-Ø max. mm	18	18
Gewindeschneiden	M14	M14
Kernbohreraufnahme	QuickIN	Weldon
Werkzeugaufnahme	MK-2	MK-2
Hub mm	135	135
Nennaufnahmeleistung W	1100	1100
Lastdrehzahl min-¹	130-520	130-520
Magnetfuß mm	175 x 80	175 x 80
Magnethaltekraft N	10000	10000
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	11	11

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
KBU 35 MQ	**46 80 891 066**	**1119,00** ▷	MQ00
KBU 35 MQW	**46 80 891 084**	**1119,00** ▷	MQ00

Kernbohrmaschine KBM 50 Q
einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf
Lieferumfang: 1 Zentrierstift 105 mm, 1 Berührschutz, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Koffer

Art.-Nr.	**46 80 891 058**
Kernbohrer-Ø max. mm	12-50 (HM) / 12-40 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. mm	16
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Hub mm	145
Nennaufnahmeleistung W	1200
Lastdrehzahl min-¹	260 / 520
Magnetfuß mm	195 x 90
Magnethaltekraft N	12500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	13,2 (EPTA)

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 058	**1399,00** ▷	MQ00



Kernbohrmaschine KBM 65 U
einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf · Feinjustierung des Bohrständers
Lieferumfang: 1 Zentrierstift 105 mm, 1 Berührschutz, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Austreibkeil, 1 Koffer

Art.-Nr.	**46 80 891 061**
Kernbohrer-Ø max. mm	12-65 (HM) / 12-45 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. mm	25
Gewindeschneiden	M20
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK-3
Hub mm	145
Nennaufnahmeleistung W	1300
Lastdrehzahl min-¹	240 / 520
Magnetfuß mm	205 x 95
Magnethaltekraft N	14000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	16,1 (EPTA)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 80 891 061	**1999,00** ▷	MQ00

Kernbohrmaschine KBM 50 U
einfachste Handhabung für effizientes Bohren und flexibles Arbeiten · drehzahlstabiler Hochleistungsmotor · drehzahlgeregelte Tachoelektronik · hohe Magnethaltekraft und komfort Magnethaltekraftanzeige · integrierter Kühlmitteltank · seitenwechselbares Vorschubhandrad · Einsatz langer Bohrwerkzeuge, ohne Abnehmen der Maschine vom Werkstück, durch stufenlos einstellbare doppelte Bohrmotorführung · einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders · Rechts / Linkslauf
Lieferumfang: 1 Zentrierstift 105 mm, 1 Berührschutz, 1 Zurrgurt, 1 Spänehaken, 1 Austreibkeil, 1 Koffer

Art.-Nr.	**46 80 891 059**
Kernbohrer-Ø max. mm	12-50 (HM) / 12-40 (HSS)
Spiralbohrer-Ø max. mm	23
Gewindeschneiden	M16
Kernbohreraufnahme	QuickIN
Werkzeugaufnahme	MK-3
Hub mm	145
Nennaufnahmeleistung W	1200
Lastdrehzahl min-¹	260 / 520
Magnetfuß mm	195 x 90
Magnethaltekraft N	12500
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	13,9 (EPTA)

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 80 891 059	**1569,00** ▷	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

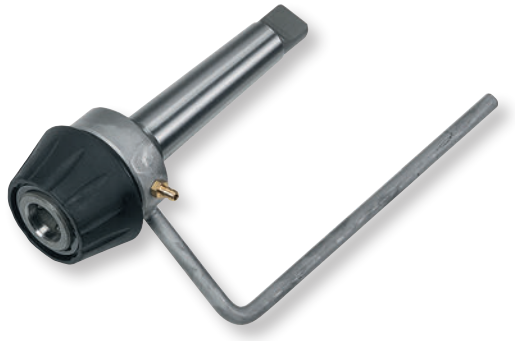

Aufnahmeschaft Quick IN
für Tisch- und Säulenbohrmaschinen · inkl. Handpumpe und Zentrierstift für externe Kühlschmiermittelzufuhr · für alle FEIN Kernbohrer Ø 12 - 65 mm mit Quick IN-Aufnahme

Art.-Nr.	41 49 702 051	41 49 702 050
Antrieb	MK2	MK3
Abtrieb	QuickIN	QuickIN
Bohrer-Ø mm	12-35	12-65

Art.-Nr.	EUR	KS
41 49 702 051	154,99	▷ MR00
41 49 702 050	162,81	▷ MR00



Zahnkranzbohrfutter mit QuickIN Aufnahme

Art.-Nr.	41 49 702 541
Spann-Ø mm	1,5-13
Aufnahme	Quick In

Art.-Nr.	EUR	KS
41 49 702 541	63,37	▷ MR00



Zahnkranzbohrfutter
mit QuickIN MAX-Aufnahme

Art.-Nr.	41 49 702 542
Spann-Ø mm	1-16
Aufnahme	Quick In Max

Art.-Nr.	EUR	KS
41 49 702 542	75,12	▷ MR00

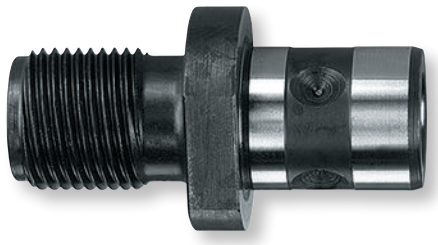

Adapter
mit Quick IN-Aufnahme

Art.-Nr.	41 49 702 052	41 49 702 053
Antrieb	QuickIN	QuickIN
Abtrieb	M18 x 6 P 1,5	Weldon

Art.-Nr.	EUR	KS
41 49 702 052	19,57	▷ MR00
41 49 702 053	19,57	▷ MR00



Zentrierstift
für Kernbohrer

Art.-Nr.	41 49 702 546
Aufnahme	QuickIN
Länge mm	105

Art.-Nr.	EUR	KS
41 49 702 546	13,30	▷ MR00



Zentrierstift
für Kernbohrer · M18 in Verbindung mit Adapter

Art.-Nr.	41 49 702 547
Aufnahme	M18
Länge mm	125

Art.-Nr.	EUR	KS
41 49 702 547	13,30	▷ MR00







Kernbohrer HM Ultra 35 mit QuickIN-Aufnahme

höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 35 mm



Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12	41 49 702 012	45,63 ▷	MR02
13	41 49 702 013	45,63 ▷	MR02
14	41 49 702 014	45,63 ▷	MR02
15	41 49 702 015	45,63 ▷	MR02
16	41 49 702 016	45,63 ▷	MR02
17	41 49 702 017	45,63 ▷	MR02
18	41 49 702 018	45,63 ▷	MR02
19	41 49 702 019	45,63 ▷	MR02
20	41 49 702 020	45,63 ▷	MR02
21	41 49 702 021	45,63 ▷	MR02
22	41 49 702 022	45,63 ▷	MR02
23	41 49 702 023	45,63 ▷	MR02
24	41 49 702 024	45,63 ▷	MR02
25	41 49 702 025	45,63 ▷	MR02
26	41 49 702 026	45,63 ▷	MR02
27	41 49 702 027	45,63 ▷	MR02
28	41 49 702 028	45,63 ▷	MR02
29	41 49 702 029	52,51 ▷	MR02
30	41 49 702 030	52,51 ▷	MR02
31	41 49 702 031	52,51 ▷	MR02
32	41 49 702 032	52,51 ▷	MR02

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
39	41 49 702 039	60,80 ▷	MR02
40	41 49 702 040	60,80 ▷	MR02
41	41 49 702 041	71,85 ▷	MR02
42	41 49 702 042	71,85 ▷	MR02
43	41 49 702 043	71,85 ▷	MR02
44	41 49 702 044	71,85 ▷	MR02
45	41 49 702 045	71,85 ▷	MR02
46	41 49 702 046	80,19 ▷	MR02
47	41 49 702 047	80,19 ▷	MR02
48	41 49 702 048	80,19 ▷	MR02
49	41 49 702 049	80,19 ▷	MR02
50	41 49 702 150	80,19 ▷	MR02
51	41 49 702 151	88,56 ▷	MR02
52	41 49 702 152	88,56 ▷	MR02
53	41 49 702 153	88,56 ▷	MR02
54	41 49 702 054	88,56 ▷	MR02
55	41 49 702 055	88,56 ▷	MR02
56	41 49 702 056	92,39 ▷	MR02
57	41 49 702 057	92,39 ▷	MR02
58	41 49 702 058	92,39 ▷	MR02
59	41 49 702 059	92,39 ▷	MR02

Kernbohrer HSS DURA 25 mit QuickIN-Aufnahme

TIN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften · metrische Abmessungen · Schnittiefe 25 mm



Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12	41 49 702 550	26,06 ▷	MR02
13	41 49 702 551	26,06 ▷	MR02
14	41 49 702 552	26,06 ▷	MR02
15	41 49 702 553	26,06 ▷	MR02
16	41 49 702 554	26,06 ▷	MR02
17	41 49 702 555	28,44 ▷	MR02
18	41 49 702 556	28,44 ▷	MR02
19	41 49 702 557	28,44 ▷	MR02
20	41 49 702 558	31,98 ▷	MR02
21	41 49 702 559	31,98 ▷	MR02
22	41 49 702 560	31,98 ▷	MR02
23	41 49 702 561	39,09 ▷	MR02
24	41 49 702 562	39,06 ▷	MR02
25	41 49 702 563	39,06 ▷	MR02
26	41 49 702 564	42,65 ▷	MR02
27	41 49 702 565	42,65 ▷	MR02
28	41 49 702 566	46,20 ▷	MR02
29	41 49 702 567	46,20 ▷	MR02
30	41 49 702 568	50,94 ▷	MR02
31	41 49 702 569	50,94 ▷	MR02

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
32	41 49 702 570	58,06 ▷	MR02
33	41 49 702 571	58,06 ▷	MR02
34	41 49 702 572	63,98 ▷	MR02
35	41 49 702 573	63,98 ▷	MR02
36	41 49 702 574	63,98 ▷	MR02
37	41 49 702 575	72,28 ▷	MR02
38	41 49 702 576	72,28 ▷	MR02
39	41 49 702 577	72,28 ▷	MR02
40	41 49 702 578	80,55 ▷	MR02
41	41 49 702 579	80,55 ▷	MR02
42	41 49 702 580	87,68 ▷	MR02
43	41 49 702 581	87,68 ▷	MR02
44	41 49 702 582	93,58 ▷	MR02
45	41 49 702 583	93,58 ▷	MR02
46	41 49 702 584	104,25 ▷	MR02
47	41 49 702 585	104,25 ▷	MR02
48	41 49 702 586	113,74 ▷	MR02
49	41 49 702 587	113,74 ▷	MR02
50	41 49 702 588	113,74 ▷	MR02

Kernbohrer HSS NOVA 50 mit QuickIN-Aufnahme

hohe Standzeit · metrische Abmessungen · Schnitttiefe 50 mm



Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12	41 49 702 600	24,82 ▷	MR02
13	41 49 702 601	24,82 ▷	MR02
14	41 49 702 602	24,82 ▷	MR02
15	41 49 702 603	24,82 ▷	MR02
16	41 49 702 604	24,82 ▷	MR02
17	41 49 702 605	27,07 ▷	MR02
18	41 49 702 606	27,07 ▷	MR02
19	41 49 702 607	27,07 ▷	MR02
20	41 49 702 608	31,60 ▷	MR02
21	41 49 702 609	31,60 ▷	MR02
22	41 49 702 610	31,60 ▷	MR02
23	41 49 702 611	31,60 ▷	MR02
24	41 49 702 612	33,86 ▷	MR02
25	41 49 702 613	38,37 ▷	MR02
26	41 49 702 614	38,37 ▷	MR02
27	41 49 702 615	38,37 ▷	MR02
28	41 49 702 616	45,13 ▷	MR02
29	41 49 702 617	45,13 ▷	MR02
30	41 49 702 618	45,13 ▷	MR02
31	41 49 702 619	50,78 ▷	MR02

Nenn-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
32	41 49 702 620	50,78 ▷	MR02
33	41 49 702 621	56,43 ▷	MR02
34	41 49 702 622	56,43 ▷	MR02
35	41 49 702 623	56,43 ▷	MR02
36	41 49 702 624	64,32 ▷	MR02
37	41 49 702 625	64,32 ▷	MR02
38	41 49 702 626	64,32 ▷	MR02
39	41 49 702 627	73,35 ▷	MR02
40	41 49 702 628	73,35 ▷	MR02
41	41 49 702 629	78,98 ▷	MR02
42	41 49 702 630	85,75 ▷	MR02
43	41 49 702 631	85,75 ▷	MR02
44	41 49 702 632	85,75 ▷	MR02
45	41 49 702 633	90,27 ▷	MR02
46	41 49 702 634	99,29 ▷	MR02
47	41 49 702 635	99,29 ▷	MR02
48	41 49 702 636	103,81 ▷	MR02
49	41 49 702 637	103,81 ▷	MR02
50	41 49 702 638	107,20 ▷	MR02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Winkelschleifer WSG 11-125
handlicher Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten · Vollmetall-Getriebekopf in 90° Schritten drehbar · Spindelarretierung · demontierbare, verdrehsichere Schutzhaube · Industriekabel H07 · innovative, imprägnierte Kohlebürsten für bis zu 30% längere Standzeit, Auslegung des Motor auf stabile Drehzahl unter Last
Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel

Art.-Nr.	46 81 510 032
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1100
Leerlaufdrehzahl min-1	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 032	124,00 ▷	MQ04



Winkelschleifer WSG 17-125 PQ
doppelt staubgeschützter Motor · optimale Motorbelüftung für besonders geringe Temperaturen · Aluminium Lagerplatte · Spindelarretierung · Vollmetall-Getriebekopf · Auslegung des Motors auf max. Drehzahl und Drehmoment unter Last · Tachoelektronik
Lieferumfang: Fixtec Schnellspannmutter, AV-Handgriff, Innenflansch, Schlüssel

Art.-Nr.	46 81 510 006
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-1	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 006	198,00 ▷	MQ04

168,00



Winkelschleifer WSG 12-125 PQ
handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effiziente Schrupp- und Trennarbeiten · Vollmetall-Getriebekopf in 90° Schritten drehbar · Spindelarretierung · demontierbare, verdrehsichere Schutzhaube · Industriekabel H07 · POWERtronic · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · KickBack Stop · elektronischer Überlastschutz · innovative, imprägnierte Kohlebürsten für bis zu 30% längere Standzeit
Lieferumfang: Schutzhaube, FIXTEC-Schnellspannmutter, Anti-Vibrations-handgriff, Schlüssel
(als WSG 12-125 P auch o h n e FIXTEC-Spannmutter lieferbar)

Art.-Nr.	46 81 510 037
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-1	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 037	168,00 ▷	MQ04

- handlicher Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effiziente Schrupp- und Trennarbeiten
- Vollmetall-Getriebekopf in 90° Schritten drehbar
- Spindelarretierung
- demontierbare, verdrehsichere Schutzhaube
- Industriekabel H07
- POWERtronic
- Wiederanlaufsperre
- Sanftanlauf
- KickBack Stop
- elektronischer Überlastschutz
- innovative, imprägnierte Kohlebürsten für bis zu 30% längere Standzeit









Winkelschleifer WSG 17-125 PS
Compact-Winkelschleifer, der Spezialist für Fächer- und Fiberscheiben mit besonders hohem Drehmoment · leichtester und kürzester seiner Art · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · beste Vibrationswerte seiner Klasse · POWERtronic für besondere · bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit als vergleichbare Geräte
Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Antivibrationshandgriff, Schlüssel

Art.-Nr.	46 81 510 019
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 019	188,00 ▷	MQ04



Winkelschleifer WSG 17-70 Inox
doppelt staubgeschützter Motor · optimale Motorbelüftung für besonders geringe Temperaturen · Aluminium Lagerplatte · Spindelarretierung · Vollmetall-Getriebekopf · Auslegung des Motors auf max. Drehzahl und Drehmoment unter Last · Tachoelektronik
Lieferumfang: Paar Flansch, AV-Handgriff, Schlüssel

Art.-Nr.	46 81 510 004
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	2700-8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 004	263,00 ▷	MQ04

219,00



Winkelschleifer WSG 17-125 PR
Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Antivibrationshandgriff, Schlüssel

Art.-Nr.	46 81 510 018
Schleifscheiben-Ø mm	125
Nennaufnahmeleistung W	1700
Leerlaufdrehzahl min-¹	11000
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 018	219,00 ▷	MQ04

- handlicher Compact-Winkelschleifer mit Fein ErgoGrip für ermüdungsarmes Arbeiten
- POWERtronic für besondere Drehzahlkonstanz
- Blockierüberwachung
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- elektronischer Überlastschutz
- beste Vibrationswerte und leichtester seiner Klasse

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Ø180



Winkelschleifer WSG 20-180
High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis zu 150 % Belastung · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · flacher Getriebekopf · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 80 891 162
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-1	8500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 162	279,00 ▷	MQ00

Ø180



Winkelschleifer WSB 20-180
High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · mit QuickIN Schnellspannsystem, EBS-Bremssystem · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 80 891 166
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-1	8500
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 166	325,00 ▷	MQ00

Ø230



Winkelschleifer WSG 20-230
High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich bis zu 150 % Belastung · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · flacher Getriebekopf · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Paar Flansche, 1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 80 891 164
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-1	6600
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 164	283,00 ▷	MQ00

Ø230



Winkelschleifer WSB 20-230
High-Power-Motor · hohe Abtragsleistung über den ganzen Arbeitsbereich · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar · Wiedereinschaltsperre · mit QuickIN Schnellspannsystem, EBS-Bremssystem · vergossene Elektronik-Bauteile
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben, 1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 80 891 167
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-1	6600
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 167	325,00 ▷	MQ00







Ø180



Winkelschleifer WSB 25-180 X
High-Power-Motor · elektrisches, verschleiß- und wartungsfreies Bremssystem EBS stoppt die Scheibe in weniger als 3 Sekunden · Schnellspannsystem "Quick" für schnellen, einfachen Scheibenwechsel ohne Werkzeug · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Zusatzhandgriff, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben

Art.-Nr.	**46 80 891 170**
Schleifscheiben-Ø mm	180
Nennaufnahmeleistung W	2500
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,5

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 80 891 170	**400,00** ▷	MQ00

Ø230



Winkelschleifer WSB 25-230 X
High-Power-Motor · elektrisches, verschleiß- und wartungsfreies Bremssystem EBS stoppt die Scheibe in weniger als 3 Sekunden · Schnellspannsystem QuickIN für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · Wiederanlaufsperre · Sanftanlauf · hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar
Lieferumfang: 1 Schutzhaube, 1 Zusatzhandgriff, 1 Spanneinheit für Schrupp- und Trennscheiben

Art.-Nr.	**46 80 891 171**
Schleifscheiben-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	2500
Leerlaufdrehzahl min-¹	6600
Schleifspindel	QuickIN
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 80 891 171	**400,00** ▷	MQ00



Ø150

Kehlnahtschleifer KS 10-38 E Set
elektronische Drehzahlverstellung · robustes, wartungsfreies Riemen-Spannsystem · Spindelarretierung für schnellen Werkzeugwechsel · flacher Kopf mit nur 33 mm Bauhöhe · werkzeuglos schwenkbarer Vorsatz · werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube · Anti-Vibrations-handgriff · Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre
Lieferumfang: Kunststoffkoffer · je 1 Vliesscheibe mittel, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke · je 1 Vliesscheibe fein, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke · Profilierstein zum Profilieren der Vliesscheiben, Anti-Vibrationshandgriff

Art.-Nr.	**46 81 510 017**
Schleifscheiben-Ø mm	150
Nennaufnahmeleistung W	800
Leerlaufdrehzahl min-¹	1350-3750
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,2

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 510 017	**717,00** ▷	MQ00



Bandfeile BF 10-280 E Start-Set
höchste Abtragsleistung auf kleinstem Raum · maximale Eintauchtiefe ins Werkstück bis 165 mm · ideal bei bereits montierten Konstruktionen wie Geländer etc. · sichere Bandführung auch bei schmalen Bändern · werkzeuglos um 180° schwenkbarer Vorsatz · einfache Bedienung ohne Zusatzhandgriff · der Drehzahlbereich ist für Schleif-, Vlies- und Polierbänder einstellbar · werkzeuglose Bandmontage und -justierung · Sanftanlauf · Wiederanlaufsperre
Lieferumfang: 1 Schleifarm 3/6 mm gekröpft, 1 Schleifarm 6 mm gerade, 1 Schleifarm 20 mm gerade, 10 Schleifbänder 3 mm K 120, 10 Schleifbänder 6 mm K 120, 10 Schleifbänder 20 mm K 120, 5 Vliesbänder 6 mm mittel, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	**46 81 610 006**
Bandabmessung mm	3-20x520
Bandgeschwindigkeit m/s	12-32
Nennaufnahmeleistung W	800
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 81 610 006	**589,00** ▷	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Geradschleifer GSZ 8-280 PE
kompakte Bauform für den Einsatz an besonders beengten Stellen · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Art.-Nr.	**46 80 891 174**
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500-28000
Nennaufnahmeleistung W	750
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 80 891 174	**231,00** ▷	MQ00



Geradschleifer GSZ 8-280 PEL
langer, schlanker Hals für das tiefe Eintauchen in Werkstücke (Innenschleifen) · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Art.-Nr.	**46 80 891 175**
Leerlaufdrehzahl min-¹	8500-28000
Nennaufnahmeleistung W	750
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 80 891 175	**402,00** ▷	MQ00

handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für Schleif- und Polierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt

austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Spannzangen mit umlaufendem Bund

Blockierüberwachung

Wiederanlaufschutz

Sanftanlauf

elektronischer Überlastschutz

POWERtronic Tachoelektronik



475,00

Geradschleifer GSZ 8-90 PEL
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Art.-Nr.	**46 80 891 173**
Leerlaufdrehzahl min-¹	2500-9000
Nennaufnahmeleistung W	710
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 80 891 173	**475,00** ▷	MQ00









Geradschleifer GSZ 11-90 PERL
handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Polierarbeiten mit Fein ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund · Blockierüberwachung · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · elektronischer Überlastschutz · POWERtronic Tachoelektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Art.-Nr.	46 80 891 186
Leerlaufdrehzahl min-¹	2900-9900
Nennaufnahmeleistung W	1010
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 186	507,00 ▷	MQ00



Geradschleifer GSZ 11-320 PERL
langer, schlanker Hals für das tiefe Eintauchen in Werkstücke (Innenschleifen) · elektronischer Überlastschutz · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsels zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik · mit Fein ErgoGrip-Handgriff
Lieferumfang: 1 Spannzange 8 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Art.-Nr.	46 80 891 176
Leerlaufdrehzahl min-¹	9500-32500
Nennaufnahmeleistung W	1010
Spannzange mm	6-8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 176	432,00 ▷	MQ00

äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen

variable Drehzahl

Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt

austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Spannzangen mit umlaufendem Bund

367,00



Geradschleifer GSZ 4-90 EL
äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen · variable Drehzahl · Motor und Elektronik gegen Metallstaub geschützt · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · Spannzangen mit umlaufendem Bund
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13 + 17 mm

Art.-Nr.	46 80 891 172
Leerlaufdrehzahl min-¹	3500-8500
Nennaufnahmeleistung W	350
Spannzange mm	6
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 172	367,00 ▷	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Geradschleifer GSZ 4-280 EL
langer, schlanker Hals für tiefes Eintauchen ins Werkzeug (Innenschleifen) · innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstückes sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern · variable Drehzahl für unterschiedliche Werkzeuge · austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug · geschützter Motor und Elektronik
Lieferumfang: 1 Spannzange 6 mm, je 1 Gabelschlüssel 13+17 mm

Art.-Nr.	46 80 891 177
Leerlaufdrehzahl min-1	13000-28000
Nennaufnahmeleistung W	350
Spannzange mm	6
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 177	367,00 ▷	MQ00



Schleifpolierer WPO 14-25 E
extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN HIGH-POWER-MOTOR · stufenlos regelbare Drehzahl · hervorragende Ergonomie · Spindelarretierung · Rechts- und Linkshand-Bedienung · Selbstanlaufsperre · Sanftanlauf · staubgeschützte Kugellager · selbstabschaltende Kohlebürsten
Lieferumfang: 1 Zusatz-Handgriff

Art.-Nr.	46 81 010 200
Polierwerkzeug-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-1	900-2500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 200	399,00 ▷	MQ00



Schleifpolierer WPO 14-25 E Edelstahl-Start-Set
extrem leistungsstark auch bei niedrigen Drehzahlen durch mechanische Getriebeuntersetzung und FEIN HIGH-POWER-MOTOR · stufenlos regelbare Drehzahl · hervorragende Ergonomie · Spindelarretierung · Rechts- und Linkshand-Bedienung · Selbstanlaufsperre · Sanftanlauf · staubgeschützte Kugellager · selbstabschaltende Kohlebürsten
Lieferumfang: Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Halter (schwenkbar), 1 Schutzbügel, 1 Aufspanndorn, 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung, 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M14), 10 Schleifvliese mit Klette (Ø 115 mm, fein), 1 elastische Schleifwalze (100 x100 mm, K 60), 1 Lamellenvlieswalze (100 x 100 mm, K 180), 2 Schlüssel, Anti-Vibrationshandgriff

Art.-Nr.	46 81 010 201
Polierwerkzeug-Ø mm	230
Nennaufnahmeleistung W	1200
Leerlaufdrehzahl min-1	900-2500
Schleifspindel	M14
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 201	699,00 ▷	MQ00



Blechschere BSS 1.6 E
handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt · hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf · linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · exzellente Ergonomie · Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
Lieferumfang: Schneidmesser, gerade bis 1,6 mm, Schneidbacken

Art.-Nr.	46 81 510 025
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Schnittbreite mm	5
Kurvenradius min. mm	30
Eintauch-Ø mm	8
Leerlaufhubzahl min-1	2100-4500
Schnittgeschwindigkeit m/min	6-10
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht	1,5 kg

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 025	533,00 ▷	MQ00









Blechschere BSS 2.0 E
leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile im Trockenbau · robuster Schneidkopf für den stationären Einsatz durch das einspannen im Schraubstock · linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugsfreies Schneiden mit nur einem Fließspan · geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm · bestens geeignet für Ab- und Ausschnitte · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen
Lieferumfang: Schneidmesser, Schneidbacken

Art.-Nr.	46 81 510 027
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1,3
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	3
Schnittbreite mm	5
Kurvenradius min. mm	245
Eintauch-Ø mm	12
Leerlaufhubzahl min-¹	1300-2600
Schnittgeschwindigkeit m/min	2-4
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 027	734,00 ▷	MQ00



Blechschere BLS 1.6 E
handliche und kurvengängige Blechschere bei nur geringer Blechverformung · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug · vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte
Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser

Art.-Nr.	46 81 510 002
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Kurvenradius min. mm	15
Leerlaufhubzahl min-¹	2300-4800
Schnittgeschwindigkeit m/min	8-12
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 002	497,00 ▷	MQ00

593,00



handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt

hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf

linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan

QuickIN Schnellwechselsystem

saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen

exzellente Ergonomie

Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit

mit Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle

Blechschere BSS 1.6 CE
handliche, kurvengängige Schlitzschere für verzugsfreien Schnitt · hervorragende Sicht auf den Schnitt dank offenem Schneidkopf · linke und rechte Kurvenschnitte mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen · exzellente Ergonomie · Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit · mit Spanabschneider zum Abtrennen des Schneidspans an jeder beliebigen Stelle
Lieferumfang: Schneidmesser, gerade bis 1,6 mm, Schneidbacken

Art.-Nr.	46 81 510 026
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2
Schnittbreite mm	5
Kurvenradius min. mm	30
Eintauch-Ø mm	8
Leerlaufhubzahl min-¹	2100-4500
Schnittgeschwindigkeit m/min	6-10
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 026	593,00 ▷	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Blechschere BLS 2.5 E
handliche und kurvengängige Blechschere bei nur geringer Blechverformung · uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · optimal zum Besäumen und Zuschneiden · leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug · vierfach Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte
Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser

Art.-Nr.	46 81 510 003
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	2,5
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	3
Kurvenradius min. mm	20
Leerlaufhubzahl min-¹	800-1700
Schnittgeschwindigkeit m/min	3-6
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 003	762,00 ▷	MQ00



Blechschere BLS 3,5
werkzeuglose Höhenverstellung des Stößels · optimale und sichere Spanabfuhr durch patentierten Span-Niederhalter · bestens geeignet zum Besäumen von Blechkonstruktionen · ungeingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie · 2-fach-Wendemesser
Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Spanabweiser, 1 Zusatzhandgriff, 1 Paar Schlüssel

Art.-Nr.	46 80 891 189
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	3,5
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	2
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	4
Kurvenradius min. mm	30
Leerlaufhubzahl min-¹	1500
Schnittgeschwindigkeit m/min	4-5
Nennaufnahmeleistung W	1200
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 189	1431,00 ▷	MQ00



Knabber BLK 1.6 E
für Trapez- und Wellblech, Profile und Tafelblech · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN-Schnellwechselsystem · rotierender Stempel für bis zu 30% höherer Standzeit · in 45° Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe als Sonderzubehör
Lieferumfang: Stempel, Matrize, Matrizenträger für Trapez- und Wellblech

Art.-Nr.	46 81 510 020
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2,5
Schneidspurbreite mm	5
Kurvenradius min. mm	innen: 30 / außen: 35
Schnittgeschwindigkeit m/min	1,9
Eintauch-Ø mm	22
Leerlaufhubzahl min-¹	1500
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 020	519,00 ▷	MQ00



Knabber BLK 1.6 LE
kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe im Dach- und Fassadenbau · extrem schlanker Getriebekopf · QuickIN Schnellwechselsystem · in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · hohe Schneidgeschwindigkeit
Lieferumfang: Stempel, Matrize für Trapezblech, Matrizenträger, Verschleißplatte

Art.-Nr.	46 81 510 022
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	1,6
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	0,7
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2,5
Schneidspurbreite mm	5
Kurvenradius min. mm	innen: 65 / außen: 70
Schnittgeschwindigkeit m/min	2,7
Eintauch-Ø mm	24
Leerlaufhubzahl min-¹	1500
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 022	750,00 ▷	MQ00









Knabber BLK 3.5
optimales Leistungsgewicht · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · Handgriff um 180 Grad drehbar · Schneidrichtung in drei 90 Grad-Schritten werkzeuglos einstellbar · QuickIN-Schnellwechselsystem · Maschine kann auf der Stelle gedreht werden
Lieferumfang: 1 Matrizenträger, 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 80 891 198
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	3,5
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1,8
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	3,5
Schneidspurbreite mm	14
Kurvenradius min. mm	innen: 7 / außen: 0
Schnittgeschwindigkeit m/min	1,3
Eintauch-Ø mm	30
Leerlaufhubzahl min-¹	750
Nennaufnahmeleistung W	1200
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 198	1411,00 ▷	MQ00



Knabber BLK 5.0
optimales Leistungsgewicht · Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen · Handgriff um 180 Grad drehbar · Schneidrichtung in drei 90 Grad-Schritten werkzeuglos einstellbar · Schnitte über 90 Grad-Abkantungen
Lieferumfang: 1 Matrizenträger, 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 80 891 200
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	5
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	2,5
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	7
Schneidspurbreite mm	8
Kurvenradius min. mm	innen: 86 / außen: 94
Schnittgeschwindigkeit m/min	1,3
Eintauch-Ø mm	43
Leerlaufhubzahl min-¹	750
Nennaufnahmeleistung W	1200
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 200	2143,00 ▷	MQ00

kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten durch spezielle Matrizengeometrie

läßt sich auf der Stelle drehen

in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger · QuickIN Schnell wechselsystem

ideal für Ausschnitte

für Schablonen bestens geeignet

Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen



716,00

Knabber BLK 2.0 E
Lieferumfang: Stempel, Matrize, Matrizenträger

Art.-Nr.	46 81 510 021
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm² mm	2
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm² mm	1
Schnittbereich in Alu 250 N/mm² mm	2,5
Schneidspurbreite mm	8
Kurvenradius min. mm	innen: 4 / außen: 0
Schnittgeschwindigkeit m/min	1
Eintauch-Ø mm	18
Leerlaufhubzahl min-¹	1000
Nennaufnahmeleistung W	350
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 510 021	716,00 ▷	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



12V

Akkumultitalent AFMT 12 QSL
Akku-Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · leistungsstarke Li-Ionen Akkus mit SafetyCell Technologie · elektronische Drehzahlregelung · Motor selbsttragend mit Vibrations-Entkopplung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 50,1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 010 213
Akkuspannung V	12
Akkukapazität Ah	2,5
Oszillationswinkel °	2 x 1,6
Schwingzahl min-¹	11000-18000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 213	247,50 ▷	MQ02



18V

Akkusupercut AFMM 18 QSL
Akku-Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · drehmomentstarker Motor mit identischer Leistung wie ein Netzgerät · elektronische Drehzahlregelung · SafetyCell Technologie · Motor selbsttragend mit Vibrations-Entkopplung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ALG 50, 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K.60, 80, 120, 180, 1 fester Spachtel, 1 HSS Segmentsägeblatt, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 010 215
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	2,5
Oszillationswinkel °	2 x 1,7
Schwingzahl min-¹	11000-18500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 215	352,00 ▷	MQ02



470,00

Stichsäge ASte 638
Lieferumfang: Spanreißschutz, 2 Packungen Sägeblätter

Art.-Nr.	46 80 891 215
Schnitttiefe in Holz mm	60
Schnitttiefe in Stahl mm	10
Schnitttiefe in Aluminium mm	15
Nennaufnahmeleistung W	450
Leerlaufhubzahl min-¹	1050-2600
Hub mm	20
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 891 215	470,00 ▷	MQ00

Metallstichsäge für unübertroffene Präzision, Robustheit und Lebensdauer

Maschinen-Konzept für optimale Ergebnisse in Metallen, Edelstahl, Isoliermaterial (Sandwich) und Hartholz

extrem robuste 4 mm starke Edelstahl-Fußplatte

stufenlose, elektronische Drehzahlstellung

hervorragende Handlichkeit und Laufruhe durch exakten Massen









Multitalent FMT 250 QSL Quick Start
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · elektronische Drehzahlregelung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen
Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 010 209
Nennaufnahmeleistung W	250
Oszillationswinkel °	2 x 1,6
Schwingzahl min-¹	11000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 209	174,00 ▷	MQ02



Multimaster FMM 350 QSL Top
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · Motor selbsttragend mit Vibrations-Entkopplung · elektronische Drehzahlregelung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen
Lieferumfang: je 1 Schleifplatte gelocht und ungelocht, je 3 Schleifblätter K.60, 80, 120, 180 gelocht und ungelocht, 1 Schleifteller Ø 115 mm gelocht, je 2 Schleifblätter Ø 115 mm K.60, 80,180 gelocht, 1 fester Spachtel, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, 1 HSS Segmentsägeblatt, 1 HM Segmentsägeblatt, 1 HM Dreieck-Raspel gelocht, 1 Absaugvorrichtung, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 010 210
Nennaufnahmeleistung W	350
Oszillationswinkel °	2 x 1,7
Schwingzahl min-¹	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 210	269,00 ▷	MQ02



132,00

höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung

ausgelegten Motor und Getriebe

elektronische Drehzahlregelung

manueller Werkzeugwechsel mit Spannschlüssel (Schraube Innensechskant)

StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock Aufnahmen

Multitalent FMT 250 SL Start
Lieferumfang: 1 Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 010 208
Nennaufnahmeleistung W	250
Oszillationswinkel °	2 x 1,6
Schwingzahl min-¹	11000-20000
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 208	132,00 ▷	MQ02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Multimaster FMM 350 QSL Quick Start
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · Motor selbsttragend mit Vibrations-Entkopplung · elektronische Drehzahlregelung · StarlockPlus Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock
Lieferumfang: 1 Schleifplatte, 3 Schleifblätter K.60, 80, 120, 180, 1 fester Spachtel, 1 Universal E-Cut Sägeblatt, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 HSS Segmentsägeblatt, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 010 211
Nennaufnahmeleistung W	350
Oszillationswinkel °	2 x 1,7
Schwingzahl min-¹	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 211	223,00 ▷	MQ02



Akkusupercut AFSC 18 QSL
Akku-Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · leistungsstark wie ein Netzgerät · für den professionellen Einsatz ausgelegt · elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar · StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 010 011
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Oszillationswinkel °	2 x 2
Schwingzahl min-¹	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 011	483,50 ▷	MQ02



589,00

Akkusupercut AFSC 18 QSL Innenausbau Holz
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 2 E-Cut Precision BIM Sägeblätter, 5 E-Cut Long-Life Sägeblätter, 2 E-Cut Sägeblätter Universal, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Tiefenanschlag

Art.-Nr.	46 81 010 012
Akkuspannung V	18
Akkukapazität Ah	5
Oszillationswinkel °	2 x 2
Schwingzahl min-¹	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 012	589,00 ▷	MQ02

Akku-Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem
leistungsstark wie ein Netzgerät
für den professionellen Einsatz ausgelegt
elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar
StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen









SuperCut Construction FSC 500 QSL
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar · StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen
Lieferumfang: Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 010 013
Nennaufnahmeleistung W	450
Oszillationswinkel °	2 x 2
Schwingzahl min-1	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 013	399,00 ▷	MQ02



SuperCut Construction FSC 500 QSL Fenster
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar ·StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen
Lieferumfang Set Fenster-Reparatur: 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 1 HSS-Sägeblatt Metall Ø 100 mm, 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt, 1 E-Cut Universal Sägeblatt, 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Segmentsägeblatt, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Tiefenanschlag, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 010 015
Nennaufnahmeleistung W	450
Oszillationswinkel °	2 x 2
Schwingzahl min-1	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 015	499,00 ▷	MQ02



499,00

Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem

höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe elektronische Drehzahlregelung

komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar

StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen

SuperCut Construction FSC 500 QSL Innenausbau Holz
Lieferumfang Set Innenausbau Holz: 1 HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, 2 E-Cut Precision BIM Sägeblätter, 5 E-Cut Long-Life Sägeblätter, 2 E-Cut Sägeblätter Universal, 1 Schleifplatte, je 5 Schleifblätter K.80, 120, 180, 1 Tiefenanschlag, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	46 81 010 014
Nennaufnahmeleistung W	450
Oszillationswinkel °	2 x 2
Schwingzahl min-1	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 010 014	499,00 ▷	MQ02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



SuperCut Construction FSC 500 QSL Fliesen
Oszillierer mit QuickIN Schnellspannsystem · höchste Qualität und Stabilität durch die Verwendung von Kugel-/Nadellagern, sowie auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegten Motor und Getriebe · elektronische Drehzahlregelung · komplettes Fein Supercut Zubehör einsetzbar · StarlockMax Werkzeugaufnahme passend auch für alle Starlock und StarlockPlus Aufnahmen
Lieferumfang Set Fliesen: 1 Segmentmesser diamantbeschichtet, 1 HM-Sägeblatt 105 mm, 2 E-Cut Sägeblätter Universal, 1 Schneidmesser Pilzform, 1 Spachtel, 2 Raspeln HM Dreiecksform gelocht, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	**46 81 010 016**
Nennaufnahmeleistung W	450
Oszillationswinkel °	2 x 2
Schwingzahl min-¹	10000-19500
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	1,6

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 81 010 016	**499,00** ▷	MQ02











Schleifblatt
für Fein-Multimaster · ohne Absauglöcher · Vollkunstharzbindung · Korund · hohe Abtragsleistung · für den universellen Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Holz, Metall, Kunststoff, Lack usw. · **kletthaftend · Pack á 50 St.**

Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	**41 48 132 540**	50	**15,61**[1] ▷	MR01
60	**41 48 132 560**	50	**15,61**[1] ▷	MR01
80	**41 48 132 580**	50	**15,61**[1] ▷	MR01
100	**41 48 132 600**	50	**15,61**[1] ▷	MR01
120	**41 48 132 620**	50	**15,61**[1] ▷	MR01
150	**41 48 132 650**	50	**15,61**[1] ▷	MR01
180	**41 48 132 680**	50	**15,61**[1] ▷	MR01

[1] Preis per Pack



Schleifblatt
für Fein-Multimaster · mit Absauglöcher · Vollkunstharzbindung · Korund · hohe Abtragsleistung · für den universellen Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Holz, Metall, Kunststoff, Lack usw. · **kletthaftend · Pack á 50 St.**

Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	**41 48 132 740**	50	**16,71**[1] ▷	MR01
60	**41 48 132 760**	50	**16,71**[1] ▷	MR01
80	**41 48 132 780**	50	**16,71**[1] ▷	MR01
100	**41 48 132 800**	50	**16,71**[1] ▷	MR01
120	**41 48 132 820**	50	**16,71**[1] ▷	MR01
150	**41 48 132 850**	50	**16,71**[1] ▷	MR01
180	**41 48 132 880**	50	**16,71**[1] ▷	MR01

[1] Preis per Pack



Adapter
Zwischenring und Spannschraube für früher gelieferte Multimaster Modelle MSX 636, MSX 636-1 und MSXE 636 II · durch formschlüssige Verbindung zur zubehörseitigen Starlock Aufnahme bis zu 40 % bessere Drehmomentübertragung · flache Spannschraube für Arbeiten plan zur Oberfläche

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Fein Oszillierer	**46 81 010 585**	**10,30** ▷	MR01



Dreieck-Schleifplatten-Set ungelocht
Standard Ausführung · Kunststoff-Trägerplatte · Kletthaftteil

Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	**46 81 010 589**	**10,41** ▷	MR01



Schleifplatte Dreieck gelocht
für das Schleifen mit Staubabsaugung · Kunststoff-Trägerplatte · Kletthaftteil

Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	**46 81 010 597**	**15,97** ▷	MR01



HSS Sägeblatt
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie

Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	**46 81 010 587**	**18,72** ▷	MR01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







HSS Segmentsägeblatt
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Bleche bis ca. 1 mm · auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · saubere dünne Schnittlinie



Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	**46 81 010 586**	**21,47** ▷	MR01

HSS Sägeblatt
Bi-Metall · für Bleche bis ca. 1 mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle · Plan zur Oberfläche arbeiten



Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	85	**46 81 010 616**	**38,26** ▷	MR01

Raspel
für den Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz · zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet



Werkzeugaufnahme	Kantenlänge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	80	**46 81 010 615**	**25,72** ▷	MR01

Säge- und Feilset
für kleine Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen · für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau

Lieferumfang: je 1 E-Cut Sägeblatt Long-Life 10 und 20 mm, 1 HM-Feile 10 mm



Inhalt	Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	Starlock	**46 81 010 623**	**24,90** ▷	MR01

E-Cut Precision Sägeblatt
doppelreihige Japan-Verzahnung · für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe



Werkzeugaufnahme	B x L mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	35 x 50	**46 81 010 617**	**13,94** ▷	MR01

E-Cut Long-Life Sägeblatt
Bi-Metall- geschränkte Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · unempfindlich gegen in Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm) und Mauerwerk



Werkzeugaufnahme	B x L mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	35 x 50	**46 81 010 591**	**13,36** ▷	MR01

Spachtel
kurze Ausführung · zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern



Werkzeugaufnahme	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	52	**46 81 010 624**	**7,80** ▷	MR01









Spachtel
kurze Ausführung · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

Werkzeugaufnahme	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Starlock	52	**46 81 010 598**	**14,04** ▷	MR01



Schleifset
zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen · kein Rückschlageffekt an Kanten · mit und ohne Absaugung einsetzbar · Kunststoff-Trägerplatte

Lieferumfang: 1 Schleifteller, je 2 Schleifblätter K.60, 80, 180 gelocht

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	**46 81 010 588**	**24,14** ▷	MR01



Schleifblätter
rund · mit Klettbefestigung · gelocht · Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung

Ausführung	Schleifscheiben-Ø mm	Körnung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
rund gelocht	115	60	16 Stück	**46 81 010 632**	**10,30** ▷	MR01
rund gelocht	115	80	16 Stück	**46 81 010 633**	**10,30** ▷	MR01
rund gelocht	115	180	16 Stück	**46 81 010 634**	**10,30** ▷	MR01



Segmentsägeblatt
zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien · zur Reinigung und Nacharbeit von

Werkzeugaufnahme	Schnittbreite mm	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	1,2	90	**46 81 010 595**	**28,82** ▷	MR01



Segmentsägeblatt
zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen, Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien · zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen

Werkzeugaufnahme	Schnittbreite mm	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2,2	90	**46 81 010 594**	**27,99** ▷	MR01



Segmentsägeblatt
zum Austrennen von Marmor-, Epoxid-Harz und Trassfugen · auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet

Werkzeugaufnahme	Schnittbreite mm	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	2,2	90	**46 81 010 593**	**59,00** ▷	MR01



E-Cut Universal Sägeblatt
Bi-Metall · gewellte Universalverzahnung · für Blech bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe

Werkzeugaufnahme	B x L mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	28 x 60	**46 81 010 621**	**15,25** ▷	MR01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

E-Cut Universal Sägeblatt
Bi-Metall · gewellte Universalverzahnung · für Blech bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe



Werkzeugaufnahme	B x L mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	44 x 60	**46 81 010 622**	**16,11** ▷	MR01

E-Cut Precision Sägeblatt
doppelreihige Japan-Verzahnung · für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe



Werkzeugaufnahme	B x L mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	65 x 50	**46 81 010 618**	**15,38** ▷	MR01

E-Cut Long-Life Sägeblatt
Bi-Metall- geschränkte Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien · unempfindlich gegen in Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm) und Mauerwerk



Werkzeugaufnahme	B x L mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	65 x 50	**46 81 010 592**	**14,78** ▷	MR01

E-Cut Sägeblatt Combo
die 3 gängisten E-Cut Sägeblätter für den universellen Einsatz

Lieferumfang: je 1 E-Cut long-Life Sägeblatt 35 und 65 mm, 1 E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm



Werkzeugaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	**46 81 010 590**	**39,90** ▷	MR01

Spachtel
lange Ausführung · zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichböden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen



Werkzeugaufnahme	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
StarlockPlus	52	**46 81 010 596**	**14,52** ▷	MR01

Tauchsägeblatt
ermöglicht präzise, bündige Schnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoff, abgerundete Blattspitze für präzise Schnitte, Bimetallverbindung aus HCS-Stahl, verschleiß- und hitzeresistent, hohe Lebensdauer, schneidet harte Verbundwerkstoffe aus Holz und Metall, ungehärtete Nägel und Schrauben, Paneele mit Kunststoffaminierung und Gipskartonplatten

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen



Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Eintauchtiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 32 APB	Starlock	32	50	**40 00 908 669**	**11,50**	WE04
PAIZ 32 APB	Starlock Plus	32	60	**40 00 907 744**	**12,65**	WE04







BOSCH



Tauchsägeblatt
ermöglicht Feinschnitte in Holz und ungehärtetes Metall, ideal für Filigranarbeiten an Nichteisenprofilen und Tauchschnitte in Gipskartonplatten, sägt Holz, weiche Kunststoffe und Paneele mit Kunststofflaminierung, Bimetallverbindung aus HCS-Stahl

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Eintauchtiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 10AB	Starlock	10	20	**40 00 908 676**	**6,74**	WE04

BOSCH



Tauchsägeblatt Wood PAIZ 32 EPC VPI1
ermöglicht tiefe Schnitte in Holz, Länge 60mm erhöht die Reichweite für ausgedehnte Schnitte, ideal geeignet für Tauschnitte in Weichholz, das Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile, das bündige Ablängen von Holzbauteilen und das Durchtrennen von massivem Weichholz, abgerundete Blattspitze erleichtert das Anfertigen präziser und glatter Tauchschnitte

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Eintauchtiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Wood PAIZ 32 EPC VPI1	Starlock Plus	32	60	**40 00 907 745**	**9,77**	WE04

BOSCH



40 00 908 733

Tauchsägeblatt
ermöglicht breite und tiefe Schnitte in Holz und in ungehärtete Metall, hohe Lebensdauer, geeignet zum Ablängen von Türstöcken in Bodenhöhe und für Tauchschnitte in laminierte Paneele, sägt Holz, ungehärtetes Metall, weichen Kunststoff, Paneele mit Kunststofflaminierung und Gipskartonpaletten, abgerundete Blattspitze für präzise und glatte Tauchschnitte, Bimetallverbindung aus HCS-Stahl

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Eintauchtiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
AII 65 APB	Starlock	65	40	**40 00 908 733**	**14,37**	WE04
PAII 65 APB	Starlock Plus	65	50	**40 00 907 746**	**15,81**	WE04

BOSCH



Tauchsägeblatt
hohe Lebensdauer bei Schnitten in ungehärtetem Meall, verjüngtes Blatt minimiert Verklemmen, transportiert Material schnell ab und minimiert somit den Blattverschleiß, geeignet für das bündige Ablängen von Nägeln und Kupferrohren sowie Tauchschnitte in Gipskartonplatten, Bimetallverbindung aus HCS-Stahl

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Eintauchtiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 32AB	Starlock	32	50	**40 00 908 731**	**10,22**	WE04

BOSCH



Tauchsägeblatt AIZ 20AB
ermöglicht Feinschnitte in Holz und ungehärtetes Metall, besonders geeignet für Filigranarbeiten, geeignet für das Sägen von Aussparungen von Möbelbauteilen, bündiges Ablängen von Kupferrohren und Tauschnitte in Gipskartonplatten, sägt Holz, ungehärtetes Metall, weiche Kunststoffe und Paneele mit Kunststofflaminierung, Bimetallverbindung aus HCS-Stahl

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Eintauchtiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 20AB	Starlock	20	30	**40 00 908 675**	**6,74**	WE04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Tauchsägeblatt
aus Carbide für 30-fach höhere Lebensdauer beim Schneiden von gehärtetem Metall- als Blätter aus Bimetall, die hochwertigen Hartmetallzähne zertrennen robust und mit höchstem Verschleißwiderstand auch extremes Metall, geeignet für anspruchsvolle Metallarbeiten in Edelstahl und Tauchschnitte in sehr abrasives Material, schneidet Metalle, Gipskartonplatten, Zementfaserplatten, faserverstärkte Kunststoffe sowie gehärtete Nägel und Schrauben

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

BOSCH



Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Eintauchtiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ32AT	Starlock	32	40	**40 00 908 732**	**19,96**	WE04

Segmentsägeblatt
ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff, Bimetallverbindung aus HCS-Stahl und Zähnen aus HSS-Stahl, verschleiß- und hitzeresistent, hohe Lebensdauer

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

BOSCH



40 00 908 667

Modell	Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 100 BB	Starlock	100	**40 00 908 734**	**19,64**	WE04
ACZ 85 BB	Starlock	85	**40 00 908 667**	**15,45**	WE04

Schaber
entfernt zuverlässig weiche Rückstände wie Teppichkleber und Farbe, die scharfe Schneidkante ist für das mühelose Abschaben von Material ausgelegt, ideal zum Entfernen von gummiartigen Rückständen geeignet, Körper aus HCS-Stahl

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

BOSCH



40 00 908 701



40 00 908 702

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ATZ 52 SC	Starlock	52	26	starr	**40 00 908 701**	**6,74**	WE04
ATZ 52 SFC	Starlock	52	38	flexibel	**40 00 908 702**	**6,74**	WE04

Mörtelentferner
vereinigt 3 Funktionen in einem Teil: entfernt mühelos Fugenmörtel aus schwer zugänglichen Ecken- die Schneidkante fräst effizient Fliesenfugen aus und der Hartmetallkornbesatz entfernt schnell und mühelos Mörtel und Fliesenkleber, ist mit widerstandsfähigem Hartmetall Körnung 40 besetzt, hohe Verschleißresistenz und besonders lange Lebensdauer

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

BOSCH



Modell	Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
AVZ 70 RT4	Starlock	70	**40 00 908 735**	**31,33**	WE04







BOSCH

Segmentwellenschliffmesser
ermöglicht schnelle Schnitte in verschiedene weiche, biegesteife Materialien · schnelleres und präziseres Arbeiten durch Wellenschliff · schnelle und bündige Schnitte in hervorstehendes Dämmmaterial, Kartons sowie weiche Materialien wie Linoleum, Teppichboden und Spachtelmasse · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen



Modell	Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 100 SWB	Starlock	100	**40 00 909 605**	**20,31**	WE04

BOSCH

Segmentsägeblatt
hohe Lebensdauer beim Entfernen von Mörtel und abrasivem Material, die Schneidkante ist für besonders hohe Lebensdauer mit Diamant-RIFF- Körnung 40- besetzt · ideal geeignet für das Ausfräsen von Fliesenfugen und das Sägen kleinerer Ausschnitte in weiche Wandfliesen, Sägen von präzisien Aussparungen in abrasive Materialien wie glasfaser- und epoxidharzverstärkte Kunststoffe, Zementfaserplatten und faserverstärkte Verbundwerkstoffe

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen



Modell	Werkzeugaufnahme	Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
ACZ 85 RD4	Starlock	85	**40 00 908 736**	**36,74**	WE04

BOSCH

Tauchsägeblatt
ermöglicht Tauchschnitte und das Abgraten von weichem Abrasivmaterial wie faserverstärkten Verbundwerkstoffen und Zementfaserplatten · einsetzbar zum Raspeln und Feilen von Porenbeton, weichem Backstein, Mörtel und sogar zum Entfernen von Mörtel · die abgerundete Schneidkante im Curved-Tec-Design ermöglicht präzise Tauchschnitte mit minimiertem Verschleiß und längere Lebensdauer · Blatt ist mit robustem Hartmetall der Körnung 50 besetzt

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen



40 00 908 737

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Eintauchtiefe mm	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 32 RT5	Starlock	32	30	**40 00 908 737**	**19,75**	WE04

BOSCH

Tauchsägeblatt
hat beim Schneiden von gehärtetem Metall eine 30-fach höhere Lebensdauer als Blätter aus Bimetall · die hochwertigen Hartmetallzähne zertrennen auch extremes Material

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen



40 00 907 743

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
PAIZ 32 AT MetalMax	Starlock Plus	32	50	**40 00 907 743**	**21,96**	WE04

BOSCH

Universalfugenschneider
geeignet für weiches Fugenmaterial, Spachtelmaterial- wie Dichtmasse und Dämmmaterial · aus HCS-Stahl

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen



40 00 909 559

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
AIZ 28 SC	Starlock	28	50	**40 00 909 559**	**12,83**	WE04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Multimesser
schneidet widerstandsfähige- weich, abrasive und schwer zu schneidende Materialien wie Dachpappe, Karton, Teppichboden und Kunstrasen · aus HCS-Stahl

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen



40 00 908 738

Modell	Werkzeugaufnahme	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
ASZ 32 SC	Starlock	32	93	**40 00 908 738**	**14,81**	WE04

GOP-Zubehör Fliesenset
4 teiliges Fliesen-Set
vielseitiges Fliesen-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen)

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Inhalt:
Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) / Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) / BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)



Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	Starlock	Fliese / Renovierung	**40 00 908 739**	**43,34**	WE04

GOP-Zubehör Boden-/Einbauset
4 teiliges Boden-/Einbau-Set
vielseitiges Set für Boden-/Einbauarbeiten (z. B. Türstock am Boden ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Tauchschnitte in beschichtete Platten oder Holz, Aussparung in Möbelelemente schneiden)

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Inhalt:
BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) / BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (1x) / HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SC (1x)



Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	Starlock	Boden / Einbau	**40 00 907 740**	**33,86**	WE04

GOP-Zubehör Universalset
13 teiliges Universal-Set
Basis-Anwendungen in einem Set vereinigt (Sägen, Schleifen und Schaben) · geeignet für Holz und Metall

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

Inhalt:
BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) / BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 EPC (1x) / HCS Schaber ATZ 52 SFC (1x) / Wood and Paint Schleifblatt (10x)



Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
13-teilig	Starlock	Holz und Metall	**40 00 907 741**	**31,61**	WE04

Universalset i-BOXX Pro
umfassendes Universalset für den Innenausbau, inkl. Blätter zum Sägen · für Tauchschnitte, zum Schleifen und Schaben

Kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Tpys Starlock, Starlock Plus und Starlock Max- sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen

C-Tec Precision Tauchsägeblatt: AIZ 32 EPC, AIZ 32 BSPB, AIZ 32 APB

Inhalt:
BiM Segmentsägeblatt Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) / BiM TiN Segmentsägeblatt Multi Material ACZ 85 EIB (1x) / BiM Segmentwellenschliffmesser ACZ 100 SWB (1x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (2x) / BiM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) / BiM Tauchsägeblatt Hard Wood AIZ 32 BSPB (2x) / HCS Tauchsägeblatt Wood AIZ 32 EPC (2x) / HCS Schaber ATZ 52 SFC (2x) / Schleifplatte AVZ 93 G (1x) / Wood and Paint Schleifblatt (20x)



Inhalt	Werkzeugaufnahme	Anwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
34-teilig	Starlock	Innenausbau	**40 00 907 742**	**123,96**	WE04







PROMAT



Trennscheibe Action
extradünn · zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · **optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern** · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	**40 00 841 298**	500	**0,75**[1)]	PU05
125	1	12200	**40 00 841 299**	500	**0,76**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe INOX
extradünn · hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · ohne eisen-, chlor- und schwefelhaltige Füllstoffe · **Bohrung 22,23 mm Ø**
Art.-Nr. 40 00 841 247 und 40 00 841 248: Dose à 10 Stück

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	**40 00 841 241**	25	**0,91**[1)]	PU05
115	1,5	13300	**40 00 841 243**	25	**0,98**[1)]	PU05
125	1	12200	**40 00 841 242**	25	**0,99**[1)]	PU05
125	1,5	12200	**40 00 841 244**	25	**1,03**[1)]	PU05
gekröpft						
180	1,5	8500	**40 00 841 245**	25	**1,86**[1)]	PU05
230	1,9	6600	**40 00 841 246**	25	**2,20**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe
Keramikkorn · hohe Schnittgeschwindigkeit · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade						
115	1	13285	**40 00 841 221**	25	**2,15**[1)]	PU05
125	1	12200	**40 00 841 222**	25	**2,20**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe
universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an **Stahl und Guss** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	**40 00 840 000**	25	**0,77**[1)]	PU05
115	1,6	13300	**40 00 840 001**	25	**0,81**[1)]	PU05
125	1	12200	**40 00 840 002**	25	**0,83**[1)]	PU05
125	1,6	12200	**40 00 840 003**	25	**0,87**[1)]	PU05
180	3	8500	**40 00 841 302**	25	**1,23**[1)]	PU05
230	1,9	6600	**40 00 840 004**	25	**1,69**[1)]	PU05
230	3	6600	**40 00 841 303**	25	**1,71**[1)]	PU05
gekröpft						
115	2,5	13300	**40 00 841 300**	25	**0,79**[1)]	PU05
125	2,5	12200	**40 00 841 301**	25	**0,85**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe
für die Bearbeitung von **Aluminium** und NE-Metallen · hart · schnell trennend · kein Zuschmieren der Scheibe · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	**40 00 840 005**	25	**0,87**[1)]	PU05
115	1,6	13300	**40 00 841 047**	25	**0,93**[1)]	PU05
125	1	12200	**40 00 840 006**	25	**0,93**[1)]	PU05
125	1,6	12200	**40 00 841 048**	25	**0,99**[1)]	PU05
180	3	8600	**40 00 840 007**	25	**1,61**[1)]	PU05
230	3	6600	**40 00 840 008**	25	**2,03**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.

PROMAT



Trennscheibe Universal
Metall und Stein · universell einsetzbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●			●			

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	**40 00 841 049**	25	**0,85**[1)]	PU05
125	1	12200	**40 00 841 050**	25	**0,91**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Trennscheibe
für Stein · universell einsetzbar · für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
				●			

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gekröpft						
115	2,5	13300	**40 00 841 340**	25	**0,85**[1)]	PU05
125	2,5	12200	**40 00 841 341**	25	**0,89**[1)]	PU05
gerade						
180	3	8500	**40 00 841 342**	25	**1,45**[1)]	PU05
230	3	6600	**40 00 841 343**	25	**1,94**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe
für hochlegierte und nichtrostende Edelstähle · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gekröpft						
115	6	13300	**40 00 841 325**	10	**1,31**[1)]	PU05
125	6	12200	**40 00 841 326**	10	**1,41**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe
für die universelle Anwendung auf **INOX, Stahl und Guss** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gekröpft						
115	6	13300	**40 00 840 009**	10	**1,65**[1)]	PU05
125	6	12200	**40 00 840 013**	10	**1,77**[1)]	PU05
180	6	8600	**40 00 840 014**	10	**3,46**[1)]	PU05
230	6	6600	**40 00 840 015**	10	**4,62**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe
Keramikkorn · höchste Zerspanungsleistung · besonders angenehmes und ermüdungsarmes Schleifen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gekröpft						
125	7	12200	**40 00 841 223**	25	**6,00**[1)]	PU05
180	7	8600	**40 00 841 224**	10	**10,30**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe
universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an **Stahl und Guss** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gekröpft						
115	6	13300	**40 00 841 320**	10	**1,25**[1)]	PU05
125	6	12200	**40 00 841 321**	10	**1,45**[1)]	PU05
180	8	8500	**40 00 841 322**	10	**2,93**[1)]	PU05
230	6	6600	**40 00 841 324**	10	**3,80**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.

PROMAT



Schruppscheibe
für die Bearbeitung von **Aluminium** und NE-Metallen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø mm	Scheiben-stärke mm	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gekröpft						
115	6	13300	**40 00 840 056**	10	**1,73**[1)]	PU05
125	6	12200	**40 00 840 057**	10	**1,85**[1)]	PU05
180	6	8600	**40 00 840 058**	10	**3,50**[1)]	PU05
230	6	6600	**40 00 840 059**	10	**4,82**[1)]	PU05

[1)] Preis per St.







PROMAT



40 00 841 496 40 00 841 499

Schleiftopf
schnell schleifend mit guter Standzeit · **Maße 110/100 x 55 x 22,23 mm**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●		●			

Ø mm	Körnung	Typ	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl und Stahlguss						
110/100	16	A16Q	8700	**40 00 841 496**	**6,65**	PU05
110/100	24	A24Q	8700	**40 00 841 497**	**6,65**	PU05
Natur- und Kunststein, Stahlguss						
110/100	16	C16N	8700	**40 00 841 498**	**6,95**	PU05
110/100	24	C24N	8700	**40 00 841 499**	**6,95**	PU05
110/100	36	C36N	8700	**40 00 841 500**	**6,95**	PU05

PROMAT



Fächerscheibe
Normalkorund · Lamellen schräg · für Aluminium und weiche NE-Metalle, legierte und unlegierte Stähle, Kunststoffe und Holz · auf Glasgewebeteller · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · ohne Stützteller zu verwenden · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●		●		●	●	●

Ø mm	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gekröpft						
115	40	13300	**40 00 841 501**	10	**2,05**[1)]	PU03
115	60	13300	**40 00 841 502**	10	**2,05**[1)]	PU03
115	80	13300	**40 00 841 503**	10	**2,05**[1)]	PU03
115	120	13300	**40 00 841 504**	10	**2,05**[1)]	PU03
125	40	12200	**40 00 841 511**	10	**2,15**[1)]	PU03
125	60	12200	**40 00 841 512**	10	**2,15**[1)]	PU03
125	80	12200	**40 00 841 513**	10	**2,15**[1)]	PU03
125	120	12200	**40 00 841 514**	10	**2,15**[1)]	PU03

[1)] Preis per St.

PROMAT



Fächerscheibe
freie Sicht auf das Werkstück · kontrollierter Materialabtrag, da die Scheibe beim Drehen wie transparent wirkt · besonders für die Anwendung auf **Stahl** geeignet · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø mm	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gewölbt						
115	40	13285	**40 00 841 169**	10	**3,40**[1)]	PU03
115	60	13285	**40 00 841 176**	10	**3,40**[1)]	PU03
115	80	13285	**40 00 841 178**	10	**3,40**[1)]	PU03
125	40	12200	**40 00 841 179**	10	**3,65**[1)]	PU03
125	60	12200	**40 00 841 183**	10	**3,65**[1)]	PU03
125	80	12200	**40 00 841 199**	10	**3,65**[1)]	PU03

[1)] Preis per St.

PROMAT



Fächerscheibe
Zirkonkorund · Lamellen schräg · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · auf Glasgewebeteller · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · ohne Stützteller zu verwenden · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●			●			●	●

Ø mm	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gekröpft						
115	40	13300	**40 00 841 506**	10	**2,22**[1)]	PU03
115	60	13300	**40 00 841 507**	10	**2,22**[1)]	PU03
115	80	13300	**40 00 841 508**	10	**2,22**[1)]	PU03
115	120	13300	**40 00 841 509**	10	**2,22**[1)]	PU03
125	40	12200	**40 00 841 516**	10	**2,42**[1)]	PU03
125	60	12200	**40 00 841 517**	10	**2,42**[1)]	PU03
125	80	12200	**40 00 841 518**	10	**2,42**[1)]	PU03
125	120	12200	**40 00 841 519**	10	**2,42**[1)]	PU03
180	40	8500	**40 00 841 526**	10	**5,42**[1)]	PU03
180	60	8500	**40 00 841 527**	10	**5,42**[1)]	PU03
180	80	8500	**40 00 841 528**	10	**5,42**[1)]	PU03

[1)] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



Fächerscheibe
Keramikkorn · Lamellen schräg · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung,Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · hohe Schleifleistung und Standzeit bei Flächen- und Kantenschliff durch das selbstschärfende Keramikkorn · auf Glasgewebeteller · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Ø mm **gekröpft**	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	13300	**40 00 841 056**	10	**3,90**1)	PU03
115	60	13300	**40 00 841 057**	10	**3,35**1)	PU03
115	80	13300	**40 00 840 067**	10	**3,25**1)	PU03
115	120	13300	**40 00 840 068**	10	**3,20**1)	PU03
125	40	12200	**40 00 841 058**	10	**4,45**1)	PU03
125	60	12200	**40 00 841 059**	10	**3,90**1)	PU03
125	80	12200	**40 00 840 069**	10	**3,75**1)	PU03
125	120	12200	**40 00 840 100**	10	**3,65**1)	PU03

1) Preis per St.

PROMAT



Fächerscheibe
Siliciumcarbid · Spezialausführung für die Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Messing, Bronze etc. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø mm **gekröpft**	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	13300	**40 00 840 061**	10	**2,15**1)	PU03
115	60	13300	**40 00 840 063**	10	**2,15**1)	PU03
125	40	12200	**40 00 840 065**	10	**2,40**1)	PU03
125	60	12200	**40 00 840 066**	10	**2,40**1)	PU03

1) Preis per St.

PROMAT



Grobreinigungsscheibe Heavy Duty
für Winkelschleifer · extragrob · mit Glasfiberunterlage · **äußerst aggressives Reinigungsvlies** · für universelle Anwendung z.B. auf Holz, Kunststoff und VA · insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen · hohe Kantenfestigkeit, durch eine härtere und dichtere Kornbindemittel-Struktur sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · **Bohrung 22,23 mm Ø**
kein Stützteller notwendig

Ø mm	Breite mm	Farbe	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	rot	11000	**40 00 841 848**	**8,45**	PK19
125	22	rot	9800	**40 00 841 849**	**9,35**	PK19

PROMAT



Fächerscheibe
Zirkonkorund · Lamellen schräg · durch Lamellenüberstand besonders geeignet für Kehlnaht / Konturenschliff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	ALU	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø mm **gekröpft**	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	13300	**40 00 840 101**	10	**2,65**1)	PU03
115	60	13300	**40 00 840 102**	10	**2,65**1)	PU03
115	80	13300	**40 00 840 103**	10	**2,65**1)	PU03
125	40	12200	**40 00 840 104**	10	**3,10**1)	PU03
125	60	12200	**40 00 840 105**	10	**3,10**1)	PU03
125	80	12200	**40 00 840 106**	10	**3,10**1)	PU03

1) Preis per St.

PROMAT



Grobreinigungsscheibe
für Winkelschleifer · gerade · sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · starrer Träger aus Fiberglas · hohe Abtragleistung · lange Standzeit · sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u. v. m. · **Bohrung 22,23 mm Ø**
kein Stützteller notwendig

Ø mm	Breite mm	Farbe	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	schwarz	11000	**40 00 841 845**	**6,20**	PK19
125	22	schwarz	8800	**40 00 841 844**	**6,75**	PK19

PROMAT





Kehlnahtscheibe Vlies
für die Kehlnahtbearbeitung · zum Reinigen, Einebenen, Entgraten und Finishen · besonders geeignet zum Bearbeiten von weichen Metallen sowie hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen · mehrlagig verpresste Faservliesschichten · zum Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren · kühle Oberflächenbearbeitung und somit Vermeiden von Anlauffarben · sehr lange Standzeit · für den Einsatz auf allen gängigen Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern · **Bohrung 22,23 mm Ø**
mittel: Entfernen von Kratzern, Anlauffarben
mittelhart: Entfernen von Schweißnähten

Ø x B mm	Ausführung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
125 x 6,3	mittel	10000	**40 00 844 248**	**11,95**	PK25
125 x 6,3	mittelhart	10000	**40 00 844 249**	**12,85**	PK25







PROMAT



Diamanttrennscheibe
superdünn · für Winkelschleifer · Trockenschnitt · zum Trennen von Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug und Marmorplatten · feine Schnitte · sehr saubere Schnittkanten · schneller Schnitt · **Segmenthöhe 7 mm**

Art.-Nr. 40 00 841 483: Lieferung mit Reduzierring

Ø mm	Segment-stärke mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1,5	22,23	**40 00 841 480**	**11,25**	PK17
125	1,5	22,23	**40 00 841 481**	**13,25**	PK17
180	1,6	25,4 / 22,23	**40 00 841 483**	**17,45**	PK17
230	1,7	22,23	**40 00 841 484**	**22,70**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe
geschlossener Schneidrand · Nass- und Trockenschnitt · stabiler, mehrschichtiger Stahlkern · zum Trennen von Beton armiert, Dachziegel, Granit, Verbundpflaster etc.

Art.-Nr. 40 00 841 463: Lieferung mit Reduzierring

Ø mm	Seg-menthö-he mm	Seg-ment-stärke mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	2,2	22,23	**40 00 841 460**	**11,70**	PK17
125	10	2,2	22,23	**40 00 841 461**	**13,90**	PK17
180	10	2,4	25,4 / 22,23	**40 00 841 463**	**21,90**	PK17
230	10	2,6	22,23	**40 00 841 464**	**27,90**	PK17
300	10	3,0	25,4	**40 00 841 465**	**64,60**	PK17
350	12	3,2	25,4	**40 00 841 466**	**88,50**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe Turbo-Top
superdünn · für Winkelschleifer: Trockenschnitt bis Ø 230 mm · für Tischsägen: Nassschnitt Ø 300 mm + Ø 350 mm · zum Trennen von Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, Natur- und Kunststein · extrafeine, schnelle Schnitte · **Segmenthöhe 10 mm**

Art.-Nr. 40 00 841 488: Lieferung mit Reduzierring

Ø mm	Segment-stärke mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1,2	22,23	**40 00 841 485**	**19,70**	PK17
125	1,2	22,23	**40 00 841 486**	**23,30**	PK17
180	1,6	25,4 / 22,23	**40 00 841 488**	**43,50**	PK17
230	1,8	22, 23	**40 00 841 489**	**52,10**	PK17
300	2,0	25,4	**40 00 841 490**	**99,00**	PK17
350	2,2	25,4	**40 00 841 491**	**109,00**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe
segmentiert · für Winkelschleifer · Nass- und Trockenschnitt · zum Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial · **Segmenthöhe 10 mm · Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø mm	Seg-menthö-he mm	Seg-ment-stärke mm	Bohrung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	1,9	22,23	**40 00 841 410**	**7,75**	PK17
125	10	1,9	22,23	**40 00 841 411**	**8,80**	PK17
180	10	2,2	22,23	**40 00 841 412**	**12,65**	PK17
230	10	2,4	22,23	**40 00 841 414**	**18,60**	PK17

PROMAT



zweireihig

einreihig

Diamantschleiftopf
für Winkelschleifer · für Beton, Baustellenmaterial und Granit · für Trockenschliff · **Bohrung 22,23 mm**

Ø mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100	zweireihig	**40 00 841 435**	**29,10**	PK17
115	einreihig	**40 00 841 436**	**41,20**	PK17
125	einreihig	**40 00 841 437**	**46,10**	PK17
125	zweireihig	**40 00 841 438**	**48,40**	PK17
180	einreihig	**40 00 841 439**	**67,80**	PK17
180	zweireihig	**40 00 841 440**	**80,10**	PK17

PROMAT



Diamanttrennscheibe
lasergeschweißt · für Winkelschleifer · Trockenschnitt · zum Trennen von Beton, Dachziegeln, mittelharten Klinker, armiertem Beton, Waschbeton, Baustellenmaterial · besonders stabile Ausführung · **Segmenthöhe 12 mm · Bohrung 22, 23 mm Ø**

Ø mm	Segmentstärke mm	Art.-Nr.	EUR	KS
115	2,1	**40 00 841 420**	**20,80**	PK17
125	2,1	**40 00 841 421**	**23,70**	PK17
180	2,3	**40 00 841 422**	**36,00**	PK17
230	2,4	**40 00 841 424**	**41,00**	PK17

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT





Diamantbohrkrone
M14, für Winkelschleifer Ø 115mm und 125mm · zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · **Segmenthöhe 15 mm**

Ø mm	Länge mm	Segment-länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
15	70	12	**40 00 841 531**	**24,60**	PK17
20	70	12	**40 00 841 543**	**25,50**	PK17
25	70	12	**40 00 841 544**	**30,00**	PK17
32	70	12	**40 00 841 545**	**33,30**	PK17
35	70	12	**40 00 841 559**	**35,60**	PK17
40	70	12	**40 00 841 578**	**40,50**	PK17
45	70	12	**40 00 841 579**	**45,60**	PK17
50	70	12	**40 00 841 583**	**50,50**	PK17
68	70	12	**40 00 841 587**	**64,20**	PK17
75	70	12	**40 00 841 588**	**73,50**	PK17

PROMAT





Diamantbohrkrone
M14, für Winkelschleifer Ø 115mm und 125mm · zum Bohren von sauberen, kantenscharfen Löchern in Feinsteinzeug, Steinplatten, Granitplatten, Fliesen, Keramik und Marmor · max. Bohrtiefe 70 mm · **Segmenthöhe 15 mm**
Inhalt: Diamantbohrkrone in Ø 35, 40, 50, 68 mm
Lieferung im Koffer

Länge mm	Segment-länge mm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
70	12	4-teilig	**40 00 841 603**	**193,00**	PK17

Fächerschleifer
hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · **Schaft-Ø 6 mm**

PROMAT



Ø x H mm	Körnung	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
20 x 10	60	34750	**40 00 841 397**	**1,85**	PU00
20 x 10	80	34750	**40 00 841 454**	**1,85**	PU00
20 x 10	120	34750	**40 00 841 456**	**1,85**	PU00
30 x 10	60	25500	**40 00 841 570**	**1,75**	PU00
30 x 10	80	25500	**40 00 841 571**	**1,75**	PU00
30 x 10	120	25500	**40 00 841 457**	**1,70**	PU00
30 x 15	60	25500	**40 00 841 546**	**1,90**	PU00
30 x 15	80	25500	**40 00 841 547**	**1,90**	PU00
30 x 15	120	25500	**40 00 841 548**	**1,90**	PU00
40 x 15	60	19100	**40 00 841 580**	**2,00**	PU00
40 x 15	80	19100	**40 00 841 581**	**2,00**	PU00
40 x 15	120	19100	**40 00 841 582**	**2,00**	PU00
40 x 20	60	19100	**40 00 841 458**	**2,05**	PU00
40 x 20	80	19100	**40 00 841 459**	**2,05**	PU00
40 x 20	120	19100	**40 00 841 462**	**2,05**	PU00
50 x 20	60	15300	**40 00 841 590**	**2,35**	PU00
50 x 20	80	15300	**40 00 841 591**	**2,35**	PU00
50 x 20	120	15300	**40 00 841 592**	**2,35**	PU00

Ø x H mm	Körnung	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 30	60	15300	**40 00 841 469**	**2,55**	PU00
50 x 30	80	15300	**40 00 841 471**	**2,55**	PU00
50 x 30	120	15300	**40 00 841 477**	**2,55**	PU00
60 x 30	60	12700	**40 00 841 600**	**3,05**	PU00
60 x 30	80	12700	**40 00 841 601**	**3,05**	PU00
60 x 30	120	12700	**40 00 841 602**	**3,05**	PU00
80 x 50	60	9550	**40 00 841 478**	**5,35**	PU00
80 x 50	80	9550	**40 00 841 479**	**5,35**	PU00
80 x 50	120	9550	**40 00 841 505**	**5,35**	PU00

Schleifhülse
Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, **NE-Metallen** und ihren Legierungen, Kunststoffen

Lieferung ohne Gummiträger

zur Verwendung mit Gummiträger Art.-Nr. 40 00 842 405, 40 00 842 406, 40 00 842 407, 40 00 842 408, 40 00 842 409

PROMAT



Ø x B mm	Körnung	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10 x 20	60	38000	**40 00 842 513**	100	**0,32**[1)]	PK23
10 x 20	80	38000	**40 00 842 514**	100	**0,32**[1)]	PK23
10 x 20	150	38000	**40 00 842 515**	100	**0,32**[1)]	PK23
13 x 25	80	30000	**40 00 842 516**	100	**0,35**[1)]	PK23
13 x 25	150	30000	**40 00 842 553**	100	**0,35**[1)]	PK23
15 x 30	36	26000	**40 00 842 468**	100	**0,41**[1)]	PK23
15 x 30	60	26000	**40 00 842 469**	100	**0,41**[1)]	PK23
15 x 30	150	26000	**40 00 842 471**	100	**0,41**[1)]	PK23
22 x 20	36	17000	**40 00 842 472**	100	**0,30**[1)]	PK23
22 x 20	60	17000	**40 00 842 473**	100	**0,30**[1)]	PK23
22 x 20	150	17000	**40 00 842 475**	100	**0,30**[1)]	PK23
25 x 25	60	15000	**40 00 842 554**	100	**0,44**[1)]	PK23
25 x 25	80	15000	**40 00 842 576**	100	**0,44**[1)]	PK23
30 x 20	36	13000	**40 00 842 476**	100	**0,35**[1)]	PK23
30 x 20	60	13000	**40 00 842 477**	100	**0,35**[1)]	PK23
30 x 20	150	13000	**40 00 842 479**	100	**0,35**[1)]	PK23

Ø x B mm	Körnung	max. Dreh-zahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 x 30	36	13000	**40 00 842 480**	100	**0,49**[1)]	PK23
30 x 30	60	13000	**40 00 842 481**	100	**0,49**[1)]	PK23
30 x 30	150	13000	**40 00 842 483**	100	**0,49**[1)]	PK23
45 x 30	36	8500	**40 00 842 484**	100	**0,62**[1)]	PK23
45 x 30	60	8500	**40 00 842 485**	100	**0,62**[1)]	PK23
45 x 30	150	8500	**40 00 842 487**	100	**0,62**[1)]	PK23
60 x 30	60	6500	**40 00 842 577**	100	**0,71**[1)]	PK23
60 x 30	80	6500	**40 00 842 578**	100	**0,71**[1)]	PK23

[1)] Preis per St.







PROMAT



Schleifhülse
Zirkongewebe · Zylinderform · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und **Edelstahl**

Lieferung ohne Gummiträger

zur Verwendung mit Gummiträger Art.-Nr. 40 00 842 405, 40 00 842 406, 40 00 842 407, 40 00 842 408, 40 00 842 409, 40 00 842 209

Ø x B mm	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
15 x 30	36	26000	**40 00 842 490**	100	**0,49**[1)]	PK23
15 x 30	60	26000	**40 00 842 491**	100	**0,49**[1)]	PK23
15 x 30	120	26000	**40 00 842 492**	100	**0,49**[1)]	PK23
19 x 25	60	20000	**40 00 842 579**	100	**0,46**[1)]	PK23
19 x 25	80	20000	**40 00 842 583**	100	**0,46**[1)]	PK23
22 x 20	36	17000	**40 00 842 493**	100	**0,35**[1)]	PK23
22 x 20	60	17000	**40 00 842 494**	100	**0,35**[1)]	PK23
22 x 20	120	17000	**40 00 842 495**	100	**0,35**[1)]	PK23
25 x 25	80	15000	**40 00 842 584**	100	**0,55**[1)]	PK23
30 x 20	36	13000	**40 00 842 496**	100	**0,44**[1)]	PK23
30 x 20	60	13000	**40 00 842 497**	100	**0,44**[1)]	PK23
30 x 20	120	13000	**40 00 842 498**	100	**0,44**[1)]	PK23
30 x 30	36	13000	**40 00 842 499**	100	**0,53**[1)]	PK23
30 x 30	60	13000	**40 00 842 500**	100	**0,53**[1)]	PK23
30 x 30	120	13000	**40 00 842 501**	100	**0,53**[1)]	PK23
45 x 30	36	8500	**40 00 842 502**	100	**0,75**[1)]	PK23
45 x 30	60	8500	**40 00 842 503**	100	**0,75**[1)]	PK23
45 x 30	120	8500	**40 00 842 504**	100	**0,75**[1)]	PK23
60 x 30	36	6500	**40 00 842 164**	100	**0,93**[1)]	PK23
60 x 30	60	6500	**40 00 842 166**	100	**0,93**[1)]	PK23
60 x 30	120	6500	**40 00 842 168**	100	**0,93**[1)]	PK23

[1)] Preis per St.

PROMAT



Schleifhülsenträger
aus Gummi · zylindrische Form · geschlitzt · durch die Schlitze wird die Ausdehnung des Schleifkörpers beim Schleifen erleichtert, dadurch wird die Schlefhülse gespannt, sowie die Elastizität erhöht · rutschfester Sitz der Schleifhülse · Schleifhülsen werden durch eine leichte Rechtsdrehung auf- und abgezogen · **Schaft-Ø 6 mm**

Ø x H mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 20	38000	**40 00 842 609**	**7,10**	PB06
13 x 25	30000	**40 00 842 633**	**7,40**	PB06
15 x 30	26000	**40 00 842 405**	**8,10**	PB06
19 x 25	20000	**40 00 842 634**	**9,40**	PB06
22 x 20	17000	**40 00 842 406**	**8,50**	PB06
25 x 25	15000	**40 00 842 635**	**10,30**	PB06
30 x 20	13000	**40 00 842 407**	**9,40**	PB06
30 x 30	13000	**40 00 842 408**	**10,30**	PB06
45 x 30	8500	**40 00 842 409**	**11,60**	PB06
60 x 30	6500	**40 00 842 209**	**17,20**	PB06

PROMAT



Schleifband
Korund · endlos · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · zum Schleifen und Reinigen auf Normalstahl, VA, NE-Metallen und Holz geeignet

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10 x 330	40	**40 00 842 636**	10	**0,60**[1)]	PK21
10 x 330	60	**40 00 842 637**	10	**0,58**[1)]	PK21
10 x 330	80	**40 00 842 638**	10	**0,55**[1)]	PK21
10 x 330	120	**40 00 842 639**	10	**0,53**[1)]	PK21
12 x 520	40	**40 00 842 537**	20	**0,74**[1)]	PK21
12 x 520	60	**40 00 842 538**	20	**0,67**[1)]	PK21
12 x 520	80	**40 00 842 539**	20	**0,62**[1)]	PK21
12 x 520	120	**40 00 842 540**	20	**0,62**[1)]	PK21
13 x 457	40	**40 00 842 669**	10	**0,71**[1)]	PK21
13 x 457	60	**40 00 842 679**	10	**0,69**[1)]	PK21
13 x 457	80	**40 00 842 681**	10	**0,64**[1)]	PK21
13 x 457	120	**40 00 842 682**	10	**0,60**[1)]	PK21
13 x 610	40	**40 00 842 533**	20	**0,79**[1)]	PK21
13 x 610	60	**40 00 842 534**	20	**0,74**[1)]	PK21
13 x 610	80	**40 00 842 535**	20	**0,67**[1)]	PK21
13 x 610	120	**40 00 842 536**	20	**0,67**[1)]	PK21
19 x 520	40	**40 00 842 541**	20	**0,92**[1)]	PK21
19 x 520	60	**40 00 842 542**	20	**0,85**[1)]	PK21
19 x 520	80	**40 00 842 543**	20	**0,83**[1)]	PK21
19 x 520	120	**40 00 842 544**	20	**0,79**[1)]	PK21

[1)] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Schleifband

Korund · endlos · geeignet für elektrische Handbandschleifer · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen



B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
75 x 533	40	**40 00 842 350**	10	**1,42**[1)]	PK21
75 x 533	60	**40 00 842 351**	10	**1,41**[1)]	PK21
75 x 533	80	**40 00 842 352**	10	**1,39**[1)]	PK21
75 x 533	100	**40 00 842 353**	10	**1,34**[1)]	PK21

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100 x 620	40	**40 00 842 370**	10	**1,71**[1)]	PK21
100 x 620	60	**40 00 842 371**	10	**1,69**[1)]	PK21
100 x 620	80	**40 00 842 372**	10	**1,66**[1)]	PK21
100 x 620	100	**40 00 842 373**	10	**1,64**[1)]	PK21

[1)] Preis per St.

Schleifband

Zirkonkorund · endlos · geeignet für elektrische Handbandschleifer · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen



B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6 x 520	40	**40 00 842 695**	10	**0,74**[1)]	PK21
6 x 520	60	**40 00 842 696**	10	**0,71**[1)]	PK21
6 x 520	80	**40 00 842 697**	10	**0,69**[1)]	PK21
6 x 520	120	**40 00 842 698**	10	**0,69**[1)]	PK21
9 x 533	40	**40 00 842 395**	50	**0,75**[1)]	PK21
9 x 533	60	**40 00 842 396**	50	**0,73**[1)]	PK21
9 x 533	80	**40 00 842 397**	50	**0,72**[1)]	PK21
9 x 533	120	**40 00 842 398**	50	**0,72**[1)]	PK21
10 x 330	40	**40 00 842 683**	10	**0,69**[1)]	PK21
10 x 330	60	**40 00 842 684**	10	**0,64**[1)]	PK21
10 x 330	80	**40 00 842 685**	10	**0,60**[1)]	PK21
10 x 330	120	**40 00 842 686**	10	**0,60**[1)]	PK21
12 x 520	40	**40 00 842 699**	10	**0,81**[1)]	PK21
12 x 520	60	**40 00 842 702**	10	**0,74**[1)]	PK21
12 x 520	80	**40 00 842 703**	10	**0,71**[1)]	PK21
12 x 520	120	**40 00 842 704**	10	**0,71**[1)]	PK21
13 x 457	40	**40 00 842 687**	10	**0,78**[1)]	PK21
13 x 457	60	**40 00 842 688**	10	**0,71**[1)]	PK21
13 x 457	80	**40 00 842 689**	10	**0,69**[1)]	PK21
13 x 457	120	**40 00 842 690**	10	**0,69**[1)]	PK21

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13 x 533	40	**40 00 842 399**	50	**0,80**[1)]	PK21
13 x 533	60	**40 00 842 415**	50	**0,80**[1)]	PK21
13 x 533	80	**40 00 842 416**	50	**0,80**[1)]	PK21
13 x 533	120	**40 00 842 417**	50	**0,80**[1)]	PK21
13 x 610	40	**40 00 842 713**	10	**0,83**[1)]	PK21
13 x 610	60	**40 00 842 714**	10	**0,74**[1)]	PK21
13 x 610	80	**40 00 842 733**	10	**0,62**[1)]	PK21
13 x 610	120	**40 00 842 734**	10	**0,71**[1)]	PK21
19 x 457	40	**40 00 842 691**	10	**0,92**[1)]	PK21
19 x 457	60	**40 00 842 692**	10	**0,78**[1)]	PK21
19 x 457	80	**40 00 842 693**	10	**0,76**[1)]	PK21
19 x 457	120	**40 00 842 694**	10	**0,76**[1)]	PK21
20 x 520	40	**40 00 842 706**	10	**0,97**[1)]	PK21
20 x 520	60	**40 00 842 707**	10	**0,83**[1)]	PK21
20 x 520	80	**40 00 842 711**	10	**0,79**[1)]	PK21
20 x 520	120	**40 00 842 712**	10	**0,79**[1)]	PK21
30 x 533	40	**40 00 842 418**	10	**0,98**[1)]	PK21
30 x 533	60	**40 00 842 419**	10	**0,92**[1)]	PK21
30 x 533	80	**40 00 842 420**	10	**0,88**[1)]	PK21
30 x 533	120	**40 00 842 423**	10	**0,88**[1)]	PK21

[1)] Preis per St.

Schleifvliesband SCXF

Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · **wasserfest**



B x L mm	Sorte	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9 x 533	coarse	80	braun	**40 00 842 470**	20	**2,95**[1)]	PK25
9 x 533	medium	180	rot	**40 00 842 474**	20	**2,85**[1)]	PK25
9 x 533	very fine	400	blau	**40 00 842 478**	20	**2,75**[1)]	PK25
12 x 520	coarse	80	braun	**40 00 842 453**	20	**2,80**[1)]	PK25
12 x 520	medium	180	rot	**40 00 842 454**	20	**2,70**[1)]	PK25
12 x 520	very fine	400	blau	**40 00 842 455**	20	**2,65**[1)]	PK25
13 x 533	coarse	80	braun	**40 00 842 482**	20	**3,30**[1)]	PK25
13 x 533	medium	180	rot	**40 00 842 486**	20	**3,20**[1)]	PK25
13 x 533	very fine	400	blau	**40 00 842 488**	20	**3,10**[1)]	PK25
13 x 610	medium	180	rot	**40 00 842 451**	20	**2,60**[1)]	PK25
13 x 610	very fine	400	blau	**40 00 842 452**	20	**2,50**[1)]	PK25
19 x 520	coarse	80	braun	**40 00 842 456**	20	**3,40**[1)]	PK25

B x L mm	Sorte	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
19 x 520	medium	180	rot	**40 00 842 457**	20	**3,25**[1)]	PK25
30 x 533	coarse	80	braun	**40 00 842 489**	20	**4,90**[1)]	PK25
30 x 533	medium	180	rot	**40 00 842 505**	20	**4,75**[1)]	PK25
30 x 533	very fine	400	blau	**40 00 842 506**	20	**4,50**[1)]	PK25
40 x 618	coarse	80	braun	**40 00 842 507**	20	**7,10**[1)]	PK25
40 x 618	medium	180	rot	**40 00 842 508**	20	**6,75**[1)]	PK25
40 x 618	very fine	400	blau	**40 00 842 509**	20	**6,50**[1)]	PK25
40 x 760	coarse	80	braun	**40 00 842 510**	20	**10,95**[1)]	PK25
40 x 760	medium	180	rot	**40 00 842 511**	20	**10,50**[1)]	PK25
40 x 760	very fine	400	blau	**40 00 842 512**	20	**10,05**[1)]	PK25
75 x 2000	medium	180	rot	**40 00 842 463**	5	**32,90**[1)]	PK25
75 x 2000	very fine	400	blau	**40 00 842 464**	5	**32,90**[1)]	PK25

[1)] Preis per St.







PROMAT



Fiberscheibe
Schleiffiber mit dichter **Korundbestreuung** · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**
zur Verwendung mit Stützteller Art.-Nr. 40 00 841 683, 40 00 841 684, 40 00 841 685, 40 00 841 686, 40 00 841 687, 40 00 841 688

Ø mm	Körnung	Bohrung mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	24	22	13200	**40 00 841 636**	25	**0,39**[1)]	PC06
115	40	22	13200	**40 00 841 635**	25	**0,31**[1)]	PC06
115	60	22	13200	**40 00 841 633**	25	**0,30**[1)]	PC06
115	80	22	13200	**40 00 841 632**	25	**0,28**[1)]	PC06
115	120	22	13200	**40 00 841 630**	25	**0,28**[1)]	PC06
125	24	22	12000	**40 00 841 644**	25	**0,47**[1)]	PC06
125	40	22	12000	**40 00 841 643**	25	**0,39**[1)]	PC06
125	60	22	12000	**40 00 841 641**	25	**0,36**[1)]	PC06
125	80	22	12000	**40 00 841 640**	25	**0,34**[1)]	PC06
125	120	22	12000	**40 00 841 638**	25	**0,34**[1)]	PC06
180	24	22	8500	**40 00 841 652**	25	**0,70**[1)]	PC06
180	40	22	8500	**40 00 841 651**	25	**0,64**[1)]	PC06
180	60	22	8500	**40 00 841 649**	25	**0,60**[1)]	PC06
180	80	22	8500	**40 00 841 648**	25	**0,58**[1)]	PC06
180	120	22	8500	**40 00 841 646**	25	**0,58**[1)]	PC06

[1)] Preis per St.

PROMAT



Fiberscheibe
Zirkonkorund · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. **Edelstahl** · kunstharzgebunden · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**
zur Verwendung mit Stützteller Art.-Nr. 40 00 841 683, 40 00 841 684, 40 00 841 685, 40 00 841 686, 40 00 841 687, 40 00 841 688

Ø mm	Körnung	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	36	13200	**40 00 841 660**	25	**0,47**[1)]	PC06
115	60	13200	**40 00 841 662**	25	**0,39**[1)]	PC06
115	80	13200	**40 00 841 663**	25	**0,37**[1)]	PC06
125	36	12000	**40 00 841 666**	25	**0,55**[1)]	PC06
125	60	12000	**40 00 841 668**	25	**0,45**[1)]	PC06
125	80	12000	**40 00 841 669**	25	**0,44**[1)]	PC06

[1)] Preis per St.

PROMAT



Fiberscheibe
Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten **Selbstschärfeffekt,** so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · **Farbe rot · Bohrung 22,23 mm Ø**
zur Verwendung mit Stützteller Art.-Nr. 40 00 841 683, 40 00 841 684, 40 00 841 685, 40 00 841 686, 40 00 841 687, 40 00 841 688

Ø mm	Körnung	Bohrung mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	24	22	13200	**40 00 842 615**	25	**1,29**[1)]	PC06
115	36	22	13200	**40 00 842 616**	25	**1,14**[1)]	PC06
115	40	22	13200	**40 00 842 617**	25	**0,98**[1)]	PC06
115	60	22	13200	**40 00 842 618**	25	**0,77**[1)]	PC06
115	80	22	13200	**40 00 842 619**	25	**0,70**[1)]	PC06
115	120	22	13200	**40 00 842 620**	25	**0,70**[1)]	PC06
125	24	22	12000	**40 00 842 621**	25	**1,42**[1)]	PC06
125	36	22	12000	**40 00 842 622**	25	**1,27**[1)]	PC06
125	40	22	12000	**40 00 842 623**	25	**1,07**[1)]	PC06
125	60	22	12000	**40 00 842 624**	25	**0,85**[1)]	PC06
125	80	22	12000	**40 00 842 625**	25	**0,77**[1)]	PC06
125	120	22	12000	**40 00 842 626**	25	**0,77**[1)]	PC06
180	24	22	8500	**40 00 842 627**	25	**2,85**[1)]	PC06
180	36	22	8500	**40 00 842 628**	25	**2,52**[1)]	PC06
180	40	22	8500	**40 00 842 629**	25	**2,15**[1)]	PC06
180	60	22	8500	**40 00 842 630**	25	**1,70**[1)]	PC06
180	80	22	8500	**40 00 842 631**	25	**1,55**[1)]	PC06
180	120	22	8500	**40 00 842 632**	25	**1,55**[1)]	PC06

[1)] Preis per St.

PROMAT



Haftschleifscheibe
Schleifpapier aus **Korund** · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · **klettbefestigt**
zur Verwendung mit Stützteller Art.-Nr. 40 00 841 710, 40 00 841 711

Ø mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	**40 00 841 700**	25	**0,26**[1)]	PU02
115	60	**40 00 841 701**	25	**0,26**[1)]	PU02
115	80	**40 00 841 702**	25	**0,22**[1)]	PU02
115	100	**40 00 841 703**	25	**0,22**[1)]	PU02
115	120	**40 00 841 704**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	40	**40 00 841 705**	25	**0,26**[1)]	PU02
125	60	**40 00 841 706**	25	**0,26**[1)]	PU02
125	80	**40 00 841 707**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	100	**40 00 841 708**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	120	**40 00 841 709**	25	**0,22**[1)]	PU02

[1)] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

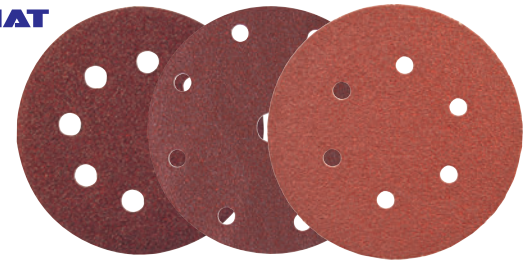

Haftschleifscheibe
Schleifpapier aus **Korund** · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern **mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte** · Absauglöcher Ø 10 mm (Mittelloch Ø 17 mm) · **kletthaftend**

Ø mm	Körnung	Lochkreis Ø mm	Lochanzahl	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40	65	8	**40 00 841 740**	25	**0,26**[1)]	PU02
115	60	65	8	**40 00 841 741**	25	**0,26**[1)]	PU02
115	80	65	8	**40 00 841 742**	25	**0,22**[1)]	PU02
115	120	65	8	**40 00 841 744**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	40	65	8	**40 00 841 745**	25	**0,26**[1)]	PU02
125	60	65	8	**40 00 841 746**	25	**0,26**[1)]	PU02
125	80	65	8	**40 00 841 747**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	120	65	8	**40 00 841 749**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	180	65	8	**40 00 841 756**	25	**0,22**[1)]	PU02
125	240	65	8	**40 00 841 757**	25	**0,22**[1)]	PU02
150	40	120	8 + 1	**40 00 842 191**	25	**0,36**[1)]	PU02
150	60	120	8 + 1	**40 00 842 192**	25	**0,34**[1)]	PU02
150	80	120	8 + 1	**40 00 842 193**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	100	120	8 + 1	**40 00 842 194**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	120	120	8 + 1	**40 00 842 195**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	180	120	8 + 1	**40 00 842 196**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	240	120	8 + 1	**40 00 842 197**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	320	120	8 + 1	**40 00 842 198**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	40	80	6	**40 00 842 241**	25	**0,36**[1)]	PU02
150	60	80	6	**40 00 842 242**	25	**0,34**[1)]	PU02
150	80	80	6	**40 00 842 243**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	100	80	6	**40 00 842 244**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	120	80	6	**40 00 842 245**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	180	80	6	**40 00 842 246**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	240	80	6	**40 00 842 247**	25	**0,30**[1)]	PU02
150	320	80	6	**40 00 842 248**	25	**0,30**[1)]	PU02

[1)] Preis per St.





Schleifblatt
kletthaftend · Dreieck · Korund · passend zu Deltaschleifer, Korundschleifer · Kunstharzbindung · halboffen gestreut · für Metall- und Holzbearbeitung · **6 Absauglöcher 8 mm Ø auf Lochkreis 52 mm** passend für Bosch-, Metabo-, Skil- Dreieckschleifer · **Pack á 6 St.**

Ø mm	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
94 x 94	50	**40 00 843 326**	**2,42**[1)]	PK24
94 x 94	80	**40 00 843 327**	**2,25**[1)]	PK24
94 x 94	120	**40 00 843 328**	**2,18**[1)]	PK24
94 x 94	180	**40 00 843 329**	**2,18**[1)]	PK24

[1)] Preis per Pack



Stützteller
hochbelastbar · elastisch · verschleiß- und abriebfest · zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern mit **Spannmutter M14** · Umfangsgeschwindigkeit 80 m/sek

Ø mm	Gewinde	Gesamt-H. mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	16	13000	**40 00 841 683**	**3,45**	PU04
125	M14	20	12000	**40 00 841 684**	**3,85**	PU04
180	M14	18	8500	**40 00 841 685**	**5,85**	PU04



Stützteller
hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · für alle Schleif- und Schrupparbeiten · zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern mit **Spannmutter M14** · Umfangsgeschwindigkeit 80 m/sek

Ø mm	Gewinde	Gesamt-H. mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	17	13000	**40 00 841 686**	**5,15**	PU04
125	M14	17	12000	**40 00 841 687**	**5,55**	PU04
180	M14	21	8500	**40 00 841 688**	**10,70**	PU04



Stützteller
kletthaftend · M14-Gewinde · zur Direktaufnahme auf Einhandwinkelschleifern

Ø mm	Gewinde	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	**40 00 841 710**	**5,25**	PU04
125	M14	12000	**40 00 841 711**	**5,95**	PU04
150	M14	10200	**40 00 841 712**	**8,85**	PU04



Stützteller
kletthaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch
Lieferung inkl. je ein Adapter für Festool- und Bosch-Maschinen

Ø mm	Gewinde	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
150	5/16" und M8	12000	**40 00 841 642**	**25,90**	PU04







PROMAT



Rundbürste
gewellter Stahldraht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entrosten · zum Einsatz auf Bohrmaschinen / Geradschleifern ·

Ø mm	Besatzbreite mm	Drahtstärke mm	Aufnahme mm	max. Drehzahl min-¹	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht							
30	9	0,2	6	20000	**40 00 841 100**	**3,60**	PK18
40	11	0,2	6	18000	**40 00 841 114**	**2,55**	PK18
50	17	0,2	6	15000	**40 00 841 115**	**3,60**	PK18
60	18	0,3	6	15000	**40 00 841 116**	**3,70**	PK18
70	18	0,3	6	15000	**40 00 841 117**	**3,80**	PK18
80	19	0,3	6	15000	**40 00 841 118**	**3,95**	PK18

PROMAT



Rundbürste
gewellter VA-Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entgraten · zum Einsatz auf Bohrmaschinen / Geradschleifern ·

Ø mm	Besatzbreite mm	Drahtstärke mm	Aufnahme mm	max. Drehzahl min-¹	Art.-Nr.	EUR	KS
VA-Draht							
30	9	0,2	6	20000	**40 00 841 101**	**4,55**	PK18
40	11	0,2	6	18000	**40 00 841 124**	**4,00**	PK18
50	17	0,2	6	15000	**40 00 841 125**	**5,30**	PK18
60	18	0,2	6	15000	**40 00 841 126**	**5,80**	PK18
70	18	0,3	6	15000	**40 00 841 127**	**5,80**	PK18
80	19	0,3	6	12000	**40 00 841 128**	**6,25**	PK18

PROMAT



Rundbürste
mit gewelltem Messingdraht · zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw. · zum Einsatz auf Bohrmaschinen und schnellaufenden Handwerkzeugen ·

Ø mm	Besatzbreite mm	Drahtstärke mm	Aufnahme mm	max. Drehzahl min-¹	Art.-Nr.	EUR	KS
Messingdraht							
30	9	0,2	6	20000	**40 00 841 138**	**4,05**	PK18
40	11	0,2	6	18000	**40 00 841 139**	**4,20**	PK18
50	17	0,2	6	15000	**40 00 841 141**	**5,85**	PK18
60	18	0,2	6	15000	**40 00 841 142**	**5,95**	PK18
70	18	0,2	6	15000	**40 00 841 143**	**6,40**	PK18
80	19	0,2	6	12000	**40 00 841 144**	**6,95**	PK18

PROMAT



Rundbürste
gezopfter Stahldraht 0,5 mm · zum Einsatz auf Bohrmaschinen / Geradschleifern ·

Ø mm	Besatzbreite mm	Drahtstärke mm	Aufnahme mm	max. Drehzahl min-¹	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht							
75	12	0,5	6	20000	**40 00 841 190**	**5,30**	PK18

PROMAT



Nylonrundbürste
Schleifnylon-Rundbürste mit Silicium-Carbid-Besatz · der Besatz dieser Bürste passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche wesentlich zu verändern · es wird immer neues Schleifkorn freigesetzt, so dass die Abtragsleistung konstant bleibt · zum Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen und Strukturieren von Holz · zum Einsatz auf Bohrmaschinen / Geradschleifern ·

Ø mm	Besatzbreite mm	Aufnahme mm	Körnung	Arbeitsbreite mm	max. Drehzahl min-¹	Art.-Nr.	EUR	KS
Nylon								
75	10	6	80	10	4500	**40 00 841 191**	**5,80**	PK18
100	10	6	80	10	4500	**40 00 841 192**	**6,20**	PK18

PROMAT



Kegelbürste
gezopfter Draht · ideal bei der Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen · zum Einsatz auf Winkelschleifern

Ø mm	Besatzbreite mm	Besatzlänge mm	Drahtstärke mm	Aufnahme	max. Drehzahl min-¹	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht								
100	13	22	0,5	M14	12500	**40 00 841 150**	**6,65**	PK18
115	15	23	0,5	M14	12500	**40 00 841 149**	**8,75**	PK18
VA-Draht								
100	13	22	0,35	M14	12500	**40 00 841 151**	**9,95**	PK18

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Pipelinebürste
gezopfter Stahlraht · geeignet zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten · speziell gehärteter Draht für industrielle Anwendungen und lange Standzeiten · zur Montage auf Winkelschleifern

PROMAT



Ø mm	Besatzbreite mm	Drahtstärke mm	Bohrung mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht							
115	6	0,5	22,2	12500	**40 00 841 172**	**26,30**	OK28
125	6	0,5	22,2	12500	**40 00 841 173**	**29,60**	OK28
178	6	0,5	22,2	12000	**40 00 841 174**	**35,30**	OK28

Topfbürste
gezopfter Stahldraht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten · für Winkelschleifer

PROMAT



Ø mm	Drahtstärke mm	Aufnahme	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht						
65	0,35	M14	12500	**40 00 841 165**	**6,05**	PK18
65	0,5	M14	12500	**40 00 841 166**	**5,85**	PK18
80	0,5	M14	8500	**40 00 841 167**	**13,10**	PK18
100	0,5	M14	8500	**40 00 841 175**	**14,90**	PK18
120	0,5	M14	6500	**40 00 841 177**	**19,70**	PK18

Topfbürste
gezopfter VA-Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · für Winkelschleifer

PROMAT



Ø mm	Drahtstärke mm	Aufnahme	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
VA-Draht						
65	0,35	M14	12500	**40 00 841 164**	**12,10**	PK18
80	0,5	M14	8500	**40 00 841 163**	**26,80**	PK18
100	0,5	M14	8500	**40 00 841 162**	**29,40**	PK18

Topfbürste
Bürstenwerkzeug für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zur Bearbeitung großer Flächen · für Winkelschleifer

PROMAT



Ø mm	Drahtstärke mm	Aufnahme	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht						
60	0,3	M14	12500	**40 00 841 160**	**4,10**	PK18
80	0,3	M14	8500	**40 00 841 170**	**9,20**	PK18
VA-Draht						
60	0,3	M14	12500	**40 00 841 161**	**7,15**	PK18
80	0,3	M14	8500	**40 00 841 171**	**14,10**	PK18

Rundbürste
gezopfter Draht 0,5 mm · zum Einsatz auf Winkelschleifern

PROMAT



Ø mm	Besatzbreite mm	Bohrung mm	max. Drehzahl min-1	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht						
115	12	22,2	12500	**40 00 841 185**	**6,40**	PK18
125	13	22,2	12500	**40 00 841 184**	**9,70**	PK18
178	13	22,2	10000	**40 00 841 186**	**11,20**	PK18
VA-Draht						
115	12	22,2	12500	**40 00 841 207**	**19,20**	PK18
125	12	22,2	12500	**40 00 841 208**	**20,10**	PK18
178	13	22,2	10000	**40 00 841 209**	**39,40**	PK18







PROMAT

Beton- und Steinbohrer

mit HM-Schneide · aus vergütetem Spezialstahl · erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · spezielles Wendelprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit **HM-Schneide**



Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Schaft-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4	35	75	4	**40 00 864 102**	**0,75**	PX11
5	50	95	5	**40 00 864 104**	**0,85**	PX11
6	60	100	6	**40 00 864 106**	**0,95**	PX11
6	110	150	6	**40 00 864 130**	**1,50**	PX11
8	80	120	8	**40 00 864 110**	**1,30**	PX11
8	135	200	8	**40 00 864 131**	**3,10**	PX11
10	80	120	10	**40 00 864 114**	**1,65**	PX11
10	135	200	10	**40 00 864 132**	**3,55**	PX11
12	90	150	10	**40 00 864 116**	**2,25**	PX11
14	90	150	10	**40 00 864 118**	**3,85**	PX11

PROMAT

Hartmetallschlagbohrersatz

Bohrer mit Zylinderschaft · **mit HM-Schneiden**

Inhalt:
je 1 HM-Schlagbohrer 4/75,5/85,8/120,10/120,12/150,2x6/100 mm

Lieferung in Metallkassette



Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★
Marmor	★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★
Wandfliesen	★
Dachziegel	★

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
7 teilig	**40 00 864 330**	**9,75**	PX11

PROMAT

Hammerbohrer

SDS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)



Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)

Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
4,0	50	110	**40 00 864 010**	**1,75**	PX11
5,0	50	110	**40 00 864 011**	**1,45**	PX11
5,0	100	160	**40 00 864 012**	**1,50**	PX11
6,0	50	110	**40 00 864 013**	**1,40**	PX11
6,0	100	160	**40 00 864 014**	**1,50**	PX11
6,0	150	210	**40 00 864 015**	**2,55**	PX11
6,0	200	260	**40 00 864 016**	**3,10**	PX11
6,5	150	210	**40 00 864 017**	**3,00**	PX11
8,0	50	110	**40 00 864 019**	**1,90**	PX11
8,0	100	160	**40 00 864 020**	**1,90**	PX11
8,0	150	210	**40 00 864 021**	**2,25**	PX11
8,0	200	260	**40 00 864 022**	**2,50**	PX11
10,0	50	110	**40 00 864 025**	**2,10**	PX11
10,0	100	160	**40 00 864 026**	**2,20**	PX11
10,0	150	210	**40 00 864 027**	**2,55**	PX11
10,0	200	260	**40 00 864 028**	**3,10**	PX11
10,0	250	310	**40 00 864 029**	**3,60**	PX11
10,0	400	450	**40 00 864 030**	**5,20**	PX11
12,0	100	160	**40 00 864 031**	**2,40**	PX11
12,0	150	210	**40 00 864 032**	**2,80**	PX11
12,0	200	260	**40 00 864 033**	**3,60**	PX11

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12,0	250	310	**40 00 864 034**	**4,95**	PX11
12,0	400	450	**40 00 864 035**	**6,25**	PX11
14,0	100	160	**40 00 864 037**	**3,60**	PX11
14,0	150	210	**40 00 864 038**	**4,45**	PX11
14,0	200	250	**40 00 864 039**	**4,95**	PX11
14,0	250	310	**40 00 864 040**	**5,20**	PX11
14,0	400	450	**40 00 864 041**	**7,65**	PX11
15,0	100	160	**40 00 864 043**	**6,40**	PX11
16,0	100	160	**40 00 864 045**	**4,95**	PX11
16,0	150	210	**40 00 864 046**	**5,50**	PX11
16,0	250	300	**40 00 864 047**	**8,05**	PX11
16,0	400	450	**40 00 864 048**	**10,60**	PX11
16,0	550	600	**40 00 864 049**	**15,50**	PX11
18,0	200	260	**40 00 864 051**	**10,05**	PX11
18,0	250	300	**40 00 864 052**	**10,95**	PX11
18,0	400	450	**40 00 864 053**	**11,65**	PX11
20,0	250	300	**40 00 864 055**	**12,60**	PX11
20,0	400	450	**40 00 864 056**	**13,35**	PX11
22,0	400	450	**40 00 864 057**	**21,15**	PX11
25,0	400	450	**40 00 864 059**	**25,35**	PX11

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Hammerbohrer Großpackung
SDS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)

PROMAT





Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Inhalt St.	Art.-Nr.	EUR	KS
6,0	50	110	10	**40 00 864 077**	**12,75**[1)]	PX11
6,0	100	160	10	**40 00 864 078**	**13,70**[1)]	PX11
8,0	100	160	10	**40 00 864 079**	**16,50**[1)]	PX11
8,0	150	210	10	**40 00 864 080**	**19,60**[1)]	PX11
10,0	100	160	10	**40 00 864 081**	**19,90**[1)]	PX11
10,0	150	210	10	**40 00 864 082**	**22,90**[1)]	PX11

[1)] Preis per Grosspackung

Hammerbohrersatz SDS-Plus
effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)

Inhalt:
je 1 Bohrer 5, 6 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160 mm

Lieferung im Multipack

PROMAT



Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★

Inhalt	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	Multipack	**40 00 863 718**	**9,25**	PX11

Hammerbohrersatz SDS-Plus
effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)

Inhalt:
je 1 Bohrer 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 8 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm

Lieferung in Stahlblechkassette

PROMAT



Beton	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★

Inhalt	Bestückung mm	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5- 12	Stahlblechkassette	**40 00 864 095**	**13,50**	PX11







PROMAT



Hammerbohrer Multicutter

SDS-Plus · kraftvoll, schnell & dauerhaft · einzigartiges mehrschneidiges Schneidenprofil für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe · verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign · höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung · schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform · vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker

Beton	★★★
Betonarmierung	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★★
Mauerwerk	★★★
Naturstein	★★★



Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
5,0	50	110	**40 00 864 700**	**5,10**	PX11
5,0	100	160	**40 00 864 701**	**5,85**	PX11
6,0	50	110	**40 00 864 702**	**5,25**	PX11
6,0	100	160	**40 00 864 703**	**6,30**	PX11
6,0	150	210	**40 00 864 704**	**7,95**	PX11
6,0	200	260	**40 00 864 705**	**9,90**	PX11
8,0	50	110	**40 00 864 709**	**6,40**	PX11
8,0	100	160	**40 00 864 710**	**7,20**	PX11
8,0	150	210	**40 00 864 711**	**8,50**	PX11
8,0	200	260	**40 00 864 712**	**10,15**	PX11
10,0	50	110	**40 00 864 715**	**8,25**	PX11
10,0	100	160	**40 00 864 716**	**8,85**	PX11
10,0	150	210	**40 00 864 717**	**10,80**	PX11
10,0	200	260	**40 00 864 718**	**12,70**	PX11

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
10,0	250	310	**40 00 864 719**	**14,55**	PX11
10,0	400	460	**40 00 864 720**	**19,60**	PX11
12,0	100	160	**40 00 864 722**	**10,60**	PX11
12,0	150	210	**40 00 864 723**	**12,60**	PX11
12,0	200	260	**40 00 864 724**	**15,25**	PX11
12,0	250	310	**40 00 864 725**	**22,20**	PX11
12,0	400	450	**40 00 864 726**	**25,35**	PX11
12,0	550	600	**40 00 864 727**	**33,45**	PX11
14,0	200	250	**40 00 864 730**	**20,05**	PX11
14,0	250	300	**40 00 864 731**	**25,35**	PX11
14,0	400	450	**40 00 864 732**	**31,00**	PX11
16,0	150	200	**40 00 864 734**	**25,35**	PX11
16,0	200	260	**40 00 864 735**	**28,60**	PX11
16,0	250	300	**40 00 864 736**	**31,75**	PX11

PROMAT

Hammerbohrersatz Multicutter SDS-Plus

Kraftvoll, schnell & dauerhaft · einzigartiges mehrschneidiges Schneidenprofil für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe · verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign · höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger Ein-Phasen-Hartmetalllegierung · schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform · vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendungsbereiche: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker

Lieferung in stabiler Kunststoffkassette



40 00 864 741



40 00 864 740

Beton	★★★
Betonarmierung	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★★
Mauerwerk	★★★
Naturstein	★★★



Inhalt	Bestückung mm	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
7-teilig	5, 6, 8 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160	Kunststoffbox	**40 00 864 740**	**41,20**	PX11
5-teilig	5, 6 x 110 mm, 6, 8, 10 x 160	Multipack	**40 00 864 741**	**24,75**	PX11

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Hammerbohrer 4Power
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarm

Lieferung in Tasche



Beton	★★★
Betonarmierung	★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Granit	★★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★
Mauerwerk	★★★
Stein	★★★

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
5,0	50	110	**40 00 865 242**	**5,07**	WU15
5,0	100	160	**40 00 865 243**	**5,29**	WU15
5,5	50	110	**40 00 865 244**	**5,07**	WU15
5,5	100	160	**40 00 865 245**	**5,51**	WU15
6,0	50	110	**40 00 865 246**	**5,07**	WU15
6,0	100	160	**40 00 865 247**	**5,10**	WU15
6,0	150	210	**40 00 865 248**	**8,45**	WU15
6,0	200	260	**40 00 865 249**	**9,26**	WU15
6,5	50	110	**40 00 865 250**	**5,06**	WU15
6,5	100	160	**40 00 865 251**	**6,60**	WU15
6,5	150	210	**40 00 865 252**	**9,72**	WU15
6,5	200	260	**40 00 865 253**	**11,03**	WU15
7,0	100	160	**40 00 865 254**	**6,87**	WU15
7,0	150	210	**40 00 865 255**	**9,04**	WU15
8,0	50	110	**40 00 865 256**	**5,80**	WU15
8,0	100	160	**40 00 865 257**	**5,86**	WU15
8,0	150	210	**40 00 865 258**	**7,01**	WU15
8,0	200	260	**40 00 865 259**	**8,83**	WU15
8,0	250	310	**40 00 865 260**	**12,35**	WU15
8,0	400	450	**40 00 865 261**	**20,59**	WU15
10,0	50	110	**40 00 865 262**	**6,87**	WU15
10,0	100	160	**40 00 865 263**	**6,94**	WU15

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
10,0	150	210	**40 00 865 264**	**8,26**	WU15
10,0	200	260	**40 00 865 265**	**10,58**	WU15
10,0	250	310	**40 00 865 266**	**12,18**	WU15
10,0	400	450	**40 00 865 267**	**17,80**	WU15
12,0	100	160	**40 00 865 268**	**8,26**	WU15
12,0	150	210	**40 00 865 269**	**9,78**	WU15
12,0	200	260	**40 00 865 270**	**12,49**	WU15
12,0	250	310	**40 00 865 271**	**14,23**	WU15
12,0	400	450	**40 00 865 272**	**21,91**	WU15
12,0	550	600	**40 00 865 273**	**37,81**	WU15
14,0	100	160	**40 00 865 274**	**12,35**	WU15
14,0	150	200	**40 00 865 275**	**14,10**	WU15
14,0	200	250	**40 00 865 276**	**15,59**	WU15
14,0	250	300	**40 00 865 277**	**18,23**	WU15
14,0	400	450	**40 00 865 278**	**26,49**	WU15
14,0	550	600	**40 00 865 279**	**43,63**	WU15
16,0	150	200	**40 00 865 280**	**18,71**	WU15
16,0	200	260	**40 00 865 281**	**19,79**	WU15
16,0	250	300	**40 00 865 282**	**22,96**	WU15
16,0	400	450	**40 00 865 283**	**37,10**	WU15
16,0	550	600	**40 00 865 284**	**46,53**	WU15

Hammerbohrersatz 4Power
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarm



Inhalt	Bestückung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	2 x 6, 2 x 8, 10 x 110 x 160	**40 00 864 834**	**28,87**	WU15







PROMAT



Hammerbohrer
SDS-max · sehr hohe Bohrgeschwindigkeit, da 2-Schneider · spezial gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer

Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker

Beton	★★★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★
Klinker	★★
Mauerwerk	★★
Stein	★★★

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
12,0	200	340	**40 00 864 134**	**29,20**	PX11
12,0	400	540	**40 00 864 135**	**31,45**	PX11
14,0	200	340	**40 00 864 136**	**30,45**	PX11
14,0	400	540	**40 00 864 137**	**35,50**	PX11
16,0	200	340	**40 00 864 138**	**31,75**	PX11
16,0	400	540	**40 00 864 139**	**36,85**	PX11
18,0	400	540	**40 00 864 141**	**38,05**	PX11
20,0	200	320	**40 00 864 142**	**34,20**	PX11

Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
20,0	400	520	**40 00 864 143**	**40,00**	PX11
22,0	400	520	**40 00 864 145**	**41,85**	PX11
24,0	400	520	**40 00 864 147**	**43,15**	PX11
25,0	400	520	**40 00 864 149**	**44,40**	PX11
28,0	400	520	**40 00 864 152**	**46,30**	PX11
30,0	400	520	**40 00 864 154**	**48,20**	PX11
35,0	400	520	**40 00 864 157**	**57,10**	PX11
40,0	400	520	**40 00 864 158**	**82,50**	PX11

heller



Adapter
für Bohrhammer SDS-Max/-Plus HELLER

Aufnahmesystem	Art.-Nr.	EUR	KS
SDS-max auf SDS-plus	**40 00 864 930**	**54,96**	WK41

PROMAT



Schlagbohrkrone
hammerfest · mit Hartmetallschneiden · komplett mit **SDS-Plus-Aufnahmeschaft mit M16-Gewinde** und Zentrierbohrer · passend für alle Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahme · zum Bohren in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton u. ä.

Nenn-Ø mm	Ø mm	Aufnahme-schaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68	68	SDS-plus	für Steck-dosen	**40 00 864 376**	**33,90**	PX14
80	80	SDS-plus	für Verteilerdosen	**40 00 864 377**	**38,80**	PX14
68	68	Sechskant-schaft	für Steck-dosen	**40 00 864 369**	**33,90**	PX14

PROMAT



Diamantdosensenker
mit M16-Aufnahme · Arbeiten **ohne** Schlag

Einsatzbereiche:
40 00 864 385 + 40 00 864 386: Ziegel, Mauerwerk, Porenbeton, Leichtbeton
40 00 864 387 + 40 00 864 388: Ziegel, Kalksandstein bis Rohdichte 1,6
40 00 864 389 + 40 00 864 390: Problemlöser für alle harten Materialien, Kalksandstein Rohdichte > 1,6
passender Aufnahmeschaft Art.-Nr. 40 00 864 364
passender Zentrierbohrer Art.-Nr. 40 00 864 365

Typ	Ø mm	Arbeits-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
Laser Universal	68	60	**40 00 864 385**	**44,00**	PX14
Laser Universal	82	60	**40 00 864 386**	**55,00**	PX14
Laser Abrasiv	68	60	**40 00 864 387**	**45,00**	PX14
Laser Abrasiv	82	60	**40 00 864 388**	**57,00**	PX14
Superior	68	60	**40 00 864 389**	**69,00**	PX14
Superior	82	60	**40 00 864 390**	**84,00**	PX14

PROMAT



Aufnahmeschaft
M16 · zu Art.-Nr. 40 00 864 385, 40 00 864 386, 40 00 864 387, 40 00 864 388, 40 00 864 389, 40 00 864 390
Lieferung inkl. Zentrierbohrer und Austreibkeil

Aufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
SDS-plus	mit Zentriebohrer	**40 00 864 364**	**16,00**	PX14

PROMAT



40 00 864 365

Hartmetallzentrierbohrer
passend für die Aufnahmeschäfte M 16

Ø mm	Länge mm	Schneidstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
6,5	130	HM	**40 00 864 365**	**4,50**	PX14

PROMAT



Spitzmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	SDS-plus	**40 00 812 340**	**5,70**	PK07

PROMAT



40 00 812 342



40 00 812 466

Flachmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	20	SDS-plus	**40 00 812 342**	**5,70**	PK07
250	25	SDS-plus	**40 00 812 466**	**6,50**	PK07

PROMAT



Universalkanalmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Schneiden-B. mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	22	SDS-plus	**40 00 812 345**	**24,75**	PK07

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Schlagbohrkrone
HM-bestückt · gehärteter Stahlkörper mit M16 Innengewinde · optimaler Rundlauf · hohe Standzeit

Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe

Lieferung komplett mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer

Beton	★
Gasbeton/Ytong	★★★
Kalksandstein	★★★
Klinker	★★
Porenbeton	★★★
Marmor	★★
Mauerwerk	★★
Stein	★★★
Wandfliesen	★★



Nenn-Ø mm	Arbeits-L. mm	Gesamt-L. mm	Aufnahmeschaft	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
68,0	50	120	SDS-plus Schaft	für Steckdosen	**40 00 864 379**	**68,99**	WU19
80,0	50	120	SDS-plus Schaft	für Verteilerdosen	**40 00 864 401**	**79,49**	WU19
68,0	50	120	6kant Schaft	für Steckdosen	**40 00 864 402**	**65,42**	WU19

Spatmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl



40 00 812 343



40 00 812 467



40 00 812 468

Gesamt-L. mm	Schneiden-B. mm	Ausführung	Form	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	40		gebogen	SDS-plus	**40 00 812 343**	**9,95**	PK07
250	40		gerade	SDS-plus	**40 00 812 344**	**8,30**	PK07
250	40	selbstschärfend	gerade	SDS-plus	**40 00 812 467**	**10,95**	PK07
250	40	extra langes Blatt	gerade	SDS-plus	**40 00 812 468**	**11,95**	PK07



Flügelmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Schneiden-B. mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
250	22	SDS-plus	**40 00 812 469**	**30,95**	PK07



Flachmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Breite mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	24	SDS-max	**40 00 812 351**	**7,70**	PK07
400	24	SDS-max	**40 00 812 352**	**8,95**	PK07



Einsteckwerkzeugset
geeignet für alle Maschinen
Inhalt: je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel
Lieferung in Kunstoffbox

Inhalt	Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	250	SDS-plus	**40 00 812 480**	**19,25**	PK07



Spatmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Schneiden-B. mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	SDS-max	**40 00 812 354**	**13,90**	PK07
300	80	SDS-max	**40 00 812 355**	**18,95**	PK07



Fliesenmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl · mit SDS-max Aufnahme

Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	**40 00 812 348**	**19,50**	PK07



Einsteckwerkzeugset
geeignet für alle Maschinen

Inhalt:
je 1 Spitz-Meißel, Flach-Meißel, Spat-Meißel

Lieferung in SB Tasche

Inhalt	Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	400	SDS-max	**40 00 812 471**	**33,50**	PK07



Spitzmeißel
aus hochwertigem Spezialstahl

Länge mm	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
280	SDS-max	**40 00 812 349**	**7,70**	PK07
400	SDS-max	**40 00 812 350**	**8,75**	PK07







PROMAT

Stichsägeblatt für Holz/Kunststoff
aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, u.v.m.


40 00 814 648


40 00 814 650 + 40 00 814 672


40 00 814 652 + 40 00 814 675


40 00 814 654 + 40 00 814 675


40 00 814 656


40 00 814 657


40 00 814 658


40 00 814 660


40 00 814 661

40 00 814 663


40 00 814 671



entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Gesamt-L. mm	Zahnteilung mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	St. je Pack	Art.-Nr.	EUR	KS
Laminator Bosch T 101 AiF	60 (BI)	80	1,9 mm	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	beschichtete, dünne Hölzer bis 20 mm, Laminat und Parkett	5		**40 00 814 648**	**8,60**[1)]	PK15
Bosch T 101 B	75 (WS)	100	2,5 mm	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Sperrholz, Kunststoff	5		**40 00 814 650**	**4,95**[1)]	PK15
Bosch T 101 B	75 (WS)	100	2,5 mm	konisch kreuz geschliffen	für Hart- und Sperrholz		25	**40 00 814 672**	**22,65**[1)]	PK15
Bosch T 101 D	75 (WS)	100	4,0 mm	kreuz geschliffen, konisch	für Hart- und Weichholz, Kunststoff	5		**40 00 814 652**	**4,95**[1)]	PK15
Bosch T 101 D	75 (WS)	100	4,0 mm	konisch kreuz geschliffen	für Hart- und Weichholz		25	**40 00 814 673**	**23,80**[1)]	PK15
T 101 BR	75 (CV)	100	2,5 mm / 10 TPI	kreuz geschliffen, Zahnung auf Stoß	für alle Hölzer	5		**40 00 814 657**	**4,15**[1)]	PK15
Bosch T 144 D	75 (WS)	100	4,0 mm	geschränkt, geschliffen	für alle Hölzer, schneller Schnitt	5		**40 00 814 654**	**3,95**[1)]	PK15
Bosch T 144 D	75 (WS)	100	4,0 mm	geschränkt, schräg geschärft	für alle Hölzer		25	**40 00 814 675**	**17,50**[1)]	PK15
Bosch T 244 D	75 (WS)	100	4,0 mm	geschränkt, geschliffen	Kurven-Sägeblatt, für alle Hölzer	5		**40 00 814 656**	**4,50**[1)]	PK15
Bosch T 111 C	75 (WS)	100	3,0 mm	geschränkt geschliffen	Hart- und Weichholz, Kunststoffe	5		**40 00 814 660**	**3,70**[1)]	PK15
Progressor Bosch T 234X	91 (CV)	117	2,5 mm	3-fach geschliffen, konisch	Hart- und Weichholz, Kunststoffe	5		**40 00 814 661**	**6,70**[1)]	PK15
Bosch T 344 D	105 (WS)	132	4,0 mm	geschränkt schräg geschärft	extra lang, für alle Hölzer	5		**40 00 814 658**	**6,65**[1)]	PK15
Bosch T 744	155 (CV)	180	4,0 mm	geschliffen, geschränkt, schräg geschärft	dickes Holz	5		**40 00 814 663**	**8,20**[1)]	PK15
Putsch HC33	105 (CV)	132	3 mm / 8,5 TPI	konisch, kreuz geschliffen	feiner Schnitt, für alle Hölzer, Kunststoffe	5		**40 00 814 671**	**5,80**[1)]	PK15

[1)] Preis per Karte

BOSCH

Stichsägeblatt
aus **HCS-Stahl** · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, Kunststoffe etc. · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, Milwaukee, AEG



40 00 837 502



40 00 837 501



40 00 837 503



40 00 837 504


40 00 837 505



40 00 837 506



40 00 837 507



40 00 837 508



40 00 837 509



40 00 837 510



40 00 837 511

entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch T 119 BO	56	2,0 mm	gewellt / gefräst	wie T 119 B speziell für Kurvenschnitt	5	**40 00 837 501**	**5,40**[1)]	WH00
Bosch T 101 AO	56	1,4 mm	spitzverzahnt / geschliffen	Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten speziell für Kurvenschnitt (1,5- 15 mm)	5	**40 00 837 506**	**5,47**[1)]	WH00
Bosch T 111 C	74	3,0 mm	geschränkt / gefräst	Weichholz (4- 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt	5	**40 00 837 502**	**3,92**[1)]	WH00
Bosch T 144 D	74	4,0- 5,2 mm	geschliffen/geschränkt	Weichholz (4- 50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten	5	**40 00 837 503**	**5,30**[1)]	WH00
Bosch T 101 B	74	2,7 mm	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Kunststoffe/Epoxy (Ø < 30 mm)	5	**40 00 837 507**	**7,52**[1)]	WH00
Bosch T 101 BR	74	2,5 mm	Freiwinkel, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, beschichtete Platten (3- 30 mm)	5	**40 00 837 508**	**8,73**[1)]	WH00
Bosch T 101 D	74	4,0- 5,2 mm	geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10- 45 mm)	5	**40 00 837 509**	**7,38**[1)]	WH00
Bosch T 144 DP	74	4,0 mm	geschliffen/geschränkt	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten, Türen, Küchenarbeitsplatten (< 50 mm)	5	**40 00 837 511**	**8,04**[1)]	WH00
Bosch T 244 D	74	4,0- 5,2 mm	geschliffen/geschränkt	wie T 144 D speziell für Kurvenschnitt	5	**40 00 837 504**	**6,27**[1)]	WH00
Bosch T 301 CD	91	3,0 mm	Freiwinkel, geschliffen	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (10- 65 mm)	5	**40 00 837 510**	**8,04**[1)]	WH00
Bosch T 344 D	126	4,0 mm	geschränkt / geschliffen	dickes Bauholz, Weihholz (5- 100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten	3	**40 00 837 505**	**6,65**[1)]	WH00

[1)] Preis per Karte

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Stichsägeblatt für Metall/Kunststoff
aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate AEG, Bosch, DeWalt, Mafell, HOLZ-HER, Makita, Metabo, Milwaukee, u.v.m.

PROMAT


40 00 814 662


40 00 814 664


40 00 814 665


40 00 814 666 + 40 00 814 677


40 00 814 667


40 00 814 668

entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Gesamt-L. mm	Zahnteilung mm	Ausführung	Anwendungsgebiete mm	St. je Karte	St. je Pack	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch T 118 AHM	50 (HM)	79	1,1	geschliffen HM Zähne	für Stahl, Bleche und rostfreie Stähle 1,2- 3,0	2		**40 00 814 668**	**15,95**[1]	PK15
Bosch T 118 A	55 (HSS)	76,5	1,2	gewellt gefräst	Bleche, Buntmetall, Stahl	5		**40 00 814 662**	**4,60**[1]	PK15
Bosch T 118 AF	55 (Bi)	76,5	1,2	gewellt gefräst	flexibel, für Eisen, Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl	5		**40 00 814 664**	**5,00**[1]	PK15
Bosch T 118 B	55 (HSS)	76,5	2,0	gewellt gefräst	Buntmetalle, Stahl, Aluminium, Eternit, Weichstahl	5		**40 00 814 666**	**4,80**[1]	PK15
Bosch T 118 B	55 (HSS)	76,5	2,0	gewellt gefräst	Buntmetall, Stahl, Aluminium, Eternit, Weichstahl		25	**40 00 814 677**	**23,20**[1]	PK15
Bosch T 127 D	75 (HSS)	100	3,0	geschränkt	Buntmetalle, Aluminium, Stahl bis 30 mm, Kunststoffe	5		**40 00 814 667**	**6,00**[1]	PK15
Bosch T 318 AF	105 (Bi)	132	1,0	gewellt gefräst	flexibel, für Stahl, Sandwich-Material	5		**40 00 814 665**	**8,15**[1]	PK15

[1] Preis per Karte

Stichsägeblatt
zum Einsatz in Hartholz, Laminate, beschichtete Platten etc. passend für Tischsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo, AEG, Milwaukee

BOSCH


40 00 837 515


40 00 837 512


40 00 837 517


40 00 837 518

entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch T 144 DF	74	4,0 mm /-5,2 mm	geschränkt / progressiv geschliffen	Hart- und Weichholz (5- 50 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete	Bimetall	5	**40 00 837 515**	**12,54**[1]	WH00
Bosch T 101 BF	74	2,7 mm	Freiwinkel, geschliffen	Hartholz, Laminate, beschichtete Platten, Kunststoffe/Epoxy (Ø < 30 mm)	Bimetall	5	**40 00 837 517**	**13,95**[1]	WH00
Bosch T 234 X	91	2,0 mm /-3 mm	Freiwinkel, geschliffen / progressiv	Weichholz, Span-, Tischler- Faserplatten (3- 65 mm)	HCS-Stahl	5	**40 00 837 512**	**11,22**[1]	WH00
Bosch T 345 XF	106	2,4 mm /-5 mm	geschränkt/ gefräst	Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Kunststoffe, Holzwerkstoffe, Bleche, Rohre, Alu (3- 10 mm)	Bimetall	5	**40 00 837 518**	**13,95**[1]	WH00

[1] Preis per Karte

Stichsägeblatt T 118 A
gewellt, gefräst · dünne Bleche (1- 3 mm)

BOSCH

basic for Metal



entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm	Ausführung	Anwendungsgebiete	Material	St. je Karte	St. je Pack	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch T 118 A	67	1,1- 1,5	gefräst	dünne Bleche (1,0- 3,0 mm)	HSS	5	5	**40 00 837 521**	**7,38**	WH00

Stichsägeblatt
aus **HSS-Stahl** · gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

BOSCH


40 00 837 520


40 00 837 522


40 00 837 524


40 00 837 526


40 00 837 527


40 00 837 528


40 00 837 572


40 00 837 523


40 00 837 525

entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch T 118 G	67	0,7 mm	gewellt / gefräst	sehr dünne Bleche (0,5- 1,5 mm)	5	**40 00 837 520**	**7,38**[1]	WH00
Bosch T 218 A	67	1,1 mm /-1,5 mm	gewellt / progressiv / gefräst	dünne Bleche (1,0- 3,0 mm), speziell für Kurvenschnitt	5	**40 00 837 522**	**9,46**[1]	WH00
Bosch T 118 B	67	1,9 mm /-2,3 mm	gewellt / progressiv / gefräst	mittelstarke Bleche (2,5- 6,0 mm)	5	**40 00 837 524**	**7,38**[1]	WH00
Bosch T 123 XF	74	1,2 mm /-2,6 mm	geschränkt / gefräst	dünne bis starke Bleche (1,5- 10 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø < 30 mm)	5	**40 00 837 526**	**10,03**[1]	WH00
Bosch T 127 D	74	3,0 mm	geschränkt / gefräst	dünne bis starke Bleche (3,0- 15 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø < 30 mm)	5	**40 00 837 527**	**8,04**[1]	WH00
Bosch T 227 D	74	3,0 mm	geschränkt / gefräst	wie T 127 D, speziell für Kurvenschnitte	5	**40 00 837 528**	**10,91**[1]	WH00
Bosch T 318 A	106	1,2 mm	gewellt / gefräst	dünne Bleche (1,0- 3,0 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø < 65 mm)	5	**40 00 837 523**	**13,26**[1]	WH00
Bosch T 318 B	106	2,0 mm	gewellt / gefräst	mittelstarke Bleche (2,5- 6,0 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø < 65 mm), winkelgenauer Schnitt	5	**40 00 837 525**	**13,26**[1]	WH00

[1] Preis per Karte







BOSCH

Stichsägeblatt
aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo



40 00 837 530



40 00 837 531

flexible for Metal

entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch T 118 AF	67	1,1- 1,5 mm	gewellt / progressiv / gefräst	dünne Bleche (1,0- 3,0 mm)	5	**40 00 837 530**	**10,42**[1]	WH00
Bosch T 118 BF	67	1,9- 2,3 mm	gewellt / gefräst	mittelstarke Bleche (2,5- 6,0 mm)	5	**40 00 837 531**	**10,42**[1]	WH00

[1] Preis per Karte

BOSCH

Stichsägeblatt
aus **Hartmetall** · zum Einsatz in Materialien wie Blechen, GFK, Corian, Gipskarton, Zementfaserplatten · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo



40 00 837 535



40 00 837 536



40 00 837 538

entspricht Nr.	verzahnte Länge mm	Zahnteilung mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch T 118 AHM	59	1,1 HM-bestückt mm	geschliffen	dünne rostfreie Bleche INOX (1,5- 3,0 mm)	3	**40 00 837 535**	**23,00**[1]	WH00
Bosch T 118 EHM	59	1,4 HM-bestückt mm	geschliffen	mittelstarke rostfreie Bleche Inox (2,0- 5,0 mm)	3	**40 00 837 536**	**23,00**[1]	WH00
Bosch T 141 HM	74	4,3 HM-bestückt mm	geschränkt	GFK/Epoxy (5- 20 mm), Gipskarton, Zementfaserplatten (5,0- 50 mm)	3	**40 00 837 538**	**29,31**[1]	WH00

[1] Preis per Karte

PROMAT



40 00 814 678



40 00 814 679

PROMAT



Stichsägeblattsortiment
aus legiertem Werkzeugstahl · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Makita, Metabo

Art.-Nr. 40 00 814 678 für Holz/Kunststoff bestehend aus:
2 Stück Art.-Nr. 40 00 814 654- entspricht Bosch-Nr. T 144 D
2 Stück Art.-Nr. 40 00 814 650- entspricht Bosch-Nr. T 101 B
2 Stück Art.-Nr. 40 00 814 652- entspricht Bosch-Nr. T 101 D
2 Stück Art.-Nr. 40 00 814 656- entspricht Bosch-Nr. T 244 D
2 Stück Art.-Nr. 40 00 814 660- entspricht Bosch-Nr. T 111 C

Art.-Nr. 40 00 814 679 für Metall bestehend aus:
3 Stück Art.-Nr. 40 00 814 662- entspricht Bosch-Nr. T 118 A,
3 Stück Art.-Nr. 40 00 814 666- entspricht Bosch-Nr. T 118 B,
2 Stück Art.-Nr. 40 00 814 667- entspricht Bosch-Nr. T 127 D,
2 Stück Art.-Nr. 40 00 814 664- entspricht Bosch-Nr. T 118 AF

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	für Holz	**40 00 814 678**	**11,00**[1]	PK15
10-teilig	für Metall	**40 00 814 679**	**12,90**[1]	PK15

[1] Preis per VE

Stichsägeblattsortiment
Universal

Inhalt:
1 St. Stichsägeblatt für Hart- u. Sperrholz
Art.-Nr. 40 00 814 650 (Bosch T 101 B)
1 St. Stichsägeblatt für Hart- u. Weichholz sowie Kunststoffe
Art.-Nr. 40 00 814 660 (Bosch T 111 C)
1 St. Stichsägeblatt für alle Hölzer
Art.-Nr. 40 00 814 654 (Bosch T 144 D)
1 St. Stichsägeblatt für Stahl und Sandwich-Metall
Art.-Nr. 40 00 814 665 (Bosch T 118 AF)
1 St. Stichsägeblatt für Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Bleche
Art.-Nr. 40 00 814 662 (Bosch T 118 A)

Inhalt	Verwendung	Art.-Nr.	EUR	KS
5-teilig	für Holz / Metall	**40 00 814 689**	**4,70**[1]	PK15

[1] Preis per Karte

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Säbelsägeblatt

PROMAT

aus legiertem Werkzeugstahl · geschränkt · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee


40 00 814 702 + 40 00 814 919

40 00 814 704


40 00 814 706


40 00 814 922


40 00 814 923


40 00 814 924



entspricht Nr.	Gesamt-L. mm	Zahnt. mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 644 D	150	4,2 / 6	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	für alle Hölzer	5	**40 00 814 702**	**8,75**[1)]	PK15
Wilpu 3021/225	225	4,2 / 6	gefräst, geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	**40 00 814 922**	**10,50**[1)]	PK15
S 1344 D	300	4,2 / 6	gefräst, geschränkt	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	5	**40 00 814 923**	**13,15**[1)]	PK15
S 611 DF	150	4,2 / 6	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Kunststoffe, Parallelschnitt	5	**40 00 814 924**	**12,45**[1)]	PK15
S 644 D	150	4,2 / 6	gefräst, geschränkt, schräg geschärft	Parallelschnitt, alle Hölzer, Kunststoffe, Gipskarton-Platten	25	**40 00 814 919**	**38,00**[1)]	PK15
Wilpu 3019/150	150	6,35 / 4	gefräst, geschränkt	universal für Holz	5	**40 00 814 706**	**7,45**[1)]	PK15
S 1531 L = Bosch/ Putsch = 3029/240	240	6,35/5 / 4/5	kreuz geschliffen, induktiv gehärtet	für alle Hölzer, Grünholz	5	**40 00 814 704**	**13,25**[1)]	PK15

[1)] Preis per Karte

Säbelsägeblatt

PROMAT

aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.


40 00 814 710


40 00 814 712


40 00 814 716 + 40 00 814 891


40 00 814 714


40 00 814 717 + 40 00 814 892


40 00 814 718


40 00 814 700


40 00 814 893


40 00 814 894


40 00 814 895


40 00 814 896


40 00 814 897


40 00 814 898


40 00 814 899


40 00 814 906


40 00 814 907


40 00 814 908


40 00 814 909


40 00 814 915


40 00 814 916


40 00 814 917


40 00 814 918



entspricht Nr.	Gesamt-L. mm	Zahnt. mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete mm	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 922 AF/ S918 A	150	1 / 24	gefräst, gewellt	flexibel, feingezahnt für rostfreie Stähle, Metall Stärke 1,2	5	**40 00 814 710**	**10,30**[1)]	PK15
Bosch S 922 EF/S 918 E	150	1,4 / 18	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	**40 00 814 712**	**10,00**[1)]	PK15
Bosch S 922 BF/S 918 B	150	1,8 / 14	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	**40 00 814 716**	**10,00**[1)]	PK15
S 922 BF	150	1,8 / 14	gefräst, gewellt	Long Life, Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	25	**40 00 814 891**	**46,40**[1)]	PK15
Bosch S 1122 EF	200	1,4 / 18	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	**40 00 814 714**	**12,45**[1)]	PK15
S 1122 BF	200	1,8 / 14	gefräst, gewellt	Metall, Inox, Buntmetalle	5	**40 00 814 717**	**12,45**[1)]	PK15
S 1122 BF	200	1,8 / 14	gefräst, gewellt	Long Life, Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	25	**40 00 814 892**	**57,75**[1)]	PK15
S 1122 VF	225	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall, Holz mit Nägeln	5	**40 00 814 700**	**16,30**[1)]	PK15
Wilpu 3059/150	150	2,5/ 1,9 / 9/13	gefräst, geschränkt	Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Buntmetall, Holz mit Metallrückständen, Palettenreparaturen, Long Life	5	**40 00 814 893**	**11,10**[1)]	PK15
S 922 HF	150	2,5 / 10	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	5	**40 00 814 894**	**9,60**[1)]	PK15
S 1122 HF	200	2,5 / 10	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Buntmetall, rostfreier Stahl	5	**40 00 814 895**	**11,55**[1)]	PK15
Bosch S 1211 HF	280	/ 10	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall, Inox	5	**40 00 814 718**	**17,45**[1)]	PK15
S 1120 CF	225	2,5 / 10	gefräst, gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage, Parallelschnitt	3	**40 00 814 896**	**14,55**[1)]	PK15
Wilpu 3050/300	300	2,5 / 10	gefräst, gewellt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl, Demontage, Parallelschnitt	3	**40 00 814 897**	**18,70**[1)]	PK15
Wilpu 3016/150	150	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	**40 00 814 898**	**10,70**[1)]	PK15
S 1234 XF	225	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	**40 00 814 899**	**14,60**[1)]	PK15

Fortsetzung >







Fortsetzung

entspricht Nr.	Gesamt-L. mm	Zahnt. mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete mm	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Wilpu 3016/280	280	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	5	**40 00 814 906**	**17,40**[1)]	PK15
S 1130 CF	225	3,2/ 2,5 / 8-10	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	3	**40 00 814 907**	**14,60**[1)]	PK15
S 1230 CF	300	3,2/ 2,5 / 8-10	gefräst, geschränkt	Long Life, Stahlrohre,-profile, Vollmaterial, Holz mit Metallrückständen, Buntmetall, Aluminium, TWINCUT Verzahnung	3	**40 00 814 908**	**18,70**[1)]	PK15
S 936 BEF	150	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	**40 00 814 909**	**13,15**[1)]	PK15
S 1136 BEF	225	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	**40 00 814 915**	**15,00**[1)]	PK15
WILPU 3056/300	300	2,5/ 1,8 / 10/14	gefräst, geschränkt	Long Life, Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Parallelschnitt, TWINCUT Verzahnung	5	**40 00 814 916**	**18,00**[1)]	PK15
WILPU 3058	225	5/ 3,2 / 5/ 8	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage, Parallelschnitt	3	**40 00 814 917**	**14,55**[1)]	PK15
S 1110 VF	300	5/ 3,2 / 5/ 8	gefräst, geschränkt	Long Life, alle Hölzer, Holz mit Metallrückständen, Demontage, Parallelschnitt	3	**40 00 814 918**	**18,70**[1)]	PK15

[1)] Preis per Karte

BOSCH

Säbelsägeblatt
aus · Ausführung geschränkt geschliffen · zum Einsatz in weichen Materialien wie Holz, Span, MDF und Kunststoff · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller


40 00 837 541

entspricht Nr.	Gesamt-L. mm	Zahnt. mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 1531 L	240	5 / 5	geschränkt geschliffen	Grobholz, lebendes Holz, Brennholz (< 190 mm, ohne Nägel)	5	**40 00 837 541**	**22,31**[1)]	WH00

[1)] Preis per Karte

BOSCH

Säbelsägeblatt
aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in Holz und Metall wie Spanplatten, GFK, Holz mit Nägeln, Blechen, Rohren, Alu · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller


40 00 837 542

40 00 837 543


40 00 837 544


40 00 837 545


40 00 837 546


40 00 837 547


40 00 837 548


40 00 837 549

entspricht Nr.	Gesamt-L. mm	Zahnt. mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 611 DF	150	4,3 / 6	gefräst, geschränkt	Holz mit Nägeln (< 100 mm), Kunststoffe (< 100 mm) Spanplatten, GFK/Epoxy (< 50 mm), Fensterrahmen: Holz + Metall, speziell für Tauchschnitte	5	**40 00 837 542**	**16,67**[1)]	WH00
Bosch S 922 HF	150	2,5 / 10	gefräst, geschränkt	Holz mit Nägeln (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3- 12 mm), Paletten	5	**40 00 837 544**	**15,26**[1)]	WH00
Bosch S 922 VF	150	1,8- 2,6 / 10- 14	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3- 10 mm), Kunststoffprofile (3- 100 mm)	5	**40 00 837 546**	**15,26**[1)]	WH00
Bosch S 3456 XF	200	2,1- 4,3 / 6- 12	gefräst, geschränkt	Holz mit Nägeln (< 150 mm), Spanplatten, Metallbleche, Aluprofile (3- 18 mm), Kunststoffprofile (5- 150 mm)	5	**40 00 837 549**	**24,62**[1)]	WH00
Bosch S 1122 VF	225	1,8- 2,6 / 10- 14	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 175 mm), Metallbleche, Aluprofile, Kunststoffprofile (3- 175 mm), Bündigschnitt	5	**40 00 837 547**	**23,49**[1)]	WH00
Bosch S 1122 HF	225	2,5 / 10	gefräst, geschränkt	Holz mit Nägeln (< 175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3- 12 mm), Paletten, Bündigschnitt	5	**40 00 837 545**	**23,49**[1)]	WH00
Bosch S 1411 DF	300	4,3 / 6	gefräst, geschränkt	Holz mit Nägeln (< 250 mm), Spanplatten, GFK, Gasbeton, Kunststoffe (8- 60 mm)	5	**40 00 837 543**	**25,43**[1)]	WH00
Bosch S 1222 VF	300	1,8- 2,6 / 10- 14	varioverzahnt	Holz mit Nägeln (< 250 mm), Metallbleche, Aluprofile (3- 10 mm), Kunststoffprofile (3- 250 mm), Bündigschnitt	5	**40 00 837 548**	**25,43**[1)]	WH00

[1)] Preis per Karte

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Säbelsägeblatt
aus **Bi-Metall** · gefräst · zum Einsatz in Metall wie Blechen, massiven Rohren etc. · passend für Säbelsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Rothenberger

BOSCH


40 00 837 551


40 00 837 552


40 00 837 553


40 00 837 554


40 00 837 555


40 00 837 556


40 00 837 557


40 00 837 558

entspricht Nr.	Gesamt-L. mm	Zahnt. mm / TPI	Ausführung	Anwendungsgebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	KS
Bosch S 920 CF	150	2,5/ 3 / 8/10	geschränkt	starke Bleche (4- 12 mm), massive Rohre (Ø 100 mm), ideal für Rohrschneidevorrichtungen, für Rettungs-/Abbrucharbeiten	5	**40 00 837 551**	**29,94**[1)]	WH00
Bosch S 922 BF	150	1,8 / 14	geschränkt	mittelstarke Bleche (2- 8 mm), geschlossene Rohre/Profile (Ø <100 mm)	5	**40 00 837 554**	**15,26**[1)]	WH00
Bosch S 922 AF	150	1 / 24	gewellt	dünne Bleche, feine Rohre/Profile (< 100 mm), müheloser feiner Schnitt	5	**40 00 837 556**	**15,26**[1)]	WH00
Bosch S 922 EF	150	1,4 / 18	geschränkt	dünne Bleche 1,5- 4 mm, Rohre/Profile (<100 mm)	5	**40 00 837 558**	**15,26**[1)]	WH00
Bosch S 1122 EF	225	1,4 / 18	geschränkt	dünne Bleche (1,5- 4 mm), Rohre/Profile (Ø 175 mm), flexibler Bündigschnitt	5	**40 00 837 553**	**23,49**[1)]	WH00
Bosch S 1122 BF	225	1,8 / 14	geschränkt	starke Bleche 3- 8 mm, massive Rohre/ Profile (< 175 mm), schneller Schnitt, flexibler Bündigschnitt	2	**40 00 837 555**	**10,52**[1)]	WH00
Bosch 1122 AF	225	1 / 24	gewellt	dünne Bleche, feine Rohre/Profile (< 175 mm), müheloser feiner Schnitt, flex. Bündigschnitt	5	**40 00 837 557**	**23,49**[1)]	WH00
Bosch S 1120 CF	225	2,5/ 3,2 / 8/10	geschränkt	starke Bleche (4- 12 mm), massive Rohre (Ø 175 mm), ideal für Rohrschneidevorrichtungen, für Rettungs-/Abbrucharbeiten	5	**40 00 837 552**	**42,90**[1)]	WH00

[1)] Preis per Karte

Säbelsägeblattset
3er Sortiment Säbelsägeblätter · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee

PROMAT

Lieferung in Kunststofftasche


40 00 814 874


40 00 814 875


40 00 814 876

Inhalt	Anwendungsgebiete	bestehend aus	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	für Holz	je 1 x 40 00 814 702 / je 1 x 40 00 814 704 / je 1 x 40 00 814 706	**40 00 814 874**	**6,15**[1)]	PK15
3-teilig	Universal	je 1 x 40 00 814 704 / je 1 x 40 00 814 700 / je 1 x 40 00 814 716	**40 00 814 875**	**8,30**[1)]	PK15
3-teilig	für Metall	je 1 x 40 00 814 716 / je 1 x 40 00 814 717 / je 1 x 40 00 814 712	**40 00 814 876**	**6,80**[1)]	PK15

[1)] Preis per Karte

PROMAT



PROMAT



Schalungsbohrer
aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang

Ø mm	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
8	400	zylindrischer Schaft	**40 00 863 031**	**3,30**	PC03
8	600	zylindrischer Schaft	**40 00 863 051**	**3,90**	PC03
10	400	zylindrischer Schaft	**40 00 863 033**	**3,65**	PC03
10	600	zylindrischer Schaft	**40 00 863 053**	**4,30**	PC03
12	400	zylindrischer Schaft	**40 00 863 035**	**4,65**	PC03
12	600	zylindrischer Schaft	**40 00 863 055**	**5,30**	PC03
14	400	zylindrischer Schaft	**40 00 863 032**	**5,20**	PC03
14	600	zylindrischer Schaft	**40 00 863 057**	**6,00**	PC03
16	400	zylindrischer Schaft	**40 00 863 034**	**5,70**	PC03
16	600	zylindrischer Schaft	**40 00 863 059**	**6,60**	PC03
18	400	zylindrischer Schaft	**40 00 863 036**	**7,40**	PC03
18	600	zylindrischer Schaft	**40 00 863 061**	**8,80**	PC03
20	400	zylindrischer Schaft	**40 00 863 037**	**8,70**	PC03
20	600	zylindrischer Schaft	**40 00 863 063**	**10,30**	PC03
22	400	zylindrischer Schaft	**40 00 863 038**	**12,00**	PC03
22	600	zylindrischer Schaft	**40 00 863 065**	**13,65**	PC03
10	600	mit SDS-Plus Schaft	**40 00 863 075**	**9,65**	PC03
12	600	mit SDS-Plus Schaft	**40 00 863 076**	**10,80**	PC03
18	600	mit SDS-Plus Schaft	**40 00 863 079**	**23,00**	PC03
20	600	mit SDS-Plus Schaft	**40 00 863 080**	**25,90**	PC03
22	600	mit SDS-Plus Schaft	**40 00 863 081**	**30,00**	PC03

Maschinenholzspiralbohrer
C70 Stahl, CV-Stahl · **zylindrischer Schaft** · mit durchgehender Hinterfräsung, Zentrierspitze und Vorschneidern

Ø mm	Gesamt-L. mm	Schaft-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
3,0	61	3	**40 00 863 103**	**1,05**	PC03
4,0	75	4	**40 00 863 104**	**1,15**	PC03
5,0	86	5	**40 00 863 105**	**1,23**	PC03
6,0	93	6	**40 00 863 106**	**1,23**	PC03
7,0	109	7	**40 00 863 716**	**1,30**	PC03
8,0	117	8	**40 00 863 108**	**1,45**	PC03
10,0	133	10	**40 00 863 110**	**1,80**	PC03
12,0	151	10	**40 00 863 112**	**2,45**	PC03
13,0	151	10	**40 00 863 721**	**3,15**	PC03
14,0	160	10	**40 00 863 114**	**3,30**	PC03
15,0	162	10	**40 00 863 722**	**3,90**	PC03
16,0	162	10	**40 00 863 116**	**4,15**	PC03
18,0	185	10	**40 00 863 118**	**7,23**	PC03
20,0	205	13	**40 00 863 120**	**8,80**	PC03
22,0	210	13	**40 00 863 723**	**12,15**	PC03







PROMAT



Holzspiralbohrersatz
CV-Stahl · mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden · mit zylindrischen Schäften
Lieferung in Kunststoffkassette

Ausführung mm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 4, 5, 6, 8, 10	5 teilig	**40 00 863 130**	**6,65**	PC03
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10	8 teilig	**40 00 863 717**	**11,15**	PC03

PROMAT



Schlangenbohrersatz
für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz · Bohrer nach DIN gefertigt mit Sechskant-Aufnahme
Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt mm	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	**40 00 863 252**	**29,50**	PC03
6-teilig	Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20	**40 00 863 251**	**45,50**	PC03

PROMAT



Maschinenforstnerbohrer
DIN 7483 G · mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden · maschinell rund und maßhaltig geschliffen · zylindrischer Schaft · Spannschaftlänge 30 mm ·

Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamt-L. mm	Arbeits-L. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
15	8	90	57	**40 00 863 715**	**3,40**	PC03
20	8	90	57	**40 00 863 720**	**3,90**	PC03
25	8	90	57	**40 00 863 725**	**4,00**	PC03
30	8	90	57	**40 00 863 730**	**5,40**	PC03
35	10	90	57	**40 00 863 735**	**6,00**	PC03
40	10	90	57	**40 00 863 740**	**7,50**	PC03

PROMAT



Forstnerbohrersatz Type 0310
DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung
Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Lieferung komplett in Holzkassette

Ausführung	Inhalt mm	Art.-Nr.	EUR	KS
5 teilig	15, 20, 25, 30, 35	**40 00 863 446**	**59,15**	PC03

PROMAT



HM Kunstbohrersatz
HM-bestückt · Zentrierspitze · mit 2 Vor- und 2 Hauptschneiden · diamantgeschliffene Schneiden

Inhalt:
je 1 St. HM-Kunstbohrer Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Lieferung komplett in Holzkassette

Inhalt	Schaft-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
5 teilig	10	**40 00 863 755**	**63,50**	PC03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Präzisionskreissägeblatt Bau-Ausführung
unempfindlich gegen Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Schalhölzern und-tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton

Zahnform = flach mit Fase (FF)

PROMAT





Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	FF	20	20	**40 00 814 900**	**36,25**	PX13
315	3,2	30	FF	20	20	**40 00 814 901**	**33,55**	PX13
350	3,5	30	FF	24	20	**40 00 814 902**	**41,40**	PX13
400	3,8	30	FF	28	20	**40 00 814 903**	**52,30**	PX13
450	4,0	30	FF	32	20	**40 00 814 904**	**67,05**	PX13
500	4,0	30	FF	36	20	**40 00 814 905**	**90,00**	PX13

Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffe, auch einseitig furniert oder einseitig kunststoffbelegt

Zahnform = Wechselzahn (W) mit Spanabweiser

PROMAT





40 00 814 910

Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
300	3,2	30	WZ	28	1, 2, 4, 8, 9, 21	**40 00 814 910**	**38,70**	PX13
315	3,2	30	WZ	28	1, 2, 4, 8, 9, 21	**40 00 814 911**	**40,45**	PX13
350	3,5	30	WZ	32	1, 2, 4, 8, 9, 21	**40 00 814 912**	**46,80**	PX13
400	3,5	30	WZ	36	1, 2, 4, 8, 9, 21	**40 00 814 913**	**55,30**	PX13
450	3,8	30	WZ	40	1, 2, 4, 8, 9, 21	**40 00 814 914**	**68,70**	PX13

Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · zum Sägen von Plattenwerkstoffen furniert oder einseitig kunststoffbelegt · Furnier paketweise längs · Hartgewebe · Hartpapier · beschichtete oder vergütete Plattenwerkstoffe · Schnittbreite: 3,2 mm · Bohrung: 30 mm

Zahnform = Universal-Wechselzahn (UW)

PROMAT





Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	WZ	42	1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21	**40 00 814 920**	**37,20**	PX13
300	3,2	30	WZ	48	1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 21	**40 00 814 921**	**50,80**	PX13

Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 50 mm · Bohrung: 30 mm

Zahnform = Kunststoff-Wechselzahn (KW)

PROMAT





Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	WZ	60	1, 2, 4, 5, 10, 21	**40 00 814 925**	**54,85**	PX13
300	3,2	30	WZ	72	1, 2, 4, 5, 10, 21	**40 00 814 926**	**66,90**	PX13

Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert oder einseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei hoher Schnittgüte · Schnitthöhe bis 25 mm · Kunststoffe bis 10 mm

Zahnform = Vielzahn-Wechselzahn (VW)

PROMAT





Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
250	3,2	30	WZ	80	1, 2, 4, 5, 9, 10, 21	**40 00 814 930**	**55,30**	PX13
300	3,2	30	WZ	96	1, 2, 4, 5, 9, 10, 21	**40 00 814 931**	**69,40**	PX13







PROMAT



Präzisionskreissägeblatt
hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte

Zahnform = Wechselzahn (W)



Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
150	2,6	16	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 830**	**25,95**	PX13
150	2,6	20	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 831**	**23,40**	PX13
160	2,6	16	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 835**	**22,35**	PX13
160	2,6	20	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 836**	**22,35**	PX13
170	2,6	30	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 840**	**28,50**	PX13
180	2,6	16	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 842**	**33,60**	PX13
180	2,6	30	WZ	36	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 844**	**33,60**	PX13
190	2,8	20	WZ	42	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 846**	**34,80**	PX13
190	2,8	30	WZ	42	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 847**	**28,95**	PX13
210	3,0	30	WZ	48	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 849**	**34,45**	PX13
216	3,0	30	WZ	48-neg.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 851**	**35,35**	PX13
216	3,0	30	WZ	64-neg.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 853**	**38,40**	PX13
230	3,0	30	WZ	64	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 855**	**40,60**	PX13
160	2,6	20	WZ	20	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 860**	**17,25**	PX13
180	2,6	16	WZ	22	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 862**	**23,95**	PX13
190	2,8	16	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 864**	**25,35**	PX13
190	2,8	20	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 865**	**26,70**	PX13
190	2,8	30	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 866**	**21,25**	PX13
210	3,0	30	WZ	30	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 867**	**29,20**	PX13
230	3,0	30	WZ	34	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21	**40 00 814 869**	**35,05**	PX13

BOSCH



Kreissägeblatt Optiline Wood
hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC) · Körper- und Dehnungsschlitze

Zahnform	Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
WZ	160	2,6	20	WZ	24	**40 00 815 427**	**26,89**	WU12
WZ	190	2,6	30	WZ	24	**40 00 815 429**	**34,73**	WU12
WZ	190	2,0	30	WZ	48	**40 00 815 430**	**45,22**	WU12
WZ	200	2,8	30	WZ	24	**40 00 815 431**	**36,74**	WU12
WZ	200	2,8	30	WZ	48	**40 00 815 432**	**45,22**	WU12
WZ	230	2,8	30	WZ	48	**40 00 815 436**	**47,19**	WU12
WZ	160	2,6	20	WZ	36	**40 00 815 437**	**37,04**	WU12
WZ	160	2,6	20	WZ	48	**40 00 815 438**	**42,32**	WU12
WZ	190	2,6	30	WZ	48	**40 00 815 439**	**45,22**	WU12
WZ	190	2,6	30	WZ	60	**40 00 815 440**	**47,19**	WU12
WZ	210	2,8	30	WZ	48	**40 00 815 441**	**45,89**	WU12
WZ	210	2,8	30	WZ	60	**40 00 815 442**	**47,86**	WU12
WZ/N	216	2,8	30	WZ/N	48	**40 00 815 443**	**61,62**	WU12
WZ/N	216	2,8	30	WZ/N	60	**40 00 815 444**	**65,26**	WU12
WZ	250	3,2	30	WZ	40	**40 00 815 445**	**44,25**	WU12
UW	300	3,2	30	UW	48	**40 00 815 446**	**63,26**	WU12
WZ	250	3,2	30	WZ	60	**40 00 815 447**	**57,05**	WU12
WZ/N	250	3,2	30	WZ/N	60	**40 00 815 448**	**68,18**	WU12
VW	250	3,2	30	VW	80	**40 00 815 450**	**76,08**	WU12
WZ/N	250	3,2	30	WZ/N	80	**40 00 815 451**	**76,71**	WU12

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Kreissägeblatt Expert for Wood
hartmetallbestückt · Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer



Zahnform	Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
WZ	170	2,6	30	WZ	40	**40 00 815 428**	**42,14**	WU12
WZ	210	2,8	30	WZ	30	**40 00 815 433**	**42,84**	WU12
WZ	210	2,4	30	WZ	40	**40 00 815 434**	**45,09**	WU12
WZ	230	2,8	30	WZ	36	**40 00 815 435**	**46,16**	WU12
WZ	300	3,2	30	WZ	72	**40 00 815 449**	**101,45**	WU12
WZ	300	3,2	30	WZ	96	**40 00 815 452**	**105,03**	WU12
WZ	450	4,5	30	WZ	34	**40 00 815 457**	**85,66**	WU12
WZ	120	1,8	20	WZ	12	**40 00 815 462**	**20,29**	WU12
WZ	120	1,8	20	WZ	40	**40 00 815 463**	**36,07**	WU12
WZ	140	1,8	20	WZ	24	**40 00 815 464**	**28,96**	WU12
WZ	140	1,8	20	WZ	36	**40 00 815 465**	**40,32**	WU12
WZ	140	1,8	20	WZ	42	**40 00 815 466**	**40,79**	WU12

Kreissägeblatt Speedline Wood
hartmetallbestückt · SK5 Stahl · gehärtet (> 40 HRC)



Zahnform	Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
WZ	300	3,2	30	WZ	28	**40 00 815 453**	**51,14**	WU12
WZ	315	3,2	30	WZ	28	**40 00 815 454**	**55,74**	WU12
WZ	350	3,5	30	WZ	32	**40 00 815 455**	**57,05**	WU12
WZ	400	3,5	30	WZ	36	**40 00 815 456**	**65,57**	WU12

Kreissägeblatt Construct Wood
das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste · hartmetallbestückt · SK55 Stahl · gehärtet (> 40 HRC)



Zahnform	Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
WZ	315	3,2	30	WZ	20	**40 00 815 458**	**38,38**	WU12
WZ	350	3,2	30	WZ	24	**40 00 815 459**	**46,90**	WU12
WZ	400	3,2	30	WZ	28	**40 00 815 460**	**51,14**	WU12
WZ	450	3,8	30	WZ	32	**40 00 815 461**	**65,57**	WU12

Kreissägeblatt Expert for high pressure Laminata
für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten · geeignet zum Schneiden von Trespa®Platten · hartmetallbestückt · Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer



Zahnform	Außen-Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrung mm	Zahnform	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
TR-F	160	2,2	20	TR-F	48	**40 00 815 467**	**52,30**	WU12
TR-F	190	2,6	30	TR-F	56	**40 00 815 468**	**63,95**	WU12







PROMAT



Lochsäge
HSS-Bi-Metall · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben **4/6-Kombizahn** und können **bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm** eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen

Lieferung ohne Aufnahmeschaft

Sägen-Ø mm	Schnitt-T. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
16	38	**40 00 814 610**	**2,10**	PX14
17	38	**40 00 814 538**	**2,35**	PX14
19	38	**40 00 814 611**	**2,40**	PX14
20	38	**40 00 814 612**	**2,75**	PX14
21	38	**40 00 814 539**	**2,65**	PX14
22	38	**40 00 814 613**	**2,90**	PX14
24	38	**40 00 814 540**	**3,20**	PX14
25	38	**40 00 814 614**	**3,25**	PX14
27	38	**40 00 814 541**	**3,20**	PX14
29	38	**40 00 814 615**	**3,75**	PX14
30	38	**40 00 814 616**	**4,20**	PX14
32	38	**40 00 814 617**	**4,20**	PX14
33	38	**40 00 814 542**	**4,15**	PX14
35	38	**40 00 814 618**	**4,50**	PX14
38	38	**40 00 814 620**	**4,65**	PX14
40	38	**40 00 814 621**	**4,90**	PX14
41	38	**40 00 814 543**	**4,75**	PX14
43	38	**40 00 814 544**	**4,75**	PX14
44	38	**40 00 814 622**	**5,20**	PX14
46	38	**40 00 814 545**	**5,50**	PX14
48	38	**40 00 814 546**	**5,80**	PX14
51	38	**40 00 814 623**	**5,95**	PX14
54	38	**40 00 814 624**	**6,30**	PX14
57	38	**40 00 814 625**	**6,45**	PX14
60	38	**40 00 814 627**	**6,85**	PX14
64	38	**40 00 814 628**	**6,95**	PX14
65	38	**40 00 814 548**	**7,50**	PX14
67	38	**40 00 814 629**	**7,15**	PX14
68	38	**40 00 814 630**	**7,80**	PX14
70	38	**40 00 814 631**	**8,05**	PX14
76	38	**40 00 814 632**	**9,15**	PX14
79	38	**40 00 814 551**	**9,50**	PX14
83	38	**40 00 814 633**	**9,60**	PX14
86	38	**40 00 814 552**	**9,50**	PX14
92	38	**40 00 814 634**	**9,75**	PX14
95	38	**40 00 814 635**	**10,35**	PX14
102	38	**40 00 814 636**	**12,25**	PX14
105	38	**40 00 814 637**	**13,15**	PX14
111	38	**40 00 814 558**	**13,50**	PX14
114	38	**40 00 814 638**	**13,40**	PX14
121	38	**40 00 814 559**	**15,00**	PX14
127	38	**40 00 814 561**	**15,50**	PX14
140	38	**40 00 814 562**	**16,75**	PX14
152	38	**40 00 814 563**	**19,50**	PX14

PROMAT



Lochsäge
HSS-Co8 · die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz · alle Abmessungen haben 4/6-Kombizahn und können bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm eingesetzt werden · die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen

Lieferung ohne Aufnahmeschaft

Sägen-Ø mm	Schnitt-T. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
16	38	**40 00 800 195**	**2,55**	PX14
17	38	**40 00 800 196**	**2,90**	PX14
19	38	**40 00 800 197**	**2,90**	PX14
20	38	**40 00 800 198**	**3,35**	PX14
21	38	**40 00 800 199**	**3,30**	PX14
22	38	**40 00 800 200**	**3,55**	PX14
24	38	**40 00 800 201**	**3,85**	PX14
25	38	**40 00 800 202**	**3,85**	PX14
27	38	**40 00 800 203**	**3,85**	PX14
29	38	**40 00 800 204**	**4,50**	PX14
30	38	**40 00 800 205**	**5,00**	PX14
32	38	**40 00 800 206**	**5,00**	PX14
33	38	**40 00 800 207**	**5,00**	PX14
35	38	**40 00 800 208**	**5,40**	PX14
38	38	**40 00 800 209**	**5,60**	PX14
40	38	**40 00 800 210**	**5,90**	PX14
41	38	**40 00 800 211**	**5,80**	PX14
43	38	**40 00 800 212**	**5,80**	PX14
44	38	**40 00 800 213**	**6,30**	PX14
46	38	**40 00 800 214**	**6,70**	PX14
48	38	**40 00 800 215**	**7,25**	PX14
51	38	**40 00 800 216**	**7,25**	PX14
54	38	**40 00 800 217**	**7,70**	PX14
57	38	**40 00 800 218**	**7,85**	PX14
60	38	**40 00 800 219**	**8,40**	PX14
64	38	**40 00 800 220**	**8,50**	PX14
65	38	**40 00 800 221**	**9,20**	PX14
67	38	**40 00 800 222**	**8,90**	PX14
68	38	**40 00 800 223**	**9,50**	PX14
70	38	**40 00 800 224**	**9,90**	PX14
76	38	**40 00 800 225**	**11,25**	PX14
79	38	**40 00 800 226**	**11,65**	PX14
83	38	**40 00 800 227**	**11,80**	PX14
86	38	**40 00 800 228**	**11,65**	PX14
92	38	**40 00 800 229**	**12,00**	PX14
95	38	**40 00 800 230**	**12,75**	PX14
102	38	**40 00 800 231**	**15,20**	PX14
105	38	**40 00 800 232**	**16,25**	PX14
111	38	**40 00 800 233**	**16,50**	PX14
114	38	**40 00 800 234**	**16,50**	PX14
121	38	**40 00 800 235**	**18,40**	PX14
127	38	**40 00 800 236**	**18,95**	PX14
140	38	**40 00 800 237**	**20,50**	PX14
152	38	**40 00 800 238**	**23,75**	PX14

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT

6,35 mm
1/4"



40 00 814 640



40 00 814 641

Aufnahmeschaft
die Aufnahmen für die Lochsägen werden jeweils mit einem **6,35 mm** (1/4")-Führungsbohrer geliefert · eine Feststellschraube ermöglicht die Veränderung der Position des Führungsbohrers

für Sägen-Ø mm	Schaftausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
14- 30	6-kant 9,5 mm	**40 00 814 640**	**4,20**	PX14
32- 152	6-kant 11,0 mm	**40 00 814 641**	**6,30**	PX14

PROMAT



Führungsbohrer
durch eine Feststellschraube wird er in der Aufnahme befestigt und gehalten · die Abflachung auf dem Bohrerschaft bewirkt eine genaue Einstellung des Bohrers, über die Schneidzähne der Lochsäge hinausgehend
kurze Ausführung passend zu Aufnahmeschaft Art.-Nr. 40 00 814 640 · lange Ausführung passend zu Aufnahmeschaft Art.-Nr. 40 00 814 641

Ausführung	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
6,35 mm kurz	HSS	**40 00 814 642**	**1,50**	PX14
6,35 mm lang	HSS	**40 00 814 639**	**2,10**	PX14
6,35 mm kurz	HSS-Co8	**40 00 800 240**	**1,90**	PX14
6,35 mm lang	HSS-Co8	**40 00 800 239**	**2,60**	PX14







PROMAT



40 00 814 643

Lochsägensatz
Bi-Metall · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · **Schnitttiefe 38 mm · speziell für Elektriker**
Inhalt Art.-Nr. 40 00 814 643
je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 40 00 814 644:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 40 00 814 655:
je 1 Lochsäge Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64 und 76 mm

Inhalt Art.-Nr. 40 00 814 647:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm

Jeder Satz inkl.
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer
Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
10 teilig	22- 68	**40 00 814 643**	**47,00**	PX14
13 teilig	19- 68	**40 00 814 644**	**63,00**	PX14
16 teilig	16- 76	**40 00 814 655**	**92,50**	PX14
17 teilig	19-114	**40 00 814 647**	**127,00**	PX14

PROMAT



HM-Lochsägensatz
Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · **Schnitttiefe 4 mm**

Inhalt:
je 1 Stück HM-bestückte Lochsäge Ø 16 / 20 / 25 / 32 und 40 mm
je 1 Winkelschraubendreher SW 2,5 / 3,0 und 4,0
Lieferung im Koffer
Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen

Inhalt	Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
8 teilig	16- 40	**40 00 800 100**	**135,95**	PX14

PROMAT





40 00 800 192 40 00 800 194 40 00 800 193

Lochsägensatz
HSS-Co8 · 4/6-Kombizahn · zum Schneiden von Löchern in legierte (rostfreie), unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffen · **Schnitttiefe 38 mm**
Inhalt Art.-Nr. 40 00 800 192:
je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 40 00 800 193:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm

Inhalt Art.-Nr. 40 00 800 194:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm

Jeder Satz inkl.
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer
Lieferung im Koffer

Inhalt	Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
10 teilig	22- 68	**40 00 800 192**	**57,00**	PX14
13 teilig	19- 68	**40 00 800 193**	**75,00**	PX14
17 teilig	19-114	**40 00 800 194**	**156,00**	PX14

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Lochsäge
Flachschnitt · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter · **Bohrkörper 12 mm · Schnitttiefe 4 mm**

PROMAT



Lieferumfang Lochsäge inkl. Bohrer und Auswurffeder

Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen

Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS	Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
16	**40 00 800 041**	**19,95**	PX14	46	**40 00 800 071**	**33,95**	PX14
17	**40 00 800 042**	**19,95**	PX14	47 (PG36)	**40 00 800 072**	**36,10**	PX14
18	**40 00 800 043**	**19,95**	PX14	48	**40 00 800 073**	**37,30**	PX14
19	**40 00 800 044**	**19,95**	PX14	49	**40 00 800 074**	**37,30**	PX14
20	**40 00 800 045**	**20,50**	PX14	50	**40 00 800 075**	**37,30**	PX14
21	**40 00 800 046**	**20,50**	PX14	51	**40 00 800 076**	**38,85**	PX14
22	**40 00 800 047**	**20,50**	PX14	52	**40 00 800 077**	**38,85**	PX14
23	**40 00 800 048**	**21,25**	PX14	53	**40 00 800 078**	**40,30**	PX14
24	**40 00 800 049**	**21,25**	PX14	54 (PG42)	**40 00 800 079**	**40,70**	PX14
25	**40 00 800 050**	**21,50**	PX14	55	**40 00 800 080**	**40,90**	PX14
26	**40 00 800 051**	**22,60**	PX14	56	**40 00 800 081**	**40,90**	PX14
27	**40 00 800 052**	**22,60**	PX14	57	**40 00 800 082**	**44,00**	PX14
28	**40 00 800 053**	**22,60**	PX14	58	**40 00 800 083**	**45,00**	PX14
29	**40 00 800 054**	**24,50**	PX14	59	**40 00 800 084**	**45,00**	PX14
30	**40 00 800 055**	**24,50**	PX14	60 (PG48)	**40 00 800 085**	**45,50**	PX14
31	**40 00 800 056**	**24,50**	PX14	65	**40 00 800 086**	**47,60**	PX14
32	**40 00 800 057**	**29,70**	PX14	68	**40 00 800 087**	**51,30**	PX14
33	**40 00 800 058**	**29,70**	PX14	70	**40 00 800 088**	**51,30**	PX14
34	**40 00 800 059**	**30,00**	PX14	75	**40 00 800 089**	**64,30**	PX14
35	**40 00 800 060**	**30,00**	PX14	80	**40 00 800 090**	**67,70**	PX14
36	**40 00 800 061**	**30,00**	PX14	85	**40 00 800 091**	**73,10**	PX14
37	**40 00 800 062**	**30,50**	PX14	90	**40 00 800 092**	**78,50**	PX14
38	**40 00 800 063**	**32,50**	PX14	95	**40 00 800 093**	**80,65**	PX14
39	**40 00 800 064**	**32,50**	PX14	100	**40 00 800 094**	**88,25**	PX14
40	**40 00 800 065**	**32,50**	PX14	105	**40 00 800 095**	**88,25**	PX14
41	**40 00 800 066**	**32,50**	PX14	110	**40 00 800 096**	**117,75**	PX14
42	**40 00 800 067**	**33,30**	PX14	111	**40 00 800 097**	**117,75**	PX14
43	**40 00 800 068**	**33,50**	PX14	115	**40 00 800 098**	**244,00**	PX14
44	**40 00 800 069**	**33,95**	PX14	120	**40 00 800 099**	**244,00**	PX14
45	**40 00 800 070**	**33,95**	PX14				

Lochsäge
Mehrbereichsausführung · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter zum Sägen von Flachmaterial · Rohrmaterial · gewölbten Flächen · Überlappungsbohrungen sind möglich · **Bohrkörper 30 mm · Schnitttiefe 20 mm**

PROMAT



Lieferumfang Lochsäge inkl. Bohrer und Auswurffeder

Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen

Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS	Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
18	**40 00 800 109**	**38,25**	PX14	60	**40 00 800 151**	**91,85**	PX14
19	**40 00 800 110**	**38,75**	PX14	61	**40 00 800 152**	**104,00**	PX14
20	**40 00 800 111**	**38,75**	PX14	62	**40 00 800 153**	**104,00**	PX14
21	**40 00 800 112**	**40,20**	PX14	63	**40 00 800 154**	**104,00**	PX14
22	**40 00 800 113**	**40,20**	PX14	64	**40 00 800 155**	**104,00**	PX14
23	**40 00 800 114**	**40,75**	PX14	65	**40 00 800 156**	**104,00**	PX14
24	**40 00 800 115**	**40,75**	PX14	66	**40 00 800 157**	**110,00**	PX14
25	**40 00 800 116**	**40,75**	PX14	67	**40 00 800 158**	**113,00**	PX14
26	**40 00 800 117**	**43,00**	PX14	68	**40 00 800 159**	**113,00**	PX14
27	**40 00 800 118**	**43,60**	PX14	69	**40 00 800 160**	**113,00**	PX14
28	**40 00 800 119**	**43,60**	PX14	70	**40 00 800 161**	**113,00**	PX14
29	**40 00 800 120**	**43,60**	PX14	71	**40 00 800 162**	**116,50**	PX14
30	**40 00 800 121**	**43,60**	PX14	72	**40 00 800 163**	**116,50**	PX14
31	**40 00 800 122**	**51,25**	PX14	73	**40 00 800 164**	**118,00**	PX14
32	**40 00 800 123**	**51,25**	PX14	74	**40 00 800 165**	**118,00**	PX14
33	**40 00 800 124**	**53,20**	PX14	75	**40 00 800 166**	**118,00**	PX14
34	**40 00 800 125**	**53,75**	PX14	76	**40 00 800 167**	**119,35**	PX14
35	**40 00 800 126**	**53,75**	PX14	77	**40 00 800 168**	**123,95**	PX14
36	**40 00 800 127**	**54,30**	PX14	78	**40 00 800 169**	**123,95**	PX14
37	**40 00 800 128**	**54,30**	PX14	79	**40 00 800 170**	**123,95**	PX14
38	**40 00 800 129**	**54,30**	PX14	80	**40 00 800 171**	**123,95**	PX14
39	**40 00 800 130**	**54,95**	PX14	81	**40 00 800 172**	**125,50**	PX14
40	**40 00 800 131**	**54,95**	PX14	82	**40 00 800 173**	**125,50**	PX14
41	**40 00 800 132**	**65,00**	PX14	83	**40 00 800 174**	**125,50**	PX14
42	**40 00 800 133**	**65,00**	PX14	84	**40 00 800 175**	**125,50**	PX14
43	**40 00 800 134**	**66,90**	PX14	85	**40 00 800 176**	**125,50**	PX14
44	**40 00 800 135**	**66,90**	PX14	86	**40 00 800 177**	**129,00**	PX14
45	**40 00 800 136**	**66,90**	PX14	87	**40 00 800 178**	**129,00**	PX14

Fortsetzung >







Fortsetzung

Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS	Sägen-Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
46	**40 00 800 137**	**69,20**	PX14	88	**40 00 800 179**	**129,00**	PX14
47	**40 00 800 138**	**69,20**	PX14	89	**40 00 800 180**	**130,50**	PX14
48	**40 00 800 139**	**69,20**	PX14	90	**40 00 800 181**	**130,50**	PX14
49	**40 00 800 140**	**69,85**	PX14	91	**40 00 800 182**	**131,00**	PX14
50	**40 00 800 141**	**69,85**	PX14	92	**40 00 800 183**	**131,00**	PX14
51	**40 00 800 142**	**81,45**	PX14	93	**40 00 800 184**	**132,95**	PX14
52	**40 00 800 143**	**81,45**	PX14	94	**40 00 800 185**	**132,95**	PX14
53	**40 00 800 144**	**82,15**	PX14	95	**40 00 800 186**	**132,95**	PX14
54	**40 00 800 145**	**82,15**	PX14	96	**40 00 800 187**	**137,35**	PX14
55	**40 00 800 146**	**82,15**	PX14	97	**40 00 800 188**	**137,35**	PX14
56	**40 00 800 147**	**91,00**	PX14	98	**40 00 800 189**	**137,35**	PX14
57	**40 00 800 148**	**91,00**	PX14	99	**40 00 800 190**	**137,35**	PX14
58	**40 00 800 149**	**91,00**	PX14	100	**40 00 800 191**	**137,35**	PX14
59	**40 00 800 150**	**91,85**	PX14				

PROMAT



Aufnahmeschaft
für Hartmetall bestückte Lochsägen mit Sechskantschaft

für Sägen-Ø mm	Schaftausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
31 - 50	6-kant 10 mm	**40 00 800 101**	**2,40**	PX14
110 - 120 mm, 61 - 100	6-kant 13 mm	**40 00 800 102**	**6,55**	PX14
51 - 100 mm, 31 - 61	6-kant 13 mm	**40 00 800 103**	**6,55**	PX14

PROMAT



Aufnahmeschaft
für Hartmetall bestückte Lochsägen mit Sechskantschaft · komplett mit Zentriebohrer

für Sägen-Ø mm	Schaftausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
64 - 100	6-kant	**40 00 800 106**	**12,00**	PX14

PROMAT



Aufnahmeschaft
für Hartmetall bestückte Lochsägen mit MK 2 Aufnahme

für Sägen-Ø mm	Schaftausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
31 - 100	MK2	**40 00 800 108**	**61,25**	PX14

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Lochsäge Sheet Metal
bietet Langlebigkeit beim Schneiden durch Metall · aus BI-Metall-HSS mit 8% Kobalt-Legierung · extreme Widerstandsfähigkeit und lang anhaltendes Schneiden · mit Vario-Verzahnung zum Sägen von dünnem Material

Hinweis: verwenden Sie diese Lochsäge für das Schneiden von Metallblech mit einer Dicke von weniger als 55 mm - wie beispielsweise unlegierten Stahl und Edelstahl

Verwendung mit dem Power-Change-Adapter

Geeignet für alle Akku- und Netzbohrschrauber



40 00 908 721 | 40 00 908 722 | 40 00 908 723 | 40 00 908 724 | 40 00 908 725 | 40 00 908 726

Sägen-Ø mm	Schnitt-T. mm	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
20	20	Metall	**40 00 908 721**	**11,90**	WU11
25	20	Metall	**40 00 908 722**	**11,90**	WU11
32	20	Metall	**40 00 908 723**	**12,44**	WU11
38	20	Metall	**40 00 908 724**	**12,76**	WU11
51	20	Metall	**40 00 908 725**	**15,87**	WU11
64	20	Metall	**40 00 908 726**	**21,43**	WU11

Lochsägensatz Sheet Metal
bietet Langlebigkeit beim Schneiden durch Metall, aus BI-Metall-HSS mit 8% Kobalt-Legierung · extreme Widerstandsfähigkeit und lang anhaltendes Schneiden · mit Vario-Verzahnung zum Sägen von dünnem Material

Hinweis: verwenden Sie diese Lochsäge für das Schneiden von Metallblech mit einer Dicke von weniger als 5 5mm - wie beispielsweise unlegierten Stahl und Edelstahl

Verwendung mit dem Power-Change-Adapter

Geeignet für alle Akku- und Netzbohrschrauber

Inhalt: 6 Lochsägen 20, 25, 32, 38, 51, 64 mm, 1 Power-Change-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer



Inhalt	Sägen-Ø mm	Schnitt-T. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
9 teilig	20-64	20	**40 00 908 720**	**106,58**	WU11

Zentrierbohrer Sheet Metal LS
mit 1/4"-Sechskantschaft · 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff



Länge mm	Schneidstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
65	HSS	**40 00 908 727**	**7,57**	WU11

Auswurffeder
für Sheet Metal Lochsäge



Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
65	150	**40 00 908 728**	**3,92**	WU11

Lochsäge Progressor for Wood and Metal
langlebige Lochsäge für schnelle Schnitte in Holz und Metall · progressive Verzahnung bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf · aus Bi-Metall-HSS mit 8% Kobalt-Legierung für extreme Widerstandsfähigkeit · geeignet für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff

Verwendung mit dem Power-Change-Adapter



Sägen-Ø mm	Schnitt-T. mm	Anwendungsgebiete	Art.-Nr.	EUR	KS
19	40	Holz + Metall	**40 00 908 561**	**12,44**	WU11
20	40	Holz + Metall	**40 00 908 562**	**12,44**	WU11
22	40	Holz + Metall	**40 00 908 564**	**11,87**	WU11
25	40	Holz + Metall	**40 00 908 566**	**12,44**	WU11
30	40	Holz + Metall	**40 00 908 569**	**12,76**	WU11
32	40	Holz + Metall	**40 00 908 570**	**12,76**	WU11
35	40	Holz + Metall	**40 00 908 572**	**13,41**	WU11
40	40	Holz + Metall	**40 00 908 575**	**13,41**	WU11
44	40	Holz + Metall	**40 00 908 578**	**16,38**	WU11
51	40	Holz + Metall	**40 00 908 581**	**16,38**	WU11
60	40	Holz + Metall	**40 00 908 587**	**21,00**	WU11
68	40	Holz + Metall	**40 00 908 591**	**22,64**	WU11
76	40	Holz + Metall	**40 00 908 594**	**24,33**	WU11







BOSCH

Lochsägensatz Progressor for Wood and Metal
langlebige Lochsäge für schnelle Schnitte in Holz und Metall · progressive Verzahnung bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf · aus Bi-Metall-HSS mit 8% Kobalt-Legierung für extreme Widerstandsfähigkeit · geeignet für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff

Verwendung mit dem Power-Change-Adapter

Für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet.

Inhalt: 6 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter,
2 HSS-Zentrierbohrer · Ø 19 / 25 / 30 / 35 / 40 / 68 mm



Inhalt	Sägen-Ø mm	Schnitt-T. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
9 teilig	19- 68	40	**40 00 908 729**	**105,33**	WU11

BOSCH

Lochsägensatz Progressor for Wood and Metal
langlebige Lochsäge für schnelle Schnitte in Holz und Metall · progressive Verzahnung bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf · aus Bi-Metall-HSS mit 8% Kobalt-Legierung für extreme Widerstandsfähigkeit · geeignet für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff

Verwendung mit dem Power-Change-Adapter

Für alle Akku- und Netzbohrschrauber geeignet.

Inhalt: 11 Lochsägen, 1 Power-Change-Adapter,
2 HSS-Zentrierbohrer · Ø 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm



Inhalt	Sägen-Ø mm	Schnitt-T. mm	Art.-Nr.	EUR	KS
14 teilig	20- 76	40	**40 00 908 730**	**184,04**	WU11

BOSCH

Zentrierbohrer
HSS-G · für Lochsägen mit Schnittkapazität <46 mm · mit 1/4"-Sechskantschaft · 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff



Länge mm	Schneidstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
80	HSS-G	**40 00 908 625**	**5,53**	WU11

BOSCH

Zentrierbohrer
HSS-Co · für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm · mit 1/4"-Sechskantschaft · 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff



Länge mm	Schneidstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
80	HSS-Co	**40 00 908 624**	**7,38**	WU11

BOSCH

Zentrierbohrer
HSS-Co · für Lochsägen mit Schnittkapazität <60 mm · mit 1/4"-Sechskantschaft · 135° Spitzenwinkel und Kreuzanschliff



Länge mm	Schneidstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
120	HSS-Co	**40 00 908 557**	**14,19**	WU11

BOSCH

Power-Change-Adapter
für Lochsägen Ø 14- 210 mm · ohne Zentrierbohrer


40 00 908 619


40 00 909 340


40 00 908 620

Aufnahme	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
8 mm 6kant	heavy-duty	**40 00 908 619**	**16,76**	WU11
11 mm 6kant	heavy-duty	**40 00 909 340**	**20,36**	WU11
SDS-plus		**40 00 908 620**	**28,03**	WU11

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Spiralbohrersatz
DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

PROMAT



HSS

HSS · HSS-Co · HSS-TiN · DIN 338 · RN · VA

Nenn-Ø mm	Schneidstoff	Typ	steigend um mm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1-10	HSS	N	0,5	19 teilig	**40 00 861 960**	**40,50**	PU10
1-13		N	0,5	25 teilig	**40 00 861 962**	**80,00**	PU10
1-10	HSS-Co	VA	0,5	19 teilig	**40 00 861 963**	**59,90**	PU10
1-13		VA	0,5	25 teilig	**40 00 861 970**	**121,00**	PU10
1-13	HSS TiN	N	0,5	25 teilig	**40 00 861 944**	**111,00**	PU10

Kegelsenkersatz
DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

PROMAT



HSS



HSS-TiN



HSS-Co

HSS · HSS-TiN · HSS-Co · DIN 335-C · VA · 90°

Inhalt	Ø mm	Schneidstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
5 teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	**HSS**	**40 00 865 210**	**81,00**	PE11
5 teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	**HSS** TiN	**40 00 865 215**	**112,65**	PE11
6 teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	**HSS-Co**	**40 00 865 220**	**86,15**	PE11

Mehrstufenbohrersatz
spiralgenutet · mit Kreuzanschliff

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

PROMAT



HSS

Inhalt	Ø mm	Schneidstoff	Art.-Nr.	EUR	KS
3 teilig	4-12/4-20/4-30	**HSS**	**40 00 862 088**	**98,30**	PE11







PROMAT

6,3 mm 1/4"



Bit
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- E 6,3

Schneiden-B. mm	Schneiden-St. mm	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schlitzschrauben							
4,5	0,6	25	⊖	**40 00 829 105**	10	**0,29**[1)]	PK05
5,5	1	25	⊖	**40 00 829 106**	10	**0,29**[1)]	PK05
6,5	1,2	25	⊖	**40 00 829 107**	10	**0,29**[1)]	PK05
4,5	0,6	50	⊖	**40 00 829 196**	10	**0,49**[1)]	PK05
5,5	1	50	⊖	**40 00 829 197**	10	**0,49**[1)]	PK05
6,5	1,2	50	⊖	**40 00 829 198**	10	**0,54**[1)]	PK05
4,5	0,6	89	⊖	**40 00 829 199**	10	**0,95**[1)]	PK05
5,5	1	89	⊖	**40 00 829 200**	10	**0,95**[1)]	PK05
6,5	1,2	89	⊖	**40 00 829 201**	10	**1,00**[1)]	PK05

[1)] Preis per St.

PROMAT

6,3 mm 1/4"


mit Kreuzschlitz (PH)


mit Kreuzschlitz (PZD)

Bit
zähhart · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- E 6,3

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	⊕	**40 00 829 113**	10	**0,29**[1)]	PK05
PH 2	25	⊕	**40 00 829 114**	10	**0,29**[1)]	PK05
PH 3	25	⊕	**40 00 829 115**	10	**0,29**[1)]	PK05
PH 1	50	⊕	**40 00 829 202**	10	**0,49**[1)]	PK05
PH 2	50	⊕	**40 00 829 203**	10	**0,49**[1)]	PK05
PH 3	50	⊕	**40 00 829 204**	10	**0,54**[1)]	PK05
PH 1	89	⊕	**40 00 829 205**	10	**0,95**[1)]	PK05
PH 2	89	⊕	**40 00 829 206**	10	**0,95**[1)]	PK05
PH 3	89	⊕	**40 00 829 207**	10	**1,00**[1)]	PK05
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25	⊕	**40 00 829 131**	10	**0,29**[1)]	PK05
PZD 2	25	⊕	**40 00 829 132**	10	**0,29**[1)]	PK05
PZD 3	25	⊕	**40 00 829 133**	10	**0,29**[1)]	PK05
PZD 1	50	⊕	**40 00 829 208**	10	**0,49**[1)]	PK05
PZD 2	50	⊕	**40 00 829 209**	10	**0,49**[1)]	PK05
PZD 3	50	⊕	**40 00 829 210**	10	**0,54**[1)]	PK05
PZD 1	89	⊕	**40 00 829 211**	10	**0,95**[1)]	PK05
PZD 2	89	⊕	**40 00 829 212**	10	**0,95**[1)]	PK05
PZD 3	89	⊕	**40 00 829 213**	10	**1,00**[1)]	PK05

[1)] Preis per St.

PROMAT

6,3 mm 1/4"


1

2

Bit
mit Torsionszone · zähhart · für elastische Aufnahme von Kraftspitzen · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Drehmomenteigenschaften

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	⊕	**40 00 829 116**	10	**0,45**[1)]	PK05
PH 2	25	⊕	**40 00 829 117**	10	**0,45**[1)]	PK05
PH 3	25	⊕	**40 00 829 118**	10	**0,45**[1)]	PK05
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25	⊕	**40 00 829 121**	10	**0,45**[1)]	PK05
PZD 2	25	⊕	**40 00 829 122**	10	**0,45**[1)]	PK05
PZD 3	25	⊕	**40 00 829 123**	10	**0,45**[1)]	PK05

[1)] Preis per St.

PROMAT

6,3 mm 1/4"



Bit
zähhart · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- E 6,3

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 5	25	✱	**40 00 829 158**	10	**0,29**[1)]	PK05
T 6	25	✱	**40 00 829 159**	10	**0,29**[1)]	PK05
T 7	25	✱	**40 00 829 160**	10	**0,29**[1)]	PK05
T 8	25	✱	**40 00 829 161**	10	**0,29**[1)]	PK05
T 9	25	✱	**40 00 829 162**	10	**0,29**[1)]	PK05
T 10	25	✱	**40 00 829 163**	10	**0,29**[1)]	PK05
T 15	25	✱	**40 00 829 164**	10	**0,29**[1)]	PK05
T 20	25	✱	**40 00 829 165**	10	**0,29**[1)]	PK05
T 25	25	✱	**40 00 829 166**	10	**0,29**[1)]	PK05
T 27	25	✱	**40 00 829 167**	10	**0,29**[1)]	PK05
T 30	25	✱	**40 00 829 168**	10	**0,29**[1)]	PK05
T 40	25	✱	**40 00 829 169**	10	**0,29**[1)]	PK05
T 5	50	✱	**40 00 829 214**	10	**0,54**[1)]	PK05
T 6	50	✱	**40 00 829 215**	10	**0,54**[1)]	PK05
T 7	50	✱	**40 00 829 216**	10	**0,54**[1)]	PK05
T 8	50	✱	**40 00 829 217**	10	**0,54**[1)]	PK05
T 9	50	✱	**40 00 829 218**	10	**0,54**[1)]	PK05
T 10	50	✱	**40 00 829 219**	10	**0,54**[1)]	PK05
T 15	50	✱	**40 00 829 220**	10	**0,54**[1)]	PK05
T 20	50	✱	**40 00 829 221**	10	**0,54**[1)]	PK05
T 25	50	✱	**40 00 829 225**	10	**0,58**[1)]	PK05
T 27	50	✱	**40 00 829 226**	10	**0,58**[1)]	PK05
T 30	50	✱	**40 00 829 227**	10	**0,58**[1)]	PK05
T 40	50	✱	**40 00 829 228**	10	**0,56**[1)]	PK05
T 5	89	✱	**40 00 829 229**	10	**0,99**[1)]	PK05
T 6	89	✱	**40 00 829 230**	10	**0,99**[1)]	PK05
T 7	89	✱	**40 00 829 231**	10	**1,00**[1)]	PK05
T 8	89	✱	**40 00 829 232**	10	**1,00**[1)]	PK05
T 9	89	✱	**40 00 829 233**	10	**1,00**[1)]	PK05
T 10	89	✱	**40 00 829 234**	10	**1,00**[1)]	PK05
T 15	89	✱	**40 00 829 235**	10	**1,00**[1)]	PK05
T 20	89	✱	**40 00 829 236**	10	**1,00**[1)]	PK05
T 25	89	✱	**40 00 829 237**	10	**1,08**[1)]	PK05
T 27	89	✱	**40 00 829 238**	10	**1,08**[1)]	PK05
T 30	89	✱	**40 00 829 239**	10	**1,08**[1)]	PK05
T 40	89	✱	**40 00 829 240**	10	**1,08**[1)]	PK05

[1)] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT

6,3 mm 1/4"



Bit
mit Torsionszone · zähhart · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil					
T 10	25	**40 00 829 170**	10	**0,45**[1]	PK05
T 15	25	**40 00 829 171**	10	**0,45**[1]	PK05
T 20	25	**40 00 829 172**	10	**0,45**[1]	PK05
T 25	25	**40 00 829 173**	10	**0,49**[1]	PK05
T 27	25	**40 00 829 181**	10	**0,49**[1]	PK05
T 30	25	**40 00 829 182**	10	**0,49**[1]	PK05
T 40	25	**40 00 829 183**	10	**0,49**[1]	PK05

[1] Preis per St.

PROMAT

6,3 mm 1/4"



Bit
zähhart · mit Bohrung · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- E 6,3

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift					
T 7	25	**40 00 829 186**	10	**0,38**[1]	PK05
T 8	25	**40 00 829 187**	10	**0,38**[1]	PK05
T 9	25	**40 00 829 188**	10	**0,38**[1]	PK05
T 10	25	**40 00 829 189**	10	**0,38**[1]	PK05
T 15	25	**40 00 829 190**	10	**0,38**[1]	PK05
T 20	25	**40 00 829 191**	10	**0,38**[1]	PK05
T 25	25	**40 00 829 192**	10	**0,38**[1]	PK05
T 27	25	**40 00 829 193**	10	**0,38**[1]	PK05
T 30	25	**40 00 829 195**	10	**0,38**[1]	PK05
T 40	25	**40 00 829 194**	10	**0,38**[1]	PK05
T 10	50	**40 00 829 241**	10	**0,63**[1]	PK05
T 15	50	**40 00 829 242**	10	**0,63**[1]	PK05
T 20	50	**40 00 829 243**	10	**0,63**[1]	PK05
T 25	50	**40 00 829 244**	10	**0,63**[1]	PK05
T 27	50	**40 00 829 245**	10	**0,70**[1]	PK05
T 30	50	**40 00 829 246**	10	**0,70**[1]	PK05
T 40	50	**40 00 829 247**	10	**0,70**[1]	PK05
T 10	89	**40 00 829 248**	10	**1,25**[1]	PK05
T 15	89	**40 00 829 249**	10	**1,25**[1]	PK05
T 20	89	**40 00 829 250**	10	**1,25**[1]	PK05
T 25	89	**40 00 829 251**	10	**1,25**[1]	PK05
T 27	89	**40 00 829 252**	10	**1,35**[1]	PK05
T 30	89	**40 00 829 253**	10	**1,35**[1]	PK05
T 40	89	**40 00 829 254**	10	**1,35**[1]	PK05

[1] Preis per St.

PROMAT

6,3 mm 1/4"



Bit
zähhart · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb bei Länge 25 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3
Antrieb bei Länge 50/89 mm: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- E 6,3

Größe mm	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innensechskant-Profil					
2	25	**40 00 829 174**	10	**0,29**[1]	PK05
2,5	25	**40 00 829 175**	10	**0,29**[1]	PK05
3	25	**40 00 829 176**	10	**0,29**[1]	PK05
4	25	**40 00 829 177**	10	**0,29**[1]	PK05
5	25	**40 00 829 178**	10	**0,29**[1]	PK05
6	25	**40 00 829 179**	10	**0,32**[1]	PK05
8	25	**40 00 829 180**	10	**0,61**[1]	PK05
10	25	**40 00 829 184**	10	**0,76**[1]	PK05
2	50	**40 00 829 255**	10	**0,54**[1]	PK05
2,5	50	**40 00 829 256**	10	**0,54**[1]	PK05
3	50	**40 00 829 257**	10	**0,54**[1]	PK05
4	50	**40 00 829 258**	10	**0,58**[1]	PK05
5	50	**40 00 829 259**	10	**0,58**[1]	PK05
6	50	**40 00 829 260**	10	**0,61**[1]	PK05
2	89	**40 00 829 261**	10	**1,00**[1]	PK05
2,5	89	**40 00 829 262**	10	**1,00**[1]	PK05
3	89	**40 00 829 263**	10	**1,00**[1]	PK05
4	89	**40 00 829 264**	10	**1,08**[1]	PK05
5	89	**40 00 829 265**	10	**1,08**[1]	PK05
6	89	**40 00 829 266**	10	**1,15**[1]	PK05

[1] Preis per St.

Wera

6,3 mm 1/4"



Bit
zähhart · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3 · ISO 1173

Größe	Länge mm	Abb.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	1	**40 00 829 311**	10	**0,49**[1]	WX03
PH 2	25	1	**40 00 829 312**	10	**0,49**[1]	WX03
PH 3	25	1	**40 00 829 313**	10	**0,49**[1]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25	2	**40 00 829 321**	10	**0,49**[1]	WX03
PZD 2	25	2	**40 00 829 322**	10	**0,49**[1]	WX03
PZD 3	25	2	**40 00 829 323**	10	**0,49**[1]	WX03
PZD 4	32	2	**40 00 829 324**	10	**2,90**[1]	WX03
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 10	25	3	**40 00 829 330**	10	**0,85**[1]	WX03
T 15	25	3	**40 00 829 331**	10	**0,85**[1]	WX03
T 20	25	3	**40 00 829 332**	10	**0,85**[1]	WX03
T 25	25	3	**40 00 829 333**	10	**0,85**[1]	WX03
T 27	25	3	**40 00 829 334**	10	**0,85**[1]	WX03
T 30	25	3	**40 00 829 335**	10	**0,85**[1]	WX03
T 40	25	3	**40 00 829 336**	10	**0,85**[1]	WX03

[1] Preis per St.







Wera




6,3 mm 1/4"






Bitgroßpackung
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3 · ISO 1173
Lieferung in wiederverschließbarer Box

Ausführung	Länge mm	Inhalt		Art.-Nr.	EUR	KS
20 teilig	25	PH 2	⊕	**40 00 829 006**	**8,80**[1]	WX04
20 teilig	25	PZD 2	⊕	**40 00 829 007**	**8,80**[1]	WX04
20 teilig	25	T 20	✱	**40 00 829 008**	**12,00**[1]	WX04
20 teilig	25	T 25	✱	**40 00 829 009**	**12,00**[1]	WX04

[1] Preis per Box

Zähharte Bits für den "harten Schraubfall"
Die **zähharten Bits** bieten gerade in Verbindung mit der Torsionszone extreme Zähigkeit bei "harten" Schraubfällen (harter Schraubfall = Verschraubung gegen Anschlag).

Die stahlgrau gefärbten Bits haben in den gängigsten Abmessungen eine Torsionszone für die elastische Aufnahme von Kraftspitzen- das verlängert die Lebensdauer.

Die Torsionszone verhilft dem T-Bit zu hoher Lebensdauer. Härte 60-62 HRC bei extrem hohen statischen Drehmomenten.

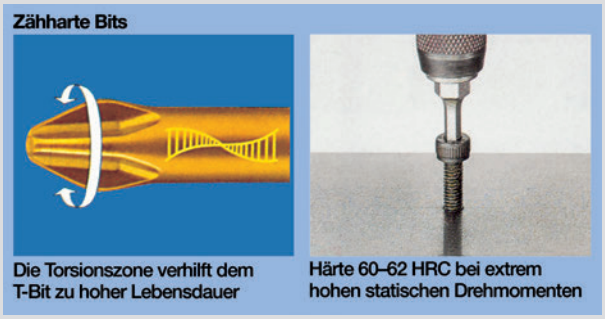

Wera



6,3 mm 1/4"

Bit 800/1 TZ
für den universellen Einsatz · **Torsionsform** · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3, ISO 1173

Schneiden-B. mm	Schneiden-St. mm	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schlitzschrauben							
4	0,5	25	⊖	**40 00 829 350**	10	**1,30**[1]	WX03
5,5	0,8	25	⊖	**40 00 829 352**	10	**1,30**[1]	WX03
5,5	1	25	⊖	**40 00 829 353**	10	**1,30**[1]	WX03
8	1,6	25	⊖	**40 00 829 355**	10	**2,15**[1]	WX03

[1] Preis per St.

Wera

6,3 mm 1/4"





Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · **mit Torsionszone** ·
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	⊕	**40 00 829 371**	10	**1,05**[1]	WX03
PH 2	25	⊕	**40 00 829 372**	10	**1,05**[1]	WX03
PH 3	25	⊕	**40 00 829 373**	10	**1,05**[1]	WX03
PH 1	50	⊕	**40 00 829 375**	10	**1,99**[1]	WX03
PH 2	50	⊕	**40 00 829 376**	10	**1,99**[1]	WX03
PH 3	50	⊕	**40 00 829 377**	10	**1,99**[1]	WX03

[1] Preis per St.

Wera



6,3 mm 1/4"

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · **mit Torsionszone** ·
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- E 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	89	⊕	**40 00 829 378**		**4,20**[1]	WX03
PH 2	89	⊕	**40 00 829 379**		**4,20**[1]	WX03
PH 3	89	⊕	**40 00 829 380**		**4,20**[1]	WX03
PH 1	127	⊕	**40 00 829 391**		**5,30**[1]	WX03
PH 2	110	⊕	**40 00 829 392**		**4,75**[1]	WX03
PH 2	127	⊕	**40 00 829 390**		**5,30**[1]	WX03
PH 3	110	⊕	**40 00 829 393**		**4,75**[1]	WX03

[1] Preis per St.

Wera

6,3 mm 1/4"





Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · **mit Torsionszone** ·
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm	Abb.		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)							
PZD 1	25	1	⊕	**40 00 829 381**	10	**1,05**[1]	WX03
PZD 2	25	1	⊕	**40 00 829 382**	10	**1,05**[1]	WX03
PZD 3	25	1	⊕	**40 00 829 383**	10	**1,05**[1]	WX03
PZD 1	50	2	⊕	**40 00 829 385**	10	**1,99**[1]	WX03
PZD 2	50	2	⊕	**40 00 829 386**	10	**1,99**[1]	WX03
PZD 3	50	2	⊕	**40 00 829 387**	10	**1,99**[1]	WX03

[1] Preis per St.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



6,3 mm 1/4"

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · **mit Torsionszone** · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- E 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)					
PZD 1	89	⊕	**40 00 829 394**	**4,20**[1)]	WX03
PZD 2	89	⊕	**40 00 829 395**	**4,20**[1)]	WX03
PZD 3	89	⊕	**40 00 829 396**	**4,20**[1)]	WX03
PZD 1	127	⊕	**40 00 829 397**	**5,30**[1)]	WX03
PZD 2	110	⊕	**40 00 829 398**	**4,75**[1)]	WX03
PZD 2	127	⊕	**40 00 829 400**	**5,30**[1)]	WX03
PZD 3	110	⊕	**40 00 829 399**	**4,75**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.



6,3 mm 1/4"

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · **mit Torsionszone** · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 8	25	✱	**40 00 829 418**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 9	25	✱	**40 00 822 058**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 10	25	✱	**40 00 829 420**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 15	25	✱	**40 00 829 421**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 20	25	✱	**40 00 829 422**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 25	25	✱	**40 00 829 423**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 27	25	✱	**40 00 829 424**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 30	25	✱	**40 00 829 425**	10	**1,35**[1)]	WX03
T 40	25	✱	**40 00 829 426**	10	**1,35**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.



6,3 mm 1/4"

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · zum Einsatz besonders für den harten Schraubfall, z. B. in Blech, für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- E 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 6	50	✱	**40 00 829 338**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 8	50	✱	**40 00 829 339**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 10	50	✱	**40 00 829 340**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 15	50	✱	**40 00 829 341**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 20	50	✱	**40 00 829 342**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 25	50	✱	**40 00 829 343**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 27	50	✱	**40 00 829 344**	1	**2,99**[1)]	WX03
T 30	50	✱	**40 00 829 345**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 40	50	✱	**40 00 829 346**	10	**2,99**[1)]	WX03
T 6	89	✱	**40 00 829 360**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 8	89	✱	**40 00 829 361**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 10	89	✱	**40 00 829 362**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 15	89	✱	**40 00 829 363**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 20	89	✱	**40 00 829 364**	1	**5,30**[1)]	WX03

Fortsetzung >

Fortsetzung

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 25	89	✱	**40 00 829 365**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 27	89	✱	**40 00 829 366**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 30	89	✱	**40 00 829 367**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 40	89	✱	**40 00 829 368**	1	**5,30**[1)]	WX03
T 6	152	✱	**40 00 829 369**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 8	152	✱	**40 00 829 370**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 10	152	✱	**40 00 829 374**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 15	152	✱	**40 00 829 384**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 20	152	✱	**40 00 829 388**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 25	152	✱	**40 00 829 389**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 27	152	✱	**40 00 829 414**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 30	152	✱	**40 00 829 415**	1	**6,45**[1)]	WX03
T 40	152	✱	**40 00 829 416**	1	**6,45**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.



6,3 mm 1/4"

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb bei 25 mm Länge = **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3, ISO 1173
Abtrieb: Hex-Plus

Antrieb bei 89 mm Länge = **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- E 6,3, ISO 1173
Abtrieb: Hex-Plus

Besondere Produktvorteile: das Hex-Plus-Profil schont durch eine größere Anlagefläche die Schraube und verringert die Gefahr rundgedrehter Schraubenköpfe erheblich

Größe mm	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Innensechskant-Profil						
1,5	25	●	**40 00 829 401**	10	**1,65**[1)]	WX03
2,0	25	●	**40 00 829 402**	10	**1,65**[1)]	WX03
2,5	25	●	**40 00 829 403**	10	**1,65**[1)]	WX03
3,0	25	●	**40 00 829 404**	10	**1,65**[1)]	WX03
4,0	25	●	**40 00 829 406**	10	**1,65**[1)]	WX03
5,0	25	●	**40 00 829 408**	10	**1,65**[1)]	WX03
6,0	25	●	**40 00 829 410**	10	**1,65**[1)]	WX03
3,0	89	●	**40 00 829 405**	1	**6,75**[1)]	WX03
4,0	89	●	**40 00 829 407**	1	**6,75**[1)]	WX03
5,0	89	●	**40 00 829 409**	1	**6,75**[1)]	WX03
6,0	89	●	**40 00 829 411**	1	**6,75**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.







Extraharte Bits für den "weichen Schraubfall"
Extraharte Bits für die hohe Abrissfestigkeit, z. B. für den "weichen" Schraubfall mit vergüteten Schrauben (weicher Schraubfall = kontinuierlicher Drehmomentanstieg beim Schrauben, z. B. Verschraubung in Holz).

Die mit "H" gekennzeichneten Bits erkennen Sie auch an der goldenen Farbe.

Extraharte Bits haben in den gängigsten Abmessungen eine Torsionszone für die elastische Aufnahme von Kraftspitzen- das verlängert die Lebensdauer.

Die Torsionszone verhilft dem TH-Bit zu hoher Lebensdauer. Härte 62-64 HRC bei extrem hohen statischen Drehmomenten.

Extraharte Bits (für die Holzverarbeitung)


Die Torsionszone verhilft dem TH-Bit zu hoher Lebensdauer


Härte 62–64 HRC bei extrem hohen statischen Drehmomenten

Wera

6,3 mm 1/4"


1


2

Bit
extrahart · mit Torsionszone · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	⊕	**40 00 829 461**	10	**1,05**[1)]	WX03
PH 2	25	⊕	**40 00 829 462**	10	**1,05**[1)]	WX03
PH 3	25	⊕	**40 00 829 463**	10	**1,05**[1)]	WX03
PH 1	50	⊕	**40 00 829 465**	10	**1,98**[1)]	WX03
PH 2	50	⊕	**40 00 829 466**	10	**1,99**[1)]	WX03
PH 3	50	⊕	**40 00 829 467**	10	**1,99**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.

Wera

6,3 mm 1/4"


1


2

Bit
extrahart · mit Torsionszone · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25	⊕	**40 00 829 471**	10	**1,05**[1)]	WX03
PZD 2	25	⊕	**40 00 829 472**	10	**1,05**[1)]	WX03
PZD 3	25	⊕	**40 00 829 473**	10	**1,05**[1)]	WX03
PZD 1	50	⊕	**40 00 829 475**	10	**1,99**[1)]	WX03
PZD 2	50	⊕	**40 00 829 476**	10	**1,99**[1)]	WX03
PZD 3	50	⊕	**40 00 829 477**	10	**1,99**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.

BiTorsion Bits
50 % mehr Lebensdauer für maschinelle Schraubwerkzeuge durch Bionik

Vorteile des Wera BiTorsion Systems auf einen Blick:
Die optimal aufeinander abgestimmten Kennlinien der Torsionszonen von Bit und Halter ermöglichen ein abgestuftes Nachgeben bei Belastung.
Das System erkennt selbstständig, welche Belastung auftritt, und reagiert durch Nachgeben der entsprechenden Torsionszone.
Die einzelnen Komponenten des Systems funktionieren natürlich auch unabhängig voneinander. Der BiTorsion Halter wird auch "konventionelle" Bits länger leben lassen, ebenso wie der BiTorsion Bit auch mit einem "normalen" Halter gut funktioniert.
Die auf die jeweilige Verwendung optimal ausgelegte Härte der Bits garantiert ein langes Werkzeugleben.
Durch Einsatz des neuen BiTorsion Systems wird frühzeitiger Verschleiß vermieden.
Die Produktivität beim maschinellen Verschrauben wird so deutlich erhöht und die Kosten pro Verschraubung werden gesenkt.

Für die Verschraubung in Metall und Blech
Bei diesem Verschraubungsfall ist ein sprunghafter Anstieg des Drehmomentes zu verzeichnen (harter Schraubfall).
Durch die zähharte Ausführung des Bits wird ein vorzeitiger Bruch der Bitspitze wirkungsvoll verhindert.
Die in der Mitte elastischere Ausführung des Bits absorbiert die schädlichen Kraftspitzen aus der Werkzeugspitze.
Beim Einsatz des BiTorsion Halters wird dieser Effekt noch deutlich erhöht.
Durch die zähharte Ausführung der Bits sowie die mehrstufige Härteausführung der Torsionszone sind sie das ideale Werkzeug für den Einsatz im harten Schraubfall.







Wera

6,3 mm 1/4"



1



2



3

Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · mit **Bi-Torsionszone** für eine besondere Abfederung von Belastungsspitzen zur Schonung von Bit und Schraube · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25	⊕	**40 00 829 525**	10	**1,55**[1)]	WX03
PH 2	25	⊕	**40 00 829 526**	10	**1,55**[1)]	WX03
PH 3	25	⊕	**40 00 829 527**	10	**1,55**[1)]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25	⊕	**40 00 829 530**	10	**1,55**[1)]	WX03
PZD 2	25	⊕	**40 00 829 531**	10	**1,55**[1)]	WX03
PZD 3	25	⊕	**40 00 829 532**	10	**1,55**[1)]	WX03
für Schrauben mit InnenTORX®-Profil						
T 10	25	✱	**40 00 829 534**	10	**2,10**[1)]	WX03
T 15	25	✱	**40 00 829 535**	10	**2,10**[1)]	WX03

Fortsetzung >

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Fortsetzung

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
T 20	25		**40 00 829 536**	10	**2,10**[1)]	WX03
T 25	25		**40 00 829 537**	10	**2,10**[1)]	WX03
T 30	25		**40 00 829 539**	10	**2,10**[1)]	WX03
T 40	25		**40 00 829 540**	10	**2,10**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.

BiTorsion Bits extrahart für den "weichen Schraubfall"
Für die Verschraubung in Holz
Bei Verschraubungen in Holz und Spanplatten sind extraharte BTH Bits in ihrem Element.

Die extraharten Wera BTH Bits sind besonders für die Verschraubung von Phillips- und Pozidriv-Schrauben in Holz oder Spanplatte geeignet.

Bei diesem Verschraubungsfall ist ein stetiger Anstieg des Drehmoments zu verzeichnen (weicher Schraubfall).

Durch die hohe Härte des Bits wird ein vorzeitiger Verschleiß der Bitspitze wirkungsvoll verhindert.

Die Torsionsausführung der Bits und die mehrstufige Härteausführung absorbieren, insbesondere bei Verwendung des BiTorsionshalters, die schädlichen Kraftspitzen aus der Werkzeugspitze.

Die Verbindung des BiTorsionshalters mit der zusätzlich extraharten Ausführung der Bits ist das ideale Werkzeug für die Verschraubung in Holz.




Wera

6,3 mm 1/4"



1



2

Bit
extrahart · mit **Bi-Torsionszone** für eine besondere Abfederung von Belastungsspitzen zur Schonung von Bit und Schraube · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3 · ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25		**40 00 829 555**	10	**1,55**[1)]	WX03
PH 2	25		**40 00 829 556**	10	**1,55**[1)]	WX03
PH 3	25		**40 00 829 557**	10	**1,55**[1)]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25		**40 00 829 560**	10	**1,55**[1)]	WX03
PZD 2	25		**40 00 829 561**	10	**1,55**[1)]	WX03
PZD 3	25		**40 00 829 562**	10	**1,55**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.

Diamant BiTorsion Bits
Bits mit Biss

Die Diamant-Bits in Verbindung mit dem BiTorsionshalter eröffnen eine neue Dimension des maschinellen Verschraubens.

Die besonders rauhe Diamantbeschichtung auf der Werkzeugspitze sorgt für sicheren Sitz in der Schraube.
Durch die Reduzierung der Auswurfkräfte werden die Verschraubungszeiten, der Werkzeug- und Schraubenverschleiß und damit die Kosten pro Verschraubung gravierend gesenkt.

Die Standzeit der Bits wird durch die Verbindung mit dem BiTorsion-Halter sowie der mehrstufigen Härteausführung des Torsionsschafts deutlich erhöht.





Wera

6,3 mm 1/4"





1



2



3

Bit
diamantbeschichtet · mit **Bi-Torsionszone** für eine besondere Abfederung von Belastungsspitzen zur Schonung von Bit und Schraube · schützt vor dem Herausrutschen aus der Schraube · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C 6,3, ISO 1173

Größe	Länge mm		Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 1	25		**40 00 829 568**	10	**2,25**[1)]	WX03
PH 2	25		**40 00 829 569**	10	**2,25**[1)]	WX03
PH 3	25		**40 00 829 570**	10	**2,25**[1)]	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 1	25		**40 00 829 576**	10	**2,25**[1)]	WX03
PZD 2	25		**40 00 829 577**	10	**2,25**[1)]	WX03
PZD 3	25		**40 00 829 578**	10	**2,25**[1)]	WX03
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil						
T 10	25		**40 00 829 584**	10	**2,60**[1)]	WX03
T 15	25		**40 00 829 585**	10	**2,60**[1)]	WX03
T 20	25		**40 00 829 586**	10	**2,60**[1)]	WX03
T 25	25		**40 00 829 587**	10	**2,60**[1)]	WX03
T 30	25		**40 00 829 588**	10	**2,60**[1)]	WX03
T 40	25		**40 00 829 589**	10	**2,60**[1)]	WX03

[1)] Preis per St.







PROMAT

6,3 mm 1/4"



Steckschlüsseleinsatz
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber) · **mit starkem Dauermagnet**

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Schlüssel-W. mm (Zoll)	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6	50	**40 00 821 000**	**2,40**	PK14
7	50	**40 00 821 001**	**2,40**	PK14
8	50	**40 00 821 002**	**2,40**	PK14
10	50	**40 00 821 003**	**2,60**	PK14
13	50	**40 00 821 004**	**2,90**	PK14
9,4 (3/8)	50	**40 00 821 014**	**2,65**	PK14

PROMAT



6,3 mm 1/4"

Steckschlüsselsortiment
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · **mit starkem Dauermagnet** · zum Antrieb mit konventionellem Akkuschrauber von Sechskantschrauben mit Aussensechskant

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- E 6,3, ISO 1173

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit **6,3 mm** (1/4")-6-kant-Antrieb 6, 7, 8, 10 und 13 mm
Lieferung in stabiler Klapptasche

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
5 teilig	**40 00 821 048**	**14,50**	PK14

Wera



6,3 mm 1/4"

Steckschlüsseleinsatz 869/4M
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber) · **mit starkem Dauermagnet**

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- E 6,3, ISO 1173

Schlüssel-W. mm (Zoll)	Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
5,5	50	**40 00 821 035**	**4,90**	WX01
6	50	**40 00 821 036**	**4,90**	WX01
7	50	**40 00 821 037**	**4,90**	WX01
8	50	**40 00 821 038**	**4,90**	WX01
10	50	**40 00 821 040**	**4,90**	WX01
13	50	**40 00 821 042**	**6,00**	WX01
9,4 (3/8)	50	**40 00 821 041**	**5,85**	WX01

Wera

6,3 mm 1/4"

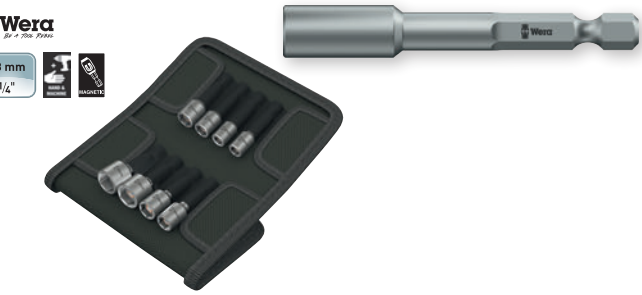

Steckschlüsseleinsatzsortiment 869/4 M
Set A · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber) · **mit starkem Dauermagnet**

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- E 6,3, ISO 1173

Inhalt:
je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit **6,3 mm** (1/4")-6-kant-Antrieb 7, 8, 10, 12, 13, **6,3 mm** (1/4"), **7,9 mm** (5/16"), **9,5 mm** (3/8")
Lieferung in stabiler Gürteltasche

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
8 teilig	**40 00 821 110**	**34,95**	WX01

PROMAT



40 00 829 580

6,3 mm 1/4"

40 00 829 581

Bithalter slim type
mit Edelstahlhülse, Schnellwechselfutter und Magnet

Abtrieb:
geeignet für die Aufnahme von Bits mit **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant-antrieb · **nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173)**

Abtrieb:
6,3 mm (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3

Besondere Produktvorteile:
extra schlank (nur ca. 11,5 mm), daher besonders gut geeignet für beengte Arbeitsräume · Einhandendriegelung

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
65	**40 00 829 580**	**6,30**	PK05
150	**40 00 829 581**	**8,55**	PK05

PROMAT

6,3 mm 1/4"



Bithalter
mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet · für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter · gute Rundlaufgenauigkeit auch bei höheren Drehzahlen

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
60	**40 00 829 592**	**2,50**	PK05

PROMAT

6,3 mm 1/4"



Bithalter
mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring · für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter · gute Rundlaufgenauigkeit auch bei höheren Drehzahlen

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
60	**40 00 829 593**	**3,50**	PK05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Wera



6,3 mm 1/4"

Bithalter 899/4/1
mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, F 6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
50	**40 00 829 598**	**5,70**	WX04
75	**40 00 829 600**	**9,30**	WX04
100	**40 00 829 738**	**9,90**	WX04
152	**40 00 829 595**	**11,10**	WX04
200	**40 00 829 746**	**11,60**	WX04
300	**40 00 829 747**	**13,80**	WX04

PROMAT



6,3 mm 1/4"

Bithalter
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter · für blitzschnellen Werkzeugwechsel · für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126: E6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: D6,3

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
60	**40 00 829 603**	**4,70**	PK05

Wera



6,3 mm 1/4"

Bithalter 895/4/1 K
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter · für blitzschnellen Werkzeugwechsel

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126- E 6,3
Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126- D 6,3

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
52	**40 00 829 602**	**13,80**	WX04

PROMAT



6,3 mm 1/4"

Bithalter
mit Edelstahlhülse und Schnellwechselfutter · für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter · ein Vorschieben der Spannhülse löst die Arretierung und ermöglicht einen blitzschnellen Werkzeugwechsel · Bit-Halter verriegelt beim Einsetzen des Bits automatisch

Besondere Produktvorteile:
· für Bits mit Antrieb C6,3 und E6,3
· auch für lange Bits sowie Doppelbits und alle anderen Werkzeuge mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft geeignet

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
65	**40 00 829 623**	**6,85**	PK05

Wera



6,3 mm 1/4"

Bithalter 889/4/1 K Rapidaptor
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126- E 6,3
Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126- D 6,3 + F 6,3
Besondere Produktvorteile:
· einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung
· blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug)
· sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube)
· geeignet für **6,3 mm** (1/4") Bits C 6,3 und E 6,3 (auch für lange Bits)
· kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand
· besonders spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
50	**40 00 829 607**	**14,90**	WX04

Wera



6,3 mm 1/4"

Bithalter 897/4 R Rapidaptor BiTorsion
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, DIN 3126- D 6,3
Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, DIN 3126- D 6,3 + F 6,3
Besondere Produktvorteile:
· die integrierte Torsionszone federt Belastungsspitzen sicher ab, dies verlängert die Lebensdauer der Bits und senkt die Kosten für Rüstzeiten und Wiederbeschaffung
· einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung
· blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug)
· sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube)
· geeignet für **6,3 mm** (1/4") Bits C 6,3 und E 6,3 (auch für lange Bits)
· kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand
· besonders spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
75	**40 00 829 608**	**18,90**	WX04

Wera



6,3 mm 1/4"



Bithalter 887/4 RR Rapidaptor
mit starkem Dauerringmagnet und Schnellwechselfutter

Besondere Produktvorteile:
· besonders starker Ringmagnet
· einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung
· blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug)
· sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube)
· geeignet für **6,3 mm** (1/4")- Bits C6,3 und E6,3 (auch für lange Bits)
· kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand
· besonders spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter
· hält auch lange und schwere Schrauben
· ideal für Über-Kopf-Arbeiten

Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126: F6,3
Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant DIN 3126: C6,3 + E6,3, ISO 1173

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
57	**40 00 829 612**	**18,90**	WX04







Wera



Bithalter
mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter für Bohrfutter mit SDS-PLUS®-Aufnahme

geeignet für Bits 6,3 mm C 6,3 und B 6,3

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
81	**40 00 822 201**	**27,50**	WX04

Wera

6,3 mm 1/4"






1

2

3

4


Bit IMPAKTOR Diamond
für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · die Wera IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173

Ausführung siehe Tabelle

Größe	Länge mm	Abb.		Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
PH 2	25	1	⊕	**40 00 829 010**	**2,55**	WX03
PH 3	25	1	⊕	**40 00 829 011**	**2,55**	WX03
PH 2	50	1	⊕	**40 00 829 012**	**3,95**	WX03
PH 3	50	1	⊕	**40 00 829 013**	**3,95**	WX03
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)						
PZD 2	25	2	⊕	**40 00 829 015**	**2,55**	WX03
PZD 3	25	2	⊕	**40 00 829 016**	**2,55**	WX03
PZD 2	50	2	⊕	**40 00 829 017**	**3,95**	WX03
PZD 3	50	2	⊕	**40 00 829 018**	**3,95**	WX03
für Schrauben mit Innensechskant-Profil						
4	25	3	⬢	**40 00 829 027**	**2,99**	WX03
5	25	3	⬢	**40 00 829 028**	**2,99**	WX03
6	25	3	⬢	**40 00 829 029**	**2,99**	WX03
4	50	3	⬢	**40 00 829 030**	**4,50**	WX03
5	50	3	⬢	**40 00 829 031**	**4,50**	WX03
6	50	3	⬢	**40 00 829 032**	**4,50**	WX03
für Schrauben mit Innen-TORX® - Profil						
T 10	25	4	✱	**40 00 829 090**	**2,99**	WX03
T 15	25	4	✱	**40 00 829 091**	**2,99**	WX03

Fortsetzung >

Fortsetzung

Größe	Länge mm	Abb.		Art.-Nr.	EUR	KS
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)						
T 20	25	4	✱	**40 00 829 092**	**2,99**	WX03
T 20	50	4	✱	**40 00 829 093**	**4,50**	WX03
T 25	25	4	✱	**40 00 829 020**	**2,99**	WX03
T 30	25	4	✱	**40 00 829 021**	**2,99**	WX03
T 40	25	4	✱	**40 00 829 022**	**2,99**	WX03
T 25	50	4	✱	**40 00 829 023**	**4,50**	WX03
T 30	50	4	✱	**40 00 829 024**	**4,50**	WX03
T 40	50	4	✱	**40 00 829 025**	**4,50**	WX03

Wera






Bithalter 897/4 IMP R
mit Ringmagnet · für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · zur Abfederung extremer Impulsspitzen · besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder · mit Ringmagnet zum einfachen Halten auch langer und schwerer Schrauben · ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · der Ringmagnet kann bei Bedarf zurückgeschoben und dadurch ausgeschaltet werden · für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · mit Sprengring und Magnet

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Abtrieb: geeignet für Bits mit **6,3 mm** (1/4")-Außensechskantantrieb nach DIN 6126-C6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1

Länge mm	Art.-Nr.	EUR	KS
75	**40 00 829 040**	**18,90**	WX04

Wera

6,3 mm 1/4"








Bitgroßpackung IMPAKTOR Diamond
für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · die Wera IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Lieferung in wiederverschließbarer Box

Ausführung	Länge mm	Inhalt		Art.-Nr.	EUR	KS
15 teilig	15	PH 2	⊕	**40 00 829 001**	**27,60**[1)]	WX04
15 teilig	15	PZD 2	⊕	**40 00 829 002**	**27,60**[1)]	WX04
15 teilig	15	T 20	✱	**40 00 829 003**	**32,20**[1)]	WX04
15 teilig	15	T 25	✱	**40 00 829 004**	**32,20**[1)]	WX04
15 teilig	15	T 30	✱	**40 00 829 005**	**32,20**[1)]	WX04

[1)] Preis per Box

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



40 00 829 653



40 00 829 654

Bitsortiment
in Metallkassette · hervoragende Härte- und Drehmomenteigenschaften · Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C6,3

Inhalt:
1 **Bit-Halter**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5- 5,5- 6,5 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1- 2- 3/25 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1- 2- 3/25 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10-T 15-T 20-T 25-T 30-T 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4- 5- 6/25 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
31 teilig	Bit-Halter mit Magnet + Sprengring	**40 00 829 653**	**9,90**	PX09
31 teilig	Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter	**40 00 829 654**	**10,50**	PX09

PROMAT



Bitsortiment mit langen Bits
bestückt mit hochwertigen Bits aus S2-Stahl mit hervorragenden Härte- und Drehmomenteigenschaften

Besondere Produktvorteile:
· alle Bits 50 mm lang, dadurch auch bestens geeignet für tiefliegende Schrauben

Inhalt:
je 1 Bit für**Schlitzschrauben** Gr. 4 mm- 5,5 mm- 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1- 3 mm
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1- 2- 3
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10-T 15-T 20-T 25-T 27-T 30-T 40
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben **mit Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift** Gr. T 10-T 15-T 20-T 25-T 30-T 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3- 4- 5- 6 mm
Lieferung in Stahlblechkassette

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30 teilig	**40 00 829 662**	**16,50**	PX09

PROMAT



Bitsortiment
bestückt mit Bits zum Einsatz in Bit-Handhaltern und für Maschinenbetrieb mit hervorragenden Härte- und Drehmomenteigenschaften und **Bit-Halter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter** · Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C6,3

Besondere Produktvorteile
· Bithalter mit drehbarer Führungshülse
· geeignet für Bits mit Antrieb C 6,3 und E 6,3
· auch für lange Bits bestens geeignet

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 3, 4, 5 und 6 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1, 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz(PZD)** Gr. 1, 3
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10-T 15-T 20-T 25-T 27-T 30-T40
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
mit Sicherungsstift Gr. T 10-T 15-T 20-T 25-T 27-T 30-T 40
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3- 4- 5- 6
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konventioneller Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
(alle Bits ca. 25 mm lang)
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
32 teilig	**40 00 829 646**	**11,95**	PX09

PROMAT





Bitsortiment
mit Farbleitsystem ·
bestückt mit hochwertigen **Bits mit Torsionszone** aus S2-Stahl · zum Einsatz in Bit-Handhaltern und für Maschinenbetrieb · mit hervorragenden Härte- und Drehmomenteigenschaften · **Bit-Halter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter** · Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C6,3

Besondere Produktvorteile
· die Torsionszonen der Bits absorbieren die schädlichen Kraftspitzen · dies reduziert den Verschleiß am Bit und an der Schraube
· Bithalter mit drehbarer Führungshülse
· geeignet für Bits mit Antrieb C 6,3 und E 6,3
· auch für lange Bits bestens geeignet

· über das Farbleitsystem ist auf einen Blick zuzuordnen, um welchen Abtrieb es sich handelt

Fortsetzung >







Fortsetzung

Bits für Schlitzschrauben: dunkelorange
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH): rot
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD): blau
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil: gelb
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift: dunkelblau
Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil: hellorange

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter** 60 mm lang
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 3, 4, 5 und 6 mm*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1, 3*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2*
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz(PZD)** Gr. 1, 3*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10-T 15-T 20-T 25-T 27-T 30-T 40*
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
mit Sicherungsstift Gr. T 10-T 15-T 20-T 25-T 27-T 30-T 40*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3- 4- 5- 6*
1 **Adapter 6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb (konventioneller Akkuschrauber) von Steckschlüssel-Einsätzen
(*alle Bits ca. 25 mm lang)
Lieferung in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
32 teilig	**40 00 829 713**	**14,95**	PX09

PROMAT





Bitsortiment
mit Farbleitsystem · bestückt mit Bits mit Farbring für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber) · Bit- Halter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter · Antrieb **6,3 mm** (1/4")- Sechskant DIN 3126- C6,3

Inhalt:
1 **Bit- Halter** mit Magnet und Schnellwechselfutter

für Schlitzschrauben (grün)
je 2 Stück 3- 4- 5 mm*
1 Stück 6 mm **

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) (rot)
je 3 Stück Gr. 1- 2- 3*
je 1 Stück Gr. 2- 3**

für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) (blau)
je 3 Stück Gr. 1- 2- 3*
je 1 Stück Gr. 1- 2**

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (orange)
je 1 Stück Gr. T 10-T 15-T 20-T 25-T 27-T 30-T 40*

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift (pink)
je 2 Stück T 10-T 15-T 20-T 25-T 27-T 30-T 40*
je 1 Stück Gr. T 20-T 25**

für Schrauben mit Innensechskant-Profil (gelb)
je 1 Stück Gr. 3- 4- 5 mm*

1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre

* 25 mm lang
** 75 mm lang
Lieferung in hochwertiger Kunststoffbox mit Gürtelclip

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
57 teilig	**40 00 829 702**	**19,95**	PX09

PROMAT





Bitsortiment
mit Farbleitsystem · bestückt mit hochwertigen Bits zum Einsatz in Bit-Handhaltern und für Maschinenbetrieb mit hervorragenden Härte- und Drehmomenteigenschaften und zwei Bit-Haltern · Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126- C6,3

Besondere Produktvorteile:
Über das Farbleitsystem ist auf einen Blick zuzuordnen, um welchen Abtrieb es sich handelt

Bits für Schlitzschrauben: dunkelorange
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**: rot
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**: blau
Sechskantbits für Schrauben mit Innensechskant-Profil: hellorange
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**: gelb

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit starkem Dauermagnet**
1 **Bit-Halter mit Schnellwechselfutter** (geeignet für Bits mit Antrieb C6,3 und E6,3) (auch für lange Bits geeignet)
je 3 Bits für **Schlitzschrauben** Gr. 4 mm- 6 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1 und 3
6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1 und 3
je 6 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2
je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 4 mm- 5 mm- 6 mm
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10-T 15-T 20-T 25-T 27-T 30-T40
Lieferung in hochwertiger Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
62 teilig	**40 00 829 645**	**22,90**	PX09

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



40 00 829 690

Bitsortiment Mini-Bit-Check
bestückt mit **zähharten Bits** · geeignet für Handbetätigung und Antrieb mit Akku-Schraubern · mit Direktanschluss für Akku-Schrauber

Inhalt Art.-Nr. 40 00 829 690:
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 5,5- 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1- 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1- 2

Inhalt Art.-Nr. 40 00 829 691:
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1- 2
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15- T 20- T 25

Inhalt Art.-Nr. 40 00 829 693:
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 3

Inhalt Art.-Nr. 40 00 829 694:
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Gr. T 10- T 15- T 20- T 25- T 30- T40
Bitlänge jeweils 50 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Modell	Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	EUR	KS
Mini-Check 50 mm	6 teilig	Schlitz / PH / PZD		**40 00 829 690**	**9,75**	WX04
Mini-Check PH PZ TX 50 mm	6 teilig	PH / PZD / TORX®		**40 00 829 691**	**11,90**	WX04
Mini-Check PZ 50 mm	6 teilig	PZD		**40 00 829 693**	**10,20**	WX04
Mini-Check TX 50 mm	6 teilig	TORX®		**40 00 829 694**	**14,10**	WX04





Bitsortiment Bit-Check 6 TX HF 50 mm
bestückt mit **zähharten Bits** für längeres Produktleben · geeignet für Handbetätigung und Antrieb mit Akku-Schraubern · mit Direktanschluss für Akku-Schrauber

Besondere Produktvorteile:
Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten
Inhalt:
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** T 10- T 15- T 20- T 25- T 30 -T40
Bitlänge jeweils 50 mm lang
Lieferung in kompakter Box

Inhalt		Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig		**40 00 829 698**	**21,50**	WX04



Bitsortiment Bit-Safe 61 Universal 3
bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · **für Handbetätigung und Einsatz im Akku-Schrauber**

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten** (50 mm lang)
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 4,5- 5,5- 6,5 mm
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1
10 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 3
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1
10 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 3
je 2 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10- T 40
je 3 Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15- T 20- T 25- T 30
je 3 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2,5- 3- 4 mm
2 Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 5 mm
Bitlänge jeweils 25 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
61 teilig	**40 00 829 695**	**32,60**	WX04



Bitsortiment Bit-Safe 43 Universal 1
bestückt mit **zähharten Bits** und Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten · **für Handbetätigung und Einsatz im Akku-Schrauber**

Inhalt:
1 **Bit-Halter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagneten** (50 mm lang)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH):** 1 St. Gr. 2*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) Torsionsform:**
1 St. Gr. 2- 2 St. Gr. 3**
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD):**
2 St. Gr. 1- 5 St. Gr. 2- 2 St. Gr. 3*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) Torsionsform:**
1 St. Gr. 1- 2 St. Gr. 2**
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil:**
3 St. T10- 4 St. T15- 4 St. T20- 4 St. T25- 4 St. T30- 1 St. T40*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
T10- T15- T20- T25- T30- T40**
***Bitlänge jeweils 25 mm**
****Bitlänge jeweils 50 mm**
Lieferung in robuster, kompakter, langlebiger Box mit flexiblem oberflächenschonendem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
43 teilig	**40 00 829 908**	**41,40**	WX04







Wera



Bitsortiment Bit-Safe 61 Universal 1
bestückt mit hochwertigen **Bits** und Bithalter für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang) mit Sprengring und Dauermagnet

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
mit Torsionszone, zähhart 3 St. Gr. 1, 10 St. Gr. 2, 2 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
mit Torsionszone, zähhart 3 St. Gr 1, 10 St. Gr. 2, 2 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
mit Torsionszone, zähhart 2 St. T 10, 3 St. T 15, 3 St. T 20, 3 St. T 25, 3 St. T 30, 2 St. T 40*

Bits für **Schlitzschrauben**
mit Torsionszone, zähhart je 1 St. 0,6 x 4,5- 1,0 x 5,5- 1,2 x 6,5 mm*

Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
mit Torsionszone, zähhart 3 St. 2,5- 3 St. 3,0- 3 St. 4,0- 2 St. 5,0 mm*
* 25 mm lang

Lieferung in robuster, kompakter, langlebiger Box mit textilem oberflächenschonendem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
61 teilig	**40 00 822 235**	**44,90**	WX04

Wera



Bitsortiment Bit-Safe 61 BiTorsion 1
bestückt mit hochwertigen **Bits** und Bithalter für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang) mit Schnellwechselfutter

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3, *
BiTorsion Bits zähhart 2 St. Gr. 1, 8 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3, *
BiTorsion Bits zähhart 2 St. Gr. 1, 8 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bits zähhart 3 St. Gr. 10, 2 St. Gr. 15, 4 St. Gr. 20, 4 St. Gr. 25, 2 St. Gr. 30, 1 St. Gr. 40*

Bits für **Schlitzschrauben**
BiTorsion Bits diamantbeschichtet 1 St. Gr. 0,8 x 5,5- 1 St. 1,0x 5,5- 1 St. 1,2 x 6,5*

Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil**
zähhart Hex-Plus 3 St. Gr. 2,5- 3,0- 4 mm, 2 St. Gr. 5 mm*

Besondere Produktvoteile:
mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in robuster, kompakter, langlebiger Box mit textilem oberflächenschonendem Außenmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
61 teilig	**40 00 829 902**	**67,30**	WX04

Wera



40 00 829 905

Bitsortiment
bestückt mit hochwertigen **Bits zähhart** und Bithalter

Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang) mit Magnet und Sprengring

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Bits zähhart 3 St. Gr. 10, 5 St. Gr. 15, 8 St. Gr. 20, 7 St. Gr. 25, 4 St. Gr. 30, 2 St. Gr. 40*

Lieferung in mehrkomponentigem Bit-Check

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30 teilig	**40 00 829 905**	**17,20**	WX04

Wera



Bitsortiment Bit-Check 30-teilig mit Rapidaptor
bestückt mit hochwertigen **Bits zähhart** und **Bit-Halter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter** · geeignet für **6,3 mm** (1/4")-Bits C6,3 und E6,3 · auch für lange Bits · **für Handbetätigung und Einsatz im Akku-Schrauber** und Universalhalter mit Dauermagnet

Besondere Produktvorteile:
· die integrierte Torsionszone federt Belastungsspitzen sicher ab
· einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung
· blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug)
· sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube)
· geeignet für **6,3 mm** (1/4") Bits C6,3 und E6,3 (auch für lange Bits)
· kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand
· durch integrierten Clip kann der Bit-Check auch am Gürtel getragen werden

Inhalt:
1 Bit-Halter **Rapidaptor Bi-Torsion mit Schnellwechselfutter** 50 mm lang
1 Bit für **Schlitzschrauben** 1,0 x 5,5 mm /25 mm
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) (Torsionsform - zähhart)** Gr. 1/25 mm
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) (Torsionsform - zähhart)** Gr. 2/25 mm
1 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) (Torsionsform - zähhart)** Gr. 3/25 mm
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) (Torsionsform - extrahart)** Gr. 1/25 mm
3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) (Torsionsform - extrahart)** Gr. 2/25 mm
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD) (Torsionsform - extrahart)** Gr. 3/25 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3,0/25 mm, 4,0/25 mm, 5,0/25 mm, 6,0/25 mm, 8,0/25 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10/25 mm, T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm, T 30/25 mm, T 40/25 mm
je 1 Bit **mit Bohrung** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift** Gr. T 10/25 mm, T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm, T 30/25 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30 teilig	**40 00 829 640**	**33,00**	WX04



Bitsortiment Bit-Check 10 BiTorsion 2
bestückt mit hochwertigen **BiTorsion-Bits zähharter Ausführung** und **Rapidaptor-BiTorsion-Bit-Halter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter** · geeignet für **6,3 mm** (1/4")-Bits C 6,3 und E 6,3 · **für Handbetätigung und Einsatz im Akku-Schrauber**

Besondere Produktvorteile:
· die integrierte Torsionszone federt Belastungsspitzen sicher ab
· einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung
· blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug)
· sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube)
· geeignet für **6,3 mm** (1/4") Bits C6,3 und E6,3 (auch für lange Bits)
· kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand

Inhalt:
1 Bit-Halter **Rapidaptor BiTorsion mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter**
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 1 St. Gr. 2*
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2*
Bits für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil** je 1 St. T 10-T 15-T 20-T 30*
* = 25 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10 teilig	**40 00 829 026**	**36,60**	WX04



Bitsortiment Bit-Check 12 BiTorsion 1
bestückt mit hochwertigen **Bits** und Bithalter für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)
Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang) mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor)

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit zähhart: 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2*

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit zähhart: 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
je 1 BiTorsion Bits zähhart: T 10-T 15-T 20-T 25-T 30*
* = 25 mm lang

Besondere Produktvorteile:
mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in mehrkomponentigem Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig	**40 00 829 019**	**25,90**	WX04



40 00 829 901

Bitsortiment
bestückt mit hochwertigen **Bits zähhart** und Bithalter

Inhalt Art.-Nr. 40 00 829 034 (Bit-Check 12 Wood 1):
1 Bithalter mit Ringmagnet 57 mm lang Rapidaptor)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH) 1 St. Gr 2*** (Torsionsform, extrahart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3* (Torsionsform, extrahart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
1 St. T 10, 1 St. T 15, 1 St. T 20, 1 St. T 25, 1 St. T 30, 1 St. T 40* (Torsionsform, zähhart)
* 25 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 40 00 829 035 (Bit-Check 12 Wood 2):
1 Bithalter mit Sprengring und Dauermagnet 50 mm lang
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 1 St. Gr.2* (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
1 St. Gr. 1, 2 St. Gr 2, 1 St. Gr. 3* (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
1 St. T 10, 1 St. T 15, 1 St. T 20, 1 St. T 25, 1 St. T 30, 1 St. T 40* (zähhart)
* 25 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 40 00 829 033 (Bit-Check 30 Wood 1):
1 Bithalter mit Ringmagnet 57 mm lang (Rapidaptor)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
2 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3* (Torsionsform, zähhart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
3 St. Gr. 1, 6 St. Gr. 2, 2 St. Gr. 3* (Torsionsform, extrahart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
2 St. T 10, 2 St. T 15, 4 St. T 20, 4 St. T 25, 2 St. T 30, 1 St. T 40* (Torsionsform, zähhart)
* 25 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 40 00 829 901 (Bit-Check 30 Wood 2):
1 Bithalter (50 mm lang) mit Magnet und Sprengring
1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1*
5 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 3*
je 3 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10, T 30*
je 4 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15, T 20, T 25,´*
1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 40*
* 25 mm lang

Lieferung in mehrkomponentigem Bit-Check"

Inhalt		Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig		**40 00 829 034**	**25,10**	WX04
12 teilig		**40 00 829 035**	**12,00**	WX04
30 teilig		**40 00 829 033**	**40,60**	WX04
30 teilig		**40 00 829 901**	**17,20**	WX04







Wera



40 00 829 036

Bitsortiment
bestückt mit hochwertigen **Bits zähhart** und Bithalter

Inhalt Art.-Nr. 40 00 829 036 (Bit-Check 12 Metall 1):
1 Bithalter mit Sprengring und Dauermagnet 50 mm lang
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** 1 St. Gr. 1, 1 St. Gr. 2* (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** 1 St. Gr. 1, 1 St. Gr. 2* (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** je 1 St. T 15, T 20, T 25, T 30* (zähhart)
Bits für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** je 1 St. 3- 4- 5 mm* (zähhart)
* 25 mm lang

Inhalt Art.-Nr. 40 00 829 903 (Bit-Check 30 Metall 1):
1 Bithalter (50 mm lang) mit Magnet und Sprengring
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1, 2,*
2 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 3*
je 3 Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1, 2, 3*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40*
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** Gr. 0,6 x 4,5- 1,0 x 5- 1,2 x 6,5 mm*
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil (Hex-Plus)** Gr. 4, 5, 6*
* 25 mm lang

Lieferung in mehrkomponentigem Bit-Check

Inhalt		Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig		**40 00 829 036**	**12,00**	WX04
30 teilig		**40 00 829 903**	**17,20**	WX04

Wera



Bitsortiment Bit-Check 10 BiTorsion 1
bestückt mit hochwertigen **BiTorsion-Bits zähharter Ausführung** und **Rapidaptor-BiTorsion-Bit-Halter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter** · geeignet für **6,3 mm** (1/4")-Bits C 6,3 und E 6,3 · auch für lange Bits · **für Handbetätigung und Einsatz im Akku-Schrauber** und Universalhalter mit Dauermagnet

Besondere Produktvorteile:
· die integrierte Torsionszone federt Belastungsspitzen sicher ab
· einfacher Bit-Einsatz und automatische Verriegelung
· blitzschnelle Bit-Entnahme (auch bei kleineren Bit-Größen ohne Hilfswerkzeug)
· sichere Führung durch Freilaufhülse (erleichtert das Ansetzen der Schraube)
· geeignet für **6,3 mm** (1/4") Bits C6,3 und E6,3 (auch für lange Bits)
· kompletter Werkzeugwechsel mit nur einer Hand

Inhalt:
1 Bit-Halter **Rapidaptor BiTorsion mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter**
je 1 Bit für **Schlitzschrauben** 0,8 x 5,5 mm- 1,0 x 5,5 mm- 1,2 x 6,5 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1/25- 2/25 mm- 3/25 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1/25 mm- 2/25 mm- 3/25 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10 teilig	**40 00 829 670**	**35,70**	WX04

Wera





Bitsortiment BC 30 Zyklop Mini 1
bestückt mit hochwertigen Bits, Bit-Knarre (Vollstahlausführung), Bit-Halter Rapidaptor und Adapter für Nüsse

Inhalt:
1 **Bit-Halter Rapidaptor mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter** (Länge 50 mm)
1 **Bit-Knarre** (Zyklop Mini Knarre) (Vollstahlausführung)
1 Bit für **Schlitzschrauben** 1,0 x 5,5 x 25 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** 2 St. 1 x 25, 3 St. 2 x 25 mm, 1 St. 3 x 25 mm
Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD),** 1 St. 1x25 mm, 3 St. 2 x 25 mm, 1 St. 3 x 25 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3,0 x 25 mm, 4,0 x 25 mm, 5,0 x 25 mm, 6,0 x 25 mm, 8,0 x 25 mm
je 1 Bit für Schrauben mit **Innen-Torx®-Profil** Gr. T 10- T 15- T 20- T 25- T 30- T 40
je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift** Gr. T 10- T 15- T 20- T 25- T 30
1 Adapter **6,3 mm** (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant

Lieferung mit Gürtelclip

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	**40 00 829 655**	**61,60**	WX04

Wera



Bitsortiment Bit-Check 12 Diamond 1
bestückt mit hochwertigen **Bits** und Bithalter für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Inhalt:
1 Bithalter mit Schnellwechselfutter 50 mm lang

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet: 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2*

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet: 1 St. Gr. 1, 2 St. Gr. 2*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bits diamantbeschichtet je 1 St. Gr. T 10- T 15- T 20- T 25- T 3 *

Bits für **Schlitzschrauben**
BiTorsion Bits diamantbeschichtet:
1 St. Gr. 0,8 x 5,5- 1 St. 1,0x 5,5- 1 St. 1,2 x 6,5*
* = 25 mm lang

Besondere Produktvorteile:
mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in mehrkomponentigem Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig	**40 00 829 037**	**32,80**	WX04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Bitsortiment Bit-Check 30 Diamond 1
bestückt mit hochwertigen **Bits** und Bithalter für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (Akkuschrauber)

Inhalt:
1 Bithalter (50 mm lang) mit Schnellwechselfutter

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 1, 4 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3, *
BiTorsion Bits zähhart: 2 St. Gr. 1, 8 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
BiTorsion Bit diamantbeschichtet: 2 St. Gr. 1, 4 St. Gr. 2, 1 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
BiTorsion Bits zähhart: 2 St. Gr. 10, 2 St. Gr. 15, 3 St. Gr. 20, 3 St. Gr. 25, 1 St. Gr. 30, 1 St. Gr. 40*

Bits für **Schlitzschrauben**
BiTorsion Bits diamantbeschichtet: 1 St. Gr. 0,8 x 5,5- 1 St. 1,0x 5,5- 1 St. 1,2 x 6,5*

Besondere Produktvorteile:
mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy"

Lieferung in mehrkomponentigem Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30 teilig	**40 00 829 904**	**51,80**	WX04







Bitsortiment BC Trockenbau
speziell auf die Anforderungen des Trockenbaus abgestimmter Inhalt

Inhalt:
1 Bit-Halter mit stufenlos einstellbarer Schraubtiefe (ermöglicht das bündige Verschrauben)
9 Trockenbaubits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10 teilig	**40 00 829 714**	**19,30**	WX04







Bitsortiment Bit-Check 6 Impaktor 1
für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · die Wera IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
je 1 Impaktor Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2 und 3*
je 1 Impaktor Bit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2 und 3*
je 1 Impaktor Bit für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 25 und T30*
* jeweils 50 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	**40 00 829 044**	**23,50**	WX04





Bitsortiment Bit-Check 10 Impaktor 2
für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · die Wera IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
1 Bit-Halter IMPAKTOR **mit Ringmagnet** und Sprengring (75 mm lang)

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)**
Impaktor Bits **diamantbeschichtet:** 3 St. Gr. 2*
Impaktor Bit **diamantbeschichtet:** 1 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Impaktor Bits **diamantbeschichtet:** 3 St. Gr. T 25*
Impaktor Bit **diamantbeschichtet:** 1 St. Gr. T 30*
Impaktor Bit **diamantbeschichtet:** 1 St. Gr. T 40*
* jeweils 25 mm lang
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	**40 00 829 045**	**41,50**	WX04







Wera





Bitsortiment Bit-Check 10 Impaktor 1
Holz · für härteste Schraubbedingungen und Impakt-Schrauber-Maschinen · die Wera IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
1 Bit-Halter Impaktor **mit Ringmagnet** und Sprengring (75 mm lang)

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)**
Impaktor Bits **diamantbeschichtet:** 3 St. Gr. 2*
Impaktor Bit **diamantbeschichtet:** 1 St. Gr. 3*

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**
Impaktor Bits **diamantbeschichtet:** 3 St. Gr. T 25*
Impaktor Bit **diamantbeschichtet:** 1 St. Gr. T 30*
Impaktor Bit **diamantbeschichtet:** 1 St. Gr. T 40*
* jeweils 25 mm lang

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	**40 00 829 046**	**41,50**	WX04

Wera





Bitsortiment Bit-Check 30 Impaktor 1
bestückt mit IMPAKTOR Bits diamantbeschichtet

IMPAKTOR Bits für härteste Schraubbedingungen für Impakt-Schrauber-Maschinen · IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen · besonders geeignet **für** den Einsatz mit handelsüblichen **Impakt-/Schlagschraubern** · die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
1 IMPAKTOR Bit-Halter **mit Ringmagnet** und Sprengring (75 mm lang)

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH),** 2 St. Gr. 1, 3 St. Gr. 2, 2 St. Gr. 3*
*= Bitlänge jeweils 25 mm

Bits für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD),** 2 St. Gr. 1**,** 3 St. Gr. 2, 2 St. Gr. 3*
*= Bitlänge jeweils 25 mm

Bits für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profi,** 1 St. Gr. T 10, 1 St. Gr. T 15, 2 St. Gr. T 20, 3 St. Gr. T 25, 2 St. Gr. T 30, 2 St. Gr. T 40*
*= Bitlänge jeweils 25 mm

Bits für Schrauben mit **Innensechkant-Profil,** Gr. 3- 4- 5- 6 mm*
*= Bitlänge jeweils 25 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30-teilig	**40 00 829 047**	**59,10**	WX04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

Die Lösung für das Fremdrostproblem bei Edelstahlverschraubungen

Stainless-Werkzeuge

Die richtigen Werkzeuge für die Verarbeitung von Edelstahl

Edelstahl lässt Rost kaum eine Chance!

Vorteilhaft
Edelstahl ist vielseitig, sieht gut aus und eignet sich bestens für die Gestaltung anspruchsvoller Gegenstände.

Dauerhaft rostfrei!
Edelstahl ist korrosionsbeständig und damit idealer Werkstoff in vielen Anwendungsgebieten. Zusätzlich besitzt Edelstahl die besondere Eigenschaft der Selbstheilung. Kommt es zur Beschädigung der Oberfläche bildet sie sich unter Einfluss von Sauerstoff immer wieder neu. So bleibt die Korrosionsbeständigkeit dauerhaft erhalten.

- **korrosionsbeständig**
- **hochwertig**
- **vielseitig**
- **langlebig**

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

So bleibt Edelstahl rostfrei!

Wie kommt Rost auf Edelstahl?
Edelstahl ist korrosionsbeständig. Werden aber bei der Verarbeitung von Edelstahl Fehler gemacht, entsteht Fremdrost. Die Folgen sind optische Schäden und funktionale Einbußen bis hin zu Lochfraß. Die Vorteile sind verspielt.
Im schlimmsten Fall drohen erhebliche Sicherheitsmängel Reklamationen und zusätzliche Kosten.

Wie kommt es zu Fremdrost?
Fremdrost wird durch die Benutzung von Werkzeugen aus herkömmlichen Stahl verursacht. Dabei entsteht auch bei härtesten Werkzeugen Abrieb, der festhaftende Stahlpartikel auf dem Edelstahl hinterlässt. Diese Partikel werden unter Entwicklung von Sauerstoff zu Rost.

Wie kann Fremdrost verhindert werden?
Durch den Einsatz von Edelstahl-Werkzeugen wird Fremdrost verhindert. Edelstahl braucht Werkzeuge aus Edelstahl. Nur so kann der Fremdrost verursachende Abrieb herkömmlicher Werkzeuge verhindert werden. Edelstahlwerkzeuge sind dabei getrennt von Normalwerkzeugen zu lagern und nur für Edelstahlschrauben zu benutzen.



Wera





Edelstahlbitsortiment BC 10 Stainless 1
bestückt mit **hochwertigen Edelstahl-Torsionsbits** und **Edelstahl-Bithalter** mit Schnellwechselfutter Rapidaptor

für Handbetätigung und Einsatz im Akku-Schrauber und Universalhalter mit Dauermagnet

Besondere Produktvorteile:
- komplett aus Edelstahl
- verursacht keinen Fremdrost verursachenden Abrieb bei der Verschraubung von Edelstahlschrauben
- Edelstahloberflächen bleiben rostfrei
- Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
1 **Edelstahl-Bit-Halter mit Schnellwechselfutter Rapidaptor**
1 **Edelstahlbit** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2/25 mm
1 **Edelstahlbit** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1/25 mm
2 **Edelstahlbits** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2/25 mm
je 1 **Edelstahl-Bit** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10/25 mm, T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm, T 30/25 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10 teilig	**40 00 828 393**	**33,60**	WX04

Wera





Edelstahlbitsortiment Bit-Check 12 Stainless 1
bestückt mit **hochwertigen Edelstahl-Torsionsbits** und **Edelstahl-Bithalter** mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

für Handbetätigung und Einsatz im Akku-Schrauber

Besondere Produktvorteile:
- komplett aus Edelstahl
- verursacht keinen Fremdrost verursachenden Abrieb bei der Verschraubung von Edelstahlschrauben
- Edelstahloberflächen bleiben rostfrei
- Take it easy Tool Finder System

Inhalt
1 **Edelstahl-Bit-Halter mit Schnellwechselfutter** (Rapidaptor) 50 mm lang
je 1 **Edelstahlbit** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1/25 mm, 2/25 mm
je 1 **Edelstahlbits** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1/25 mm, 2/25 mm
je 1 **Edelstahlbits** für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 3,0/25 mm, 4,0/25 mm, 5,0/25 mm
je 1 **Edelstahlbits** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 15/25 mm, T 20/25 mm, T 25/25 mm, T 30/25 mm
Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
12 teilig	**40 00 829 014**	**34,60**	WX04







Wera







Edelstahlbitsortiment BC 30 Stainless 1
bestückt mit **hochwertigen Edelstahl-Torsionsbits** und **Edelstahl-Bithalter** mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

für Handbetätigung und Einsatz im Akku-Schrauber und Universalhalter mit Dauermagnet

Besondere Produktvorteile:
- komplett aus Edelstahl
- verursacht keinen Fremdrost verursachenden Abrieb bei der Verschraubung von Edelstahlschrauben
- Edelstahloberflächen bleiben rostfrei
- durch integrierten Clip kann der Bit-Check® auch am Gürtel getragen werden
- Take it easy Tool Finder System

Inhalt
1 **Edelstahl-Bit-Halter mit Schnellwechselfutter**
je 1 **Edelstahlbit** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 1/25 mm, 3/25 mm
3 **Edelstahlbits** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Gr. 2/25 mm
2 **Edelstahlbits** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 1/25 mm
3 **Edelstahlbits** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 2/25 mm
1 **Edelstahlbit** für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PZD)** Gr. 3/25 mm
je 1 **Edelstahlbits** für Schrauben mit **Innensechskant-Profil** Gr. 2,5/25 mm, 3,0/25 mm, 4,0/25 mm, 5,0/25 mm, 5,5/25 mm
je 2 **Edelstahlbits** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 10/25 mm, T 15/25 mm, T 30/25 mm
je 3 **Edelstahlbits** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 20/25 mm, T 25/25 mm
1 **Edelstahlbit** für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 40/25 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
30 teilig	**40 00 828 396**	**56,20**	WX04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





METALLBEARBEITUNG







3



Tischbohrmaschine ALZTRONIC 6
Drehzahlanzeige digital (LED) · Drehzahlverstellung stufenlos · Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf · Spindelschutz mit elektrischer Absicherung · Ein-/Aus Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS · Anschlussstecker fertig montiert, Kabellänge 3 m · Lackierung: DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz

Lieferung **ohne Unterschrank,**
ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 430 000**
Bohrleistung mm	6
Gewindeschneidleistung	M6
Spindelaufnahme	B16
Arbeitshub mm	40
Ausladung mm	200
Spindeldrehzahl min-¹	700-10000
Säulen-Ø mm	50
Motorleistung kW	0,54
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	64

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 83 430 000	**2445,00** ▷	MJ00

Tischbohrmaschine ALZTRONIC 12
Drehzahlanzeige digital (LED) · Drehzahlverstellung stufenlos · Wendeschalter für Rechts- und Linkslauf · Spindelschutz mit elektrischer Absicherung · Ein-/Aus Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS · Anschlussstecker fertig montiert, Kabellänge 3 m · Lackierung: DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz

Lieferung **ohne Unterschrank,**
ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 430 002**
Bohrleistung mm	12
Gewindeschneidleistung	M10
Spindelaufnahme	B16
Arbeitshub mm	40
Ausladung mm	200
Spindeldrehzahl min-¹	250-5000
Säulen-Ø mm	50
Motorleistung kW	0,54
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	64

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 83 430 002	**1878,00** ▷	MJ00

Tischbohrmaschine ALZTRONIC 16
Drehzahlanzeige digital (LED) · Drehzahlverstellung stufenlos · Wendeschalter für Rechts- und Linkslauf · Spindelschutz mit elektrischer Absicherung · Ein-/Aus Pilzdrucktaster (verrastend) für Not-AUS · Anschlussstecker fertig montiert, Kabellänge 3 m · Lackierung: DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz

Lieferung **ohne Unterschrank,**
ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 430 004**
Bohrleistung mm	16
Gewindeschneidleistung	M12
Spindelaufnahme	MK 2
Arbeitshub mm	80
Ausladung mm	190
Spindeldrehzahl min-¹	100-2000
Säulen-Ø mm	65
Motorleistung kW	0,54
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	83

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 83 430 004	**2369,00** ▷	MJ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



ALZMETALL

Tischbohrmaschine ALZSTAR 18-T/S
präzise Tischbohrmaschine mit Maschinentisch-Höhenverstellung · Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf · stufenlose Drehzahlverstellung · Schutzart IP54 · Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS · Hauptschalter mit Motorschutzschalter abschließbar · Spindelschutz mit elektrischer Absicherung

Lieferung **ohne Unterschrank,**
ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 80 894 001**
Bohrleistung mm	18
Gewindeschneidleistung	M12 / M14
Spindelaufnahme	MK2
Arbeitshub mm	80
Ausladung mm	190
Spindeldrehzahl min-¹	225-4300
Säulen-Ø mm	65
Aufspannfläche mm	300 x 240
Motorleistung kW	0,37 / 0,55
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	110

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 80 894 001	**2450,00** ▷	MJ00

ALZMETALL

Tischbohrmaschine ALZSTAR 23-T/S
präzise Tischbohrmaschine mit Maschinentisch-Höhenverstellung · Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf · stufenlose Drehzahlverstellung · Schutzart IP54 · Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS, Anschlussstecker fertig montiert, Kabellänge 2 m, Motorschutzschalter · digitale Drehzahlanzeige · Spindelschutz mit elektrischer Absicherung, Lackierung: DD-Struckturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz

Lieferung **ohne Unterschrank,**
ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 80 894 002**
Bohrleistung mm	23
Gewindeschneidleistung	M14 / M16
Spindelaufnahme	MK2
Arbeitshub mm	100
Ausladung mm	250
Spindeldrehzahl min-¹	225-4300
Säulen-Ø mm	90
Aufspannfläche mm	370 x 300
Motorleistung kW	0,6 / 0,95
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	155

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 80 894 002	**4386,00** ▷	MJ00

ALZMETALL

Säulenbohrmaschine ALZSTAR 30/S
Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf · stufenlose Drehzahlverstellung · Schutzart IP54 · Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS, Anschlussstecker fertig montiert, Kabellänge 2 m, Motorschutzschalter · digitale Drehzahlanzeige · Spindelschutz mit elektrischer Absicherung, Lackierung: DD-Struckturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 80 894 007**
Bohrleistung mm	30
Gewindeschneidleistung	E335: M16 / EN-GJL-200: M20
Spindelaufnahme	MK-3
Arbeitshub mm	140
Vorschub mm/U	Hand
Ausladung mm	293
Spindeldrehzahl min-¹	225-4300
Säulen-Ø mm	115
Aufspannfläche mm	514 x 360
Motorleistung kW	1,0 / 1,6
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	260

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 80 894 007	**5274,00** ▷	MJ00



ALZMETALL
we drive productivity

Säulenbohrmaschine ALZSTAR 40/SV
Wendeschalter für Rechts-/Linkslauf · stufenlose Drehzahlverstellung · Schutzart IP54 · Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS · Motorschutzschalter · digitale Drehzahlanzeige · Vorschubüberlastsicherung · Spindelschutz mit elektrischer Absicherung, Lackierung: DD-Struckturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 80 894 011**
Bohrleistung mm	40
Gewindeschneidleistung	E335: M24 / EN-GJL-200: M30
Spindelaufnahme	MK-3
Arbeitshub mm	120
Vorschub mm/U	0,10 + 0,20
Ausladung mm	293
Spindeldrehzahl min-¹	160-2250
Säulen-Ø mm	115
Aufspannfläche mm	514 x 360
Motorleistung kW	1,45 / 1,9
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	285

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 80 894 011	**6523,00** ▷	MJ00

ALZMETALL
we drive productivity

Säulenbohrmaschine AX 2/S
Hauptschalter mit Motorschutzschalter abschließbar · Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS · Drehzahlverstellung stufenlos · digitale Drehzahlanzeige · Schutzart IP54 · Spindelschutz mit elektrischer Absicherung, Lackierung: DD-Struckturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 430 011**
Bohrleistung mm	23
Gewindeschneidleistung	E335: M24 / EN-GJL-200: M30
Spindelaufnahme	MK-2
Arbeitshub mm	100
Vorschub mm/U	Hand
Ausladung mm	250
Spindeldrehzahl min-¹	225-4300
Säulen-Ø mm	90
Aufspannfläche mm	370 x 300
Motorleistung kW	0,6 / 0,95
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	180

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 430 011	**4950,00** ▷	MJ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Säulenbohrmaschine AX 3/SV
Hauptschalter mit Motorschutzschalter abschließbar · Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS · Drehzahlverstellung stufenlos · digitale Drehzahlanzeige · Schutzart IP54 · Spindelschutz mit elektrischer Absicherung · Vorschub Überlastungssicherung, Lackierung: DD-Struckturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 430 013
Bohrleistung mm	40
Gewindeschneidleistung	E335: M24 / EN-GJL-200: M30
Spindelaufnahme	MK-3
Arbeitshub mm	120
Vorschub mm/U	0,10 + 0,2
Ausladung mm	293
Spindeldrehzahl min-¹	160-2250
Säulen-Ø mm	115
Aufspannfläche mm	515 x 360
Motorleistung kW	1,45 / 1,9
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	270

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 430 013	7190,00 ▷	MJ00

Säulenbohrmaschine AX 4/SV
Hauptschalter mit Motorschutzschalter abschließbar · Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS · Drehzahlverstellung stufenlos · digitale Drehzahlanzeige · Schutzart IP54 · Spindelschutz mit elektrischer Absicherung · Vorschub Überlastsicherung · Spindeldrehzahlen stufenlos, mit 2-stufigem Schaltgetriebe 1500 min-¹ · Lackierung: DD-Struckturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz

*Gewindeschneideinrichtung erforderlich!

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 430 014
Bohrleistung mm	55
Gewindeschneidleistung	E335: M42 / EN-GJL-200: M56
Spindelaufnahme	MK-4
Arbeitshub mm	140
Vorschub mm/U	0,10 + 0,3
Ausladung mm	300
Spindeldrehzahl min-¹	70-2400
Säulen-Ø mm	145
Aufspannfläche mm	615 x 430
Motorleistung kW	3,0
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	380

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 430 014	11009,00 ▷	MJ00









ALZMETALL
we drive productivity

Säulenbohrmaschine AB 40/SV
elektromagnetische Vorschubkupplung mit Überlastsicherung und elektrischer Griffkreuzschaltung · Hauptschalter abschließbar · Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS-Rechtslauf durch Schützsteuerung · Drehzahlverstellung stufenlos · Drehzahlanzeige digital · Drehzahleinstellung elektrisch · Schutzart IP54 · Motor-Isolationsklasse "F" (155°) · Spindelschutz mit elektrischer Absicherung · Lackierung: DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz
Serienmäßig: Spindelschutz mit elektrischer Absicherung

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 80 894 032**
Bohrleistung mm	40-46
Gewindeschneidleistung	E335: M30 / EN-GJL-200: M36*
Spindelaufnahme	MK4
Arbeitshub mm	160
Vorschub mm/U	0,1-0,2-0,3-0,4
Ausladung mm	300
Spindeldrehzahl min-¹	70-4000
Säulen-Ø mm	145
Aufspannfläche mm	615 x 430
Motorleistung kW	1,8 / 2,9
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	470

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 80 894 032	**13428,00** ▷	MJ00

ALZMETALL
we drive productivity

Schnellradialbohrmaschine Alzsprint 30
elektromagnetische Vorschubkupplung mit Taster · Hauptschalter abschließbar · Zentralklemmung hydraulisch · Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS · Schutzart IP54 · Beleuchtung · Rechtslauf durch Schützsteuerung · Steuertransformator · Spindelschutz mit elektrischer Absicherung · Gewindeschneideinrichtung mit doppelter Rücklaufgeschwindigkeit,
Lackierung: DD-Struckturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL7016, schwarz

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 80 894 035**
Bohrleistung mm / mm	Stahl E335: 30 / EN-GJL-200: 32
Gewindeschneidleistung	Stahl E335: M24
Spindelaufnahme	MK-4
Spindeldrehzahl min-¹	(18 Stufen): 60-3050
Arbeitshub mm / mm	Spindel: 140 / Säule: 400
Aufspannfläche mm	1200 x 600 x 905
Motorleistung kW	1,1 / 1,6
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	2300

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 80 894 035	**34709,00** ▷	MJ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



OPTI drill®

Tischbohrmaschine D 17 Pro
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Art.-Nr.	40 00 894 233
Bohrleistung mm	16
Dauerbohrleistung mm	12
Spindelaufnahme	MK2
Arbeitshub mm	65
Ausladung mm	152
Stufenanzahl	5
Spindeldrehzahl min-¹	680-2700 (mechanisch stufenlos)
Säulen-Ø mm	60
Aufspannfläche mm	220 x 230
Motorleistung kW	0,50
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	40
L x B x H mm	565 x 275 x 840

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 233	459,00	MB09

OPTI drill®

Tischbohrmaschine D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Art.-Nr.	40 00 894 215	40 00 894 216
Bohrleistung mm	25	25
Dauerbohrleistung mm	20	20
Spindelaufnahme	MK2	MK2
Arbeitshub mm	80	80
Ausladung mm	180	180
Stufenanzahl	12	12
Spindeldrehzahl min-¹	200-2440	200-2440
Säulen-Ø mm	73	73
Aufspannfläche mm	280 x 245	280 x 245
Motorleistung kW	0,75	0,75
Netzspannung V / Hz	230 / 50	400 / 50
Gewicht kg	58	63,5
L x B x H mm	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
D 23 Pro 230V	40 00 894 215	635,00	MB09
D 23 Pro 400V	40 00 894 216	645,00	MB09

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 26 Pro
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

Art.-Nr.	40 00 894 234
Bohrleistung mm	25
Dauerbohrleistung mm	20
Spindelaufnahme	MK3
Arbeitshub mm	85
Ausladung mm	210
Stufenanzahl	12
Spindeldrehzahl min-¹	200-2440
Säulen-Ø mm	80
Aufspannfläche mm	330 x 290
Motorleistung kW	0,75
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	85
L x B x H mm	670 x 355 x 1640

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 234	715,00	MB09



OPTI drill®

Tischbohrmaschine DH 24 BV
Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Bohrpinole gemessen) · stufenloses, mechanisches Getriebe · Spindel mit Präzisionskugellagern · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten und 360° drehbar · schwenkbarer Bohrtisch · Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · digitale Drehzahlanzeige · Rechts-Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm B16), Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine D 33 Pro
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-16 mm, Morsekonus, T-Nutensteine

OPTI drill®

Tischbohrmaschine B 24 H
Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Pinole gemessen) · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Keilriemenspanneinrichtung · Bohrtiefenanschlag · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtisch 360° drehbar mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten · Alu-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 436 008**
Bohrleistung mm	24
Spindelaufnahme	MK2
Arbeitshub mm	85
Ausladung mm	165
Spindeldrehzahl min-¹	300-4000 / manuell 2 Stufenmotor
Säulen-Ø mm	80
Aufspannfläche mm	280 x 300
Motorleistung kW	0,85 / 1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	115
L x B x H mm	665 x 434 x 1000

Art.-Nr.	**40 00 894 217**
Bohrleistung mm	30
Dauerbohrleistung mm	25
Spindelaufnahme	MK4
Arbeitshub mm	120
Ausladung mm	254
Stufenanzahl	9
Spindeldrehzahl min-¹	120-1810
Säulen-Ø mm	92
Aufspannfläche mm	475 x 425
Motorleistung kW	1,10
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	132
L x B x H mm	755 x 440 x 1705

Art.-Nr.	**40 00 894 229**
Bohrleistung mm	24
Spindelaufnahme	MK2
Arbeitshub mm	85
Ausladung mm	165
Stufenanzahl	7
Spindeldrehzahl min-¹	350-4000
Säulen-Ø mm	80
Aufspannfläche mm	280 x 300
Motorleistung kW	0,85
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	92
L x B x H mm	665 x 434 x 998

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 83 436 008	**2170,00** ▷	MQ06

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	40 00 894 217	**989,00**	MB09

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	40 00 894 229	**1289,00**	MR11

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 13 V
stufenlos einstellbare Drehzahlregelung · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · Bohrkopf höhenverstellbar · digitale Drehzahlanzeige
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Art.-Nr.	40 00 894 230
Bohrleistung mm	13
Spindelaufnahme	B16
Arbeitshub mm	60
Ausladung mm	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl min-¹	100-3000
Säulen-Ø mm	60
Aufspannfläche mm	290 x 270
Motorleistung kW	0,85
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	51
L x B x H mm	517 x 325 x 895

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 230	1050,00	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 15 V
stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern· höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-13 mm)

Art.-Nr.	40 00 894 232
Bohrleistung mm	15
Spindelaufnahme	MK2
Arbeitshub mm	60
Ausladung mm	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl min-¹	100-3000
Säulen-Ø mm	60
Aufspannfläche mm	290 x 290
Motorleistung kW	0,85
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	66
L x B x H mm	481 x 475 x 980

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 232	1190,00	MR11

OPTI drill®

Tischbohrmaschine DX 17 V
stufenlose Drehzahlregelung · gut lesbares OLED-Display mit der Anzeige von Spindeldrehzahl, Tiefenanzeige, Stückzähler und gewähltem Werkzeug einschl. Größe · Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · akustisches Signal bei Erreichen der Bohrtiefe · LED-Beleuchtung · Bohrtisch über Zahnstange höhenverstellbar · nach Angabe des Bohr-/ Gewindeschneiddurchmessers und des Materials erfolgt die optimale, selbsttätige Drehzahleinstellung für das Werkzeug · Siemens Umrichter SINAMICS V20
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-13 mm

Art.-Nr.	40 00 894 235
Bohrleistung mm	16
Dauerbohrleistung mm	13
Gewindeschneidleistung	M8
Spindelaufnahme	B16
Arbeitshub mm	60
Ausladung mm	235
Stufenanzahl	elektronisch regelbare Drehzahl
Spindeldrehzahl min-¹	50-4000
Säulen-Ø mm	60
Aufspannfläche mm	290 x 290
Motorleistung kW	1,0
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	73
L x B x H mm	425 x 475 x 980

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 235	1890,00	MR11



OPTI drill®

Säulenbohrmaschine DH 40 BV
Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Bohrpinole gemessen) · stufenloses, mechanisches Getriebe · Spindel mit Präzisionskugellagern · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten und 360° drehbar · schwenkbarer Bohrtisch · Pinolenhebel aus Stahl mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter· digitale Drehzahlanzeige und Tiefenmesser · Vorgelege-Getriebe · Rechts-Linkslauf
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm B16), Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte, integrierter Austreiber

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 436 009**
Bohrleistung mm	40
Spindelaufnahme	MK-4
Arbeitshub mm	160
Ausladung mm	285
Spindeldrehzahl min-¹	150-2000 / manuell 2 Stufenmotor
Säulen-Ø mm	115
Aufspannfläche mm	420 x 400
Motorleistung kW	1,5 / 2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	275
L x B x H mm	975 x 600 x 2120

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 83 436 009	**3330,00** ▷	MQ06

OPTI drill®

Säulenbohrmaschine DH 32 GSV
wartungsarmes Getriebe mit Fettschmierung · gehärtete und geschliffene Hauptspindel · schwere, massive Gusssausführung · Bohrtiefenanschlag · massiver Bohrtisch 360° drehbar, mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten · Spänefilter · Kühlmitteleinrichtung · höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Gusssäule · Rechts-/Linkslauf · Gewindeschneidfunktion · optionaler Fußschalter · automatischer Pinolenvorschub · stufenlos einstellbare Drehzahlregelung
Lieferumfang: Adapter MK3-B16, Maschinenleuchte, integrierter Austreiber

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 436 013**
Bohrleistung mm	32
Spindelaufnahme	MK-4
Arbeitshub mm	125
Vorschub mm/U	0,1 / 0,15 / 0,2
Ausladung mm	285
Stufenanzahl	4
Spindeldrehzahl min-¹	40-3000
Säulen-Ø mm	115
Aufspannfläche mm	400 x 420
Motorleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	304
L x B x H mm	725 x 450 x 2230

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 83 436 013	**3980,00** ▷	MQ06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Werkzeugschleifgerät WS 3000
schärft filigrane Klingen und feine Werkzeugschneiden · luftgekühltes Trockenschleifsystem, keine Wasserkühlung erforderlich · für das Schleifen von der Axt über Messer, Stechbeitel, Scheren bis zu Drechsel-Werkzeuge · schleift auf "Sicht" durch die -EDGE-VISION- Trägerscheibe auch gerundete Schneiden und Röhren · Schleifen auf und unterhalb der Schleifscheibe · Schleiföffnung variabler Winkel 20,25,30,35 Grad, Breite 58,2 mm · Starter-Set mit umfangreichem Zubehör

Art.-Nr.	40 00 894 413
Schleifscheiben-Ø mm	150
Nennaufnahmeleistung W	150
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,25

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 413	289,00	MX04



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor XP
ideal für das Nachschleifen von Standard HSS-Spiralbohrern mit 118° Spitzenwinkel · einfache Bohrerpositionierung · stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln, es werden keine Spannzangen benötigt · leichter Austausch der Schleifringe · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · Ausspitzen in einer Aufspannung möglich

Art.-Nr.	40 00 894 398
Schleifbereich mm	2,5-13,0

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 398	149,00	MX04



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-500X
Spitzenwinkel 118° und 135° · supereinfache Bohrerpositionierung · stabile Positionierklauen für lange Lebensdauer · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe

Art.-Nr.	40 00 894 399
Schleifbereich mm	2,5-13,0

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 399	198,45	MX04



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-750X
Spitzenwinkel stufenlos von 115° bis 140° · einfache Bohrerpositionierung · exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter · stufenloses Spannfutter mit Spannnadel, es werden keine Spannzangen benötigt · variables Ausspitzen in einer Aufspannung · leichter Austausch der Schleifringe · verstellbare Abtragleistung erhöht die Lebensdauer der Schleifringe · mit kostenlosem Hartschalenkoffer für mobilen Einsatz

Art.-Nr.	40 00 894 402
Schleifbereich mm	2,5-19,0

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 402	286,65	MX04



Diamantschleifscheibe
Diamant-Schleifscheibe für Drill-Doctor

Art.-Nr.	40 00 894 415	40 00 894 416
passend für	XP / DD500X / DD750X	XP / DD500X / DD750X
Körnung	100 grob	180 fein

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 415	45,40	MR08
40 00 894 416	45,40	MR08









metabo

Doppelschleifmaschine DS 150
geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor · Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen · große Funkenschutzgläser · Gummifüße für sicheren Stand
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.36 + K.60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	46 81 608 202
Schleifscheiben-Ø mm	150 x 20 x 20
Nennaufnahmeleistung W	350
Leerlaufdrehzahl min-1	2980
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	9,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 608 202	165,00 ▷	MR06



metabo

Doppelschleifmaschine DS 175
geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor · Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen · große Funkenschutzgläser · Gummifüße für sicheren Stand
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.36 + K.60 Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	46 81 608 203
Schleifscheiben-Ø mm	175 x 25 x 32
Nennaufnahmeleistung W	500
Leerlaufdrehzahl min-1	2980
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	14,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 608 203	199,00 ▷	MR06



metabo

Doppelschleifmaschine DS 200
geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor · Schutzhauben-Bajonettverschluss für schnellen, einfachen Scheibenwechsel · werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen · große Funkenschutzgläser · Gummifüße für sicheren Stand
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.36 + K.60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

Art.-Nr.	46 81 608 204
Schleifscheiben-Ø mm	200 x 25 x 32
Nennaufnahmeleistung W	600
Leerlaufdrehzahl min-1	2980
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	16,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 608 204	265,00 ▷	MR06



40 00 894 917



ab 139,00

OPTIgrind®

Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20
schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Art.-Nr.	40 00 894 919	40 00 894 917	40 00 894 918
Schleifscheiben-Ø mm	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32
Nennaufnahmeleistung W	450	450	600
Leerlaufdrehzahl min-1	2850	2850	2850
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	10,7	12,3	18,5

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
GU 15	40 00 894 919	139,00	MB08
GU 18	40 00 894 917	155,00	MB08
GU 20	40 00 894 918	189,00	MB08

OPTIgrind®

Doppelschleifmaschine GU 25
schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Art.-Nr.	46 83 236 003
Schleifscheiben-Ø mm	250 x 40 x 32
Nennaufnahmeleistung W	1500
Leerlaufdrehzahl min-1	2850
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	32,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 236 003	299,00 ▷	MJ07

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



OPTI grind®

Tellerschleifmaschine TS 305
zur Oberflächenbearbeitung von Metallen · stabil und standsicher · gewuchteter Alu-Schleifteller · leistungsstarker Motor · Schleiftisch ± 45° neigbar · Winkelanschlag verstellbar ± 60°
Lieferumfang: verstellbarer Winkelanschlag, Schleifscheibe auf Schleifteller aufgeklebt

Art.-Nr.	**46 83 236 000**
Schleifscheiben-Ø mm	305
Leerlaufdrehzahl min-¹	1420
Tischauflage mm	155 x 440
Nennaufnahmeleistung W	900
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	30
L x B x H mm	440 x 445 x 365

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 236 000	**249,00** ▷	MJ07



metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Band- und Tellerschleifer BTS 51
schwenkbarer Schleifarm · manuell einstellbare Schleifbandspannung · Feinjustierung für parallelen Bandlauf · zwei Schleiftische, über Klemmhebel schwenkbar · Absaugstutzen am Funkenfangkasten
Lieferumfang: Schleifband K.80, Schleifteller K.80

Art.-Nr.	**40 00 894 915**
Schleifband mm	50 x 1000
Bandgeschwindigkeit m/s	22
Schleifteller-Ø mm	150
Nennaufnahmeleistung W	750
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	20

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 915	**499,00**	MR12

vibrationsfreier Lauf

Schutzscheibe und obere Schleifbandabdeckung, wegklappbar

Planschleifen nach Abnahme von Anbauteilen

mit und ohne Absaugung verwendbar

Schleifband-Schnellwechselsystem

einfache Justierung des Bandlaufs

federgestütztes Bandspann-System für automatisches Nachspannen des Schleifbandes



795,00

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Bandschleifmaschine MBSM 75-200-2

Art.-Nr.	**40 00 894 141**
Schleifband mm	75 x 2000
Bandgeschwindigkeit m/s	14,5 / 29
Kontaktradabmessung-Ø mm	200
Absaugstutzen Ø mm	2 x 100
Nennaufnahmeleistung kW	1,5 / 2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	72
L x B x H mm	1070 x 340 x 950

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 141	**795,00**	MB07





metallkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

Bandschleifmaschine MBSM 150-200-2
vibrationsfreier Lauf · Schutzscheibe und obere Schleifbandabdeckung, wegklappbar · Planschleifen nach Abnahme von Anbauteilen · mit und ohne Absaugung verwendbar · Schleifband-Schnellwechselsystem · einfache Justierung des Bandlaufs · federgestütztes Bandspann-System für automatisches Nachspannen des Schleifbandes

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 86 636 001
Schleifband mm	150 x 2000
Bandgeschwindigkeit m/s	14,5 / 29
Kontaktradabmessung-Ø mm	200
Absaugstutzen Ø mm	2 x 100
Nennaufnahmeleistung kW	2,2 / 2,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	90
L x B x H mm	1070 x 415 x 950

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 636 001	999,00 ▷	MJ07

metallkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

Bandschleifmaschine KRBS 101
innovativer, multifuntioneller Kombischleifer zum Schleifen von Rund-, Vierkantrohren und Flachstahl an der Vorderseite, Planschleifen auf der Oberseite und Entgratenschleifen auf der Rückseite · Spannvorrichtung · werkzeuglos wechselbare Spannrollen · Schleif-Ø 20-76 mm
Lieferumfang: Schleifband K.36, 2 Späneauffangbehälter, Schleifrolle Ø 42 mm, Werkzeug

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 236 001
Schleifband mm	100 x 2000
Bandgeschwindigkeit m/s	15 / 30
Absaugstutzen Ø mm	2 x 100
Nennaufnahmeleistung kW	2,5 / 3,3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	159
L x B x H mm	1250 x 750 x 1140

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 236 001	1899,00 ▷	MJ07

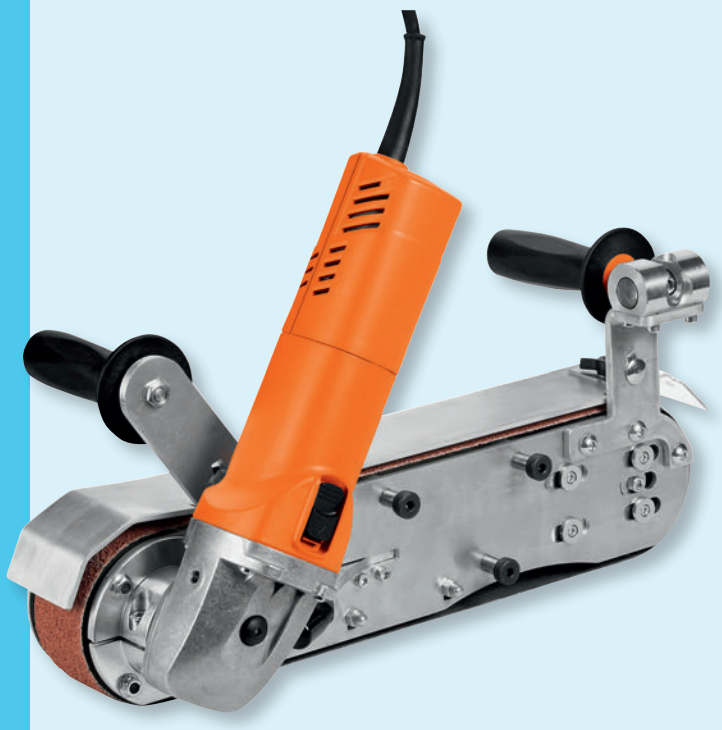

leistungsstarker Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz
handgeführte Alternative für Winkelschleifer
mit Tischhalterung stationär einsetzbar
patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem
Anti-Vibrationshandgriff
sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen
höhenverstellbarerTisch fürs Flachschleifen
Anbaumotor stufenlos verstellbar

ab **622,00**

Bandschleifer Grit GHB 15-50 / Grit GHB 15-50 Inox
Lieferumfang: 1 Schleifband K.36

Art.-Nr.	46 81 610 020	46 81 610 021
Bandabmessung mm	50 x 1000	50 x 1000
Nennaufnahmeleistung W	1500	1500
Bandgeschwindigkeit m/s	45	13-41
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	5,6	5,6

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Grit GHB 15-50	46 81 610 020	622,00 ▷	MQ00
Grit GHB 15-50 Inox	46 81 610 021	684,00 ▷	MQ00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

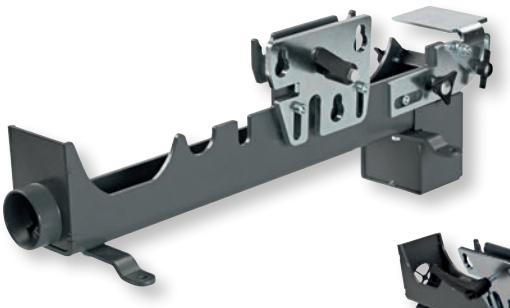





Schleifstation Grit GHBD
einfacher Umbau auf stationäres Bandschleifen · passend für Grit GHB 15-50 und Grit GHB 15-50 Inox

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 610 022	**207,00** ▷	MQ00

Schleifstation Grit GHBR
zum stationären Radienschleifen · problemloses bearbeiten von Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern · exakte Radien in einem Arbeitsschritt · Einsatz nur mit GHB 15-50 Inox

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 610 023	**503,00** ▷	MQ00

Schleifstation Grit GHBML
Modul mit Führungsstange zur mobilen Oberflächenbearbeitung · komfortabel und ergonomisch · geringer Kraftaufwand beim Schleifen langer Schweißnähte durch Rollenführung · innovative, optische Führungshilfe für gerade Schleiflinien · Befestigung von Laserpointern möglich · Totmannschalter · abnehmbarer Staubfangbehälter · Einsatz mit GHB 15-50 und GHB 15-50 Inox
Lieferumfang: Staubfangbehälter, Anti-Vibrationsgriff, stufenlos seitlich verstellbare Führungshilfe

Art.-Nr.	46 81 610 002
L x B x H mm	870 x 400 x 920

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 610 002	**605,00** ▷	MQ00

Kompakt-Bandschleifer für die Metallbearbeitung

sehr wirtschaftlich in der Anschaffung mit einem optimalen Preis/Leistungs-Verhältnis

2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept

sofort einsetzbar, kein Aufbau oder Montage notwendig

kurze Rüstzeiten

höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug

640,00



Bandschleifmaschine Grit GKS 75
Lieferumfang: 1 Schleifband K.36 R

Art.-Nr.	46 83 210 011
Schleifband mm	75 x 2000
Nennaufnahmeleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400-440 / 50-60
Gewicht kg	45

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 210 011	**640,00** ▷	MQ01



46 83 210 007

Bandschleifmaschine Grit GX 75
leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien · Arbeitshöhe einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · höhenverstellbarer Flächenschleiftisch · abnehmbarer Spänefang · Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung · Drehzahl optimal für die Metallbearbeitung
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Art.-Nr.	46 83 210 000
Schleifband mm	75 x 2000
Nennaufnahmeleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	75

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 210 000	927,50 ▷	MQ01

Bandschleifmaschine Grit GX 75 2H
leistungsstarker Bandschleifer, modular ausbaufähig, für das Handwerk und für Kleinserien · Arbeitshöhe individuell einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff · abnehmbarer Spänefang · Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung · vibrationsarm · robuster Drehstrom-Motor · Drehzahl optimal für die Metall- und Edelstahl–bearbeitung
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36

Art.-Nr.	46 83 210 001
Schleifband mm	75 x 2000
Nennaufnahmeleistung kW	1,5 / 2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	75

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 210 001	1107,51 ▷	MQ01

Bandschleifmaschine Grit GIS 75 / Grit GIS 150
Hochleistungsschleifer für Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung · konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung durch robusten Motor · sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis · abnehmbarer Spänefang · patentiertes Bandspannsystem · vibrationsarm durch seine robuste Bauweise
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Art.-Nr.	46 83 210 007	46 83 210 009
Schleifband mm	75 x 2000	150 x 2000
Nennaufnahme-leistung kW	4	4
Netzspannung V / Hz	400 / 50	400 / 50
Gewicht kg	74	93

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Grit GIS 75	46 83 210 007	1286,51 ▷	MQ01
Grit GIS 150	46 83 210 009	1547,87 ▷	MQ01



Rundschleifmodul Grit GXC
für perfekte Oberflächen von Metall- und Edelstahlrohren und Wellen · individuell einstellbarer automatischer Vorschub · hohe Arbeitsgeschwindigkeit · Nassschliff in Verbindung mit GXW möglich · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
Lieferumfang: 1 Leitschiene Nylon, 1 Leitschiene Messing, 1 CEE-Stecker 16A

Art.-Nr.	46 83 210 003
Schleifbandabmessung mm	75 x 2000
Rohr-Ø mm	10-100
Nennaufnahmeleistung kW	0,18
Gewicht kg	48
L x B x H mm	780 x 400 x 670

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 210 003	1061,75 ▷	MQ01



Kühlschmiermodul Grit GXW
für den professionellen Nassschliff · perfekte Oberflächenergebnisse durch effektive Kühl- Schmiermittel Zuführung · Bindung der Schleifstäube · geschlossener Kreislauf · Standzeiterhöhung der Schleifbänder · Kombinationsmöglichkeit mit den Rundschleifmodulen GXC und GIC
Lieferumfang: 1 Liter Kühlschmier-Emulsion (1:30)

Art.-Nr.	46 83 210 004
Nennaufnahmeleistung kW	0,12
Gewicht kg	8,6
L x B x H mm	440 x 315 x 300

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 210 004	584,78 ▷	MQ01

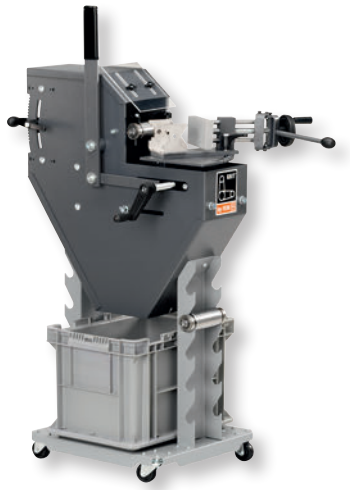

Radienschleifmodul Grit GXR
für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterial · Kontakrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich · optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen · integrierter Tiefenanschlag · Winkeleinstellungen bis 90° möglich · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H)
Lieferumfang: 1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm, 1 Kontaktrolle Ø 48,3 mm, 1 Schleifband K.36

Art.-Nr.	46 83 210 002
Schleifbandabmessung mm	75 x 2250
Rohr-Ø mm	16- 75
Profil-/Flachmaterial max. mm	75 x 75
Gewicht kg	54
L x B x H mm	640 x 335 x 690

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 210 002	1047,51 ▷	MQ01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

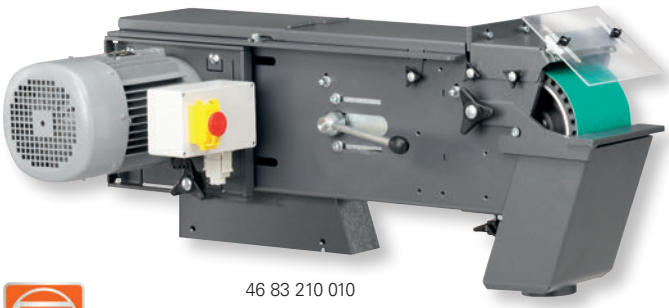

46 83 210 010



Bandschleifmaschine Grit GI 150 / Grit GI 150 2H
Hochleistungsschleifer, modular ausbaufähig, für Industrie- und Serienanwendungen · äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl · Drehzahlen optimal für die Metall- und Edelstahlbearbeitung (GI 150 2H) · abnehmbarer Spänefang · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung · Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung · Arbeitshöhe individuell einstellbar · patentiertes Bandspannsystem · vibrationsarm
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A, 1 Schleifband K.36 R

Art.-Nr.	46 83 210 010	46 83 210 008
Schleifband mm	150 x 2000	150 x 2000
Nennaufnahmeleistung kW	4	2,6- 3,1
Netzspannung V / Hz	400 / 50	400 / 50
Gewicht kg	82	82

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Grit GI 150	**46 83 210 010**	**1746,19** ▷	MQ01
Grit GI 150 2H	**46 83 210 008**	**2037,05** ▷	MQ01

Bürstenentgratmaschine Grit GXE
zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm · äußerst effektiv, für das Handwerk und für Kleinserien · modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß · robuster Drehstrom-Motor mit konstanter Drehzahl · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung · Motorschutzschalter
Lieferumfang: 1 CEE-Stecker 16A

Art.-Nr.	46 83 510 000
Bürstenabmessung max. mm	250 x 60 x 51
Nennaufnahmeleistung kW	2,2
Leerlaufdrehzahl min-¹	1500
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	32
L x B x H mm	350 x 380 x 400

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 510 000	**743,43** ▷	MQ01

ab 886,82



Bandschleifmaschine Grit GI 100 / Grit GI 100 EF
Lieferumfang: 1 Schleifband K.60 Z

Art.-Nr.	46 83 210 014	46 83 210 015
Schleifband mm	100 x 1000	100 x 1000
Nennaufnahmeleistung kW	1,5	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50 / 440 / 60	230 / 50
Gewicht kg	28	28

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Grit GI 100	**46 83 210 014**	**886,82** ▷	MQ01
Grit GI 100 EF	**46 83 210 015**	**1045,48** ▷	MQ01

Bandschleifer im Kleinformat für den universellen Einsatz kleinerer Werkstücke

als Tischmaschine verwendbar

modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß, auch mit integrierter Absaugung

für Werkstatt- oder Montagewagen

patentiertes Bandspannsystem









Maschinenständer Grit GIXS
hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigungen am Boden · pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion · Kombinationsmöglichkeit mit Entgratmaschine GXE und Bandschleifer GI 100 (EF)

Art.-Nr.	46 83 510 001
Gewicht kg	18
L x B x H mm	304 x 356 x 769

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 510 001	220,69 ▷	MQ01



Maschinenständer Grit GIB
ohne Absaugung · Arbeitshöhe mittels Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand einstellbar · äußerst stabile und vibrationsarme Schweißkonstruktion · Pulverbeschichtung · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)

Art.-Nr.	46 83 210 012
Gewicht kg	17
L x B x H mm	450 x 610 x 720

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 210 012	243,06 ▷	MQ01



Maschinenständer Grit GIBE
Metallspänekasten · flexible, hitzebeständige Stahlschläuche · Kassettenfilter für effektive Filterung · Pulverbeschichtung · Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)

Art.-Nr.	46 83 210 013
Gewicht kg	55
L x B x H mm	600 x 720 x 706

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 210 013	1384,14 ▷	MQ01









Schleifvliesband SCXF
Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · **wasserfest**

PROMAT



B x L mm	Sorte	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9 x 533	coarse	80	braun	**40 00 842 470**	20	**2,95**[1]	PK25
9 x 533	medium	180	rot	**40 00 842 474**	20	**2,85**[1]	PK25
9 x 533	very fine	400	blau	**40 00 842 478**	20	**2,75**[1]	PK25
12 x 520	coarse	80	braun	**40 00 842 453**	20	**2,80**[1]	PK25
12 x 520	medium	180	rot	**40 00 842 454**	20	**2,70**[1]	PK25
12 x 520	very fine	400	blau	**40 00 842 455**	20	**2,65**[1]	PK25
13 x 533	coarse	80	braun	**40 00 842 482**	20	**3,30**[1]	PK25
13 x 533	medium	180	rot	**40 00 842 486**	20	**3,20**[1]	PK25
13 x 533	very fine	400	blau	**40 00 842 488**	20	**3,10**[1]	PK25
13 x 610	medium	180	rot	**40 00 842 451**	20	**2,60**[1]	PK25
13 x 610	very fine	400	blau	**40 00 842 452**	20	**2,50**[1]	PK25
19 x 520	coarse	80	braun	**40 00 842 456**	20	**3,40**[1]	PK25

B x L mm	Sorte	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
19 x 520	medium	180	rot	**40 00 842 457**	20	**3,25**[1]	PK25
30 x 533	coarse	80	braun	**40 00 842 489**	20	**4,90**[1]	PK25
30 x 533	medium	180	rot	**40 00 842 505**	20	**4,75**[1]	PK25
30 x 533	very fine	400	blau	**40 00 842 506**	20	**4,50**[1]	PK25
40 x 618	coarse	80	braun	**40 00 842 507**	20	**7,10**[1]	PK25
40 x 618	medium	180	rot	**40 00 842 508**	20	**6,75**[1]	PK25
40 x 618	very fine	400	blau	**40 00 842 509**	20	**6,50**[1]	PK25
40 x 760	coarse	80	braun	**40 00 842 510**	20	**10,95**[1]	PK25
40 x 760	medium	180	rot	**40 00 842 511**	20	**10,50**[1]	PK25
40 x 760	very fine	400	blau	**40 00 842 512**	20	**10,05**[1]	PK25
75 x 2000	medium	180	rot	**40 00 842 463**	5	**32,90**[1]	PK25
75 x 2000	very fine	400	blau	**40 00 842 464**	5	**32,90**[1]	PK25

[1] Preis per St.

Schleifband
Korund · **endlos** · geeignet für stationäre Maschinen · ein sehr robustes Polyester-Gewebe (Korn 40 - 80) bzw. Baumwoll-Gewebe (Korn 100 + Korn 120) · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von Stahl, NE-Metallen, Guss, AL-Legierungen

PROMAT



B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
75 x 2000	40	**40 00 842 400**	10	**4,04**[1]	PK21
75 x 2000	60	**40 00 842 401**	10	**3,67**[1]	PK21
75 x 2000	80	**40 00 842 402**	10	**3,49**[1]	PK21
75 x 2000	120	**40 00 842 404**	10	**3,32**[1]	PK21

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150 x 2000	40	**40 00 842 410**	10	**8,05**[1]	PK21
150 x 2000	60	**40 00 842 411**	10	**7,27**[1]	PK21
150 x 2000	80	**40 00 842 412**	10	**6,94**[1]	PK21
150 x 2000	120	**40 00 842 414**	10	**6,57**[1]	PK21

[1] Preis per St.

Schleifband
Zirkonkorund · **endlos** · geeignet für stationäre Maschinen · ein sehr robustes Polyester-Gewebe · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von korrosionsbeständigen und hochwarmfesten Stählen, Kohlenstoff-Stähle, Schmiedestahl, NE-Metall, Chrom- und Nickellegierungen, Grauguss

PROMAT



B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
75 x 2000	40	**40 00 842 430**	10	**4,77**[1]	PK21
75 x 2000	60	**40 00 842 431**	10	**4,39**[1]	PK21
75 x 2000	80	**40 00 842 432**	10	**4,21**[1]	PK21
75 x 2000	120	**40 00 842 434**	10	**4,04**[1]	PK21

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150 x 2000	40	**40 00 842 440**	10	**9,50**[1]	PK21
150 x 2000	60	**40 00 842 441**	10	**8,76**[1]	PK21
150 x 2000	80	**40 00 842 442**	10	**8,48**[1]	PK21
150 x 2000	120	**40 00 842 444**	10	**8,06**[1]	PK21

[1] Preis per St.

Schleifband
Keramikkorn · **endlos** · einsetzbar für Edelstahl (INOX), Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen,Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten **Selbstschärfeffekt**, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann · **Farbe braun**

PROMAT





B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
75 x 2000	36	**40 00 842 641**	5	**10,85**[1]	PK21
75 x 2000	40	**40 00 842 642**	5	**9,80**[1]	PK21
75 x 2000	60	**40 00 842 643**	5	**7,35**[1]	PK21
75 x 2000	80	**40 00 842 644**	5	**6,55**[1]	PK21
75 x 2000	120	**40 00 842 645**	5	**6,30**[1]	PK21

B x L mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150 x 2000	36	**40 00 842 646**	5	**20,95**[1]	PK21
150 x 2000	40	**40 00 842 647**	5	**18,70**[1]	PK21
150 x 2000	60	**40 00 842 648**	5	**13,90**[1]	PK21
150 x 2000	80	**40 00 842 649**	5	**12,20**[1]	PK21
150 x 2000	120	**40 00 842 665**	5	**11,70**[1]	PK21

[1] Preis per St.









Metallbandsäge MBS 105
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere Bodenplatte
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

Art.-Nr.	**40 00 894 301**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 105 /-45°: 70
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 105 /-45°: 70
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 101 x 105 /-45°: 70 x 70
Sägebandabmessung mm	1335 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	0,85
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	18
Stellfläche L x B mm	720 x 320

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 301	**435,00**	MB07



Metallbandsäge MBS 150
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachjustierbarer Sägebügel aus Alu-Druckguss · zwei bewegliche, einstellbare Sägeband-führungen mit Späneabstreifer aus Metall · Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

Art.-Nr.	**40 00 894 302**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 150 /-45°: 100 /-60°: 70
Schnittbereich Vierkantrohr mm	0°: 140 /-45°: 90 /-60°: 65
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 150 x 140 /-45°: 100 x 90 /-60°: 65 x 70
Sägebandabmessung mm	1735 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	30
Stellfläche L x B mm	1000 x 390

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 894 302	**939,00**	MB07

HM Sägebandführung
Überwachung der Sägebandspannung
Kühlmittelpumpe
Späneräumbürsten
Sägearm um 25° geneigt
Sägeband stoppt nach dem Schnittvorgang
beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenkzylinder in der oberen Lage
absenken des Sägearms durch Eigengewicht oder manuell
Schnellspann-Schraubstock

3425,00



Metallbandsäge BMBS 230 x 280 H-DG
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Maschinenunterbau

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 636 006**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 230 /-45°: 195 / 45°: 185 / 60°: 125
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 280 x 180 /-45°: 180 x 170 / 45°: 180 x 120 / 60°: 120 x 100
Sägebandabmessung mm	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	35+70
Motorleistung kW	0,75 / 1,1
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	280
Stellfläche L x B x H mm	1650 x 885 x 1860

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 636 006	**3425,00** ▷	MJ04

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





Metallbandsäge BMBS 230 x 280 HA-DG
HM Sägebandführung · BRP Sägebandüberwachung · Kühlmittelpumpe · Späneräumbürsten · Sägearm um 25° geneigt · Sägeband stoppt nach dem Schnittvorgang · vollhydraulisch mit Halbautomatik · Schnittantaster · stufenlose Bandgeschwindigkeit · Schnellspann-Schraubstock
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, schwenkbares Bedienpult, Maschinenunterbau

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 636 007**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	0°: 230 /-45°: 195 / 45°: 185 / 60°: 125
Schnittbereich Rechteckrohr mm	0°: 280 x 180 /-45°: 180 x 170 / 45°: 180 x 120 / 60°: 120 x 100
Sägebandabmessung mm	2720 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	20-100
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	395
Stellfläche L x B x H mm	1860 x 1045 x 1750

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 636 007	**7800,00** ▷	MJ04



635,00

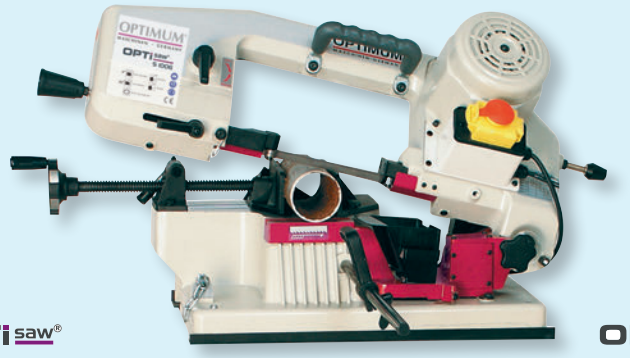

Metallbandsäge S 100 G
kugelgelagerte 3-Punkt Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · dreistufig einstellbare Absenkung des Sägebügels · Sägebügel von 0-45° schwenkbar · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · Transportsicherung
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag

Art.-Nr.	**46 83 636 000**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 100 / 45°: 65
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 100 x 150 / 45°: 100 x 60
Sägebandabmessung mm	1470 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	45
Motorleistung kW	0,37
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	23

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 636 000	**635,00** ▷	MJ04

859,00

Metallbandsäge S 131 GH
kugelgelagerte Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Schutzschalter für Riemendeckel und Sägebandabdeckung · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · Not-Halt Schlagschalter · Niederspannungselektronik 24 V · Sägebandspannung frontseitig · Schnittwinkel von +45° bis +60°
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, fahrbarer Maschinenunterbau

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 636 001**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 128 / 45°: 90 / 60°: 45
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 100 x 145 / 45°: 85 x 70 / 60: 56 x 45
Sägebandabmessung mm	1638 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	22+31+55
Motorleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	81

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 636 001	**859,00** ▷	MJ04

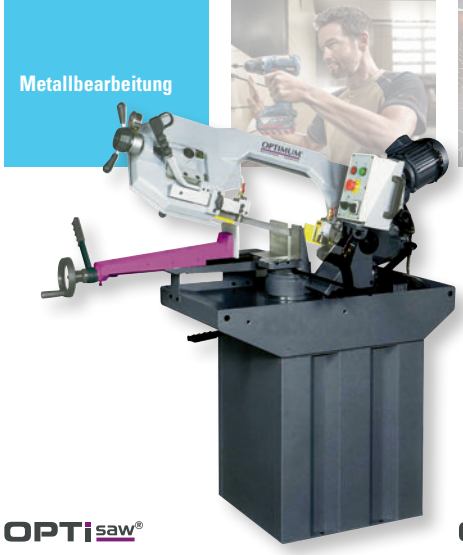

OPTI saw®

Metallbandsäge S 275 N
kugelgelagerte Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Spänebürste · EMV Filter · Kühlmitteleinrichtung · stufenloses absenken des Sägebügels über Hydraulikzylinder · Not-Halt Schlagschalter · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag, Maschinenunterbau

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 636 002**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 225 / 45°: 145 / 60°: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 245 x 150 / 45°: 180 x 145 / 60°: 120 x 90
Sägebandabmessung mm	2480 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	45+90
Motorleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	185

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 636 002	**2090,00** ▷	MJ04



OPTI saw®

Metallbandsäge S 275 NV
kugelgelagerte Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Spänebürste · EMV Filter · Kühlmitteleinrichtung · stufenloses absenken des Sägebügels über Hydraulikzylinder · Not-Halt Schlagschalter · gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung · stufenlose Sägebandgeschwindigkeit
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag, Maschinenunterbau

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 636 003**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 225 / 45°: 145 / 60°: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 245 x 150 / 45°: 180 x 145 / 60°: 120 x 90
Sägebandabmessung mm	2480 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	20-90
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	200

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 636 003	**2150,00** ▷	MJ04



OPTI saw®

Metallbandsäge S 310 DG Vario
Sägebandführung · Schnellspannschraubstock · automatische Endabschaltung · Spänebürste · EMV Filter · Kühlmitteleinrichtung · Absenkgeschwindigkeit einstellbar mittels Vorschubregelventil · Not-Halt Schlagschalter · gut lesbare Winkelskala · stufenlose Sägebandgeschwindigkeit · Drehteller · schwenkbarer Sägebügel
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag, Maschinenunterbau

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 636 004**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 255 / 45°: 190 / -45°: 190 /-60°: 110
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 270 x 200 / 45°: 160 x 160 / -45°: 140 x 210 / -60°: 110 x 210
Sägebandabmessung mm	2750 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	20-90
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	380

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 636 004	**4890,00** ▷	MJ04





BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallbandsäge PBS 110 ESC
Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz) · Easy Change Kohlebürsten · stufenloser Drehzahlregler · gummifreie Sägebandumlenkrollen · verwindungsfreier Sägetisch

Art.-Nr.	46 83 627 026
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 110 / 45° li: 85 / 60° li: 60
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 110 / 45° li: 85 / 60° li: 60
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 130 x 110 / 45° li: 85 x 85 / 60° li: 60 x 70
Sägebandabmessung mm	1440 x 13 x 0,65
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	1,05
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	19
Stellfläche L x B mm	350 x 690

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 026	600,00 ▷	MB00



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallbandsäge PBS 150 ESC
Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz) · Easy Change Kohlebürsten · stufenloser Drehzahlregler · gummifreie Sägebandumlenkrollen · verwindungsfreier Sägetisch

Art.-Nr.	46 83 627 028
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 150 / 45° li: 100 / 60° li: 70
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 140 / 45° li: 90 / 60° li: 65
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 150 x 140 / 45° li: 100 x 90 / 60° li: 65 x 70
Sägebandabmessung mm	1735 x 13 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	37
Stellfläche L x B mm	430 x 900

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 028	968,00 ▷	MB00

Hochleistungsmotor-Patent (Überlast- u. Thermoschutz)
Easy Change Kohlebürsten
stufenloser Drehzahlregler
gummifreie Sägebandumlenkrollen
verwindungsfreier Sägetisch



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallbandsäge PBS 171 ESC

Art.-Nr.	46 83 627 029
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 172 / 45° li: 130 / 60° li: 85
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 170 / 45° li: 130 / 60° li: 80
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 170 x 170 / 45° li: 130 x 130 / 60° li: 80 x 90
Sägebandabmessung mm	2035 x 20 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	38
Stellfläche L x B mm	430 x 960

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 029	1080,00 ▷	MB00

1080,00









Metallbandsäge GBS 172 Eco
direkte Kraftübertragung · Guss-Spannstock und Tisch · Kugelhahn zum Absperren der Kühleinrichtung · Maschinensockel (zerlegt beigepackt)

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 003
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 172 / 45° li: 130 / 60° li: 85
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 170 / 45° li: 130 / 60° li: 80
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 170 x 170 / 45° li: 130 x 130 / 60° li: 80 x 90
Sägebandabmessung mm	2035 x 20 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	35+70
Motorleistung kW	0,4 / 0,6
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	125
Stellfläche L x B mm	430 x 1000

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 003	1560,00 ▷	MB00



Metallbandsäge GBS 185 Eco AutoCut
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spannstock mit Schnellspann-Vorrichtung · HM-Sägebandführungen · Bandspannungskontrolle · Kühlautomatik · AutoCut-System

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 011
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 185 / 45° li: 110 / 60° li: 70
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 180 / 45° li: 110 / 60° li: 70
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 200 x 150 / 45° li: 110 x 110 / 60° li: 70 x 70
Sägebandabmessung mm	2085 x 20 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	30-80
Motorleistung kW	2,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	205
Stellfläche L x B x H mm	870 x 1550 x 1740

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 011	2320,00 ▷	MB00

3350,00

stufenlose Schnittgeschwindigkeit
Spannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
Sägebandführung aus Hartmetall
Bandspannungskontrolle
elektrische Kühlautomatik
AutoCut-System



Metallbandsäge GBS 218 Eco AutoCut

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 013
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 220 / 45° li: 150 mm / 60° li: 90
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 210 / 45° li: 150 / 60° li: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 230 x 185 / 45° li: 150 x 210 / 65° li: 90 x 110
Sägebandabmessung mm	2455 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	25-80
Motorleistung kW	1,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	240
Stellfläche L x B x H mm	870 x 1550 x 1740

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 013	3350,00 ▷	MB00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Metallbandsäge GBS 218
Schnittgeschwindigkeit wahlweise · Spannstock mit Schnellspann-Vorrichtung · Sägebandführung aus Hartmetall · Bandspannungskontrolle · elektrische Kühlautomatik · Maschinensockel (zerlegt beigepackt)

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 022
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 220 / 45° li: 150 / 60° li: 90
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 210 / 45° li: 150 / 60° li: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 230 x 185 / 45° li: 150 x 210 / 60° li: 90 x 100
Sägebandabmessung mm	2455 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	35+70
Motorleistung kW	1,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	240
Stellfläche L x B x H mm	870 x 1550 x 1740

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 022	2420,00 ▷	MB00



Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut
Schnittgeschwindigkeit wahlweise · Schnellspannstock verschiebbar · Schnellspannhebel für einfaches Handling · kugelgelagerter Drehtisch · Spänebürste · Maschinenuntergestell (zerlegt beigepackt) mit Kühlautomatik · abschließbarer Hauptschalter, NOT- Aus separat · elektrische Anzeige und Überwachung von Sägebandspannung, Öffnung-Abdeckkasten, Maschinenbereitschaft mit Sperrfunktion · AutoCut-System

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 023
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 250 / 45° li: 220 / 60° li: 140 / 45° re: 170
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 210 / 45° li: 200 / 60° li: 130 / 45° re: 170
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 290 x 210 / 45° li: 210 x 200 / 60° li: 140 x 130 / 45° re: 170 x 170
Sägebandabmessung mm	2965 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	37+74
Motorleistung kW	1,1/1,3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	290
Stellfläche L x B x H mm	1500 x 1250 x 1700

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 023	4220,00 ▷	MJ05

stufenlose Schnittgeschwindigkeit
hydraulischer, massiver Spannstock aus Maschinenguss
Material-Taster
Schnittdruck-Vorschubregler
Sägerahmen im Stillstand über Schalter Heben/Senken bewegbar
Amperemeter = Anzeige für optimale Schnitteinstellung und Sägebandverschleiß
Maschinenuntergestell mit Kühlautomatik und abnehmbarer Spänewanne
halbautomatische Funktion

7090,00



Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 024
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 250 / 45° li: 220 / 60° li: 140 / 45° re: 170
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 210 / 45° li: 200 / 60° li: 130 / 45° re: 170
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 290 x 210 / 45° li: 210 x 200 / 60° li: 140 x 130 / 60° li: 140x130 / 45° re: 170x170
Sägebandabmessung mm	2965 x 27 x 0,95
Schnittgeschwindigkeit m/min	25-90
Motorleistung kW	1,1/1,3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	310
Stellfläche L x B x H mm	1500 x 1250 x 1700

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 024	7090,00 ▷	MJ05



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallbandsäge GBS 250 Super HA-I Easy
Easy-Steuerung mit Taster · hydraulischer Spannstock · hydraulische Sägerahmen-Steuerung · Sägerahmen mit geschlossenem Profil · Untergestell mit Kühlautomatik und Späneschublade · Bandspannungskontrolle · HM-Sägebandführungen · integrierte Materialauflagerolle
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 030
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135 / 45° re: 180
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110 / 45° re: 160
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 130 x 100 / 45° re: 180 x 100 (200 x 70)
Sägebandabmessung mm	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	37+74
Motorleistung kW	1,5/1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	413
Stellfläche L x B x H mm	1230 x 1700 x 1750

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 030	a. Anfrage ▷	KV00



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallbandsäge GBS 250 Super VA-I MPS
Gehrung links 45° automatischer Betrieb, Gehrung links 60° halbautomatischer Betrieb · Mikro-Prozessorsteuerung mit Taster und Multifunktionsdisplay · vollhydraulische Steuerung von Sägerahmen, Vorschubeinheit und Spannvorrichtung · Untergestell mit Kühlautomatik und Späneschublade · automatische Anpassung des Sägehubes über Taster am Sägeband · Späneräumbürste · Hydraulikaggregat mit automatischer Druckabschaltung im Leerlauf · Zufuhr-Spannstock schwimmend gelagert
Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 018
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 255 / 45° li: 210 mm / 60° li: 135
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 130 x 100
Sägebandabmessung mm	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	18-110
Motorleistung kW	1,5 / 1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	631
Stellfläche L x B x H mm	1850 x 1800 x 1880

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 018	a. Anfrage ▷	KV00

6900,00



- Schnellspannstock in T-Nute verschiebbar
- hydraulischer Bremszylinder
- kugelgelagerter Drehtisch
- Späneräumbürste
- Untergestell mit Kühlautomatik
- abschließbarer Hauptschalter, NOT-Aus separat
- EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) UVV
- Anzeige Stromaufnahme
- AutoCut-System

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallbandsäge GBS 250 Super AutoCut

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 015
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 255 / 45° li: 210 / 60° li: 135 / 45° re: 180
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 240 / 45° li: 190 / 60° li: 110 / 45° re: 160
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 300 x 180 / 45° li: 200 x 160 / 60° li: 140 x 90 / 45° re: 180 x 100
Sägebandabmessung mm	2765 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	37+74
Motorleistung kW	1,5 / 1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	349
Stellfläche L x B x H mm	900 x 1700 x 1860

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 015	6900,00 ▷	MJ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



ökonomischer halbautomatischer Betrieb durch automatische Sägerahmenabsenkung

massiver Material-Auflagetisch

hochwertige Schneckenradgetriebe im Ölbad laufend

Materialuntergestell mit Türen

2-Achsen-Schnellspannschlitten

AutoCut-System (Schnellannäherung, automatischer Schnitt)

Rollenbahn-Option

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallbandsäge GBS 305 AutoCut

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 627 031**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 305 / 45° li: 250 / 60° li: 175 / 45° re: 250
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 260 / 45° li: 230 / 60° li: 155 / 45° re: 230
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 350 x 200 / 45° li: 230 x 200 / 60° li: 170 x 100 / 45° re: 230 x 200
Sägebandabmessung mm	3375 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	18-110
Motorleistung kW	1,5/1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	607
Stellfläche L x B x H mm	1480 x 1700 x 1900

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 83 627 031	**a. Anfrage** ▷	KV00

Hydraulik Halbautomat

massiver Material-Auflagetisch

Taster zur Material-Anfang-Erkennung

geschützte Hydraulikleistung

2-Achsen-Schnellspannstock

Rollenbahn-Option

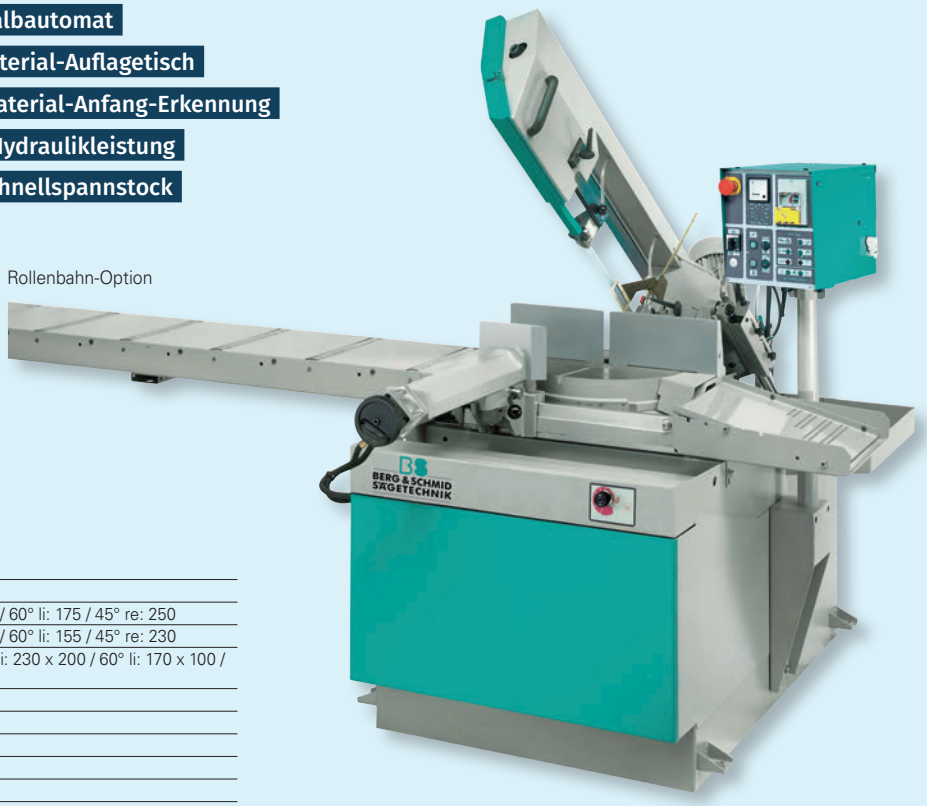

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallbandsäge GBS 305 HA-I Easy

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 627 032**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 305 / 45° li: 250 / 60° li: 175 / 45° re: 250
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 260 / 45° li: 230 / 60° li: 155 / 45° re: 230
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 350 x 200 / 45° li: 230 x 200 / 60° li: 170 x 100 / 45° re: 230 x 200
Sägebandabmessung mm	3375 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	37+74
Motorleistung kW	1,5/1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	650
Stellfläche L x B x H mm	1480 x 1700 x 1900

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 83 627 032	**a. Anfrage** ▷	KV00







BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallbandsäge GBS 305 VA-I MPS
Gehrung links 45° automatischer Betrieb, Gehrung links 60° halbautomatischer Betrieb · Säge-Material- und Vorschubeinheit · Vorschub-Feinregulierung und manueller Schnitt · Vollmaterialfähig · Materialerkennung · Vertikalspannstock · opferfreier Material-Drehtisch · Mikro-Prozessor-Steuerung

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 033
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 305 / 45° li: 250 / 60° li: 175
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 260 / 45° li: 230 / 60° li: 155
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 350 x 200 / 45° li: 230 x 200 / 60° li: 170 x 100
Sägebandabmessung mm	3375 x 27 x 0,9
Schnittgeschwindigkeit m/min	18-110
Motorleistung kW	1,5/1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	842
Stellfläche L x B x H mm	1900 x 1850 x 2000

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 033	a. Anfrage ▷	KV00

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallbandsäge GBS 310/400 VA-I CNC
Gehrung links 45° automatischer Betrieb, Gehrung links 60° halbautomatischer Betrieb · entnehmbare Spänewanne · Vertikalspannstock serienmäßig · großer Schneidbereich mit automatischer Materialabtastung · vibrationsarmer Schrägschnitt in jeder Position bei Materialende · CNC-Steuerung

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung / Einweisung empfohlen

Art.-Nr.	46 83 627 034
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 310 / 45° li: 280 / 60° li: 210
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 280 / 45° li: 270 / 60° li: 200
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 400 x 250 / 45° li: 300 x 200 / 60° li: 200 x 200
Sägebandabmessung mm	4020 x 34 x 1,1
Schnittgeschwindigkeit m/min	15-100
Motorleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	942
Stellfläche L x B x H mm	2200 x 1850 x 2100

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 034	a. Anfrage ▷	KV00



- frequenzgeregelter Sägeantrieb
- Schnittdruckregler
- Vorschubregler
- Bedienpult freistehend
- vollhydraulischer Spannstock
- Frontbeladung
- Taster zur automatischen Materialerkennung
- starkes, robustes Getriebe
- großflächige Spannplatten
- Ein- und Auslaufrollen
- entnehmbare Spänewanne

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallbandsäge DGS 350 / 450 HA-I

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 021
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 350 / 45° li + re: 340 / 60° li: 210 / 60° re: 160
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 330 / 45° li + re: 320 / 60° li: 200 / 60° re: 150
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 450 x 320 / 45° li + re: 320 x 300 / 60° li: 180 x 270 / 60° re: 150 x 270
Sägebandabmessung mm	4250 x 34 x 1,1
Schnittgeschwindigkeit m/min	15-100
Motorleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	987
Stellfläche L x B x H mm	1400 x 2000 x 2180

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 021	a. Anfrage ▷	KV00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

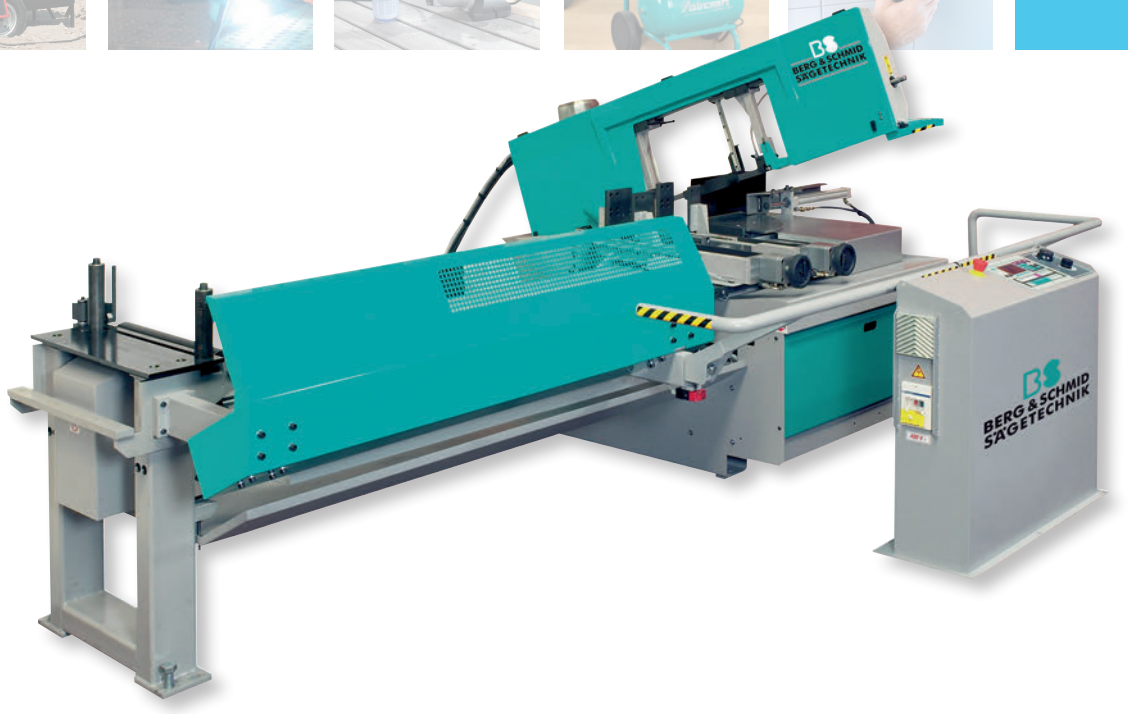

Metallbandsäge DGS 350/450 VA-I CNC
Gehrung links und rechts 60° hydraulisch · frequenzgeregelter Sägeantrieb · neueste CNC-Steuerung · 50 vorprogrammierte Schnittprogramme · Vorschubeinheit mit 2000 mm Länge integriert · Einfach-Vorschub bis 2000 mm · automatischer Verschnitt-Kompensator · Vieleck-Bearbeitung eines Werkstücks · Längen-/Winkelergänzung und automatische Überprüfung der Sinnhaftigkeit

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 036
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 310 / 45° li+re: 300 / 60° li: 210 / 60° re: 160
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 280 / 45° li+re: 270 / 60° li: 200 / 60° re: 150
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 450 x 270 / 45° li+re: 320 x 270 / 60° li: 270 x 180 / 60° re: 270 x 150
Sägebandabmessung mm	4250 x 34 x 1,1
Schnittgeschwindigkeit m/min	15-100
Motorleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	1825
Stellfläche L x B x H mm	2300 x 4120 x 2180

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 627 036	a. Anfrage ▷	KV00

2-Säulen Gehrungssäge
Material-Höhentaster (automatische Schnittanfangerkennung)
Laufruhe durch Schrägschnitt, Vorschubregler und Schnittdruckregler
Schwingungs- und Vibrationsalarm
massive Materialeinlaufrolle
entnehmbare Spänewanne
Bedienpult ergonomisch, sicher und freistehend
frequenzgeregelter Sägeantrieb
hydraulisches Schnittdruckregelventil
hydraulische Steuerung von Sägerahmen und Spannstock
LED`s zur Überwachung aller Sicherheitsfunktionen



Metallbandsäge K-tech 60/48 HA-I

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 037
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 480 (510) / 45° li: 440 / 60° li: 250
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 450 / 45° li: 440 / 60° li: 250
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 610 x 450 / 45° li: 440 x 450 / 60° li: 250 x 450
Sägebandabmessung mm	5320 x 34 x 1,1
Schnittgeschwindigkeit m/min	15-100
Motorleistung kW	3,0
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	1825
Stellfläche L x B x H mm	1500 x 2850 x 2170

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 627 037	a. Anfrage ▷	KV00







PROMAT

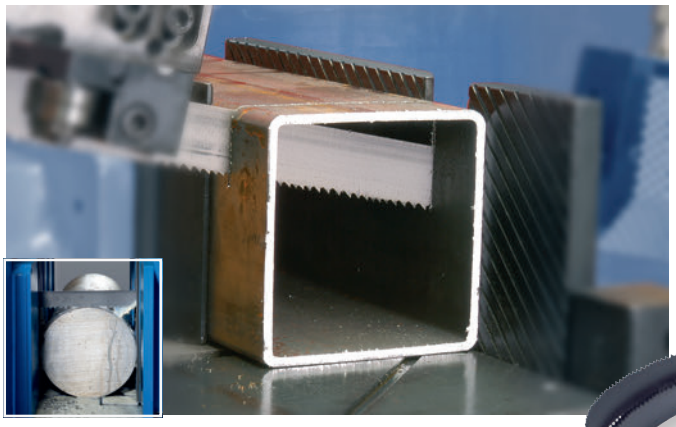

Metallsägeband M42
besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in HSS M42 Qualität · **mit variabler Zahnteilung** · geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität

Einsatzempfehlung:
Zahnteilung 8/12 und 10/14 hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärke, für Bau-, Werkzeug- und Edelstähle
Zahnteilung 3/4, 4/6 und 5/8 mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, sehr **universell einsetzbar,** für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, für Bündelschnitte, Vollmaterial und stärkere Profile



Band-L. mm	Band-B. mm	Band-St. mm	Zähne per Zoll	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1335	13	0,65	8-12	**40 00 814 000**	5	**11,30**[1]	PX45
1335	13	0,65	10-14	**40 00 814 001**	5	**11,30**[1]	PX45
2450	27	0,90	5- 8	**40 00 814 002**	5	**21,20**[1]	PX45
2750	27	0,90	5- 8	**40 00 814 003**	5	**23,20**[1]	PX45
2950	27	0,90	4- 6	**40 00 814 004**	5	**24,65**[1]	PX45

Band-L. mm	Band-B. mm	Band-St. mm	Zähne per Zoll	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3660	27	0,90	4-6	**40 00 814 005**	5	**29,50**[1]	PX45
3660	27	0,90	5-8	**40 00 814 006**	5	**29,50**[1]	PX45
3660	27	0,90	10-14	**40 00 814 007**	5	**29,50**[1]	PX45
3830	27	0,90	3-4	**40 00 814 008**	5	**30,80**[1]	PX45
3830	27	0,90	4-6	**40 00 814 009**	5	**30,80**[1]	PX45

[1] Preis per St.



metallkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

Metallkreissäge MTS 356
für Profile und Rohre aus Stahl, Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff, Verbundstoff und Edelstahl · mit Tiefenanschlag · Winkel und Parallelanschlag für Gehrungsschnitte bis 45° · herausnehmbare Spänesammelbox · Spindelarretierung · Motor mit Sanftanlauf
Lieferung ohne Sägeblatt

Lieferumfang: 1 Prismenspannbacke, Schutzbrille, Bedienwerkzeug

Art.-Nr.	40 00 894 300
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 132 / 45°: 105
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 120 x 120 / 45°: 90 x 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 100 x 180 / 45°: 120 x 90
Sägeblatt-Abmessungen mm	355 x 25,4
Leerlaufdrehzahl min-1	1300
Motorleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	23,5

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 894 300	**485,00**	MR12



metallkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

Metallkreissägeblatt
zu MTS 356 · Abmessung 355 x 2,4 x 25,4 mm

Art.-Nr.	40 00 804 015	40 00 804 020	40 00 804 025
Sägeblatt-Ø mm	355	355	355
Breite mm	2,4	2,4	2,4
Bohrungs-Ø mm	25,4	25,4	25,4
Zähnezahl	80	80	90

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Aluminium	**40 00 804 015**	**125,95**	MB07
Stahl	**40 00 804 020**	**145,95**	MB07
Edelstahl	**40 00 804 025**	**159,00**	MB07

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Compact 275
Gehrungsschnitte bis 45° links · Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag · Spindel-Spannstock mit Doppelspannarm · Konus-Sicherheitskupplung aus gehärtetem Stahl · Sägekopf doppelt gelagert · Gehrungseinstellung auf Bedienerseite · Metallgriff

Art.-Nr.	46 83 127 003
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 90 / 45° ls: 75
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 80 / 45° ls: 70
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 100 x 70 / 45° ls: 80 x 60
Sägeblatt-Abmessungen mm	275 x 2 x 32
Leerlaufdrehzahl min-¹	33 + 66
Motorleistung kW	1,1 / 1,3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	112
L x B x H mm	500 x 800 x 970

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 127 003	2560,00 ▷	MJ05



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Perfect 300
Gehrungsschnitte bis 45° links und rechts · Spannstock mit Schnell-Spannhebel · Konus-Sicherheitskupplung · Kühlautomatik · Sägekopf doppelt gelagert · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag
Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 80 894 546
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 102 / 45° ls: 90 / 45° rs: 80
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 90 / 45° ls: 80 / 45° rs: 70
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 120 x 80 / 45° ls: 90 x 70 / 45° rs: 85 x 70
Sägeblatt-Abmessungen mm	300 x 2,5 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	33 + 66
Motorleistung kW	1,5 / 2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	135
L x B x H mm	500 x 1050 x 980

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 894 546	3370,00 ▷	MJ05

für Gehrungsschnitte links bis 45°

Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt

Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre

Längenanschlag

1060,00

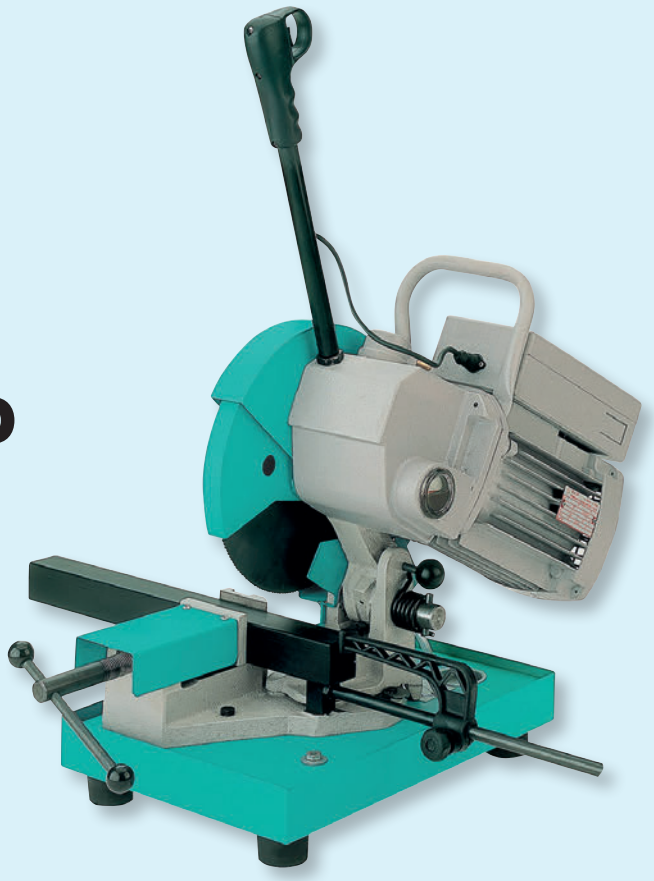

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Mini-Compact

Art.-Nr.	46 83 127 002
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 85 / 45° ls: 80
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 75 / 45° ls: 75
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 100 x 65 / 45° ls: 90 x 60
Sägeblatt-Abmessungen mm	250 x 2 x 32
Leerlaufdrehzahl	54 min-1
Motorleistung kW	0,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	38
L x B x H mm	300 x 800 x 750

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 127 002	1060,00 ▷	MJ05









BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Record 315/350 S
Gehrungsschnitte bis 45° links und rechts · Spannstock mit Schnell-Spannhebel · Konus-Sicherheitskupplung · Spezialgetriebe mit Elastik-kupplung · Kühlautomatik · Sägekopf doppelt gelagert · Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre · Längenanschlag
Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 80 894 540**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 125 / 45° ls: 105 / 45° rs: 70
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 110 / 45° ls: 90 / 45° rs: 65
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 160 x 90 / 45° ls: 80 x 100 / 45° rs: 60 x 85
Sägeblatt-Abmessungen mm	350 x 2,5 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	30 + 60
Motorleistung kW	1,8 / 2,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	195
L x B x H mm	600 x 1220 x 1060

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
🚚	**46 80 894 540**	**3990,00** ▷	MJ05



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge VKS 315 HA
Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Halbautomat
Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 80 894 541**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 108 / 45° ls: 108 mm / 45° rs: 108 / 60° ls: 93
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 93 / 45° ls: 93 / 45° rs: 93 / 60° ls: 80
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 150 x 90 / 45° ls: 105 x 90 / 45° rs: 105 x 80 / 60° ls: 75 x 90
Sägeblatt-Abmessungen mm	315 x 2,5 x 40 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	17 + 33
Motorleistung kW	1,5 / 1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	365
L x B x H mm	800 x 900 x 1700

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
🚚	**46 80 894 541**	**7406,00** ▷	MJ05

5335,00

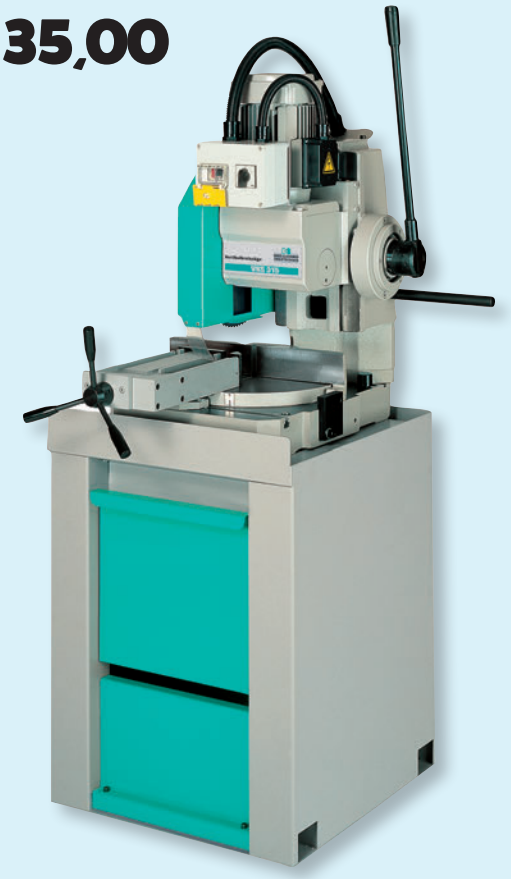

Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts
laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb
Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm
nachstellbare Präzisions-Prismenführung
Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge VKS 315

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 80 894 542**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 108 / 45° ls: 108 / 45° rs: 108 / 60° ls: 93
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 93 / 45° ls: 93 / 45° rs: 93 / 60° ls: 80
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 150 x 90 / 45° ls: 105 x 90 / 45° rs: 105 x 80 / 60° ls: 75 x 90
Sägeblatt-Abmessungen mm	315 x 2,5 x 40, 2 NL12/64
Leerlaufdrehzahl min-¹	17 + 33
Motorleistung kW	1,5 / 1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	328
L x B x H mm	800 x 900 x 1900

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
🚚	**46 80 894 542**	**5335,00** ▷	MJ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Metallkreissäge VKS 370
Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Spänebürste
Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 80 894 543
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 120 / 45° ls: 120 / 45° rs: 105 / 60° ls: 110
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100 / 60° ls: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 180 x 100 mm / 45° ls: 130 x 100 / 45° rs: 130 x 100 / 60° ls: 90 x 100
Sägeblatt-Abmessungen mm	370 x 3 x 40 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	15-70
Motorleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	392
L x B x H mm	810 x 1020 x 1850

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 894 543	8100,00 ▷	MJ05



Metallkreissäge VKS 370 HA MPS
Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Spänebürste · hydropneumatische Steuerung des Sägekopfes · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multidisplay
Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 80 894 544
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 120 / 45° ls: 120 / 45° rs: 105 / 60° ls: 110
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100 / 60° ls: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 180 x 100 / 45° ls: 130 x 100 / 45° rs: 130 x 100 / 60° ls: 90 x 100
Sägeblatt-Abmessungen mm	370 x 3 x 40 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	15-70
Motorleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	444
L x B x H mm	810 x 1080 x 210

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 894 544	a. Anfrage ▷	KV00



Metallkreissäge VKS 370 VA MPS
Gehrungsschnitte bis 60° links und 45° rechts · laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb · Spannstock mit seitlicher Schnellverschiebung und Doppel-Spannarm · nachstellbare Präzisions-Prismenführung · Untergestell mit Späneschublade und Kühlautomatik · Spänebürste · hydropneumatische Steuerung des Sägekopfes · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multidisplay · elektro-pneumatische Vorschubeinheit
Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 80 894 545
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 120 / 45° ls: 120 / 45° rs: 105 / 60° ls: 110
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100 / 60° ls: 90
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 180 x 100 / 45° ls: 130 x 100 / 45° rs: 130 x 100 / 60° ls: 90 x 100
Sägeblatt-Abmessungen mm	370 x 3 x 40 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	15-70
Motorleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	712
L x B x H mm	1900 x 1450 x 2100

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 894 545	a. Anfrage ▷	KV00

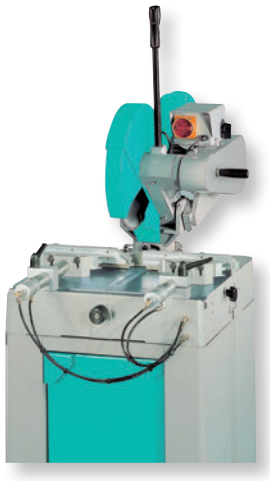

Metallkreissäge Velox 350 PN
Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorbtion · Schnellspannstock mit pneumatischer Doppel-Spannvorrichtung · Untergestell

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 627 007
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 120 / 45° ls: 115 / 45° rs: 115 / 45° Schifter: 65
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 110 / 45° ls: 110 / 45° rs: 110 / 45° Schifter: 60
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 200 x 88 / 45° ls: 150 x 80 / 45° rs: 135 x 100 / 45° Schifter: 180 x 50
Sägeblatt-Abmessungen mm	350 x 32
Leerlaufdrehzahl min-¹	1800 + 3600
Motorleistung kW	1,5 / 1,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	215
L x B x H mm	610 x 890 x 1700

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 627 007	5100,00 ▷	MJ05



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Velox 350 HA MPS
Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorbtion · pneumatische Doppel-Spannvorrichtung · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multifunktions-display · Maschinensockel mit Nebelsprüheinrichtung
Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 627 008**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 110 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 110
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 200x60 / 45° ls: 140x60 / 45° rs: 140x60
Sägeblatt-Abmessungen mm	40 x 30 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	129
L x B x H mm	640 x 780 x 1250

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 627 008	**a. Anfrage** ▷	KV00



BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge Velox 350 VA MPS
Gehrungsschnitte links und rechts bis 45° und Schrägschnitte links 45° · kugelgelagerter Drehtisch · Schwingungs-Adsorbtion · pneumatische Doppel-Spannvorrichtung · Mikro-Prozessor Steuerung mit Multifunktions-display · Maschinensockel mit Nebelsprüheinrichtung · kugelrollengeführte Zufuhreinheit
Lieferumfang: ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 627 009**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 120 / 45° ls: 115 / 45° rs: 115 / 45° Schifter: 65
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 110 / 45° ls: 110 / 45° rs: 110 / 45° Schifter: 60
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 200 x 88 / 45° ls: 150 x 80 / 45° rs: 135 x 100 / 45° Schifter: 180 x 50
Sägeblatt-Abmessungen mm	350 x 32 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	3600
Motorleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	586
L x B x H mm	1800 x 1300 x 1800

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 627 009	**a. Anfrage** ▷	KV00

6500,00



Unterflur-Alu-Kreissäge
Drehbereich 180°
Drehtisch kugelgelagert
Sägeblattvorschub stufenlos einstellbar
Motorbremse
verschiebbarer hinterer Materialanschlag
zwei pneumatische Vertikalspannstöcke
Zweihand-Sicherheitssteuerung
Nebelsprüheinrichtung
Maschinenuntergestell

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

Metallkreissäge MultiCut 401 HA

ohne Sägeblatt

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	**46 83 627 002**
Schnittbereich für Rohre Ø mm	90°: 110 / 45° ls: 100 / 45° rs: 100
Schnittbereich Vierkantrohr mm	90°: 100 / 45° ls: 100 / 45° rs: 110
Schnittbereich Rechteckrohr mm	90°: 200x60 / 45° ls: 140x60 / 45° rs: 140x60
Sägeblatt-Abmessungen mm	400 x 30 (ohne NL)
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
L x B x H mm	640 x 780 x 1250

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 83 627 002	**6500,00** ▷	MJ05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

PROMAT



C BW

40 00 814 241



C BW

40 00 814 159

Metallkreissägeblatt
HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe

Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider
Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung

Bohrungs-Ø: 32 mm
mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 2 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen

Sägeblatt-Ø mm	Breite mm	Bohrungs-Ø mm	Zahnform	Zahnteilung mm	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
225	2,0	32	BW	4	180	**40 00 814 241**	**48,00**	PX45
225	2,0	32	C	6	120	**40 00 814 242**	**48,00**	PX45
250	2,0	32	BW	4	200	**40 00 814 243**	**48,00**	PX45
250	2,0	32	C	6	128	**40 00 814 244**	**48,00**	PX45
250	2,0	32	C	8	100	**40 00 814 245**	**48,00**	PX45
275	2,0	32	BW	4	220	**40 00 814 246**	**56,00**	PX45
275	2,0	32	C	6	140	**40 00 814 247**	**56,00**	PX45
275	2,0	32	C	8	110	**40 00 814 248**	**56,00**	PX45
250	2,5	32	BW	4	200	**40 00 814 196**	**56,00**	PX45
250	2,5	32	C	5	160	**40 00 814 194**	**56,00**	PX45
250	2,5	32	C	6	128	**40 00 814 193**	**56,00**	PX45
275	2,5	32	BW	4	220	**40 00 814 200**	**56,00**	PX45
275	2,5	32	C	5	180	**40 00 814 199**	**56,00**	PX45
275	2,5	32	C	6	140	**40 00 814 198**	**56,00**	PX45
275	2,5	32	C	8	110	**40 00 814 197**	**56,00**	PX45
300	2,5	32	BW	4,5	220	**40 00 814 204**	**79,50**	PX45
300	2,5	32	C	5	200	**40 00 814 203**	**79,50**	PX45
300	2,5	32	C	6	160	**40 00 814 202**	**79,50**	PX45
300	2,5	32	C	8	120	**40 00 814 201**	**79,50**	PX45
315	2,5	32	BW	4	250	**40 00 814 208**	**85,50**	PX45
315	2,5	32	C	6	160	**40 00 814 207**	**85,50**	PX45
315	2,5	32	C	8	120	**40 00 814 205**	**85,50**	PX45
350	3,0	32	C	5	220	**40 00 814 209**	**118,00**	PX45
350	3,0	32	C	6	180	**40 00 814 210**	**118,00**	PX45
350	3,0	32	C	8	140	**40 00 814 213**	**118,00**	PX45

Metallkreissägeblatt
HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe

Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider
Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung

Bohrungs-Ø: 40 mm
mit 2 Nebenlöchern 8/55 mm und 4 Nebenlöchern 12/64 · für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen

Sägeblatt-Ø mm	Breite mm	Bohrungs-Ø mm	Zahnform	Zahnteilung mm	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
250	2,0	40	BW	4	200	**40 00 814 159**	**48,00**	PX45
250	2,0	40	C	5	160	**40 00 814 163**	**48,00**	PX45
250	2,0	40	C	6	128	**40 00 814 165**	**48,00**	PX45
250	2,5	40	BW	4	200	**40 00 814 166**	**56,00**	PX45
250	2,5	40	C	5	160	**40 00 814 162**	**56,00**	PX45
250	2,5	40	C	6	128	**40 00 814 160**	**56,00**	PX45
275	2,5	40	BW	4	220	**40 00 814 174**	**56,00**	PX45
275	2,5	40	C	5	180	**40 00 814 172**	**56,00**	PX45
275	2,5	40	C	6	140	**40 00 814 170**	**56,00**	PX45
275	2,5	40	C	8	110	**40 00 814 168**	**56,00**	PX45
275	2,5	40	C	10	84	**40 00 814 167**	**56,00**	PX45
300	2,5	40	BW	4,5	220	**40 00 814 182**	**79,50**	PX45
300	2,5	40	C	5	200	**40 00 814 180**	**79,50**	PX45
300	2,5	40	C	6	160	**40 00 814 178**	**79,50**	PX45
300	2,5	40	C	8	120	**40 00 814 176**	**79,50**	PX45
315	2,5	40	BW	4	250	**40 00 814 190**	**85,50**	PX45
315	2,5	40	C	6	160	**40 00 814 188**	**85,50**	PX45
315	2,5	40	C	8	120	**40 00 814 184**	**85,50**	PX45
350	3,0	40	BW	4	280	**40 00 814 191**	**118,00**	PX45
350	3,0	40	C	6	180	**40 00 814 189**	**118,00**	PX45
350	3,0	40	C	7	160	**40 00 814 187**	**118,00**	PX45
350	3,0	40	C	8	140	**40 00 814 185**	**118,00**	PX45













2990,00

- Vorschubspindeln spielfrei einstellbar
- Rechts-/Linkslauf
- höhenverstellbare Schutzhaube mit Mikroschalter
- bedienerfreundliche Folientastatur
- Kreuztisch mit 12 mm T-Nuten
- stufenlose Drehzahlregulierung
- einfacher Werkzeugwechsel durch einen Kipphebel
- Führungen komplett geschliffen und sichtgeschabt
- Schwalbenschwanzführung

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 22 V

Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb · Vorschubspindeln spielfrei einstellbar · stabile Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten · EMV-Filterklasse C2 · Sicherheitselektronik in 24 V · Faltenbalg als Führungsschutz-Rechts-/Linkslauf · Maschinenlampe · höhenverstellbare Schutzscheibe · gut lesbare Drehzahl- und Tiefenanzeige (umschaltbar mm/Zoll) · Feinvorschub · mechanisches Schnellwechsel-Spannsystem

Art.-Nr.	46 83 436 020
Bohrleistung mm	20
Dauerbohrleistung mm	16
Messerkopf-Ø mm	52
Schaftfräser-Ø mm	12
Spindelaufnahme	BT 20
Arbeitshub mm	50
Ausladung mm	170
Schwenkbereich °	± 90
Stufenanzahl	2 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl min-¹	90-3000
Abstand Spindel-Tisch mm	370
Verfahrweg X- Achse mm	480
Verfahrweg Y- Achse mm	175
Verfahrweg Z- Achse mm	370
Motorleistung kW	0,95
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	120
L x B x H mm	945 x 650 x 950

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 436 020	1890,00 ▷	MQ06

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 22 VD

Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb · Vorschubspindeln spielfrei einstellbar · stabile Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten · EMV-Filterklasse B · Sicherheitselektronik in 24 V · Faltenbalg als Führungsschutz · Rechts-/Linkslauf · Maschinenlampe · höhenverstellbare Schutzscheibe · gut lesbare Drehzahl- und Tiefenanzeige (umschaltbar mm/Zoll) · Feinvorschub · mechanisches Schnellwechsel-Spannsystem · digitale Positionsanzeige DRO 5

Art.-Nr.	46 83 436 021
Bohrleistung mm	20
Dauerbohrleistung mm	16
Messerkopf-Ø mm	52
Schaftfräser-Ø mm	12
Spindelaufnahme	BT20
Arbeitshub mm	50
Ausladung mm	170
Schwenkbereich °	± 90
Stufenanzahl	2 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl min-¹	90-300
Abstand Spindel-Tisch mm	370
Verfahrweg X- Achse mm	480
Verfahrweg Y- Achse mm	175
Verfahrweg Z- Achse mm	370
Motorleistung kW	0,95
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	120
L x B x H mm	945 x 650 x 950

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 436 021	2490,00 ▷	MQ06

OPTImill®

Bohr- und Fräsmaschine MH 25 V

Art.-Nr.	46 83 436 018
Bohrleistung mm	25
Dauerbohrleistung mm	20
Messerkopf-Ø mm	50
Schaftfräser-Ø mm	25
Spindelaufnahme	BT30
Ausladung mm	185
Schwenkbereich °	45
Stufenanzahl	elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl min-¹	200-4000
Kreuztisch L x B mm	620 x 180
Abstand Spindel-Tisch mm	300
Verfahrweg X- / Y- / Z-Achse mm	400 manuell / 210 manuell / 270 manuell
Motorleistung kW	2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	186
L x B x H mm	914 x 844 x 1119

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 436 018	2990,00 ▷	MQ06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







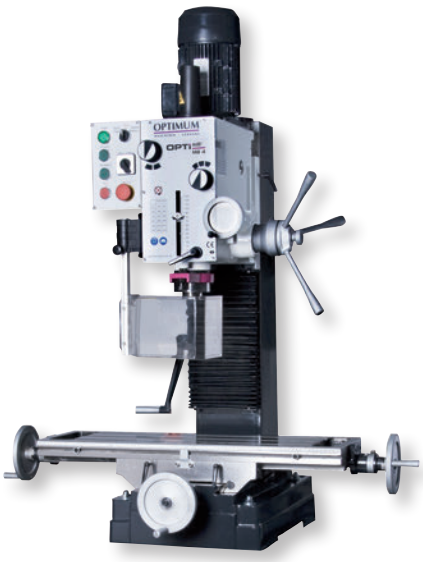

OPTI mill®

Bohr- und Fräsmaschine MB 4
geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahn–räder · schwere, massive Gussausführung · Bohrtiefenanschlag · Rechts-/Linkslauf · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter · handgeschabte Säule mit Schwalbenschwanzführung · Kreuztisch mit nachstellbaren Keilleisten und 14 mm T-Nuten sowie einstellbaren Endanschlägen · bedienungsfreundliches Bedienfeld · Gewindeschneidfunktion

Art.-Nr.	46 83 436 014
Bohrleistung mm	32
Dauerbohrleistung mm	28
Messerkopf-Ø mm	63
Schaftfräser-Ø mm	28
Spindelaufnahme	MK4
Arbeitshub mm	120
Ausladung mm	275
Schwenkbereich °	± 60
Stufenanzahl	2 x 6
Spindeldrehzahl min-¹	95-3200
Kreuztisch L x B mm	800 x 240
Abstand Spindel-Tisch mm	460
Verfahrweg X- / Y- / Z-Achse mm	450 / 195 / 430
Motorleistung kW	1,1 / 1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	320
L x B x H mm	1100 x 850 x 1150

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 436 014	2339,00	▷ MQ06

5490,00



- geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahn-räder
- massiver Gussständer
- Kühlmitteleinrichtung
- Rechts-/Linkslauf
- Gewindeschneidfunktion
- höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter
- handgeschabte Säule mit Schwalbenschwanzführung
- Kreuztisch mit nachstellbaren Keilleisten und 14 mm T-Nuten sowie einstellbaren Endanschlägen
- Bedienpanel mit integriertem Schaltpult
- automatischer Pinolenvorschub und Pinolenfeinvorschub
- digitale 3-Achsen-Positionsanzeige DRO

OPTI mill®

Bohr- und Fräsmaschine MB 4 P

Art.-Nr.	46 83 436 015
Bohrleistung mm	32
Dauerbohrleistung mm	28
Messerkopf-Ø mm	63
Schaftfräser-Ø mm	28
Spindelaufnahme	MK4
Arbeitshub mm	120
Ausladung mm	258
Schwenkbereich °	± 45
Stufenanzahl	2 x 6
Spindeldrehzahl min-¹	95-3200
Kreuztisch L x B mm	800 x 240
Abstand Spindel-Tisch mm	420
Verfahrweg X- / Y- / Z-Achse mm	560 automatisch / 195 manuell / 350 manuell
Motorleistung kW	1,1 / 1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	495
L x B x H mm	1220 x 930 x 2110

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 436 015	5490,00	▷ MQ06



OPTI mill®

Bohr- und Fräsmaschine MT 100
Universalfräsmaschine für Werkstätten · digitale 3-Achsen-Positionsanzeige DPA 2000 · geschliffene im Ölbad laufende Getriebezahnräder · schwere, massive Ausführung aus Meehanite-Guss · alle Führungen gehärtet und durch Keilleisten nachstellbar · Zentralschmierung · Kühlmitteleinrichtung · Horizontalspindel
Lieferumfang: Aufnahme für Scheibenfräser Ø 32 mm, Spannzangenfutter Ø 4-16 mm, Fräsdorn ISO40 Ø 32 mm, Werkzeug

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 436 019
Bohrleistung mm	20
Dauerbohrleistung mm	18
Messerkopf-Ø mm	85
Schaftfräser-Ø mm	16
Spindelaufnahme	ISO 40 DIN 2080
Schwenkbereich °	360
Stufenanzahl	11
Spindeldrehzahl min-¹	40-1600
Kreuztisch L x B mm	1120 x 260
Abstand Spindel-Tisch mm	90-520
Verfahrweg X- / Y- / Z-Achse mm	600 / 270 / 380
Motorleistung kW	3,6
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	1300
L x B x H mm	2500 x 2300 x 1850

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 436 019	13500,00	▷ MQ06

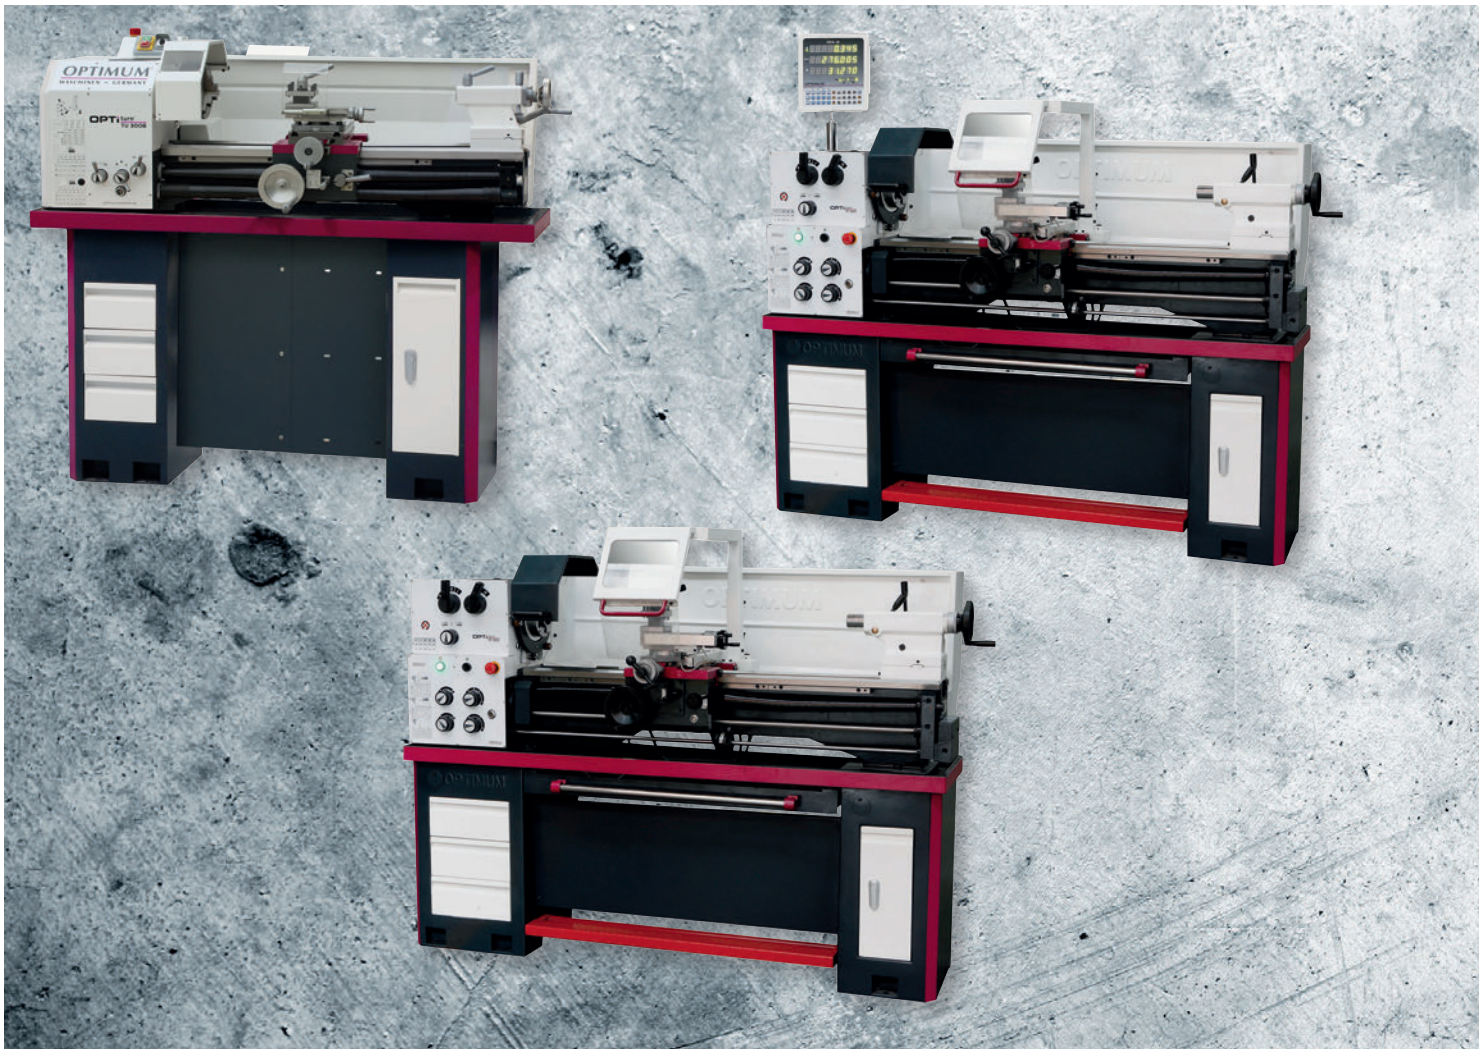

OPTI turn®

Drehmaschine TU 3008
Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit Längs- und Planvorschub · stark verripptes Grauguss-Prismenbett, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · zum Gewindeschneiden oder automatischem Längsdrehen
Lieferumfang: 3-Backendrehfutter 160 mm, feste Zentrierspitze MK3/MK5, 4-fach Stahlhalter, Wechselzahnräder-Satz, Werkzeug

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 336 004
Spitzenhöhe mm	150
Spitzenweite mm	800
Umlauf-Ø mm	300
Bettbreite mm	180
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø mm	36
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock mm	70
Stufenanzahl	6
Spindeldrehzahl min-¹	150-2000
Verfahrweg mm	65 / 150
Motorleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	260
L x B x H mm	1500 x 720 x 690

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 336 004	3050,00	▷ MQ06

OPTI turn®

Drehmaschine TH 3610
Mechanikerdrehmaschine mit geschlossenem Vorschubgetriebe, für schnelles und bequemes Umschalten der Vorschubsteigungen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar
Lieferumfang: 4-fach Stahlhalter, Maschinenlampe, Wechselzahnräder-Satz, Werkzeug feststehende Lünette bis Ø 100 mm, mitlaufende Lünette bis Ø 95 mm, Reduzierhülse MK5/MK3, 2 feste Zentrierspitzen MK3

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 336 006
Spitzenhöhe mm	180
Spitzenweite mm	1000
Umlauf-Ø mm	356
Bettbreite mm	187
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø mm	52
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock mm	120
Stufenanzahl	8
Spindeldrehzahl min-¹	70-2000
Verfahrweg mm	100 / 170
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	610
L x B x H mm	1820 x 680 x 1320

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 336 006	5990,00	▷ MQ06

OPTI turn®

Drehmaschine TH 3610 D
Mechanikerdrehmaschine mit geschlossenem Vorschubgetriebe, für schnelles und bequemes Umschalten der Vorschubsteigungen · gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen · Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar · digitale Positionsanzeige
Lieferumfang: 4-fach Stahlhalter, Maschinenlampe, Wechselzahnräder-Satz, Werkzeug feststehende Lünette bis Ø 100 mm, mitlaufende Lünette bis Ø 95 mm, Reduzierhülse MK5/MK3, 2 feste Zentrierspitzen MK3

Lieferung ab Werk ausschließlich Verpackung

Art.-Nr.	46 83 336 007
Spitzenhöhe mm	180
Spitzenweite mm	1000
Umlauf-Ø mm	360
Bettbreite mm	187
Spindelaufnahme	Camlock
Spindelbohrung-Ø mm	52
Reitstockaufnahme	MK3
Arbeitshub Reitstock mm	120
Stufenanzahl	8
Spindeldrehzahl min-¹	70-2000
Verfahrweg mm	100 / 170
Motorleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	610
L x B x H mm	1820 x 680 x 1320

Art.-Nr.	EUR	KS
46 83 336 007	6990,00	▷ MQ06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







HOLZBEARBEITUNG



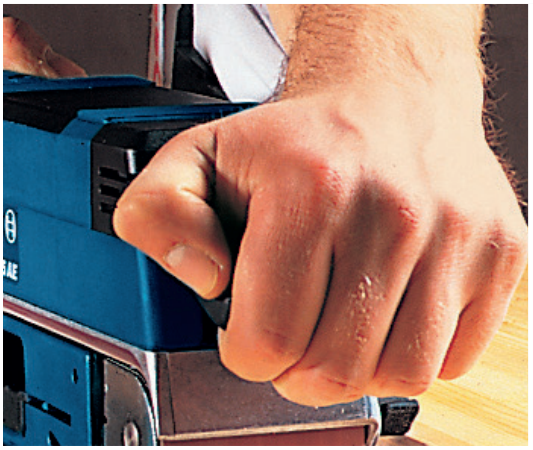





4









BOSCH

Kapp- und Gehrungssäge GCM 800 SJ
mit Zugfunktion · meistert alle gängigen Schneidarbeiten durch den kraftvollen Motor · optimal für Arbeiten auf der Baustelle dank geringem Gewicht und kompakter Bauweise · hoher Komfort aufgrund des senkrechten Griffs mit Knopf für die Entriegelungsfunktion · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt

Art.-Nr.	46 82 102 010
Schnitthöhe 90° mm	270 x 70
Schnitthöhe 45° mm	180 x 45
Neigungswinkel	45° L / 0° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung W	1400
Leerlaufdrehzahl min-1	5500
Sägeblatt-Abmessungen mm	216 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	13,5
L x B x H mm	873 x 478 x 443

Art.-Nr.	EUR	KS
46 82 102 010	314,00 ▷	MB01



BOSCH

Kapp- und Gehrungssäge GCM 8 SJL
mit Zugfunktion · meistert alle gängigen Schneidarbeiten durch den kraftvollen Motor · optimal für Arbeiten auf der Baustelle dank geringem Gewicht und kompakter Bauweise · hoher Komfort aufgrund des senkrechten Griffs mit Knopf für die Entriegelungsfunktion · Anlaufstrombegrenzung · Spindelarretierung
Lieferumfang: HM-Sägeblatt

Art.-Nr.	46 82 102 009
Schnitthöhe 90° mm	312 x 70
Schnitthöhe 45° mm	214 x 48
Neigungswinkel	47° L /-2° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung W	1600
Leerlaufdrehzahl min-1	5500
Sägeblatt-Abmessungen mm	216 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	15,3
L x B x H mm	460 x 910 x 410

Art.-Nr.	EUR	KS
46 82 102 009	453,00 ▷	MB01

1039,00

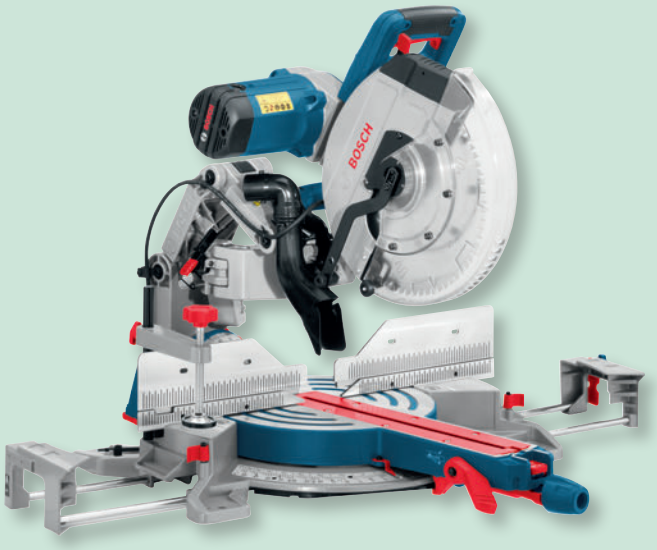

mit Zugfunktion
dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm
reibungsfreier Zugmechanismus für leichtes Sägen ohne Kraftverlust
integrierter Doppellinienlaser
integrierte Materialauflagen
Nutenschnittfunktion
Anlaufstrombegrenzung
Spindelarretierung
Motorbremse

BOSCH

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL
Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Einlegeplatte, Spannzange, Staubsack

Art.-Nr.	46 82 102 011
Schnitthöhe 90° mm	341 x 104
Schnitthöhe 45° mm	240 x 104
Neigungswinkel	47° L / 47° R
Gehrungswinkel	52° L / 60° R
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-1	3800
Sägeblatt-Abmessungen mm	305 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	32,1
L x B x H mm	820 x 670 x 690

Art.-Nr.	EUR	KS
46 82 102 011	1039,00 ▷	MB01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



metabo

Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M
mit Zugfunktion · leistungsstarker Universalmotor · robuste Bauweise aus Alu-Druckguss · Anlaufstrombegrenzung · Schnittlinienlaser · stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen · LED-Arbeitslicht · Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten · Sägekopf nach links neigbar · Spindelarretierung · Sägekopfsicherung
Lieferumfang: HM Sägeblatt WZ-56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag , Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Art.-Nr.	46 82 108 012
Schnitthöhe 90° mm	305 x 105
Schnitthöhe 45° mm	205 x 67
Neigungswinkel	47° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung W	2000
Leerlaufdrehzahl min-¹	3700
Sägeblatt-Abmessungen mm	305 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	19,6
L x B x H mm	850 x 515 x 615

Art.-Nr.	EUR	KS
46 82 108 012	539,00 ▷	MR06



339,00



mit Zugfunktion

zum Sägen von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen

Transportsicherung

Drehtisch

Laser zur exakten Anzeige des Schnittes

integriertes Arbeitslicht

integrierte Schnitttiefenregulierung

profile, Werkstückspannvorrichtung, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Absaugadapter, Spänefangsack, Laser

metabo

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-48, 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Absaugadapter, Spänefangsack, Laser

Art.-Nr.	46 82 108 011
Schnitthöhe 90° mm	305 x 92
Schnitthöhe 45° mm	205 x 47
Neigungswinkel	45° L / 2° R
Gehrungswinkel	47° L / 47° R
Nennaufnahmeleistung W	1450
Leerlaufdrehzahl min-¹	4500
Sägeblatt-Abmessungen mm	254 x 30
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	16,3
L x B x H mm	790 x 515 x 515

Art.-Nr.	EUR	KS
46 82 108 011	339,00 ▷	MR06





1649,00



185,00

metabo

Akkutischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254
extrem leicht, mit Trolleyfunktion · bürstenloser Motor · integriertes, klappbares Untergestell · feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung · extra große Auflagefläche von 970x 995 mm · Sanftanlauf · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz · Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes · Spaltkeil werkzeuglos versenkbar · MetaLoc Koffer und Anbauteile kompakt am Gehäuse fixierbar
Lieferumfang: 4 Akkus, 2 Ladegeräte ASC Ultra, HM-Sägeblatt Z-40, Untergestell, Gummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebestock, Staubzyklon, Textil-Staubsack, MetaLoc-Koffer

Art.-Nr.	46 81 108 172
Akkuspannung V	2 x 18
Akkukapazität Ah	8 (LiHD)
Schnittbereich 90° mm	87
Schnittbereich 45° mm	50
Leerlaufdrehzahl min-1	5000
Sägeblatt-Abmessungen mm	254 x 30
Gewicht kg	34,6

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 81 108 172	1649,00 ▷	MR06

metabo

Universal Untergestell KSU 251
leicht und robust mit Trolleyfunktion · schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand · ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte · inkl. Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller

Art.-Nr.	46 82 108 007
Arbeitstischhöhe mm	920-990
Arbeitstischlänge mm	1270-2500
Tragfähigkeit kg	250
Gewicht kg	23

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 82 108 007	185,00 ▷	MK06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



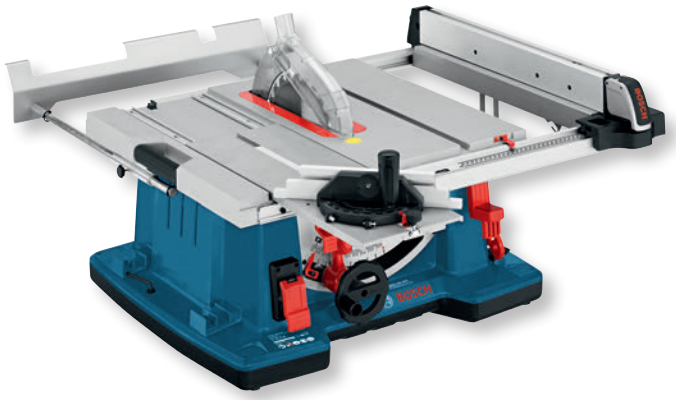

metabo

Tischkreissäge TS 254
extrem leichte Maschine mit Trolleyfunktion · integriertes sekundenschnell ausklappbares Untergestell aus Alu-Druckguss · Motorbremse für Schnellstopp · Sanftanlauf, Spindelarretierung, Wiederanlaufschutz · Spaltkeil werkzeuglos versenkbar · 2-Punkt-Späneabsaugung · automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt · verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
Lieferumfang: HM-Sägeblatt WZ-40, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Art.-Nr.	46 82 208 003
Schnitthöhe 90° mm	0-87
Schnitthöhe 45° mm	0-50
Neigungswinkel °	-1,5-46,5
Motorleistung kW	2,0
Leerlaufdrehzahl min-¹	4200
Sägeblatt-Abmessungen mm	254 x 30
Tischgröße mm	670 x 715 / 970 x 995
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	33,4
L x B x H mm	740 x 750 x 355

Art.-Nr.	EUR	KS
46 82 208 003	899,00 ▷	MR06

BOSCH

Tischkreissäge GTS 10 XC
leistungsstarker Motor mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung, Spindelarretierung, Überlastschutz und Constant-Electronic · integrierter Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und-verlängerung · werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil
Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Absaugadapter, Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, Winkelanschlag

Art.-Nr.	46 82 202 000
Schnitthöhe 90° mm	0-79
Neigungswinkel °	links: 47 / rechts: 1
Motorleistung kW	2,1
Leerlaufdrehzahl min-¹	3200
Sägeblatt-Abmessungen mm	254 x 30
Tischgröße mm	584 x 759
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	35
L x B x H mm	840 x 820 x 420

Art.-Nr.	EUR	KS
46 82 202 000	1039,00 ▷	MB01

4150,00



stark verrippter Grauguss Arbeitstisch

Untergestell Stahl geschweißt

Schnittebene direkt neben dem Schiebschlitten

Sägeaggregat direkt am Gußtisch befestigt für garantierte Präzision und Laufruhe

holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Formatkreissäge SC 2 classic
Lieferumfang: Alu-Format-Schiebschlitten eloxiert, Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Besäumschuh, Exzenterspanner, Griff für Schiebeschlitten, Alu-Klappanschläge

Art.-Nr.	46 82 336 000
Schnitthöhe 90° mm	0-100
Schnitthöhe 45° mm	0-79
Motorleistung kW	4,0
Leerlaufdrehzahl min-¹	4000
Sägeblatt-Abmessungen mm	315 x 30
Tischgröße mm	1020 x 325
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	295

Art.-Nr.	EUR	KS
46 82 336 000	4150,00 ▷	MJ03









metabo

Bandsäge BAS 318 Precision WNB / BAS 318 Precision DNB
Induktionsmotor · Wiederanlaufschutz · justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung oben und unten · Grauguss-Sägetisch · Blattspannanzeige mit Skala · werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes · LED Arbeitslicht · ausziehbare Tischerweiterung · Sägetisch schwenkbar 0-45°
Lieferumfang: Universal-Bandsägeblatt A6, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter, Staubfangbehälter, Schiebestock

Art.-Nr.	**46 82 708 005**
Schnitthöhe max. mm	170
Durchlassbreite max. mm	307
Sägebandrolle-Ø mm	315
Tischgröße mm	560 x 400
Sägebandabmessung mm	2240 x 6-20
Schnittgeschwindigkeit m/s	6,8 / 14,7
Motorleistung kW	0,9
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	79
L x B x H mm	665 x 980 x 1600

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 82 708 005	**735,00** ▷	MR06

metabo

Späneabsauganlage SPA 1200
Rohluftentstauber für (halb-) stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten) · Staubklasse L · kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack · integrierte Erdung zum Schutz vor elektrischer Aufladung
Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

Art.-Nr.	**46 82 808 001**
Volumenstrom m³/h	900
Filterfläche m²	1
Nennaufnahmeleistung W	550
Spänesackvolumen l	65
Schlauchanschluss-Ø mm	100
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	22
L x B x H mm	830 x 450 x 1600

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	46 82 808 001	**285,00** ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



holzkraft
Holzbearbeitungsmaschinen

Bandsäge HBS 431 / HBS 433
verwindungsfreies Maschinengehäuse mit Stahlblech-Unterbau · Grauguss-Sägetisch · Laser-Schnittlinienmarkierung · Sägebandspannungüber Exzenterhebel · 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten · Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala · Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterklemmung und Lupe · Sicherheitsschalter

Art.-Nr.	46 82 736 000	46 82 736 001
Schnitthöhe max. mm	270	270
Durchlassbreite max. mm	410	410
Sägebandrolle-Ø mm	430	430
Tischgröße mm	610 x 431	610 x 431
Sägebandabmessung mm	3345 x 6-25 x 0,5-0,65	3345 x 6-25 x 0,5-0,65
Schnittgeschwindigkeit m/s	15 / 7,5	15 / 7,5
Motorleistung kW	1,5	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50	400 / 50
Gewicht kg	130	130
L x B x H mm	768 x 512 x 2048	768 x 512 x 2048

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
HBS 431	46 82 736 000	1689,00 ▷	MJ03
HBS 433	46 82 736 001	1715,00 ▷	MJ03

geprüfter Reinluftentstauber mit 100 % Luftrückführung

Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller Oberflächenbeschichtung für die Absaugung von Problemstäuben (feuchte Stäube, Lackschliff) Filterkategorie C

Abfüllbehälter ausfahrbar

Abreinigung über Handhebel



2830,00

holzkraft
Holzbearbeitungsmaschinen

Späneabsauganlage RLA 1213

Art.-Nr.	46 82 836 003
Volumenstrom m³/h	1140
Filterfläche m²	4,3
Nennaufnahmeleistung W	1500
Spänesackvolumen l	135
Schlauchanschluss-Ø mm	120
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	103
L x B x H mm	1178 x 650 x 1972

Art.-Nr.	EUR	KS
46 82 836 003	2830,00 ▷	MJ03









holzkraft Holzbearbeitungsmaschinen

Späneabsauganlage ASA 1051
für Fräs-, Hobel- uns Sägespäne (kein Staub) · Stahlblechkonstruktion · geringe statische Aufladung · Schaufelform-Lüfterrad aus Metall · doppelt gewebter Fein-Filtersack · besonders leise · StaubklasseM

Art.-Nr.	46 82 836 000
Volumenstrom m³/h	844
Filterfläche m²	1,3
Nennaufnahmeleistung W	750
Spänesackvolumen l	100
Schlauchanschluss-Ø mm	100
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	36
L x B x H mm	750 x 380 x 1850

Art.-Nr.	EUR	KS
46 82 836 000	429,00 ▷	MJ03



metabo

Späneabsauganlage SPA 1702 W
Rohluftentstauber für (halb-) stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten) · Staubklasse L · kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack
Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2500 mm, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

Art.-Nr.	46 82 808 000
Volumenstrom m³/h	1010
Filterfläche m²	1,1
Nennaufnahmeleistung W	750
Spänesackvolumen l	90
Schlauchanschluss-Ø mm	100
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	24
L x B x H mm	882 x 562 x 1671

Art.-Nr.	EUR	KS
46 82 808 000	549,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





REINIGUNGSGERÄTE







5









Nilfisk

Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra
die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean Düsenkonzept · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stopp · große Räder
Lieferumfang: 5 m Hochdruckschlauch, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumsprüher mit Flasche

Art.-Nr.	**40 00 897 251**
Fördermenge l/h	310/440
Arbeitsdruck bar	10-110
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	1,4
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6
L x B x H mm	260 x 295 x 660

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 251	**96,55**	MR05



Nilfisk

Hochdruckreiniger C-PG 135.1-8 PCDI X-tra
die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean Düsenkonzept · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stopp- große Räder- Power Grip Leistungsregulierung an der HD-Pistole
Lieferumfang: 8 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumsprüher mit Flasche, Compact Patio, Rohrreinigungs-Set 8 m, Saugschlauch 3 m

Art.-Nr.	**40 00 897 252**
Fördermenge l/h	350/520
Arbeitsdruck bar	135
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	1,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	11,2
L x B x H mm	280 x 250 x 850

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 252	**285,63**	MR05



Nilfisk

Hochdruckreiniger C 120.7-6 PC
die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus · aufrechtes und ergonomisches Design · Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des HD-Schlauches · Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät · Aluminiumpumpe · Click & Clean Düsenkonzept · Automatik Start/Stop · Schnellschlusskupplung
Lieferumfang: 6 m Hochdruckschlauch, Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumsprüher mit Flasche, Compact Patio Cleaner

Art.-Nr.	**40 00 897 226**
Fördermenge l/h	310/440
Arbeitsdruck bar	10-120
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	1,4
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6,2
L x B x H mm	260 x 295 x 710

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 226	**155,38**	MR05



Nilfisk

Hochdruckreiniger P 150.2-10 X-tra
optimale Druckregelung · Aluminium-Teleskopgriff · eingebaute Schlauchverbindung · integriertes Reinigungsmittelsystem mit abnehmbarem Tank · große Räder · Aufbewahrungsvorrichtung für Zubehör · reduziertes Arbeitsgeräusch · Messing Zylinderkopf · Automatik Start/Stop · Aluminiumpumpe · Kabelhaken
Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Reinigungsmittelteltank

Art.-Nr.	**40 00 897 250**
Fördermenge l/h	540/610
Arbeitsdruck bar	10-150
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	2,9
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	26,8
L x B x H mm	390 x 380 x 975

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 250	**495,71**	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nilfisk

Hochdruckreiniger P 160.2-15 X-tra
unbeheizt · einfache Druckregulierung · Alu Teleskopgriff · abnehmbarer Reinigungsmitteltank · Messingzylinderkopf · Edelstahlkolben · Automatik Start/Stopp · Aluminiumpumpe · Transportwagen
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Tornado PR Düse, Powerspeed Düse, HD-Pistole, Strahlrohr

Art.-Nr.	46 87 126 045
Fördermenge l/h	570/650
Arbeitsdruck bar	10-160
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	3,3
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	27,8
L x B x H mm	390 x 380 x 975

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 126 045	520,92 ▷	MR05



Nilfisk

Hochdruckreiniger MC 2C-150/650 XT
unbeheizt · Messingzylinderkopf · Taumelscheibenpumpe · Druck-/Mengenregulierung · Ergo-Zubehörkonzept · abnehmbarer Reinigungsmitteltank · Reinigungsmittelinjektor und-dosiersystem · flexibler Kabelhaken · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse

Art.-Nr.	46 87 126 032
Fördermenge l/h	570/650
Arbeitsdruck bar	150
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	3,3
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	28,1
L x B x H mm	394 x 391 x 955

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 126 032	719,00 ▷	MR05



Nilfisk

Flächenreiniger Patio Plus Cleaner
die optimale Lösung zur Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen · geeignet für P 160.2-15 X-tra, P 150.2-10, P 150.2-10 X-tra, E 140.2-9 S X-tra, E 130.2-9 X-tra, C 130.1-6 X-tra, C 120.3-6, C 110.3-5 X-tra, C 120.7-6 PC, C 110.7-5 X-tra

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 255	87,20	MR05



Nilfisk

Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT
unbeheizt · Ergo-Zubehörkonzept · Reinigungsmitteltank mit Dosiersystem · Wassermenge regulierbar · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp · einklappbarer Transportgriff · Bremslenkrolle
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Turbohammer Plus Stahlrohr

Art.-Nr.	46 87 126 043
Fördermenge l/h	960/1050
Arbeitsdruck bar	200
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	6,1
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	78
L x B x H mm	890 x 570 x 1020

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 126 043	1539,00 ▷	MR05









Nilfisk

Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT
unbeheizt · Messingzylinderkopf · Taumelscheibenpumpe · Ergo-Zubehörkonzept · Reinigungsmitteltank mit Dosiersystem · Keramikkolben · Automatik Start/Stopp · Druck-/Mengenregulierung · Pumpenölstandskontrolle · flussgesteuertes Regelsystem · Wärmeschutz am Motor gegen elektrische Ausfälle · einklappbarer Transportgriff · Bremslenkrolle
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse, Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse

Art.-Nr.	46 87 126 029
Fördermenge l/h	1200/1300
Arbeitsdruck bar	180
Zulauftemperatur max. °C	80
Nennaufnahmeleistung kW	7,4
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	93
L x B x H mm	930 x 570 x 1020

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 126 029	2149,00 ▷	MR05



Nilfisk

Hochdruckreiniger MC 8P-180/2100
unbeheizt · Messingzylinderkopf · Reihenkolbenpumpe · Ergo-Zubehörkonzept · Keramikkolben · Doppelstrahlrohrhalterung · Automatik Start/Stopp · Druck-/Mengenregulierung · Parkbremse · große, luftbereifte Räder
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

Art.-Nr.	46 87 126 031
Fördermenge l/h	2050/2100
Arbeitsdruck bar	180
Zulauftemperatur max. °C	50
Nennaufnahmeleistung kW	14
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	130
L x B x H mm	900 x 660 x 915

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 126 031	3399,00 ▷	MR05

1229,00



- unbeheizt
- Messingzylinderkopf
- Ölstandsanzeige außen
- Ergo-Zubehörkonzept
- Automatik Start/Stopp
- druckgesteuertes Regelsystem
- Keramikkolben
- Kabelhaken
- Schaumsprüher
- Aufbewahrung des Zubehörs direkt am Gerät

Nilfisk

Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Hochdruckpistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4 in 1 Düse

Art.-Nr.	46 87 126 019
Fördermenge l/h	660/740
Arbeitsdruck bar	180
Zulauftemperatur max. °C	60
Nennaufnahmeleistung kW	4
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	42
L x B x H mm	382 x 382 x 1017

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 126 019	1229,00 ▷	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nilfisk

Hochdruckreiniger MH 2M-155/660 X
beheizt · Messingzylinderkopf · Keramikkolben · Langsamläufer · druckgesteuerte Regelung · abnehmbarer Reinigungsmitteltank · Wartungsanzeige · Softanlauf · Automatik Start/Stopp · Flammüberwachung · Brennstoffmangelsicherung
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

Art.-Nr.	46 87 126 033
Fördermenge l/h	600/660
Arbeitsdruck bar	155
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	3,8
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	99
L x B x H mm	607 x 688 x 1071

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 126 033	2999,00 ▷	MR05



Nilfisk

Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X
beheizt · Messingzylinderkopf · Keramikkolben · druckgesteuertes Regelsystem · EcoPower Wärmetauscher mit Energiesparmodus · Start/Stopp-Automatik · Service Anzeige · Flammüberwachung · Duo-Motor-System · HD-Reinigungsmittelsystem · Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Display
Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

Art.-Nr.	46 87 126 034
Fördermenge l/h	1000/940
Arbeitsdruck bar	210
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	7,2
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	149
L x B x H mm	1010 x 700 x 980

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 126 034	4399,00 ▷	MR05

beheizt
Messingzylinderkopf
Edelstahlkolben
Taumelscheibenpumpe
abnehmbarer Reinigungsmitteltank
EcoPower Wärmetauscher
Automatik Start/Stopp
Flammüberwachung
Abgastemperaturüberwachung
Brennstoffmangelsicherung

1649,00



Nilfisk

Hochdruckreiniger MH 1C-110/600

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Flexopower Plus Strahlrohr, Tornado Plus Düse

Art.-Nr.	46 87 226 209
Fördermenge l/h	540/600
Arbeitsdruck bar	110
Zulauftemperatur max. °C	40
Nennaufnahmeleistung kW	2,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	91
L x B x H mm	607 x 688 x 1000

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 209	1649,00 ▷	MR05









Nilfisk

Trockensauger BL10P05A
kompakt und handlich · starke Saugkraft · robustes Design · EPA 10 Filtration für gesundes Raumklima · variable Saugkraftregulierung · integriertes Zubehör · automatische Kabelaufwicklung · Staubbeutel-Füllstandsanzeige
Lieferumfang: Saugschlauch, Kombibodendüse, Rundbürste Nylon, Polsterdüse Nylon, Staubbeutel, Vorfilter, Micro-Abluftfilter, höhenverstellbares Teleskoprohr Chrom, Filter EPA 10

Art.-Nr.	40 00 897 223
Luftmenge l/min	2100
Unterdruck mbar	185
Nennaufnahmeleistung W	750
Behältervolumen l	2,1
Schalldruckpegel	76 db(A)
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	5
L x B x H mm	360 x 280 x 260

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 223	109,16	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC
Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Art.-Nr.	40 00 897 220
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	20
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	7,5
L x B x H mm	375 x 385 x 505

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 220	159,00	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger Buddy II 12
einfache Bedienung über nur einen Schalter · Blasfunktion · stabiles Fahrwerk für einen sicheren Stand · Parkfunktion für Saugrohr und Zubehör · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Art.-Nr.	40 00 897 215
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	200
Nennaufnahmeleistung W	1200
Behältervolumen l	12
Schalldruckpegel dB(A)	74
Kabellänge m	4
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,4
L x B x H mm	360 x 330 x 440

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 215	62,94	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC INOX
Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter · Edelstahlbehälter mit Handgriff
Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Art.-Nr.	40 00 897 221
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	20
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,5
L x B x H mm	390 x 400 x 525

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 221	199,00	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nilfisk

Nass- und Trockensauger AERO 26-01 PC X

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Kabelaufnahme · Multifit-Zubehörsystem · automatische Kabelaufwicklung · Werkzeugablage

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Teleskoprohr verchromt, PET-Filterelement, Fugendüse 200 mm, Universaldüse 115 mm, Saugbürste, Kombi-Düse 260 mm, Vliesfiltersack, Zubehörnetz

Art.-Nr.	46 87 226 009
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	25
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	9
L x B x H mm	375 x 392 x 530

Art.-Nr.	EUR		KS
46 87 226 009	269,00	▷	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger AERO 26-21 PC

leichter, robuster und vor allem leistungsfähiger Nass-/Trockensauger · sämtliches Zubehör lässt sich an Motorkopf und Fahrgestell sicher unterbringen · Behälter mit integriertem Handgriff für einfaches Entleeren · Push & Clean Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Blasfunktion · Kabelhalter · PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Kunststoff-Universaldüse 115 mm, 1 Vlies-Filtersack, Saugbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Zubehörnetz

Art.-Nr.	40 00 897 222
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	25
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	9
L x B x H mm	375 x 392 x 530

Art.-Nr.	EUR		KS
40 00 897 222	289,00		MR05

Push & Clean Filterabreinigung
Blasfunktion
Zubehör- und Werkzeugablage
Multifit-Zubehörsystem
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
Edelstahlbehälter mit Handgriff

239,00



Nilfisk

Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC INOX

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 200 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	46 87 226 020
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	210
Nennaufnahmeleistung W	1250
Behältervolumen l	20
Schalldruckpegel dB(A)	64
Kabellänge m	5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	8,5
L x B x H mm	390 x 400 x 525

Art.-Nr.	EUR		KS
46 87 226 020	239,00	▷	MR05









Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01
Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	40 00 897 225
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 225	309,00	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01 PC
Push & Clean Filterabreinigungssystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	46 87 226 102
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge mm	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 102	339,00 ▷	MR05

379,00



- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Gerätesteckdose
- Saugkraftregulierung
- Softstart
- Silent Power
- Multifit-Zubehörsystem
- antistatisch vorbereitet

Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32, Alu-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, Vliesfiltersack, PET-Filterelement, Universaldüse, Nass-/Trockendüse, Bürstendüse, Fugendüse, Werkzeugadapter, Kabelhalter

Art.-Nr.	46 87 226 007
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50-60
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 007	379,00 ▷	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.









Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC
Push & Clean Filterabreinigung · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Drehzahlregulierung
Lieferumfang: Saugschlauch 3 m / DN 32 mm, verchromte Stahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	**40 00 897 227**
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	10
L x B x H mm	450 x 380 x 595

Art.-Nr.	**EUR**	KS
40 00 897 227	**439,00**	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC Mobile
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch · Multifit-Zubehörsystem · Schubbügel
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS, Saugpinsel, Universaldüse 115 mm, Adapterplatte für Werkzeugbox

Art.-Nr.	**40 00 897 224**
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge	7,5 m
Netzspannung V / Hz	220- 240 / 50- 60
Gewicht kg	16
L x B x H mm	565 x 385 x 565

Art.-Nr.	**EUR**	KS
40 00 897 224	**599,00**	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX
Push & Clean Filterabreinigung · Silent Power · Multifit-Zubehörsystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Edelstahlbehälter
Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, Vliesfiltersack

Art.-Nr.	**40 00 897 228**
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	37
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	13
L x B x H mm	450 x 440 x 735

Art.-Nr.	**EUR**	KS
40 00 897 228	**509,00**	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 50-01 PC
Push & Clean Filterabreinigungs · Softstart · Zubehör und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power
Lieferumfang: Saugschlauch 3,0 m / DN 36 mm, Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, gebogenes Handrohr, PET-Filterelement, Kunststoff-Fugendüse 300 mm, Bodendüse 400 mm, 5 Vliesfiltersäcke

Art.-Nr.	**46 87 226 021**
Luftmenge l/min	3700
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	47
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	11
L x B x H mm	450 x 380 x 750

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 87 226 021	**549,00** ▷	MR05









Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 44-2L IC Mobile
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · Multifit-Zubehörsystem
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 3 x 0,35 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, Universaldüse 115 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Adapterplatte für L-Boxx + Tanos-Systainer

Art.-Nr.	46 87 226 099
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	42
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge mm	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	17,5
L x B x H mm	565 x 385 x 650

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 099	699,00 ▷	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 761-21 XC
kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Fahrwerk · XtremeClean Filterabreinigung · automatische Füllstandsabschaltung · antistatisch · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Drehzahlregulierung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 27 mm AS, PET-Filterelement, 5 Entsorgungssäcke, Papierfiltersack, Werkzeugadapter

Art.-Nr.	46 87 226 014
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	230
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	70
Schalldruckpegel dB(A)	57
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	27
L x B x H mm	605 x 580 x 970

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 014	1359,00 ▷	MR05

819,00

kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter
Silent Power
Softstart
Gerätesteckdose
Zubehör- und Kabelhalterung
Multifit-Zubehörsystem



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 36 mm, gebogenes Handrohr, PET-Vlies-Filterelement, 5 Papierfiltersäcke, Schrägrohrdüse

Art.-Nr.	46 87 226 002
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	230
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	70
Schalldruckpegel dB(A)	57
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	25
L x B x H mm	605 x 580 x 970

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 002	819,00 ▷	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 751-61
eingebaute Schmutzwasserpumpe · kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Fahrwerk · Multifit-Zubehörsystem · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Drehzahlregulierung
Lieferumfang: Grobschmutzkorb, Edelstahl-Filtersieb

Art.-Nr.	**46 87 226 013**
Luftmenge l/min	3600
Unterdruck mbar	230
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	70
Schalldruckpegel dB(A)	57
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	33
L x B x H mm	605 x 580 x 970

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 87 226 013	**2619,00** ▷	MR05



Nilfisk

Nass- und Trockensauger ATTIX 961-01
kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · Push & Clean Filterabreinigung · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · Multifit-Zubehörsystem · zwei Motoren
Lieferumfang: Saugschlauch 4,0 m / DN 38 mm, Edelstahl-Verlängerungsrohr 2 x 0,5 m, gebogenes Handrohr, PET-Vlies-Filterelement, 5 Vliesfiltersäcke, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 300 mm

Art.-Nr.	**46 87 226 205**
Luftmenge l/min	2 x 3600
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	2 x 1500
Behältervolumen l	70
Schalldruckpegel dB(A)	67
Kabellänge m	10
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	30
L x B x H mm	580 x 600 x 970

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 87 226 205	**1349,00** ▷	MR05









ATTIX Sicherheitssauger "Safety First" in allen Arbeitssituationen

Gefährliche, giftige und gesundheitsschädliche Stäube verlangen ein Höchstmaß an Sicherheit für Mensch, Tier und Umwelt. Nilfisk Sicherheitssauger decken alle Staubklassen ab - L (leicht), M (mittel), H (hoch), wie auch Asbest und explosive Stäube, die nach ATEX Zone 22 klassifiziert sind.



M-Klasse Sicherheitssauger

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse L und M arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass-/Trockensauger. Zugelassen für alle gesundheitsgefährdenden und nicht krebserregende Stäube mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³ sowie Holzstäube. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe wie Schreiner, Maler und jeder, der mit M-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.





H-Klasse Sicherheitssauger

Stäube der Staubklasse L, M und H inklusive Asbest (gemäß TRGS 519) können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden. Das heißt alle gesundheitsgefährdenden Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³, krebserregende Stäube und mit Keimen oder Bakterien kontaminierter Staub. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler und jeder, der mit H-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.





ATEX Zone 22 Sicherheitssauger

Stäube aus den Anwendungsbereichen der Staubklassen L, M und H inklusive explosionsgefährlicher Stäube können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden.

Dies umfasst alle gesundheitsgefährdenden und/oder explosionsgefährliche Stäube mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³ und/oder explosionsgefährliche Stäube, krebserregende Stäube und Staub, der mit Keimen oder Bakterien in der EX Zone 22 (früher Zone 11) kontaminiert ist.

Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier- und Textillndustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler, Bäcker und jeder, der in einem Umfeld der ATEX Zone 22 arbeitet.



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nilfisk

Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse M · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Art.-Nr.	40 00 897 233
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220- 240 / 50- 60
Gewicht kg	14,5
L x B x H mm	565 x 385 x 520 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 233	709,00	MR05



Nilfisk

Sicherheitssauger ATTIX 44-2M IC
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse M · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch · Multifit-Zubehörsystem
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter AS

Art.-Nr.	46 87 226 100
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	42
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	16
L x B x H mm	565 x 385 x 605

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 100	769,00 ▷	MR05

Push & Clean Filterabreinigungssystem
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
Softstart
Asbestzulassung
antistatisch
Drehzahlregulierung
flacher Motorkopf
Multifit-Zubehörsystem

799,00



Nilfisk

Sicherheitssauger ATTIX 33-2H PC Asbest

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch

Art.-Nr.	46 87 226 118
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	30
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht kg	14,5
L x B x H mm	565 x 385 x 520

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 118	799,00 ▷	MR05









Nilfisk

Sicherheitssauger ATTIX 44-2H IC Asbest
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse H · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · flacher Motorkopf · antistatisch · Multifit-Zubehörsystem · FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion · HEPA-Filterüberwachung mit LED Warnfunktion · Zusatzqualifikation "Asbest" nach der TRGS 519
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 36 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, PFTE Flachfaltenfilter M-Klasse, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter AS

Art.-Nr.	40 00 897 230
Luftmenge l/min	4500
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	42
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge	7,5 m
Netzspannung V / Hz	220- 240 / 50- 60
Gewicht	16
L x B x H mm	565 x 385 x 605 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 230	919,00	MR05



Nilfisk

Sicherheitssauger ATTIX 791-2M/B1
EC-Motor · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · antistatisch · Drehzahlregulierung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · für allen nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Wert > 0,1 mg/m³ und/oder brennbare Stäube gemäß ATEX Zone 22
Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 27 mm, PET-Filterelement, Papierfiltersack, Werkzeugadapter

Art.-Nr.	46 87 226 016
Luftmenge l/min	3800
Unterdruck mbar	250
Nennaufnahmeleistung W	1500
Behältervolumen l	70
Schalldruckpegel dB(A)	59
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	25
L x B x H mm	605 x 580 x 970

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 016	2699,00 ▷	MR05

2499,00



EC-Motor
Push & Clean Filterabreinigung
antistatisch
Zubehör- und Kabelhalterung
Softstart
Edelstahlbehälter
für allen nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Wert > 0,1 mg/m³ und/oder brennbare Stäube gemäß ATEX Zone 22

Nilfisk

Sicherheitssauger ATTIX 40-0M PC TYPE 22

Lieferumfang: Saugschlauch 4,0 m / DN 36 mm, gebogenes Handrohr, PET-Filterelement, Vliesfiltersack, Schrägrohrdüse, Motorkühlluftfilter

Art.-Nr.	46 87 226 019
Luftmenge l/min	3200
Unterdruck mbar	230
Nennaufnahmeleistung W	1400
Behältervolumen l	37
Schalldruckpegel dB(A)	60
Kabellänge m	7,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	13
L x B x H mm	450 x 440 x 735

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 226 019	2499,00 ▷	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Nilfisk

Handkehrmaschine SW 200
manueller Betrieb · Überwurfkehrsystem · werkzeuglos höheneinstellbare Hauptkehrwalze, beidseitig angetrieben · klappbarer Schubbügel · herausnehmbarer Schmutzsammelbehälter · zwei Filter für geringe Staubbelastung · korrosionsfreier Rahmen
Lieferumfang: 1 Hauptkehrwalze, 1 Seitenbesen, 2 Filter

Art.-Nr.	40 00 897 214
Flächenleistung max. m²/h	2800
Arbeitsbreite mm	mit 1 Seitenbesen 700
Behältervolumen l	38
Gewicht kg	19,5
L x B x H mm	1470 x 850 x 1120

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 214	420,00	MR05



Nilfisk

Kehrmaschine FLOORTEC 350
Antriebsmotor · Direktkehrsystem · werkzeuglose Kontrolle/Entnahme von Filter und Seitenbesen · Seitenbesen mit eigenem Antrieb · einstellbare Hauptkehrwalze · klappbarer Schubbügel · Polyesterfilter · Staubkontrolle
Lieferumfang: Hauptkehrwalze, Seitenbesen, integriertes Ladegerät, Batterie 49 Ah

Art.-Nr.	46 87 226 200
Flächenleistung max. m²/h	2880
Arbeitsbreite mm	720 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen l	60
Batteriespannung V	12
Gewicht kg	68
L x B x H mm	998 x 797 x 500

	Art.-Nr.	EUR	KS
🚚	46 87 226 200	2650,00 ▷	MR05

Batterie-Antriebsmotor

staubfreies Kehren von Hartböden und Teppichen (mit optionalem Zubehör)

werkzeugloser Wechsel von Kehrwalze, Seitenbesen und Filter

automatischer Start des Seitenbesen bei Absenkung, durch elektrischen Antrieb

klappbarer Schubbügel

Staubkontrolle

manueller Filterrüttler

Schlüsselschalter

bis zu 20 % Steigfähigkeit

3790,00



Nilfisk

Kehrmaschine FLOORTEC 760 B

Lieferumfang: Hauptkehrwalze, Seitenbesen Ø 315 mm, integriertes Ladegerät, Papierfilter

Art.-Nr.	46 87 426 002
Flächenleistung max. m²/h	3715
Arbeitsbreite mm	825 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen l	60
Batteriespannung V	12
Gewicht kg	82
L x B x H mm	1390 x 950 x 1100

	Art.-Nr.	EUR	KS
🚚	46 87 426 002	3790,00 ▷	MR05









Nilfisk

Kehrmaschine FLOORTEC 760 P
Benzin-Antriebsmotor · staubfreies Kehren von Hartböden und Teppichen (mit optionalem Zubehör) · werkzeugloser Wechsel von Kehrwalze, Seitenbesen und Filter · automatischer Start des Seitenbesen bei Absenkung, durch elektrischen Antrieb · klappbarer Schubbügel · Staubkontrolle · manueller Filterrüttler · Schlüsselschalter · bis zu 20 % Steigfähigkeit
Lieferumfang: Hauptkehrwalze, Seitenbesen Ø 315 mm, Papierfilter

Art.-Nr.	46 87 426 003
Flächenleistung max. m²/h	3715
Arbeitsbreite mm	825 (mit Seitenbesen)
Behältervolumen l	60
Motorleistung kW	2,1
Gewicht kg	85
L x B x H mm	1390 x 950 x 1100

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 426 003	3590,00 ▷	MR05



Nilfisk

Scheuersaugmaschine SCRUBTEC 337.2
ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff · niedriges Arbeitsgeräusch · einstellbarer Anpressdruck und Wassermenge · sofort einsatzbereit · rotierendes Bürstendeck · durchsichtiger Tankdeckel · patentiertes Sauglippensystem · Bürstenwechsel, Sauglippeneinstellung und-wechsel, werkzeuglos · Reinigung und Absaugung vor- und rückwärts
Lieferumfang: Saugleiste, Batterie, integriertes Ladegerät, Bürste

Art.-Nr.	46 87 326 000
Arbeitsbreite mm	370
Saugleiste mm	470
Flächenleistung m²/h	1480
Bürstendrehzahl min-¹	120
Frisch-/Schmutzwassertank l	11/12
Batteriespannung V	12
Gewicht kg	75
L x B x H mm	730 x 470 x 550

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 326 000	3050,00 ▷	MR05

7390,00



- Batterieversion
- Fahrantrieb
- automatische Bürstenabschaltung
- ”Break away” Saugfuß
- einstellbarer Bürstenanpressdruck
- automatischer Bürsten- und Wasserstop
- leichte Reinigung des Schmutzwassertanks
- werkzeuglose Sauglippeneinstellung und -wechsel
- Bürstendecks mit drei Bürstendurchmessern und einer Walze

Nilfisk

Scheuersaugmaschine SCRUBTEC 553 BL COMBI

Lieferumfang: Saugleiste, Batterie 76 Ah, integriertes Ladegerät, Bürste

Art.-Nr.	46 87 326 003
Arbeitsbreite mm	530
Saugleiste mm	760
Flächenleistung m²/h	2385
Bürstendrehzahl min-¹	153
Frisch-/Schmutzwassertank l	42/42
Batteriespannung V	24
Gewicht kg	152
L x B x H mm	1150 x 540 x 1058

Art.-Nr.	EUR	KS
46 87 326 003	7390,00 ▷	MR05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







STROMERZEUGER









6









ENDRESS

Stromerzeuger ESE 3000 BS
Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische-Spannungsregulierung · Betriebsstundenzähler

Art.-Nr.	40 00 809 069
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung kVA / kW	2,5 / 2,5
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	20
Laufzeit h	14 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	53
L x B x H mm	645 x 475 x 526

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 809 069	415,00	MR15



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 6000 DBS
Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · AVR Automatische Spannungsregulierung · Betriebsstundenzähler · Radsatz

Art.-Nr.	40 00 809 079
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	6,25 / 5
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	93
L x B x H mm	786 x 570 x 600

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 809 079	896,00	MR15

795,00

- Ölmangel-Abschaltautomatik
- 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel)
- klappbare Tragegriffe
- Tankfüllstandsanzeige
- AVR Automatische Spannungsregulierung
- Betriebsstundenzähler
- Radsatz



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 6000 BS

Art.-Nr.	40 00 809 078
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Dauerleistung kVA / kW	5 / 5
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	90
L x B x H mm	786 x 570 x 600

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 809 078	795,00	MR15

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 306 HS-GT
Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	40 00 809 073
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung kVA / kW	2,9 / 2,6
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	20
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht kg	43
L x B x H mm	637 x 473 x 500

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 809 073	999,00	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 406 HS-GT
Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	40 00 896 275
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung kVA / kW	4,2 / 3,9
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	61
L x B x H mm	800 x 538 x 576

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 896 275	1225,00	MX00

950,00



- Invertertechnologie für hohe Stromqualität
- langlebiger Original Yamaha MZ80 Motor
- superschallgedämmt
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- ECOtronic: regelt die jeweils optimale Drehzahl für die benötigte Last
- manueller Choke für den Kaltstart
- Display für den Betriebszustand

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 2000 i Silent

Art.-Nr.	40 00 809 066
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V / 1x12V
Dauerleistung kVA / kW	1,6 / 1,6
Motor	Yamaha MZ80
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	4
Laufzeit h	6 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	65
Gewicht kg	20
L x B x H mm	540 x 330 x 505

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 809 066	950,00	MX00









ENDRESS

Stromerzeuger ESE 506 DHS-GT
OHV Motor · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung · Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Tankfüllstandsanzeige

Art.-Nr.	**40 00 809 074**
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	5,4 / 4,3
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	18 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	76
L x B x H mm	800 x 538 x 576

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 809 074	**1645,00**	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 606 DHS-GT
Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	**46 86 540 004**
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	7 / 5,6
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	14 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	81
L x B x H mm	800 x 538 x 576

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 86 540 004	**1880,00** ▷	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 1006 DBS-GT
Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400V · Ölmangel-Abschaltautomatik · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	**46 86 540 039**
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	10 / 8
Motor	B&S Vanguard
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	16
Laufzeit h	5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	119
L x B x H mm	930 x 560 x 630

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 86 540 039	**3850,00** ▷	MX00

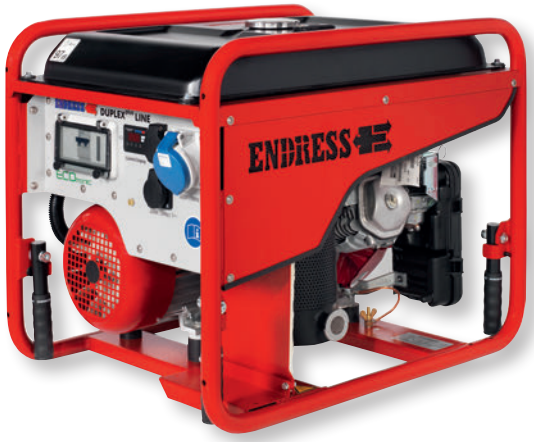

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 406 HG-GT Duplex
Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse

Art.-Nr.	**46 86 540 009**
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Dauerleistung kVA / kW	4 / 3,6
Motor	Honda GX270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	33
Laufzeit h	20,6 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	94
L x B x H mm	780 x 550 x 595

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 86 540 009	**2200,00** ▷	MX00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX
Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeösen

Art.-Nr.	46 86 540 052
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	15 / 12
Motor	Subaru EH72
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	7 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	160
L x B x H mm	850 x 650 x 575

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 052	5420,00 ▷	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 706 DYS-GT ES ISO Diesel
Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Kranverladeösen · Großtank · Voltmeter · Isolationsüberwachung · Generator Überlastschutz · Schallisoliertes-Gehäuse · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	46 86 540 071
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	5,7 / 4,6
Motor	Yanmar L 100
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	24
Laufzeit h	18,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	93
Gewicht kg	186
L x B x H mm	945 x 595 x 825

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 071	4790,00 ▷	MX00

2990,00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 606 DHG-GT Duplex
Ölmangel-Abschaltautomatik · 3 in 1 Display (V/Hz/h) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeöse

Art.-Nr.	46 86 540 008
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	6 / 4,8
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	33
Laufzeit h	15,7 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	104
L x B x H mm	780 x 550 x 595

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 008	2990,00 ▷	MX00

5050,00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 1306 DSG-GT ES Duplex
Ölmangel-Abschaltautomatik · 4 in 1 Display (V/Hz/h/Ölmangel) · klappbare Tragegriffe · Tankfüllstandsanzeige · Generator-Überlastschutz · ECOtronic System · Kranverladeösen

Art.-Nr.	46 86 540 035
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	12 / 9,6
Motor	Subaru EH65
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	30
Laufzeit h	8,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	151
L x B x H mm	850 x 650 x 575

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 035	5050,00 ▷	MX00









ENDRESS

Stromerzeuger ESE 1006 DLS-GT ES ISO Diesel

Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Kranverladeösen · Großtank · Voltmeter · Isolationsüberwachung · Generator-Überlastschutz · Schallisoliertes-Gehäuse · Generatoren mit Low Distortion Device für saubere Spannung

Art.-Nr.	46 86 540 066
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	8,5 / 6,8
Motor	Lombardini 25LD330
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	24
Laufzeit h	12 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	207
L x B x H mm	945 x 595 x 825

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 066	6490,00 ▷	MX00



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 1408 DLG ES DI Duplex

schallisoliertes Gehäuse · Starterbatterie 12V · Generator-Überlastschutz · Betriebsstundenzähler · Großtank für lange Laufzeiten · Ölmangel-Abschaltautomatik · elektronisch geregelter Duplex Generator, bis zu 4-facher Anlaufstrom, ohne Qualitätsverlust

Art.-Nr.	46 86 540 005
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	3x230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	14 / 11,2
Motor	Lombardini
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	35
Laufzeit h	11,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht kg	320
L x B x H mm	1100 x 700 x 870

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 005	9840,00 ▷	MX00

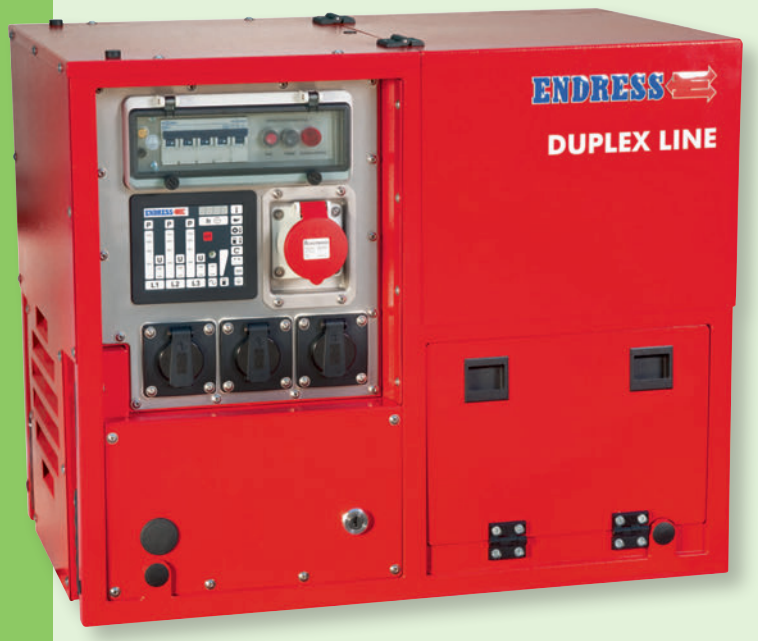

- klappbare Tragegriffe
- Generator-Überlastschutz
- Anschluss für externe Betankung
- Schallisolierendes Gehäuse
- Betriebsstundenzähler

7580,00

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 608 DHG ES DI Duplex

Art.-Nr.	46 86 540 064
Generator	Duplex IP54
Schutzkontaktsteckdosen	3x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Dauerleistung kVA / kW	6 / 4,8
Motor	Hatz 1B50
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	6
Laufzeit h	4,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	94
Gewicht kg	150
L x B x H mm	700 x 440 x 580

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 540 064	7580,00 ▷	MX00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.









ENDRESS

Stromerzeuger ESE 20 YW-B
Quick-Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher · Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregelung · schallgedämmt · Langsamläufer

Art.-Nr.	46 86 540 047
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A
Dauerleistung kVA / kW	17,6 / 14
Motor	Yanmar 4TNV88
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	51
Laufzeit h	13,7 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	93
Gewicht kg	560
L x B x H mm	1645 x 885 x 1061

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 86 540 047	10140,00 ▷	MC02



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 35 YW-B
gute Starteigenschaften auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregelung · schallgedämmt · Langsamläufer · analoge Anzeigen

Art.-Nr.	46 86 540 067
Generator	synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 32A / 1xCEE 400V 63A
Dauerleistung kVA / kW	30,5 / 24,4
Motor	Yanmar 4TNV98
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	68
Laufzeit h	11,5 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	773
L x B x H mm	2005 x 948 x 1308

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 86 540 067	14290,00 ▷	MC02



ENDRESS

Stromerzeuger ESE 50 YW-B
gute Starteigenschaften auch bei tiefen Temperaturen · elektronisch geregelte Hochleistungsgeneratoren von MeccAlte · bürstenlose Ausführung mit hoher Spannungskonstanz · elektronische Spannungsregelung · schallgedämmt · Langsamläufer · analoge Anzeigen

Art.-Nr.	46 86 540 068
Generator	synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 2xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 32A / 1xCEE 400V 63A
Dauerleistung kVA / kW	44 / 35,2
Motor	Yanmar 4TNV98T
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	68
Laufzeit h	8,3 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	882
L x B x H mm	2005 x 948 x 1308

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 86 540 068	16130,00 ▷	MC02



22720,00

ENDRESS

Stromerzeuger ESE 67 JW/RS
3-facher Anlaufstrom für schwer anlaufende Verbraucher · Großtank · Kühlmittel Vorwärmsystem · Flüssigkeitsauffangwanne mit Leckage-warner · 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung · Batteriehaupt-schalter · Fernstarteinrichtung · FI-Schutzschalter · Erdungsset · manuelle Ölabsaugpumpe · Hochleistungsgenerator von MeccAlte

Art.-Nr.	46 86 540 010
Generator	synchron Klasse H
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1xCEE 230V 16A / 1xCEE 400V 16A / 1xCEE 400V 32A / 1xCEE 400V 63A
Dauerleistung kVA / kW	60 / 48
Motor	John Deere 4045HFG81
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	400
Laufzeit h	33,6 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	91
Gewicht kg	1796
L x B x H mm	2900 x 1090 x 1925

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 86 540 010	22720,00 ▷	MC02











KOHLER SDMO

Stromerzeuger Inverter PRO 2000
kompakt und leicht · spannungs- und frequenzkonstant ± 1 % · schallisoliert und vollgekapselt · schlagfestes Kunststoffgehäuse

Art.-Nr.	46 86 554 000
Generator	Inverter IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x12V 8A
Dauerleistung kVA / kW	2 / 2
Motor	Yamaha MZ80
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	4,2
Laufzeit h	4,7
Schallleistungspegel LWA dB(A)	89
Gewicht kg	21
L x B x H mm	490 x 280 x 445

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 554 000	1276,00 ▷	MX01

KOHLER SDMO

Stromerzeuger HX 3000
bewährter Honda OHV Benzin-Motor · synchron Generator · robuster Trage- und Schutzrahmen · Vollgummi-Radsatz als Zubehör

Art.-Nr.	46 86 554 002
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung kVA / kW	3 / 3
Motor	Honda GX200
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	3,1
Laufzeit h	2,4
Schallleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	41
L x B x H mm	590 x 460 x 430

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 554 002	770,00 ▷	MX01

2239,00

kompakt und leicht
spannungs- und frequenzkonstant ± 1%
schallisoliert und vollgekapselt
schlagfestes Kunststoffgehäuse
inkl. Adapter für Steckdosen



KOHLER SDMO

Stromerzeuger Inverter PRO 3000 E+RAP

Art.-Nr.	46 86 554 001
Generator	Inverter IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A / 1x12V 12A
Dauerleistung kVA / kW	2 / 2
Motor	Yamaha MZ175
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	13
Laufzeit h	10
Schallleistungspegel LWA dB(A)	88
Gewicht kg	68
L x B x H mm	680 x 445 x 555

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 554 001	2239,00 ▷	MX01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.









KOHLER SDMO

Stromerzeuger HX 6000
bewährter Honda OHV Benzin-Motor · synchron Generator · robuster Trage- und Schutzrahmen · Vollgummi-Radsatz als Zubehör

Art.-Nr.	46 86 554 003
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x230V 32A-CEE
Dauerleistung kVA / kW	6 / 6
Motor	Honda GX390
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	6,1
Laufzeit h	2,4
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	79
L x B x H mm	770 x 570 x 590

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 554 003	1510,00 ▷	MX01



KOHLER SDMO

Stromerzeuger Technic 7500 T AVR IP54
robuster Rundrohrrahmen 36 mm · Kohler Benzin-Motor und Großtank für lange Laufzeit · Synchron-Generator mit AVR und Schutzart IP54 Vollgummi-Radsatz, ISO-Wächter oder FI-Schalter als Zubehör

Art.-Nr.	46 86 554 004
Generator	synchron IP54
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x400v 16A-CEE
Dauerleistung kVA / kW	8,1 / 6,5
Motor	Kohler CH440E
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	18
Laufzeit h	6,9
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	97
L x B x H mm	810 x 555 x 590

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 554 004	2600,00 ▷	MX01



KOHLER SDMO

Stromerzeuger Perform 3000 XL
robuster Rundrohrrahmen 36 mm · Großtank für eine lange Laufzeit · Kohler Benzin-Motor und 230V Synchron-Generator · Vollgumi-Radsatz als Zubehör

Art.-Nr.	46 86 554 005
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung kVA / kW	3 / 3
Motor	Kohler CH270
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	13
Laufzeit h	10
Schallleistungspegel LWA dB(A)	95
Gewicht kg	46,5
L x B x H mm	650 x 510 x 460

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 554 005	740,00 ▷	MX01



KOHLER SDMO

Stromerzeuger Perform 7500 T XL
robuster Rundrohrrahmen 36 mm · Großtank für eine lange Laufzeit · Kohler Benzin-Motor und 400V Synchron-Generator · Vollgumi-Radsatz als Zubehör

Art.-Nr.	46 86 554 006
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x400V 16A-CEE
Dauerleistung kVA / kW	8,1 / 6,5
Motor	Kohler CH440
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	18
Laufzeit h	6,9
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	94,5
L x B x H mm	810 x 555 x 590

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 554 006	1607,00 ▷	MX01



KOHLER SDMO

Stromerzeuger TECHNIC 15000 TE
robuster Rundrohrrahmen 36 mm · Kohler Benzin-Motor und Großtank für lange Laufzeit · Synchron-Generator (optional mir AVR) · Vollgummi-Radsatz, ISO-Wächter oder FI-Schalter als Zubehör

Art.-Nr.	46 86 554 013
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x230V 16A-CEE / 1x400V 16A-CEE
Dauerleistung kVA / kW	14,4 / 11,5
Motor	Kohler CH680
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	33
Laufzeit h	7
Schallleistungspegel LWA dB(A)	97
Gewicht kg	196
L x B x H mm	895 x 570 x 770

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 86 554 013	3840,00 ▷	MX01



KOHLER SDMO

Stromerzeuger DIESEL 15000 TE XL C
robuster Rundrohrrahmen 36 mm · Großtank für eine lange Laufzeit · Kohler Diesel-Motor und 400V Synchron-Generator · Vollgummi-Radsatz
als Zubehör

Art.-Nr.	46 86 554 012
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x230V 16A-CEE / 1x400V 16A-CEE
Dauerleistung kVA / kW	12,5 / 5,2
Motor	Kohler KD15-425-2
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	35
Laufzeit h	16,7
Schallleistungspegel LWA dB(A)	109
Gewicht kg	169
L x B x H mm	895 x 570 x 770

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 86 554 012	5100,00 ▷	MX01





KOHLER SDMO

Stromerzeuger Diesel 6000 E Silence
vollgekapselt in Schalldämmhaube mit nur 63 dB(A) 7m · Großtank für eine lange Laufzeit · Kohler Diesel-Motor und 230V Synchron-Generator (optional mit AVR) · Vollgummi-Radsatz als Zubehör

Art.-Nr.	46 86 554 008
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x230V 16A-CEE / 1x230V 32A-CEE
Dauerleistung kVA / kW	5,2 / 5,2
Motor	Kohler KD15-440
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	27
Laufzeit h	22,5
Schallleistungspegel LWA dB(A)	88
Gewicht kg	198
L x B x H mm	990 x 615 x 960

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 554 008	4620,00 ▷	MX01



KOHLER SDMO

Stromerzeuger Resa 14 T EC
vollgekapselt in robustem Kunststoffgehäuse · Betrieb mit Erd- oder Flüssiggas · Clean Power Kohler Gas-Motor · komplett mit Notstromautomatik und Umschaltung · 400V Synchron-Generator

Art.-Nr.	46 86 554 015
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	Festanschluss
Dauerleistung kVA / kW	13 / 10,4
Motor	Kohler CH740
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Gas
Tankinhalt l	je nach Anschluss
Laufzeit h	je nach Gastank
Schallleistungspegel LWA dB(A)	92
Gewicht kg	178
L x B x H mm	1216 x 665 x 733

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 554 015	6144,00 ▷	MX01

1258,00

robuster Rundrohrrahmen 36 mm
Großtank für eine lange Laufzeit
Kohler Benzin-Motor und 230V Synchron-Generator
Vollgummi-Radsatz als Zubehör
AVR: elektronische Spannungsregelung



KOHLER SDMO

Stromerzeuger Perform 4500 XL AVR

Art.-Nr.	46 86 554 014
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	2x230V 16A
Dauerleistung kVA / kW	4,2 / 4,2
Motor	Kohler CH395
Startvorrichtung	Reversierstart
Kraftstoffart	Benzin
Tankinhalt l	18
Laufzeit h	10,6 (bei 3/4 Last)
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht	72,5
L x B x H mm	810 x 550 x 590

Art.-Nr.	EUR	KS
46 86 554 014	1258,00 ▷	MX01





Art.-Nr.	46 86 554 010
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	Festanschluss
Dauerleistung kVA / kW	17 / 13,6
Motor	Kohler CH1000
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Gas
Tankinhalt l	je nach Anschluss
Laufzeit h	je nach Gastank
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht kg	234
L x B x H mm	1216 x 665 x 733

KOHLER SDMO

Stromerzeuger Resa 20 TEC
vollgekapselt in robustem Kunststoffgehäuse mit nur 68 dB(A)/7m · Betrieb mit Erd- oder Flüssiggas · Clean Power Kohler Gas-Motor · komplett mit Notstrom-Automatikund Umschaltung · 400V Synchron-Generator

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 86 554 010	6691,00 ▷	MX01

29816,00



- wetterfest in Schalldämmhaube mit nur 60 dB(A)/7m
- Großtank inkl. Auffangwanne für mind. 24h-Betrieb
- Kohler-Diesel-Motor entspricht den Abgas-Richtlinien 97/68/CE Stufe IIIA
- Synchron-Generator mit Spezialimprägnierung und AREP für 3-fach I-Nenn
- Dieselvorfilter mit Wasserabscheider und Ölabsaugpumpe
- Allstrom-Sensitiv-FI, ISO-Überwachung
- Straßenfahrgestell optional

KOHLER SDMO

Stromerzeuger Rental Compact R 66 C3

	Art.-Nr.	EUR	KS
	46 86 554 011	29816,00 ▷	MX01

Art.-Nr.	46 86 554 011
Generator	synchron IP23
Schutzkontaktsteckdosen	1x230V 16A / 1x230V 32A-CEE / je 1x400V 16A+32A+63A+125A-CEE
Dauerleistung kVA / kW	60 / 48
Motor	John Deere 4045HFS85
Startvorrichtung	Elektrostart
Kraftstoffart	Diesel
Tankinhalt l	390
Laufzeit h	32,8
Schallleistungspegel LWA dB(A)	96
Gewicht kg	2040
L x B x H mm	2545 x 1150 x 1824

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



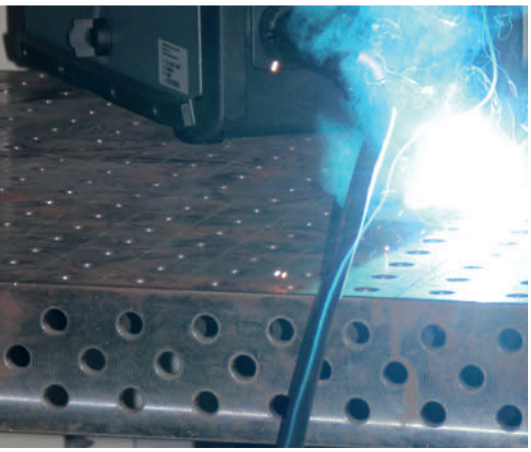

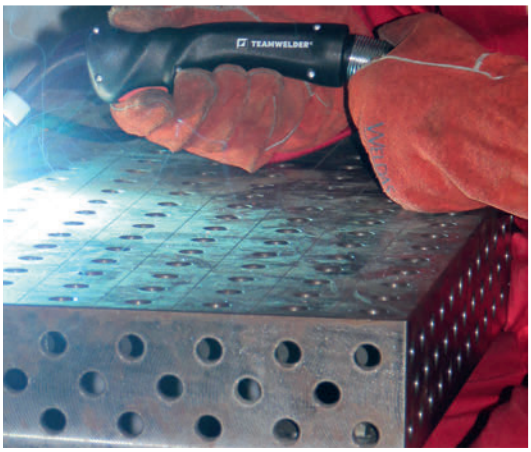

SCHWEISSTECHNIK









7











Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P
Eigenschaften und Anwendungsgebiete: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten, zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6- 4,0 mm
PROTEC 400: Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankung (+/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Art.-Nr.	**10 00 152 801**
Netzspannung V	1 x 230
Absicherung A	16
Leerlaufspannung V	72
Schweißspannung V	26,4
Schweißstrombereich A	10-160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	85
Norm	EN60974-1
Schutzart	IP 21S
Gewicht kg	4,2
L x B x H mm	270 x 110 x 170

Art.-Nr.	**EUR**	KS
10 00 152 801	**236,00**	SC01

Elektrodenschweißgerät GYSMI E163
Eigenschaft und Anwendungsgebiet: tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · für Reparatur- und Wartungsarbeiten · **mit digitaler Bedienführung** · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6- 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-Lift-Zündung · mit Pulsfunktion für geringere Energieeinbringung und Hitzeentwicklung des Schweißbades · der gepulste MMA-Schweißmodus eignet sich besonders für Fallnähte (PF)
PROTEC 400: Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungsschwankung (+/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Art.-Nr.	**10 00 152 799**
Netzspannung V	1 x 230
Absicherung A	16
Leerlaufspannung V	72
Schweißstrombereich A	10- 160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	90
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht kg	3,7
L x B x H mm	250 x 134 x 190

Art.-Nr.	**EUR**	KS
10 00 152 799	**270,00**	SC01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

324,00



Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P
Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares Elektroden-schweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guß, etc. · praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6- 5,0 mm
PROTEC 400: Schutz gegen Über-/Unterspannung sowie Netzspannungs-schwankung (+/- 15 %)
HOT START: verbessert die Zündeigenschaften
ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen
ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 25 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 25 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Art.-Nr.	**10 00 152 802**
Netzspannung V	1 x 230
Absicherung A	32
Leerlaufspannung V	72
Schweißstrombereich A	10- 200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	120
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21S
Gewicht kg	8,4
L x B x H mm	270 x 140 x 180

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	10 00 152 802	**324,00**	SC01



TIG-Schweißanlage TIG 168 DC HF
Eigenschaften und Anwendungsgebiet: tragbares WIG-Schweißgerät mit HF Zündung ideal für leichte Wartungsarbeiten an Rohrleitungen und Behältern · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Kupfer, etc. · bediener-freundlich mit Folientastatur und Displayanzeige; gesteuert durch Mikro-prozessor · Puls- sowie Easy Puls- Funktion auswählbar · 5 Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen · 2 mögliche Zündarten: HF Zündung und Kontaktzündung mit WIG Lift · HOTSTART einstellbar · Puls-Heftfunktion (2T/4T/4T Log) · mit PROTEC400-Technologie zum Schutz gegen Über- und Unterspannung sowie Netzspannungsschwankungen (generatortauglich) · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6-4,0 mm · Wechsel zwischen Haupt- und Grundstrom möglich (4-Takt "LOG")
Lieferumfang: WIG-Schweißgerät, Elektrodenhalter mit 2 m Kabel und Steckertyp TEXAS 35/50, 35 mm², Masseklemme mit 1,6 m Kabel und Steckertyp TEXAS 35/50, 35 mm², WIG-Brenner SR 17DB- 4 m (Art.-Nr. 10 00 152 808) und WIG-Zubehörkit (Art.-Nr. 10 00 152 807)

Art.-Nr.	**10 00 152 803**
Netzspannung V	1 x 230
Leistungsaufnahme kVA	7,5
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	82
Schweißstrombereich A	10- 160
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	100
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Schweißverfahren	TIG (DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 23S
Gewicht kg	9
L x B x H mm	300 x 140 x 370

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	10 00 152 803	**719,00**	SC01

Zubehör zu TIG 168 DC HF

Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
WIG-Schweißbrenner SR 17DB, 4 m	**10 00 152 808**	**96,30**	SC01
WIG-Zubehörkit	**10 00 152 807**	**15,00**	SC01









TEAMWELDER®
MEMBER OF EWM GROUP

Elektrodenschweißgerät MMA 160 Set
Elektrodenschweißgerät für Reparaturarbeiten in der Werkstatt, Montage und Baustelle · mit praktischem Tragegurt · **leichte und kompakte Invertertechnologie** mit Standby-Funktion · WIG-Verfahren optional möglich · sichere Zündung durch hohe Leerlaufspannung und automatischen **Hotstart** · Überspannungsschutz (keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung) · Temperatur-Überlastungsschutz · staubgeschützte Elektronik · schlagfeste Kunststoffabdeckung an Front- und Rückseite · automatisches Arcforce für die verschiedenen Elektrodentypen · kein Ausglühen der Elektrode durch **Antistick**
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Elektrodenhalter 3 m 16 mm², Werkstückleitung 3 m 16 mm², Schweißschild, Drahtbürste 3-reihig, Schlackehammer

Art.-Nr.	**10 00 152 860**
Netzspannung V	1 x 230
Absicherung A	16
Leerlaufspannung V	105
Schweißstrombereich A	10- 150
Schweißstrom bei 35% ED/40° C A	150
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	120
Norm	IEC 60 974-1,-10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	4,8
L x B x H mm	430 x 155 x 255

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 860	**464,00**	SR01



TEAMWELDER®
MEMBER OF EWM GROUP

Elektrodenschweißgerät MMA 300 cel Set
Elektrodenschweißgerät für Produktions- und Reparaturarbeiten in der Werkstatt, Montage und Baustelle · mit praktischem Tragegurt und Haltestange · **leichte und kompakte Invertertechnologie** mit Standby-Funktion · **falltnahtsicher beim Schweißen von Cellulose-Elektroden** · WIG-Verfahren optional möglich · sicheres Zünden und Wiederzünden der Elektrode durch hohe Leerlauspannung und Hotstart · Anzeige von Schweißstrom und Schweißspannung inkl. Holdfunktion zum Ablesen nach dem Schweißen · Spritzwasserschutz · Temperatur-Überlastungsschutz · staubgeschützte Elektronik · mit **Arcforce-Funktion** für Anpassung an verschiedene Elektrodentypen · kein Ausglühen durch **Antistick**
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Elektrodenhalter 4 m 50 mm², Werkstückleitung 4 m 50 mm²

Art.-Nr.	**10 00 152 862**
Netzspannung V	3 x 400
Absicherung A	48
Leerlaufspannung V	107
Schweißstrombereich A	10- 300
Schweißstrom bei 25% ED/40° C A	300
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	220
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	170
Norm	IEC 60 974-1,-10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	16,5
L x B x H mm	515 x 185 x 350

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 862	**1537,00**	SR01



TEAMWELDER®
MEMBER OF EWM GROUP

Elektrodenschweißgerät MMA 220 cel Set
Elektrodenschweißgerät für Produktions- und Reparaturarbeiten in der Werkstatt, Montage und Baustelle · mit praktischem Tragegurt · **leichte und kompakte Invertertechnologie** mit Standby-Funktion · **falltnahtsicher beim Schweißen von Cellulose-Elektroden** · WIG-Verfahren optional möglich · sicheres Zünden und Wiederzünden der Elektrode durch hohe Leerlauspannung und **Hotstart** · Schweißstrom- und Parameteranzeige · Spritzwasserschutz · Temperatur-Überlastungsschutz · staubgeschützte Elektronik · mit **Arcforce-Funktion** für Anpassung an verschiedene Elektrodentypen · kein Ausglühen der Elektrode durch **Antistick**
Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Elektrodenhalter 4 m 35 mm², Werkstückleitung 4 m 35 mm²

Art.-Nr.	**10 00 152 861**
Netzspannung V	3 x 400
Absicherung A	30
Leerlaufspannung V	97
Schweißstrombereich A	10- 220
Schweißstrom bei 30% ED/40° C A	220
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	160
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	140
Norm	IEC 60 974-1,-10 / CE / S-Zeichen/ EMV-Klasse A
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	8,9
L x B x H mm	470 x 135 x 250

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 861	**1296,00**	SR01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Art.-Nr.	10 00 152 863
Netzspannung V	1 x 230
Leistungsaufnahme kVA	5,9
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	80
Schweißstrombereich A	5- 180
Höchststrom A	180
Schweißstrom bei 25% ED/40° C A	180
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	120
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	100
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG/MAG / WIG / E-Hand
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	IEC 60 974-1,-5,-10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	15
L x B x H mm	620 x 300 x 360

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 863	1699,00	SR01

TEAMWELDER®
MEMBER OF EWM GROUP

MIG/MAG-Schweißanlage MIG 180 D2 Synergic Set
MIG/MAG-Schweißgerät für Reparaturarbeiten in der Werkstatt, Montage und Baustelle · mit handlichem Tragegriff · **leichte und kompakte Invertertechnologie** mit Standby-Funktion · WIG- und E-Hand-Verfahren optional möglich · 2-Takt/ 4-Takt · werkzeugloser Wechsel der Polarität · 4-Rollen-Antrieb · ausgerüstet für 0,8 mm + 1,0 mm Stahldrähte · Aufnahme von 5 kg Dornspulen · Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten möglich · Einknopf-Bedienung (Synergic) · steckbarer Schweißbrenner (Eurozentralanschluss) · 16 A Schutzkontakt-Stecker · Überspannungsschutz · Temperatur-Überlastungsschutz · staubgeschützte Elektronik · spritzwassergeschützt · Schutzleisten an den Seitenwänden
Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißgerät, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m 180A/60 %, Werkstückleitung 4 m 25 mm², Flaschendruckminderer Argon/ CO2 30 l/min. 200 bar, Schutzgasschlauch 2 m

1801,00



Art.-Nr.	10 00 152 864
Netzspannung V	1 x 230
Leistungsaufnahme kVA	5,9
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	80
Schweißstrombereich A	5- 180
Höchststrom A	180
Schweißstrom bei 25% ED/40° C A	180
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	120
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	100
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG/MAG / WIG / E-Hand
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	IEC 60 974-1,-5,-10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	22
L x B x H mm	625 x 300 x 480

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 864	1801,00	SR01

TEAMWELDER®
MEMBER OF EWM GROUP

MIG/MAG-Schweißanlage MIG 180 D3 Synergic Set
MIG/MAG-Schweißgerät für Produktions- und Reparaturarbeiten in der Werkstatt, Montage und Baustelle · mit praktischer Haltestange sowie -griffe · **leichte und kompakte Invertertechnologie** mit Standby-Funktion · WIG und E-Hand-Verfahren optional möglich · praktischer Brennerhalter; 2-Takt/ 4-Takt · werkzeugloser Wechsel der Polarität · 4-Rollen-Antrieb · ausgerüstet für 0,8 mm + 1,0 mm Stahldrähte · Aufnahme von 15 kg Dorn- und Korbspulen · Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten möglich · Einknopf-Bedienung (Synergic) · steckbarer Schweißbrenner (Eurozentralanschluss) · 16 A Schutzkontakt-Stecker · Überspannungsschutz · Temperatur-Überlastungsschutz · staubgeschützte Elektronik · spritzwassergeschützt
Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißgerät, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m 180A/60%, Werkstückleitung 4 m 25 mm², Flaschendruckminderer Argon/ CO2 30 l/min 200 bar, Schutzgasschlauch 2 m, Korbspulenadapter









TEAMWELDER®
MEMBER OF EWM GROUP

MIG/MAG-Schweißanlage MIG 300 D3 Synergic Set
MIG/MAG-Schweißgerät für Produktions- und Reparaturarbeiten in der Werkstatt, Montage und Baustelle · mit praktischer Haltestange sowie -griffe · **leichte und kompakte Invertertechnologie** mit Standby-Funktion · WIG und E-Hand-Verfahren optional möglich · praktischer Brennerhalter; 2-Takt/ 4-Takt · werkzeugloser Wechsel der Polarität; 4-Rollen-Antrieb; ausgerüstet für 0,8 mm + 1,0 mm Stahldrähte · Aufnahme von 15 kg Dorn- und Korbspulen · Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten möglich · Einknopf-Bedienung (Synergic) · steckbarer Schweißbrenner (Eurozentral-anschluss) · Temperatur-Überlastungsschutz · staubgeschützte Elektronik · spritzwassergeschützt
Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißgerät, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m 340A/60 %, Werkstückleitung 4 m 50 mm², Flaschendruckminderer Argon/ CO2 30 l/min 200 bar, Schutzgasschlauch 2 m, Korbspulenadapter

Art.-Nr.	10 00 152 865
Netzspannung V	3 x 400
Leistungsaufnahme kVA	11
Absicherung (träge) A	48
Leerlaufspannung V	93
Schweißstrombereich A	5- 300
Höchststrom A	300
Schweißstrom bei 40% ED/40° C A	300
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	260
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	200
Schweißstufenanzahl	stufenlos
Schweißverfahren	MIG/MAG / WIG / E-Hand
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	IEC 60 974-1,-5,-10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	29
L x B x H mm	625 x 300 x 480

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 865	2757,00	SR01



TEAMWELDER®
MEMBER OF EWM GROUP

MIG/MAG-Schweißanlage MIG 250 S Set
MIG/MAG Schweißgerät für Produktions- und Reparaturarbeiten in der Werkstatt, Montage und Baustelle · handliche Griffstange; Lenk- und Bockrollen · 2-Takt/ 4-Takt · 4-Rollen-Antrieb · ausgerüstet für 0,8 mm + 1,0 mm Stahldrähte · Aufnahme von 15 kg Dorn- und Korbspulen · Schweißen mit Massiv- und Fülldraht; stufenlose Einstellung von Drahtgeschwindigkeit, Schweißzeit und Pausenzeit · 8 Schaltstufen · spritzwassergeschützt · Temperatur-Überlastungsschutz · Kupfer-Schweißtrafo und-drossel · Drahtrückbrand-Funktion · steckbare Werkstückleitung und Schweißbrenner · Gummimatte auf dem Gerät für Werkzeugablage
Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißgerät, MIG/MAG-Schweißbrenner 4m 340A/60 %, Werkstückleitung 4 m 35 mm², Flaschendruckminderer Argon/ CO2 30 l/min 200 bar, Schutzgasschlauch 2 m, Korbspulenadapter

Art.-Nr.	10 00 152 866
Netzspannung V	3 x 400
Leistungsaufnahme kVA	8,8
Absicherung (träge) A	30
Leerlaufspannung V	35
Schweißstrombereich A	30- 250
Höchststrom A	250
Schweißstrom bei 20% ED/40° C A	250
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	125
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 8 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	IEC 60 974-1,-5,-10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	60
L x B x H mm	880 x 610 x 385

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 866	1433,00	SR01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



TEAMWELDER®
MEMBER OF EWM GROUP

MIG/MAG-Schweißanlage MIG 300 S Set
MIG/MAG Schweißgerät für Produktions- und Reparaturarbeiten in der Werkstatt, Montage und Baustelle · handliche Griffstange · Lenk- und Bockrollen · 2-Takt/ 4-Takt; 4-Rollen-Antrieb · ausgerüstet für 0,8 mm + 1,0 mm Stahldrähte · Aufnahme von 15 kg Dorn- und Korbspulen · Schweißen mit Massiv- und Fülldraht · stufenlose Einstellung von Drahtgeschwindigkeit, Schweißzeit und Pausenzeit · 12 Schaltstufen · spritzwassergeschützt · Temperatur-Überlastungsschutz · Kupfer-Schweißtrafo und-drossel · Drahtrückbrand-Funktion steckbare Werkstückleitung und Schweißbrenner · Gummimatte auf dem Gerät für Werkzeugablage
Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißgerät, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m 340A/60%, Werkstückleitung 4 m 35 mm², Flaschendruckminderer Argon/ CO2 30 l/min 200 bar, Schutzgasschlauch 2 m, Korbspulenadapter

Art.-Nr.	**10 00 152 867**
Netzspannung V	3 x 400
Leistungsaufnahme kVA	11,6
Absicherung (träge) A	30
Leerlaufspannung V	40
Schweißstrombereich A	30- 300
Höchststrom A	300
Schweißstrom HSB bei 20% ED /40° C A	300
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	150
Schweißstufenanzahl	stufengeschaltet, 12 Stufen
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	IEC 60 974-1,-5,-10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	72
L x B x H mm	880 x 385 x 610

	Art.-Nr.	EUR	KS
	10 00 152 867	**1520,00**	SR01



TEAMWELDER®
MEMBER OF EWM GROUP

MIG/MAG-Schweißanlage MIG 302 S Synergic Set
MIG/MAG-Schweißgerät für Produktions- und Reparaturarbeiten in der Werkstatt, Montage und Baustelle · handliche Griffstangen · 2-Takt/ 4-Takt; 4-Rollen-Antrieb · ausgerüstet für 0,8 mm + 1,0 mm Stahldrähte · Aufnahme von 15 kg Dorn- und Korbspulen · Schweißen mit Massiv- und Fülldraht · 12 Schaltstufen · wahlweise Synergic-/ manuelle Zweiknopfbedienung · 24 voreingestellte Synergic-Kennlinien · spritzwassergeschützt · Kupfer-Schweißtrafo und-drossel · 4 Kranösen · Temperatur-Überlastungsschutz · steckbare Werkstückleitung und Schweißbrenner · Gummimatte auf dem Gerät für Werkzeugablage
Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißgerät, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m 340A/60%, Werkstückleitung 4 m 50 mm², Flaschendruckminderer Argon/ CO2 30 l/min 200 bar, Schutzgasschlauch 2 m, Korbspulenadapter

Art.-Nr.	**10 00 152 868**
Netzspannung V	3 x 400
Leistungsaufnahme kVA	11,6
Absicherung (träge) A	48
Leerlaufspannung V	40
Schweißstrombereich A	30- 300
Höchststrom A	300
Schweißstrom bei 40% ED/40° C A	300
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	190
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	160
Schweißstufenanzahl	halbsynergisch
Schweißverfahren	MIG/MAG
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Drahtvorschub	automatisch
Drahtaufnahme	S 200/B 300
Kühlart	gasgekühlt
Antrieb	4 Rollengetriebe
Norm	IEC 60 974-1,-5,-10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	100
L x B x H mm	930 x 460 x 730

	Art.-Nr.	EUR	KS
	10 00 152 868	**2087,00**	SR01



TEAMWELDER®
MEMBER OF EWM GROUP

TIG-Schweißanlage TIG 180 AC/DC puls Set
WIG-Schweißgerät für Produktions- und Reparaturarbeiten in der Werkstatt, Montage und Baustelle · speziell für **Aluminiumanwendungen** geeignet · mit praktischem Tragegurt · **leichte und kompakte Invertertechnologie** mit Standby-Funktion · E-Hand-Verfahren optional möglich (Arcforce, Hotstart, Antistick) · 2-Takt/ 4-Takt · Anzeige von Schweißstrom und Schweißspannung inkl. Holdfunktion · WIG-HF-Zündung · spritzwassergeschützt · 16 A Schutzkontakt-Stecker · Temperatur-Überlastungsschutz · staubgeschützte Elektronik · schlagfeste Kunststoffabdeckung an Front- und Rückseite · Anschluss für Wasserkühlgerät (optional)
Lieferumfang: WIG-Schweißgerät, WIG-Schweißbrenner TW-TIG 17 GD 4 m 140A/60 %, Werkstückleitung 4 m 35mm², Flaschendruckminderer Argon/CO2 15 l/min 200 bar, Schutzgasschlauch 2 m

Art.-Nr.	**10 00 152 870**
Netzspannung V	1 x 230
Leistungsaufnahme kVA	5,3
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	43
Schweißstrombereich A	5- 180
Schweißstrom bei 35% ED/40° C A	180
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	150
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	120
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Pulsen Hz	0,2- 20000
Schweißverfahren	TIG (AC/DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	IEC 60 974-1,-3,-10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	16,5
L x B x H mm	600 x 205 x 415

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 870	**1922,00**	SR01



1083,00

TEAMWELDER®
MEMBER OF EWM GROUP

TIG-Schweißanlage TIG 180 DC puls Set
WIG-Schweißgerät für Produktions- und Reparaturarbeiten in der Werkstatt, Montage und Baustelle; mit praktischem Tragegurt · **leichte und kompakte Invertertechnologie mit Standby-Funktion** · E-Hand-Verfahren optional möglich · **WIG-HF-Zündung** und WIG-Liftarc · 2-Takt/ 4-Takt · Anzeige von Schweißstrom und Schweißspannung inkl. Holdfunktion · mit **Arcforce-Funktion** für Anpassung an verschiedene Elektrodentypen · kein Ausglühen durch **Antistick** · sicheres Zünden und Wiederanzünden der Elektrode durch hohe Leerlaufspannung und **Hotstart** · staubgeschützte Elektronik · spritzwassergeschützt · 16 A Schutzkontakt-Stecker · Temperatur-Überlastungsschutz · schlagfeste Kunststoffabdeckung an Front- und Rückseite
Lieferumfang: WIG-Schweißgerät, WIG-Schweißbrenner TW-TIG 17 GD 4 m 140A/60 %, Werkstückleitung 4 m 35 mm², Flaschendruckminderer Argon/CO2 15 l/min 200 bar, Schutzgasschlauch 2 m

Art.-Nr.	**10 00 152 869**
Netzspannung V	1 x 230
Leistungsaufnahme kVA	5,3
Absicherung (träge) A	16
Leerlaufspannung V	90
Schweißstrombereich A	5- 180
Schweißstrom bei 35% ED/40° C A	180
Schweißstrom bei 60% ED/40° C A	150
Schweißstrom bei 100% ED/40° C A	120
Betriebsarten	2-Takt / 4-Takt / Intervall / Punkten
Pulsen Hz	0,2- 20000
Schweißverfahren	TIG (DC), E-Hand
Zündungsart	Hochfrequenz
Kühlart	gasgekühlt
Norm	IEC 60 974-1, 3,-10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A
Schutzart	IP 23
Gewicht kg	6,9
L x B x H mm	475 x 135 x 250

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 869	**1083,00**	SR01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Plasmaschneidinverter Cutter 25K
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 25 A · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · kontaktlose „Arc Pilot"-Zündung · generatortauglich und gegen Überspannungen bis zu 400 V geschützt
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 25K, 4 m Plasma-Brenner S 25K, Masseklemme mit 2 m Kabel 10 mm²

Art.-Nr.	**10 00 152 750**
Anschlussleistung max. kVA	5,9
Kühlart	luftgekühlt
Netzspannung V / Hz	230 / 50/60
Schneidstrom bei 60% ED A	12
Netzsicherung, träge A	16
Schneidstrom A	5-25
Schutzart	IP23
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 6 mm Stahl und Edelstahl / bis 4 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht kg	17,2
L x B x H mm	450 x 220 x 310

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 750	**984,00**	SC01



Plasmaschneidinverter Cutter 35KF
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 35 A · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · kontaktlose „Arc Pilot"-Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) bei 185- 265 V · generatortauglich und gegen Überspannungen bis zu 400 geschützt
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 35KF, 4 m Plasma-Brenner S 35K, Masseklemme mit 2 m Kabel 10 mm²

Art.-Nr.	**10 00 152 752**
Anschlussleistung max. kVA	10
Kühlart	luftgekühlt
Netzspannung V / Hz	230 / 50/60
Schneidstrom bei 60% ED A	26
Netzsicherung, träge A	16
Schneidstrom A	10-35
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 12 mm Stahl und Edelstahl / bis 8 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht kg	30
L x B x H mm	520 x 280 x 460

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 752	**1247,00**	SC01



Plasmaschneidinverter Cutter 31FV
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 30 A · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · kontaktlose „Arc Pilot"-Zündung· integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85- 265 V · Einsatz von Netzkabelverlängerungen bis 100 m möglich für Auslandsmontagen geeignet vorhandene Netzanschlussspannung wird automatisch ermittelt und der Geräteelektronik angepasst · generatortauglich und gegen Überspannungen bis zu 400 V geschützt
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 31FV, 4 m Plasma-Brenner S 45, Masseklemme mit 2 m Kabel 10 mm²

Art.-Nr.	**10 00 152 751**
Anschlussleistung max. kVA	7,5
Kühlart	luftgekühlt
Netzspannung V / Hz	230 / 50/60
Schneidstrom bei 60% ED A	22
Netzsicherung, träge A	16
Schneidstrom A	5-30
Schutzart	IP23
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 10 mm Stahl und Edelstahl / bis 8 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht kg	12
L x B x H mm	440 x 190 x 280

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 751	**932,00**	SC01



Plasmaschneidinverter Cutter 40FV
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 40 A · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · kontaktlose „Arc Pilot" Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85- 265V · Einsatz von Netzkabelverlängerungen bis 100 m möglich · für Auslandsmontagen geeignet · vorhandene Netzanschlussspannung wird automatisch ermittelt und der Geräteelektronik angepasst · Gitterschweissmodus · generatortauglich und gegen Überspannungen bis zu 400 V geschützt
Lieferumfang: PLASMA CUTTER 40FV, 4 m Plasma-Brenner S 45, Masseklemme mit 2 m Kabel 10 mm²

Art.-Nr.	**10 00 152 753**
Anschlussleistung max. kVA	10
Kühlart	luftgekühlt
Netzspannung V / Hz	230 / 50/60
Schneidstrom bei 60% ED A	30
Netzsicherung, träge A	16
Schneidstrom A	10-40
Schneiddicke	max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium
Zündung	Hochspannung
Gewicht kg	20
L x B x H mm	510 x 210 x 370

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 753	**1214,00**	SC01

Zubehör für Gys Plasmaschneidinverter 25K/35KF/31FV/40FV

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Elektrode, mittel	**10 00 152 760**	**2,30**	SK04
Elektrode, lang	**10 00 152 761**	**2,50**	SK04
Difussor	**10 00 152 762**	**7,60**	SK04
Schneiddüse, mittel, Ø 0,6 mm	**10 00 152 763**	**1,95**	SK04
Schneiddüse, mittel, Ø 0,8 mm	**10 00 152 764**	**1,95**	SK04
Schneiddüse, mittel, Ø 0,9 mm	**10 00 152 765**	**1,95**	SK04

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Schneiddüse, lang, Ø 0,65 mm	**10 00 152 766**	**2,70**	SK04
Schneiddüse, lang, Ø 0,9 mm	**10 00 152 767**	**2,70**	SK04
Schutzkappe, für Cutter 25K	**10 00 152 768**	**15,30**	SK04
Schutzkappe, für Cutter 35KF	**10 00 152 769**	**15,40**	SK04
Schutzkappe, für Cutter 31FV / Cutter 40FV	**10 00 152 770**	**13,90**	SK04
Führungswagen	**10 00 152 771**	**25,70**	SK04











WELDBrush

Schweißnahtreiniger WELDBrush 300
ist unser einfach zu bedienendes Basismodell mit variabler Leistung, 100 % Einschaltdauer und 2 Funktionen · optimal einsetzbar für alle WIG-Schweißnähte

- reinigen und passivieren
- markieren

Reinigen und Passivieren bedeutet, dass Sie in einem Arbeitsgang gleichzeitig Ferrite/ Eisenoxide entfernen und das Chrom an die Oberfläche bringen können

Markieren bedeutet, dass Sie mit Hilfe einer Schablone Motive wie Logos oder Seriennummern in die Oberfläche einbringen können
Lieferumfang: Elektrolyt SCL-255 0,5 l, Reiniger u. Neutralisierer 0,5 l, 3 x Kohlefaserpinsel, Sprühflasche grau, Flüssigkeitsbehälter rot, 5 Microfasertücher rot, 5 Microfasertücher grau

Art.-Nr.	**12 06 760 305**
Schutzart	IP 65
Netzspannung V / Hz	230 / 50/60
Gewicht kg	7,1

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	12 06 760 305	**1370,00**	SC03

WELDBrush

Schweißnahtreiniger WELDBrush 500
kann im Anlagenbau sowie im Metallbau und Schlossereibereich optimal eingesetzt werden · mit variabler Leistung, 100 % Einschaltdauer und 4 Funktionen:

- reinigen und passivieren
- markieren
- elektropolieren
- galvanisch beschichten

Reinigen und Passivieren bedeutet, dass Sie in einem Arbeitsgang gleichzeitig Ferrite/ Eisenoxide entfernen und das Chrom an die Oberfläche bringen können

Markieren bedeutet, dass Sie mit Hilfe einer Schablone Motive wie Logos oder Seriennummern in die Oberfläche einbringen können

Elektropolieren bedeutet, dass wir die Schweißnaht nach dem Reinigen auf Hochglanz bringen können · dies wird hauptsächlich für polierte und geschliffene Oberflächen verwendet · **galvanisch beschichten** bedeutet, dass wir zum Beispiel eine Kupferschicht auf die Oberfläche auftragen können
Lieferumfang: Elektrolyt SCL-255 0,5 l, Reiniger u. Neutralisierer 0,5 l, 3 x Kohlefaserpinsel, Sprühflasche grau, Flüssigkeitsbehälter rot, 5 Microfasertücher rot, 5 Microfasertücher grau

Art.-Nr.	**12 06 760 306**
Schutzart	IP 65
Netzspannung V / Hz	230 / 50/60
Gewicht kg	7,1

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	12 06 760 306	**2490,00**	SC03

Zubehör WELDBrush 300/500

Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Elektrolyt SCL-255, 0,5 l	**12 06 760 307**	**23,20**	SC03
Elektrolyt SCL-255, 5 l	**12 06 760 308**	**116,00**	SC03
Elektrolyt SCL-212, 0,5 l	**12 06 760 309**	**23,20**	SC03
Elektrolyt SCL-212, 5 l	**12 06 760 310**	**116,00**	SC03
Reiniger und Neutralisierer SCL-500, 0,5 l	**12 06 760 311**	**9,60**	SC03

Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
Reiniger und Neutralisierer SCL-500, 5 l	**12 06 760 312**	**48,00**	SC03
Markierelektrolyt GE08, 5 l	**12 06 760 313**	**56,50**	SC03
Kohlefaserpinsel, Standard, konisch	**12 06 760 314**	**19,25**	SC03
Isolierhülle WB, verschiebbar	**12 06 760 315**	**59,50**	SC03
Sprüflasche, grau	**12 06 760 316**	**8,35**	SC03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Flaschendruckminderer
nach **DIN EN ISO 2503** · 7 Jahre Garantie

Gasart	Ausführung	Arbeitsdruck max. l/min	Durchflussleistung max. bar	Eingangsdruck	Flaschenanschluss	Ausgangsanschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
Argon / CO_2	mit Ventil		32	200	W 21,8 x 1/14 " RH	G 1/4 " RH	**10 00 153 160**	**72,50**	SU03
Argon / CO_2	ohne Ventil		32	200	W 21,8 x 1/14 " RH	G 1/4 " RH	**10 00 153 161**	**70,30**	SU03
Sauerstoff		10		200	G 3/4 " RH	G 1/4 " RH	**10 00 153 162**	**72,50**	SU03
Propan		4			W 21,8 x 1/14 " LH	G 3/8 " LH	**10 00 153 163**	**72,50**	SU03
Acetylen		1,5			Bügel	G 3/8 " LH	**10 00 153 164**	**72,50**	SU03



Flaschendruckminderer 801-30FLAR
Flaschendruckminderer mit Flowmeter, für präzise Kontrolle der Durchflussmenge · geeignet für alle MIG/WIG-Schweißvorgänge

Art.-Nr.	10 00 152 207
Gasart	Argon-Mix
Durchflussleistung max. l/min	30
Eingangsdruck	200 bar
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14 " LH
Ausgangsanschluss "	G 1/4

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 207	**202,00**	SA05



Hochleistungsdruckregler 651-30FLAR
mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter Gassparvorrichtung und Flowmeter · robustes und kompaktes Gehäuse · präzise Regulierung des Volumenstroms, spart bis zu 50 % Schutzgas · verbessert die Qualität der Schweißnaht

Art.-Nr.	10 00 152 205
Eingangsdruck bar	200
Eingangsanschluss "	W21,8 x 1/14
Ausgangsanschluss "	G 1/4
Flowmeter l/min	0- 34

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 205	**255,00**	SA05



Flaschendruckminderer 801-821Z013
Flaschendruckminderer mit Doppelflowmeter, für präzise Kontrolle der Durchflussmenge · geeignet für alle MIG/WIG-Schweißvorgänge

Art.-Nr.	10 00 152 208
Gasart	Argon-Mix
Durchflussleistung max. l/min	2 x 30
Eingangsdruck	200 bar
Flaschenanschluss	W 21,8 x 1/14 " LH
Ausgangsanschluss "	G 1/4

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 208	**235,00**	SA05



Hochleistungsdruckregler 651-30FLAR-TWIN
mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter Gassparvorrichtung und Doppelflowmeter · robustes und kompaktes Gehäuse · präzise Regulierung des Volumenstroms, spart bis zu 50 % Schutzgas · verbessert die Qualität der Schweißnaht

Art.-Nr.	10 00 152 206
Eingangsdruck bar	200
Eingangsanschluss "	W21,8 x 1/14
Ausgangsanschluss "	G 1/4
Flowmeter l/min	0- 34

Art.-Nr.	EUR	KS
10 00 152 206	**299,00**	SA05



Manometerschutzkappe
Ø 63 mm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	**10 00 153 135**	**1,25**	SU02
rot	**10 00 153 136**	**1,25**	SU02
grau	**10 00 153 137**	**1,25**	SU02
gelb	**10 00 153 138**	**1,25**	SU02







Stabelektrode Phoenix Blau
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1: E6013
AWS A5.1M: E4313

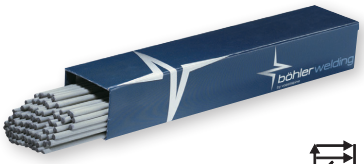

niedriglegiert · rutil-zelluloseumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
universell in allen Positionen einsetzbar · bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit · gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm) · ausgezeichnete Fallnahteigenschaften · einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V)

Grundwerkstoffe:
S235JRG2- S355J2, GS-38, GS-45, St35, St45, St35.8 · Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH · Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad 2 · Feinkornbaustähle bis P355N · schweißgeeignete Betonstähle (Rippen-Torstahl) · ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A,B,C · A135 Gr. A,B · A283 Gr. A,B,C,D · A366, A285 Gr. A,B,C · A500 Gr. A,B,C · A570 Gr. 30,33,36,40,45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A,B · A907 Gr. 30,33,36,40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42-X52

Zulassungen: BV / LR / DNV / ABS / GL / TÜV (Kennblatt Nr. 00425) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.19)

Stromart = -/ ~
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 250	400 Stück	3,4	**10 00 115 503**	400	**379,00**	SA01
2,5 x 250	275 Stück	3,5	**10 00 115 502**	275	**379,00**	SA01
2,5 x 350	275 Stück	4,9	**10 00 115 500**	275	**455,00**	SA01
3,2 x 350	160 Stück	5	**10 00 115 505**	160	**649,00**	SA01
4 x 350	100 Stück	4,7	**10 00 115 507**	100	**932,00**	SA01

Stabelektrode Phoenix SH Blau
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1: E 6013
AWS A5.1M: E4313



niedriglegiert · rutil-zelluloseumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
leichtes Zünden und Wiederzünden · für Heftschweißungen bevorzugt geeignet · gute Spaltüberbrückbarkeit. Einsetzbar im allgemeinen Stahl-, Konstruktions-, Behälter- und Apparatebau · bis 3,2 mm Ø auch in fallender Position verschweißbar · universelle Verwendungsmöglichkeit

Grundwerkstoffe:
S235JRG2- S355J2 · Druckbehälterstähle P235GH · P265GH · ASTM A36 und A53 Gr. alle · A106 Gr. A,B,C · A135 Gr. A,B · A283 Gr. A,B,C,D · A366, A285 Gr. A,B,C · A500 Gr. A,B,C · A570 Gr. 30,33,36,40,45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A,B · A907 Gr. 30,33,36,40 · A 935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42-X52

Zulassungen: GL / LR / TÜV (Kennblatt Nr. 00342) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.60)

Stromart = -/ ~
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 250	375 Stück	3,3	**10 00 115 560**	375	**436,00**	SA01
2,5 x 350	250 Stück	4,7	**10 00 115 562**	250	**530,00**	SA01
3,2 x 350	150 Stück	4,7	**10 00 115 563**	150	**735,00**	SA01

ab 455,00



Stabelektrode Phoenix Grün
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 R 12
EN ISO 2560-B: E 4312 A
AWS A5.1: E6012
AWS A5.1M: E4312

(Dünnblech) - niedriglegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
für den allgemeinen Behälter- und Konstruktionsbau · besonders geeignet für das Dünnblechschweißen in allen Positionen (2,0/2,5 mm Ø auch in PG-Pos.) · weicher Lichtbogen · geringe Spritzerbildung · ausgezeichnetes Zünden und Wiederzünden · gutes Schlackenlösen · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen

Grundwerkstoffe:
S235JRG2- S355J2 · schweißgeeignete Feinbleche

Zulassungen: DB (Zulassungs-Nr. 10.132.10)

Stromart = -/ ~
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5 x 350	250 Stück	4,7	**10 00 115 552**	250	**455,00**	SA01
3,2 x 350	160 Stück	5	**10 00 115 553**	160	**649,00**	SA01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







Stabelektrode Phoenix Grün T
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
EN ISO 2560-B: E 4313 A
AWS A5.1: E6013
AWS A5.1M: E4313

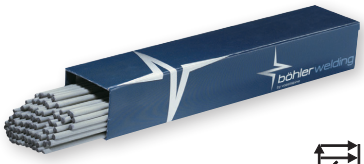

niedriglegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
sehr geringe Spritzerbildung · selbstabhebende Schlacke · feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff · problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle bis einschl. 2,0 mm Ø · hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen

Grundwerkstoffe:
S235JRG2- S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH · Schiffbaustähle · Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten · ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A,B,C · A135 Gr. A,B · A283 Gr. A,B,C,D · A366, A285 Gr. A,B,C · A500 Gr. A,B,C · A570 Gr. 30,33,36,40,45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A,B · A907 Gr. 30,33,36,40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42-X56

Zulassungen: ABS / LR / DNV / BV / GL / TÜV (Kennblatt Nr. 00350) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.58)

Stromart = -/ ~
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 250	325 Stück	3,1	**10 00 115 510**	325	**436,00**	SA01
2,5 x 250	200 Stück	3	**10 00 115 512**	200	**433,00**	SA01
2,5 x 350	200 Stück	4,3	**10 00 115 515**	200	**530,00**	SA01
3,2 x 350	125 Stück	4,5	**10 00 115 520**	125	**735,00**	SA01
3,2 x 450	125 Stück	5,6	**10 00 115 525**	125	**946,00**	SA01
4 x 350	80 Stück	4,4	**10 00 115 526**	80	**1076,00**	SA01
4 x 450	80 Stück	5,6	**10 00 115 530**	80	**1334,00**	SA01
5 x 450	50 Stück	5,3	**10 00 115 535**	50	**2078,00**	SA01

Stabelektrode Phoenix CEL 70
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 2 C 25
EN ISO 2560-B: E 4310 A
AWS A5.1: E6010
AWS A5.1M: E4310



zelluloseumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines) · besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage, auch in steigender Position.
Nicht rücktrocknen!! CTOD-, HIC- und HSCC-geprüft

Grundwerkstoffe:
API 5 L: Grad A, B, X42 X46-X56 und Wurzel bis X80 · EN10208-2: L290MB-, L360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten · EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL

Zulassungen: ABS / LR / GL / DNV / TÜV (Kennblatt Nr. 00247) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.44)
Stromart = + Wurzel auch = -

Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5 x 300	530 Stück	7,3	**10 00 115 705**	530	**484,00**	SA03
3,2 x 350	330 Stück	8,8	**10 00 115 706**	330	**684,00**	SA03
4 x 350	220 Stück	9	**10 00 115 707**	220	**975,00**	SA03
5 x 350	150 Stück	9,2	**10 00 115 708**	150	**1517,00**	SA03

ab 1867,00



Stabelektrode Thermanit JEW 308 L - 17
Normbezeichnung:
EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 3 2
AWS A5.4: E308L-17
Wst.-Nr. 1.4316

hochlegiert · rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete
nichtrostend · IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) · korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi(N)-Stähle/Stahlgusssorten · gute Beständigkeit gegen Salpetersäure, Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen-stabilisierten und nichtstabilisierten-austenitischen CrNi(N)-Stählen/Stahlgusssorten · kaltzäh bis-105 °C

Grundwerkstoffe:
TÜV-eignungsgeprüfte Grundwerkstoffe
1.4311- X2CrNi 18-10 · 1.4550- X6CrN Nb 18-10 · AISI 304, 304L, 304 LN, 302, 321, 347 · ASTM A157 Gr. C9 · A320 Gr. B8C od. D

Zulassungen: TÜV (Kennblat Nr. 00558) / DB (Zulassungs-Nr. 30.132.07)
Stromart = + / ~

Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages u. RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 300	320 Stück	3,6	**10 00 115 840**	320	**1867,00**	SA02
2,5 x 350	200 Stück	4,2	**10 00 115 841**	200	**2432,00**	SA02









Stabelektrode OVERCORD
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E38 0 RC 11
AWS A-5.1: E 6013

niedriglegiert · rutilzellulose-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen in allen Positionen · ausgezeichnete Fallnahtverschweißbarkeit, sicherer Einbrand · Montagearbeiten können mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen ausgeführt werden · fallend verschweißt ergeben sich glatte, leicht konkave Nähte · einfaches Zünden und Wiederzünden · gute Spaltüberbrückbarkeit · geeignet für geprimerte und angerostete Teile, relativ unempfindlich gegen Verschmutzungen im Schweißbereich · durch den kräftigen und stabilen Lichtbogen ist OVERCORD ebenfalls eingeschränkt für verzinkte Stähle geeignet · verwendbar an Lichtnetztrafos · wird ein weicherer Lichtbogen verlangt, sollte OVERCORD Z gewählt werden

Grundwerkstoffe:
unlegierte Baustähle S 185- S 355 · Kesselbleche P 235 GH- PZ 95 GH · Schiffbaustähle

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 250	205 Stück	1,6	**10 00 116 400**	205	**337,00**	SA08
2,5 x 350	275 Stück	4,5	**10 00 116 403**	275	**447,00**	SA08
3,2 x 350	160 Stück	4,5	**10 00 116 405**	160	**612,00**	SA08
4 x 350	105 Stück	4,5	**10 00 116 407**	105	**880,00**	SA08



Stabelektrode FINCORD
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
AWS A-5.1: E6013

niedriglegiert · dick rutil-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
vielseitig einsetzbare, dick rutilumhüllte Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften · einfachste Handhabung, daher auch von ungeübten Schweißern zu beherrschen · leichtes Zünden und Wiederzünden, aufgesetzt verschweißbar · spritzerarm, vorwiegend selbstabhebende Schlacke · feinschuppige und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff · erhöhte Strombelastbarkeit der größeren Abmessungen ab 3,2 x 450 mm · verwendbar auch an Lichtnetztrafos · für röntgensichere Nähte – auch in Verbindung mit MAG-geschweißten Lagen – wird FINCORD DB empfohlen

Grundwerkstoffe:
unlegierte Baustähle S 185- S 355 · Kesselbleche P 235 GH- PZ 95 GH · Schiffbaustähle

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 250	170 Stück	1,5	**10 00 116 410**	170	**388,00**	SA08
2,5 x 350	210 Stück	4,2	**10 00 116 413**	210	**519,00**	SA08
3,2 x 350	125 Stück	4,3	**10 00 116 415**	125	**693,00**	SA08
3,2 x 450	118 Stück	5,7	**10 00 116 416**	118	**892,00**	SA08
4 x 450	78 Stück	5,6	**10 00 116 418**	78	**1258,00**	SA08

ab 318,00



Stabelektrode FINCORD M
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 38 0 R 1 2
AWS A-5.1: E 6013

niedriglegiert · mitteldick-rutilumhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
dünnere Umhüllung erzeugt geringeren Schlackenanteil und grobtropfiger Werkstoffübergang · sehr gut in allen Positionen – außer fallend – beherrschbar · leichtes Zünden und Wiederzünden · geringe Spritzerbildung · vorwiegend selbstlösende Schlacke · verschweißbar mit Gleich- und Wechselstrom, auch an Lichttrafos

Grundwerkstoffe:
unlegierte Baustähle S185-S355 · Kesselbleche P235GH-P265GH · Schiffbaustähle

Zulassungen: DB, CE

Stromart = - / =+ / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 x 300	161 Stück	1,7	**10 00 116 421**	161	**318,00**	SA08
2,5 x 350	240 Stück	4,3	**10 00 116 424**	240	**426,00**	SA08
3,2 x 350	140 Stück	4,3	**10 00 116 425**	140	**568,00**	SA08
4 x 450	85 Stück	5,1	**10 00 116 427**	85	**1041,00**	SA08

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Stabelektrode CITOREX
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 38 2 RB 12
AWS A-5.1: E 6013

niedriglegiert · rutilbasisch-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
mit besonderer Eignung zum röntgensicheren Schweißen von Wurzel-, Füll- und Decklagen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau · hervorragende Spaltüberbrückbarkeit und Klettereigenschaften · Strom tief absenkbar · sehr gute Beherrschbarkeit von Zwangspositionen, deshalb wird CITOREX auch in der Schweißerausbildung sehr geschätzt · CITOREX ist durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet · für ein feinschuppigeres Nahtbild kann als Decklage FINCORD DB eingesetzt werden

Grundwerkstoffe:
unlegierte Baustähle S 235- S 355 · Kesselbleche P 235 GH- PZ 95 GH · Rohrstähle L 210- L 360 · Schiffbaustähle · Stahlguss GP 240, GP 280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = - / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5 x 350	210 Stück	4,1	**10 00 116 441**	210	**519,00**	SA08
3,2 x 350	130 Stück	4,3	**10 00 116 442**	130	**690,00**	SA08
4 x 350	90 Stück	4,5	**10 00 116 406**	90	**1010,00**	SA08



Stabelektrode SPEZIAL
Normbezeichnung:
EN ISO 2560-A: E 38 3 B 12 H10
AWS A-5.1: E 7016-H8

niedriglegiert · basisch-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißeigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen · sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch die Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangspositionen sind sehr gut · die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar · hervorragende Schweißeigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis-30 °C machen die SPEZIAL seit Jahrzehnten zu einer verbreiteten und bewährten Elektrode im Stahlbau, aber auch in Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau · röntgensicher · für einwandfreie Wechselstromverschweißbarkeit stromquellenseitig auf mindestens 65 V Leerlaufspannung achten

Grundwerkstoffe:
unlegierte Baustähle S 235- S 355 · Kesselbleche P 235 GH- PZ 95 GH · Rohrstähle L 210- L 360 · Schiffbaustähle · Stahlguss GP 240, GP 280

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / RMRS / CE

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5 x 350	200 Stück	3,9	**10 00 116 431**	200	**599,00**	SA08
3,2 x 350	125 Stück	4,1	**10 00 116 432**	125	**815,00**	SA08
4 x 450	80 Stück	5,2	**10 00 116 434**	80	**1465,00**	SA08











Stabelektrode SUPRANOX 316L
Normbezeichnung:
EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12
AWS A5.4: E 316L-17

hochlegiert · rutil-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle/-Stahlgusssorten · hervorragende Schönschweißeigenschaften · feintropfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte, vorwiegend selbstlösende Schlacke · gutes Zünden und Wiederzünden · unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C

Grundwerkstoffe:
AISI 316L
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2), 1.4583 (X10CrNiMoNb18-12), 1.4401 (X4CrNiMo17-12-2), 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3)

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages und RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
2 x 300	310 Stück	3,6	**10 00 116 471**	310	**1835,00**	SA09
2,5 x 300	190 Stück	3,5	**10 00 116 472**	190	**2192,00**	SA09
3,2 x 350	120 Stück	4,3	**10 00 116 473**	120	**3434,00**	SA09



Stabelektrode SUPRANOX 308L
Normbezeichnung:
EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12
AWS A5.4: E 308L-17

hochlegiert · rutil-umhüllt
Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle/-Stahlsorten · unter Beachtung der Anforderungen auch einsetzbar für ferritische nichtrostende Cr-Stähle · hervorragende Schönschweißeigenschaften · feintropfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte, vorwiegend selbstlösende Schlacke · gutes Zünden und Wiederzünden · unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C, zunderbeständig bis 800 °C

Grundwerkstoffe:
AISI 304- 304L- 302
1.4541 (X6CrNiTi18-10), 1.4301 (X4CrNi18-10), 1.4311 (X2CrNiN18-10)

Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CE

Stromart = + / ~

Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF
Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages und RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo

Ø x L mm	Inhalt	Gewicht kg	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
2,5 x 300	190 Stück	3,6	**10 00 116 461**	190	**1886,00**	SA09
3,2 x 350	120 Stück	4,2	**10 00 116 462**	120	**2791,00**	SA09

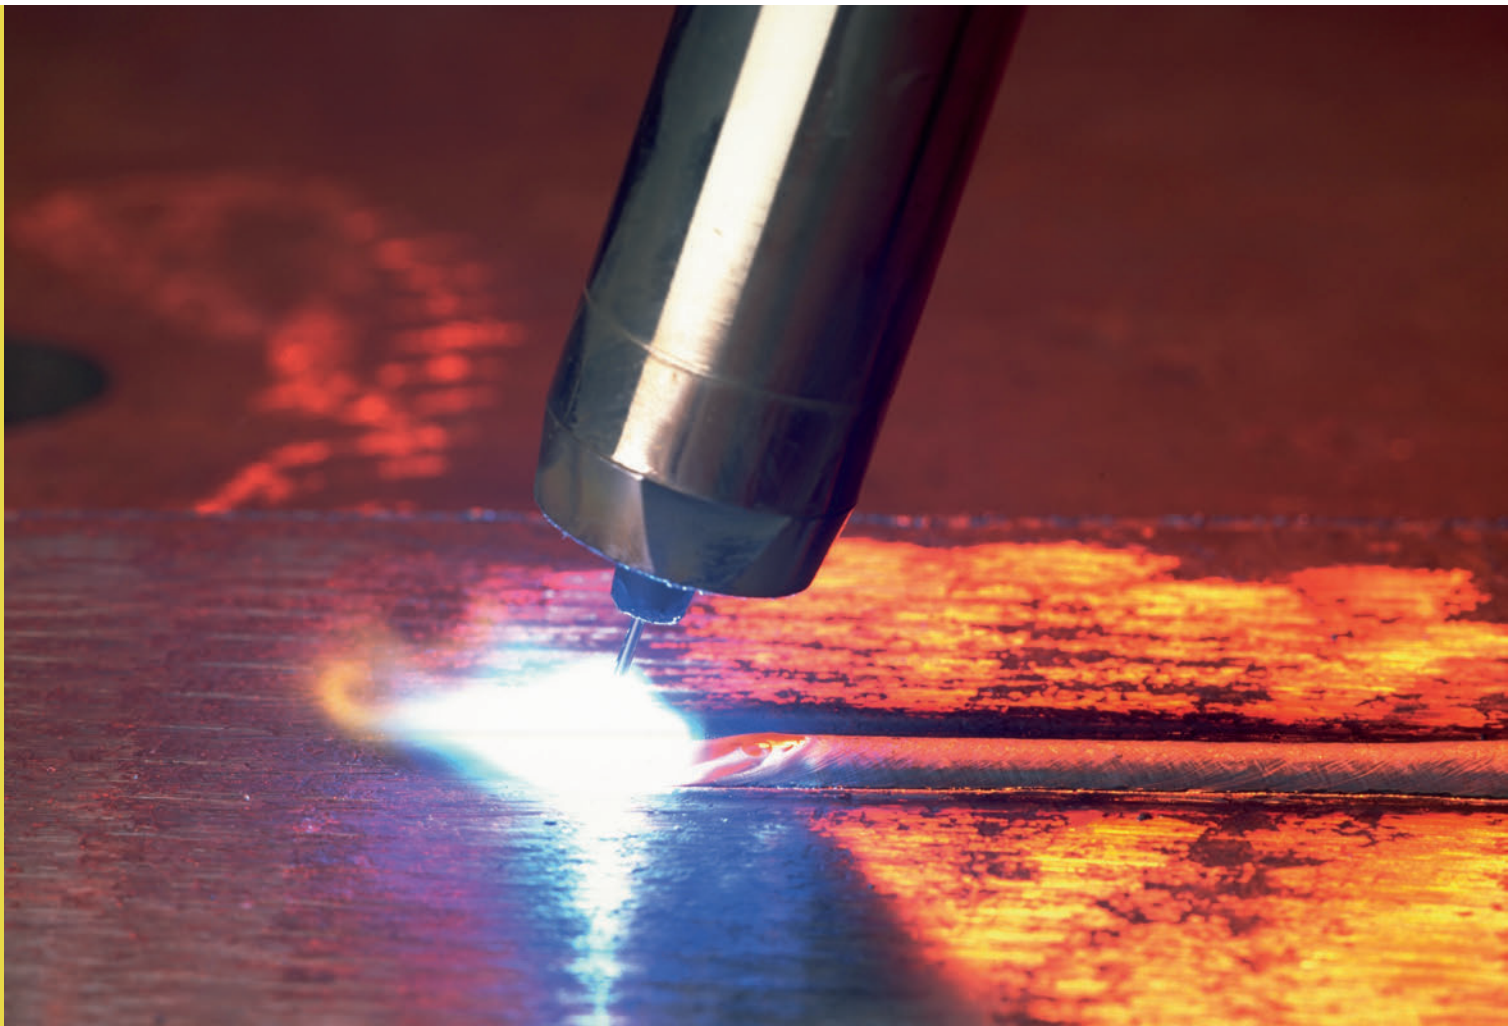

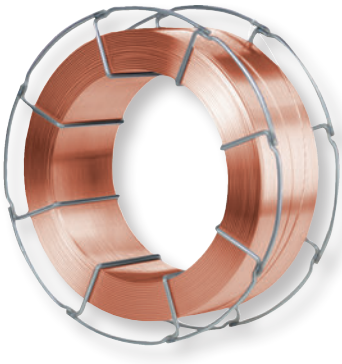

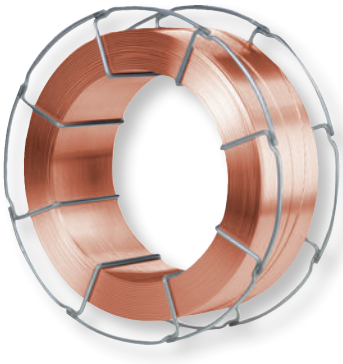

Schweißdraht G3Si1 (SG 2)
Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.:1.5125
MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · K-300 à 15 kg

Zulassungen: TÜV / DB

Richtanalyse des Drahtes (%):
C: 0,10 Si: 0,85 Mn: 1,45

SG 2-Draht

Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0,8	**10 00 115 140**	15	**a. Anfrage**[1)]	KV00
1	**10 00 115 142**	15	**a. Anfrage**[1)]	KV00
1,2	**10 00 115 143**	15	**a. Anfrage**[1)]	KV00

[1)] Preis per 100 kg

Schweißdraht G4Si1 (SG 3)
Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.: 1.5130
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6
MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · K-300 à 15 kg

Zulassungen: TÜV / DB

Richtanalyse des Drahtes (%):
C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90

SG 3-Draht

Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0,8	**10 00 115 170**	15	**a. Anfrage**[1)]	KV00
1	**10 00 115 171**	15	**a. Anfrage**[1)]	KV00
1,2	**10 00 115 172**	15	**a. Anfrage**[1)]	KV00

[1)] Preis per 100 kg

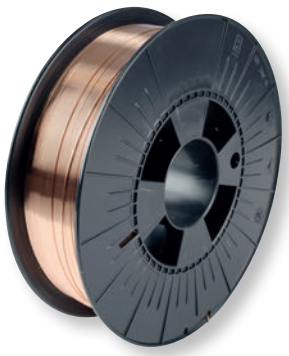

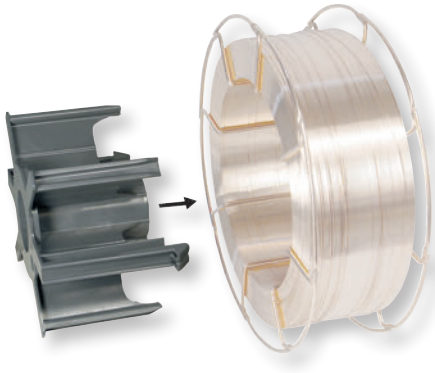

Schweißdraht G3Si1 (SG 2)
Normbezeichnung:
Werkstoff-Nr.: 1.5125
MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6

Eigenschaften und Anwendungsgebiete:
Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau

verkupfert · lagengespult auf Dornspulen · D-200 à 5 kg

Zulassungen: TÜV / DB

Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0,6	**10 00 115 175**	5	**a. Anfrage**	KV00
0,8	**10 00 115 176**	5	**a. Anfrage**	KV00
1	**10 00 115 177**	5	**a. Anfrage**	KV00

Korbspulenadapter
für Schutzgas-Schweißdraht
Lieferung ohne Schweißdraht

Drahtaufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
B-300	**10 00 115 155**	**10,30**	SU02

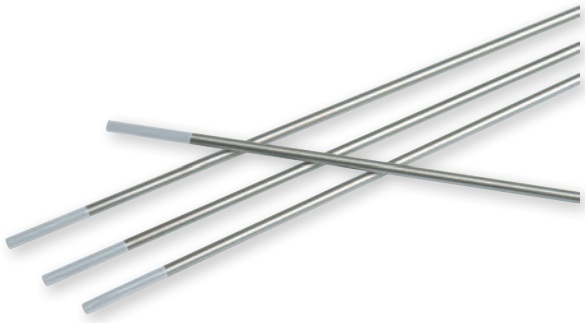

Wolframelektrode WC 20
2 % Ceroxid · nach EN 6848 · strahlungsfrei · Universalelektrode · nicht radioaktiv · Länge: 175 mm
10 Stück in einer Kunststoffbox

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,6	grau	**10 00 152 630**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00
2,4	grau	**10 00 152 631**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00
3,2	grau	**10 00 152 632**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00

[1)] Tagespreis auf Anfrage

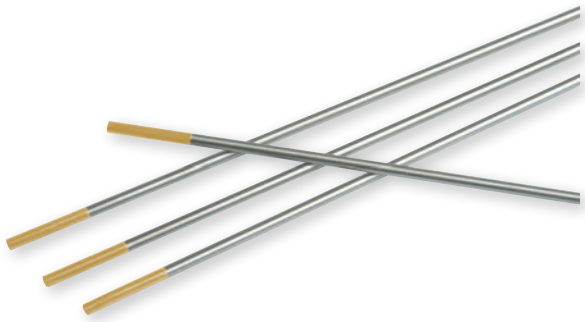

Wolframelektrode WL 15
1,5 % Lanthanoxid · nach EN 6848 · 100 % strahlungsfrei · keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung · Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen · Länge: 175 mm
10 Stück in einer Kunststoffbox

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,6	gold	**10 00 152 635**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00
2,4	gold	**10 00 152 636**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00
3,2	gold	**10 00 152 637**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00

[1)] Tagespreis auf Anfrage

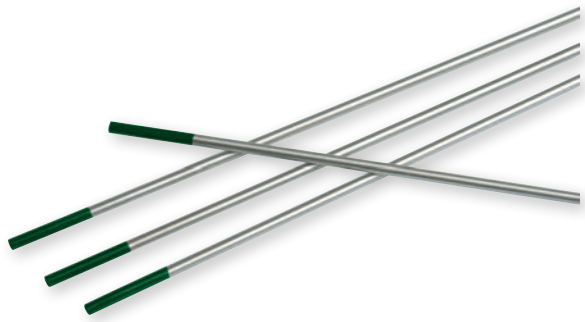

Wolframelektrode WP
rein Wolfram · nach EN 6848 · Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium · Länge: 175 mm
10 Stück in einer Kunststoffbox

Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,6	grün	**10 00 152 624**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00
2,4	grün	**10 00 152 625**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00
3,2	grün	**10 00 152 626**	10	**a. Anfrage**[1)]	KV00

[1)] Tagespreis auf Anfrage



CO_2-Spezialzange Original Fix
schnelles und maßgeschneidertes Beschneiden des Schweißdrahtes · zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse · Abziehen der Schutzgasdüse · Lösen und Festziehen der Stromdüse

Ausführung mm	Art.-Nr.	EUR	KS
für Düse 12- 15	**10 00 152 584**	**29,90**	SU02
für Düse 15- 18	**10 00 152 585**	**29,90**	SU02



Brennerhalter
Aluminium pulverbeschichtet · mit Magnetfuß

Ausführung	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Magnetfuß	MIG/MAG Brenner	**10 00 152 130**	**21,50**	SX06



Brennerhalter
Stahl verzinkt · mit Magnetfuß

Ausführung	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Magnetfuß	TIG Brenner	**10 00 152 131**	**21,60**	SX06



Brennerhalter
mit Magnetfuß

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Elektrodenhalter	**10 00 152 129**	**21,50**	SX06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



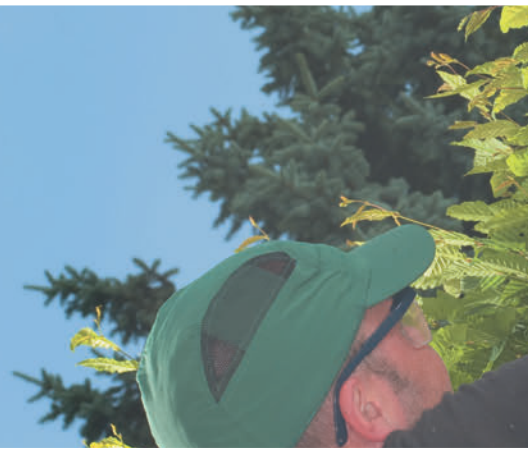



GALA BAU







8









nowax

Gartenpumpe GPN 1500
zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	**40 00 893 804**
Fördermenge max. l/h	4300
Förderhöhe max. m	50
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	5
Nennaufnahmeleistung W	1390
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht kg	12

Art.-Nr.	**EUR**	KS
40 00 893 804	**246,50**	MR14



nowax

Hauswasserautomat HAN 1500
zur Wasserversorgung, Druckerhöhung, Bewässerung und Regenwassernutzung · Strömungsschalter für automatischen Betrieb · robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · sehr geräuscharm · integrierter Thermoschutzschalter und Trockenlaufschutz · aufgebauter Strömungsschalter für automatischen Betrieb

Art.-Nr.	**40 00 893 813**
Fördermenge max. l/h	4300
Förderhöhe max. m	50
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	5
Nennaufnahmeleistung W	1390
Netzspannung	230 / 50 V/Hz
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht kg	13

Art.-Nr.	**EUR**	KS
40 00 893 813	**355,20**	MR14











SICCE technology for water applications

Bachlaufpumpe DW 5500

alle Hauptkomponenten aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Welle aus Keramik · Feststoffe bis Ø 8 mm · Dichtungslos · dauerbetriebsfest · geringe Stromaufnahme · selbstreinigend durch ANTI-CLOG-System · für Bachläufe, Wasserspiele, Teiche, Sickerwasser und Regenwasser · integrierter Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	**40 00 893 814**
Fördermenge l/h	5400
Förderhöhe m	4
Nennaufnahmeleistung W	135
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht kg	4

Art.-Nr.	**EUR**	KS
40 00 893 814	**89,40**	MR14



SICCE technology for water applications

Tauchpumpe ULTRA ZERO

Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	**40 00 893 803**
Fördermenge l/h	3000
Förderhöhe m	3,1
Nennaufnahmeleistung W	80
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	20 mm (3/4") AG
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
40 00 893 803	**62,65**	MR14











BLUELINE

Tauchpumpe FSP 300 Automatic
Entsorgung von Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 4,5 mm · integrierter, vollautomatischer Niveauschalter · umschaltbar von Automatik auf Handbetrieb · Dauerbetriebsfest · integrierter Überlastschutz mit automatischer Rückstellung · 3-fache Wellenabdichtung · Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · flachabsaugend bis 4,5 mm Restwasserstand (manueller Betrieb) · Einschalthöhe ca. 130 mm · Ausschalthöhe ca. 75 mm

Art.-Nr.	40 00 893 812
Fördermenge l/h	7200
Förderhöhe m	6
Nennaufnahmeleistung W	270
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") AG
Gewicht kg	4,0

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 893 812	125,10	MR14



EBARA

Flachsaugvorrichtung für Tauchpumpe Optima MA · gummierter, schlagfester Kunststoffaufsatz für Optima MA · ermöglicht die Flachabsaugung bis auf 3 mm Restwasserstand · einfache Montage

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 893 808	39,60	MK01



EBARA

Tauchpumpe OPTIMA MA
aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	40 00 893 806
Fördermenge l/h	9000
Förderhöhe m	7,5
Nennaufnahmeleistung W	430
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	4,9

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 893 806	213,95	MK01

242,70

Flachsauger
aus Edelstahl
zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm
mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand
absolut dauerbetriebsfest
alle Hauptbauteile aus Edelstahl
mit robuster Gleitringdichtung
integrierter Thermoschutzschalter
Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm



EBARA

Tauchpumpe OPTIMA MFS

Art.-Nr.	40 00 893 807
Fördermenge l/h	9000
Förderhöhe m	7,5
Nennaufnahmeleistung W	430
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	4,9

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 893 807	242,70	MK01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.









Tauchpumpe OPTIMA MS
aus Edelstahl · **geeignet für enge Schächte, Schachtmaß: 200 x 220 mm** · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · **Magnet-Schwimmerschalter für automatischen Betrieb** · integrierter Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	**40 00 893 809**
Fördermenge l/h	9000
Förderhöhe m	7,5
Nennaufnahmeleistung W	430
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	5
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	5,1

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	40 00 893 809	**235,60**	MK01



Tauchpumpe RIGHT 75 MA
komplett aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 35 mm · dauerbetriebsfest **im voll eingetauchten** Zustand · mit robuster, doppelwirkender Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · integrierter Thermoschutzschalter

Art.-Nr.	**40 00 893 810**
Fördermenge l/h	14500
Förderhöhe m	8,5
Nennaufnahmeleistung W	1000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht kg	10,2

	Art.-Nr.	**EUR**	KS
	40 00 893 810	**406,60**	MK01



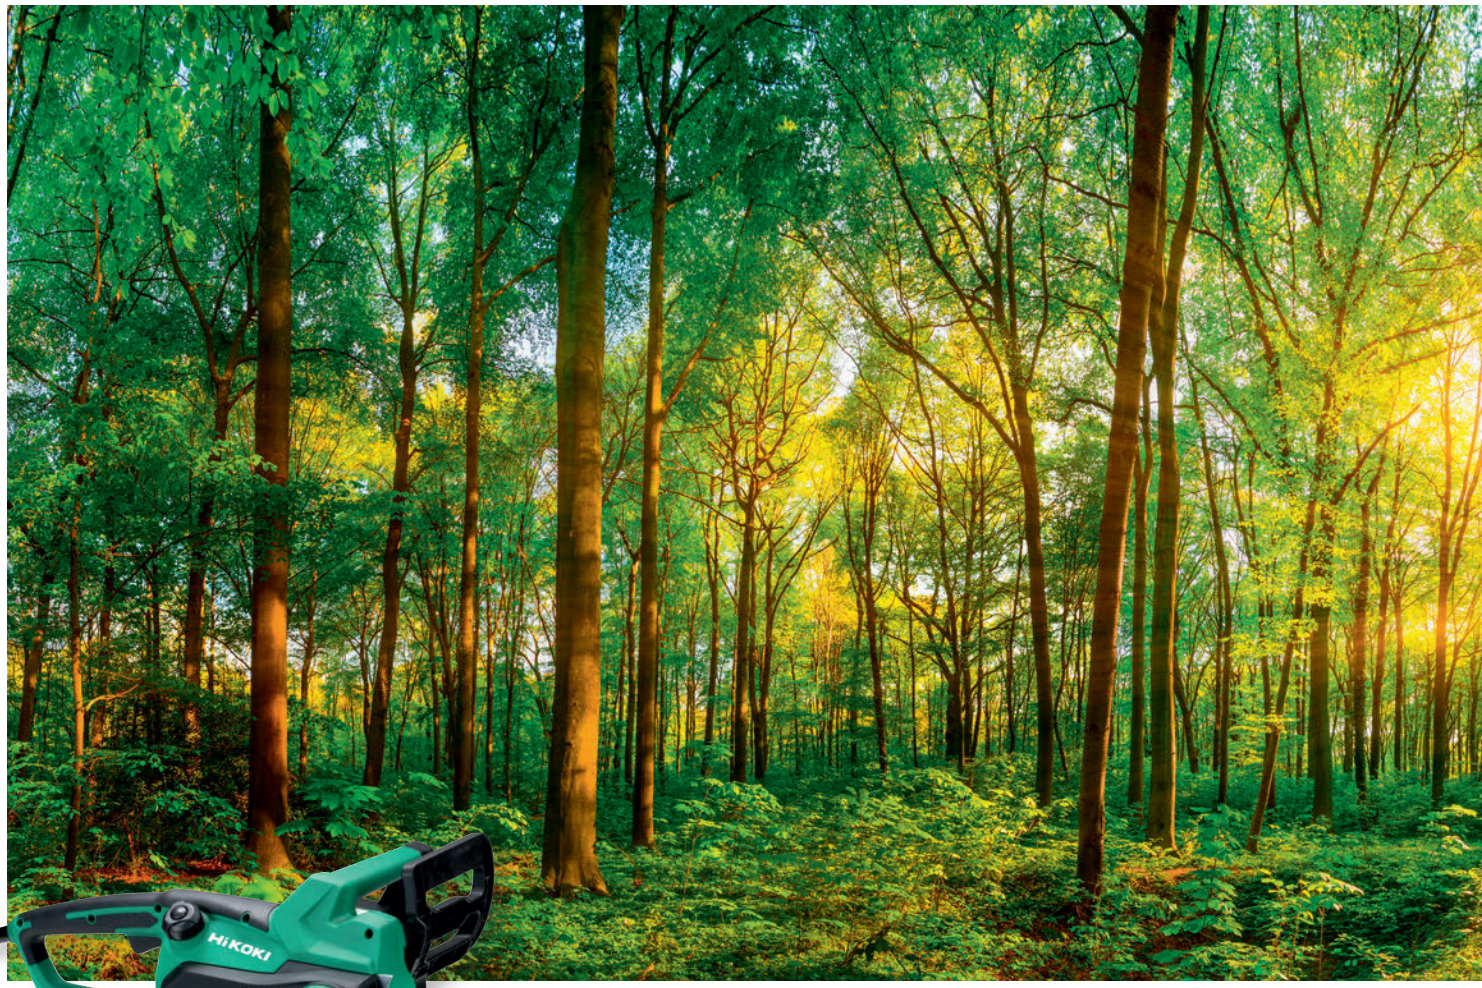



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Elektrokettensäge CS 35 SB
mechanische Rückschlagbremse · Kettenschiene mit Umlenkstern · automatische Ölpumpe · werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette · großflächiger Schalter · hinterer Griff als Soft-touch ausgelegt · Stahlkralle
Lieferumfang: Kettenschiene, Sägekette, Schwertschutz, Öl

Art.-Nr.	**40 00 897 024**
Nennaufnahmeleistung W	1900
Schwertlänge mm	350
Kettenteilung "	3/8
Kettengeschwindigkeit m/s	14,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 024	**144,00**	MB03



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Benzinmotorsäge CS 33 EDTP
Top Handle = oben angeordneter Griff zur Baumbearbeitung · Einhebelsteuerung · Antivibrations-System im Griffbereich · S-Startsystem · Krallenanschlag · automatik Choke-Return · Primer · New PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)
Lieferumfang: Kettenschiene, Sägekette, Werkzeug

Art.-Nr.	**40 00 897 006**
Schwertlänge mm	300
Motor	2-Takt
Motorleistung kW	1,3
Hubraum cm³	32,2
Kettenteilung	3/8 x 1,3 x 45 Glieder
Gewicht kg	3,4

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 006	**299,00**	MB03

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Sägekette
Sägekette

Schienenlänge mm	Treibgliederstärke	Teilung "	Art.-Nr.	EUR	KS
350	1,3	3/8	**40 00 897 025**	**13,40**	MB03

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

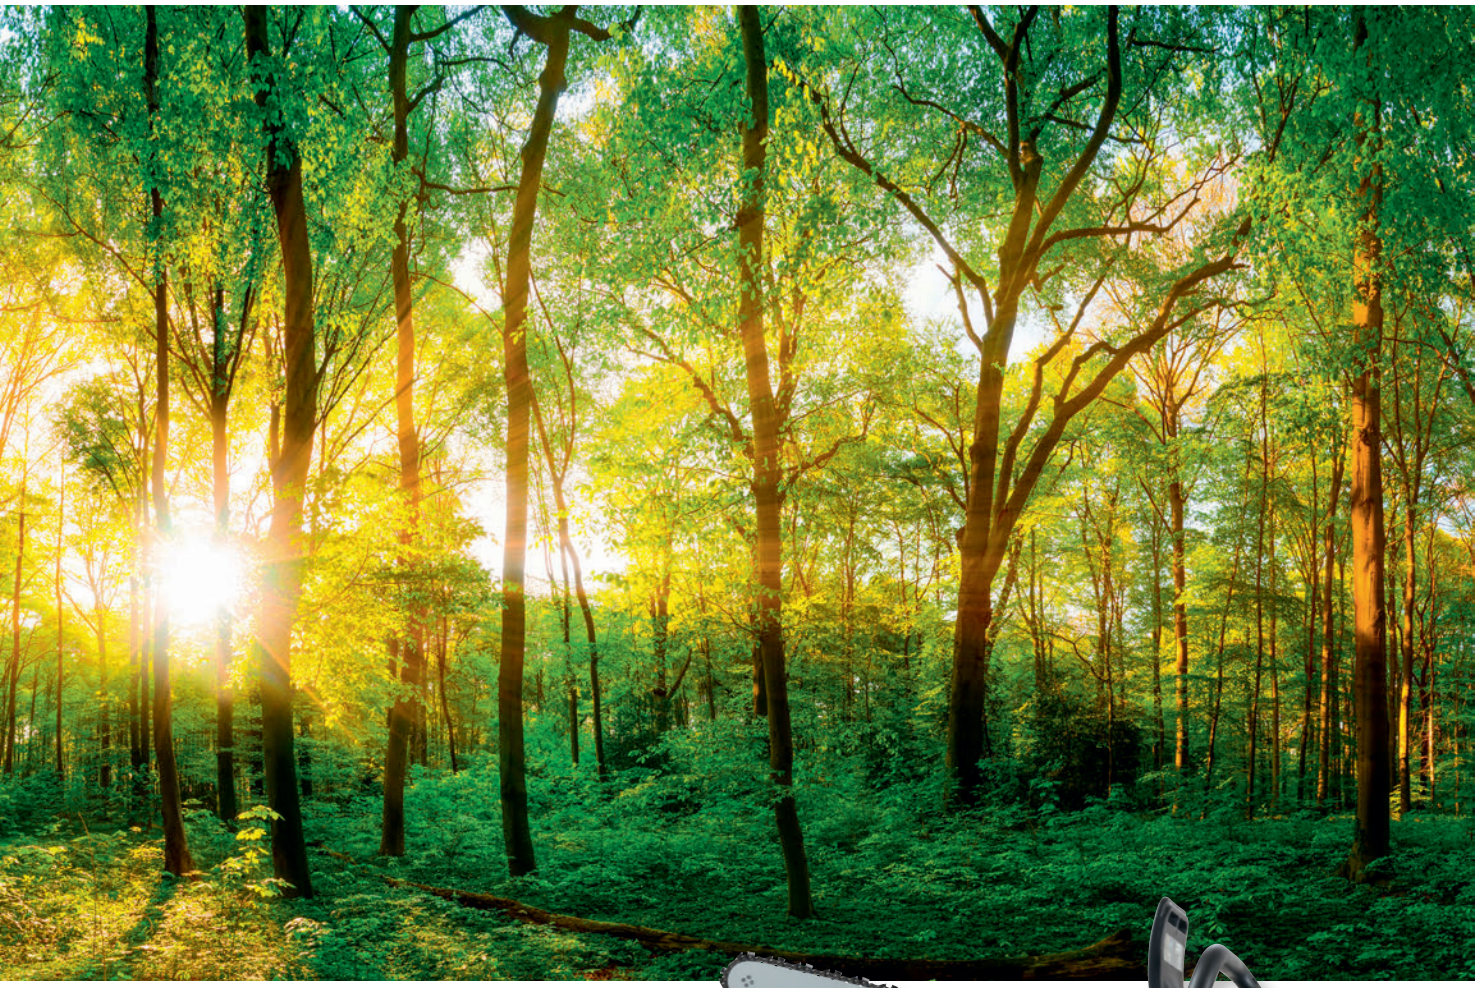



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Benzinmotorsäge CS 40 EA P / 38
PureFire Motor · Air Filtration-System · Krallenanschlag · ergonomischer Handgriff · beidseitig aufgehängte Kettenbremse · Synthetik Luftfilter · großer Öl- und Kraftstoffverschluss
Lieferumfang: Kettenschiene, Sägekette, Werkzeug

Art.-Nr.	40 00 897 007	40 00 897 008
Schwertlänge mm	300	380
Motor	2-Takt	2-Takt
Motorleistung kW	1,2	1,8
Hubraum cm³	32,2	39,6
Kettenteilung	3/8 x 1,3 x 45 Glieder	0,325 x 1,3 x 64 Glieder
Gewicht kg	3,8	4,4

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
CS 33 EB P / 30	**40 00 897 007**	**169,00**	MB03
CS 40 EA P / 38	**40 00 897 008**	**359,00**	MB03



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Benzinmotorsäge CS 51 EA P / 40
PureFire Motor · Air Filtration-System · Krallenanschlag · ergonomischer Handgriff · Easy Start System · Synthetik Luftfilter · Choke Return System
Lieferumfang: Kettenschiene, Sägekette, Werkzeug

Art.-Nr.	40 00 897 009
Schwertlänge mm	400
Motor	2-Takt
Motorleistung kW	2,4
Hubraum cm³	50,1
Kettenteilung	0,325 x 1,3 x 66 Glieder
Gewicht kg	5,1

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 897 009	**539,00**	MB03

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Sägekette
Sägekette

Schienenlänge mm	Treibgliederstärke "	Teilung	Art.-Nr.	EUR	KS
300	1,3 Hobby 45TGL	3/8 "	**40 00 897 023**	**13,30**	MB03
380	1,3 64TGL	0,325 mm	**40 00 897 021**	**15,50**	MB03
400	1,3 66TGL	0,325 mm	**40 00 897 022**	**15,50**	MB03







PICK+MIX 18V



36V



metabo

Akkuheckenschere AHS 18-55 V
Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit · beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne · Sicherheits-Untermesser · vibrationsarmer Lauf · Messerschnellstopp in 0,3 Sekunden · Anstoßschutz mit Zweigzuführung · Ultra-M-Technologie
Lieferumfang: Aufbewahrungsschuber, ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr.	46 81 108 045
Akkuspannung V	18
Schnitt-L. mm	530
Schnittstärke mm	18
Gewicht kg	3,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 045	205,00 ▷	MR06

metabo

Akkuheckenschere AHS 36-65 V
beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne mit neuer Geometrie für sauberen Schnitt und 200 % längere Standzeit · Sicherheits-Untermesser · 2-stufig untersetztes Getriebe · Messerschnellstopp (0,3 s) · Anstoßschutz mit Zweigzuführung-
Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät ASC Ultra, Aufbewahrungsschuber

Art.-Nr.	46 81 108 052
Akkuspannung V	36
Akkukapazität Ah	1,5
Schnitt-L. mm	630
Schnittstärke mm	18
Gewicht kg	4,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 108 052	449,00 ▷	MR06

metabo

Elektroheckenschere HS 8755
Griffsystem mit Zusatzschalter und mechanischer Messerschnellstopp, patentiert · Sicherheits-Untermesser · gegenläufige Scherenmesser · beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne · Sicherheitskupplung · ergonomischer Bügelgriff · Kabelwechselklappe und Zugentlastung · Anstoßschutz

Art.-Nr.	46 85 308 009
Schnitt-L. mm	550
Schnittstärke mm	20
Nennaufnahmeleistung W	560
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	3,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 85 308 009	169,00 ▷	MR06





- Griffsystem mit Zusatzschalter und mechanischer Messerschnellstopp, patentiert
- Sicherheits-Untermesser
- gegenläufige Scherenmesser
- beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne
- Sicherheitskupplung
- ergonomischer Bügelgriff
- Kabelwechselklappe und Zugentlastung
- Anstoßschutz



179,00

metabo

Elektroheckenschere HS 8765

Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

Art.-Nr.	46 85 308 010
Schnitt-L. mm	650
Schnittstärke mm	20
Nennaufnahmeleistung W	560
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 85 308 010	179,00 ▷	MR06



BOSCH

Elektrokettensäge
Constant Electronic · Motor mit Überlastschutz und Auslaufbremse · Sanftanlauf · Rückschlagbremse · SDS: Kettenspannung und-wechsel werkzeuglos
Lieferumfang: Transportschutz, Schwert Double Guard, Kette

Art.-Nr.	46 85 102 001	46 85 102 002
Nennaufnahmeleistung W	2100	2100
Schwertlänge mm	350	400
Kettenteilung "	3/8	3/8
Kettengeschwindigkeit m/s	12	12
Netzspannung V / Hz	230/50	230/50
Gewicht kg	4,6	4,8

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
GKE 35 BCE	46 85 102 001	319,00 ▷	MB01
GKE 40 BCE	46 85 102 002	345,00 ▷	MB01



metabo

Hauswasserwerk HWW 3300/25 G / HWW 4000/25 G
für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Art.-Nr.	46 84 508 011	46 84 508 012
Fördermenge max. l/h	3300	4000
Förderhöhe max. m	45	46
Ansaughöhe max. m	8	8
Druck max. bar	4,5	4,6
Nennaufnahmeleistung W	900	1100
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l	Stahl 24 l
Gewicht kg	16,2	17,2

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
HWW 3300/25 G	46 84 508 011	165,00 ▷	MR06
HWW 4000/25 G	46 84 508 012	185,00 ▷	MR06



metabo

Hauswasserwerk HWA 3500 Inox / HWA 6000 Inox
für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser· wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz · intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Art.-Nr.	46 84 508 009	46 84 508 010
Fördermenge max. l/h	3500	6000
Förderhöhe max. m	45	55
Ansaughöhe max. m	8	8
Druck max. bar	4,5	5,5
Nennaufnahmeleistung W	1100	1300
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht kg	10,6	13

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
HWA 3500 Inox	46 84 508 009	195,00 ▷	MR06
HWA 6000 Inox	46 84 508 010	359,00 ▷	MR06



metabo

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus
für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Art.-Nr.	46 84 508 016
Fördermenge max. l/h	4500
Förderhöhe max. m	48
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	4,8
Nennaufnahmeleistung W	1300
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter	Edelstahl 24 l
Gewicht kg	16,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 508 016	325,00 ▷	MR06



metabo

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox
für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz · Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Art.-Nr.	46 84 508 015
Fördermenge max. l/h	6000
Förderhöhe max. m	55
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	5,5
Nennaufnahmeleistung W	1300
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l
Gewicht kg	18,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 508 015	335,00 ▷	MR06

ab 195,00



für die automatische Wasserversorgung, zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
wartungsfreier Kondensatormotor
Überlastschutz
Gleitringdichtungssystem
separate Wasser-Einfüllöffnung
werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf

metabo

Hauswasserwerk HWW 3500/25 Inox / HWW 4500/25 Inox

Lieferumfang: Rückschlagventil, Gewindedichtband

Art.-Nr.	46 84 508 013	46 84 508 014
Fördermenge max. l/h	3500	4500
Förderhöhe max. m	45	48
Ansaughöhe max. m	8	8
Druck max. bar	4,5	4,8
Nennaufnahmeleistung W	900	1300
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl	Edelstahl
Behälter	Stahl 24 l	Stahl 24 l
Gewicht kg	14,6	17,1

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
HWW 3500/25 Inox	46 84 508 013	195,00 ▷	MR06
HWW 4500/25 Inox	46 84 508 014	235,00 ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.









metabo

Gartenpumpe P 2000 G
zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
Lieferumfang: Gewindedichtband

Art.-Nr.	46 84 508 003
Fördermenge max. l/h	2000
Förderhöhe max. m	30
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	3
Nennaufnahmeleistung W	450
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht kg	7,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 508 003	85,00 ▷	MR06



metabo

Gartenpumpe P 9000 G
zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem
Lieferumfang: Gewindedichtband

Art.-Nr.	46 84 508 008
Fördermenge max. l/h	9000
Förderhöhe max. m	51
Ansaughöhe max. m	9
Druck max. bar	5,1
Nennaufnahmeleistung W	1900
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	31,8 mm (1 1/4") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht kg	12,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 508 008	339,00 ▷	MR06

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

wartungsfreier Kondensatormotor

Überlastschutz

Gleitringdichtungssystem

separate Wasser-Einfüllöffnung

werkzeuglose Wasser-Ablassschraube

ab 105,00



metabo

Gartenpumpe P 3300 G / P 4000 G

Lieferumfang: Gewindedichtband

Art.-Nr.	46 84 508 004	46 84 508 005
Fördermenge max. l/h	3300	4000
Förderhöhe max. m	45	46
Ansaughöhe max. m	8	8
Druck max. bar	4,5	4,6
Nennaufnahmeleistung W	900	1100
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Grauguss	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl	Edelstahl
Gewicht kg	11,1	12,2

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
P 3300 G	46 84 508 004	105,00 ▷	MR06
P 4000 G	46 84 508 005	125,00 ▷	MR06









metabo

Gartenpumpe P 6000 Inox
zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser · wartungsfreier Kondensatormotor · Überlastschutz · Gleitringdichtungssystem · separate Wasser-Einfüllöffnung · werkzeuglose Wasser-Ablassschraube · Trockenlaufschutz
Lieferumfang: Gewindedichtband

Art.-Nr.	**46 84 508 007**
Fördermenge max. l/h	6000
Förderhöhe max. m	55
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	5,5
Nennaufnahmeleistung W	1300
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	5
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht kg	12,7

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 84 508 007	**275,00** ▷	MR06

metabo

Tauchpumpe TPF 6600 SN
flachsaugende Klarwasserpumpe bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm · einstellbarer Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb · Überlastschutz · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.	**46 84 508 024**
Fördermenge l/h	6600
Förderhöhe m	6
Nennaufnahmeleistung W	450
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 84 508 024	**155,00** ▷	MR06

175,00

zur Bewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

wartungsfreier Kondensatormotor

Überlastschutz

Gleitringdichtungssystem

separate Wasser-Einfüllöffnung

werkzeuglose Wasser-Ablassschraube



metabo

Gartenpumpe P 4500 Inox

Lieferumfang: Gewindedichtband

Art.-Nr.	**46 84 508 006**
Fördermenge max. l/h	4500
Förderhöhe max. m	48
Ansaughöhe max. m	8
Druck max. bar	4,8
Nennaufnahmeleistung W	1300
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60
Anzahl der Laufräder	1
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Antriebswelle	Edelstahl
Gewicht kg	10,6

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 84 508 006	**175,00** ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



metabo

Tauchpumpe TP 7500 SI / TP 12000 SI
flachsaugende Klarwasserpumpe bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm · integrierter Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb · integrierte Rückschlagklappe · problemloser Einsatz in engeren Schächten bis zu 250 x 250 mm · Überlastschutz · Universalanschluss
Lieferumfang: Multiadapter

Art.-Nr.	46 84 508 018	46 84 508 019
Fördermenge l/h	7500	11700
Förderhöhe m	6,5	9
Nennaufnahmeleistung W	300	600
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Kabellänge m	10	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") AG	31,8 mm (1 1/4") AG
Gewicht kg	4,2	5,1

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
TP 7500 SI	**46 84 508 018**	**155,00** ▷	MR06
TP 12000 SI	**46 84 508 019**	**195,00** ▷	MR06



metabo

Tauchpumpe TPS 14000 S Combi / TPS 16000 S Combi
für Klarwasser und Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 20 mm · im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm · einfache Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, umstellbar auf manuellen Betrieb zum Flachsaugen · Überlastschutz · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.	46 84 508 022	46 84 508 023
Fördermenge l/h	14000	16000
Förderhöhe m	8,5	9,5
Nennaufnahmeleistung W	770	970
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Kabellänge m	10	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht kg	7,7	7,8

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
TPS 14000 S Combi	**46 84 508 022**	**165,00** ▷	MR06
TPS 16000 S Combi	**46 84 508 023**	**195,00** ▷	MR06

flachsaugende Klarwasserpumpe bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm

einstellbarer Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb

Überlastschutz

Tragegriff

155,00



metabo

Tauchpumpe TPF 7000 S

Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.	46 84 508 025
Fördermenge l/h	7000
Förderhöhe m	6
Nennaufnahmeleistung W	450
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	4,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 508 025	**155,00** ▷	MR06



metabo

Schmutzwasserpumpe PS 7500 S
für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 30 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.	**46 84 508 020**
Fördermenge l/h	7500
Förderhöhe m	5
Eintauchtiefe m	5
Druck max. bar	0,5
Pumpengehäuse	Kunststoff
Nennaufnahmeleistung W	450
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	31,8 mm (1 1/4") IG
Gewicht kg	4,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 508 020	**125,00** ▷	MR06



metabo

Schmutzwasserpumpe PS 18000 SN
für Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 35 mm · Überlastschutz · einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb · Tragegriff
Lieferumfang: Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.	**46 84 508 021**
Fördermenge l/h	18000
Förderhöhe m	11
Eintauchtiefe m	7
Druck max. bar	1,1
Pumpengehäuse	Edelstahl
Nennaufnahmeleistung W	1100
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	38,1 mm (1 1/2") IG
Gewicht kg	7,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 508 021	**285,00** ▷	MR06

265,00



für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tieferliegenden Quellen

3-stufiges Pumpenlaufwerk

Überlastschutz

einstellbarer Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb

integrierte Rückschlagklappe

Tragegriff

Kunststoff-Pumpengehäuse

3,4 bar

metabo

Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

Lieferumfang: Multiadapter, Schwimmerschalter

Art.-Nr.	**46 84 508 017**
Fördermenge l/h	7500
Förderhöhe m	34
Nennaufnahmeleistung W	1000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Kabellänge m	10
Anschlussgewinde	25,4 mm (1") IG
Gewicht kg	9,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 84 508 017	**265,00** ▷	MR06

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







DRUCKLUFTWERKZEUGE





9









MANNESMANN
DEMAG

Druckluftbohrmaschine D 8-2800 P
Pistolenform · ergonomischer Alugriff · wartungsfreundlich · hohe Drehzahl
Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutterschlüssel

Art.-Nr.	**46 80 898 711**
Bohrfutterspannweite mm	1-8
Bohrdurchmesser in Stahl mm	6
Leerlaufdrehzahl min-¹	2800
Luftverbrauch l/min	420
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 898 711	**550,00** ▷	MX06



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftschlagschrauber MDS 1203
neuer, leichter Schlagschrauber der Black Line-Serie · Motorgehäuse aus Composite · Luftaustritt nach unten · drehbarer Luftanschluß · Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten (patentiert) · Twin-Hammer-Mechanismus · ergonomischer Griff · kompakte, ausgewogene Bauform für ermüdungsfreies Arbeiten · 3-Stufen Schlagstärkeregulierung

Art.-Nr.	**46 80 898 016**
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	815
Schlagzahl min-¹	7000
Luftverbrauch l/min	492
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 898 016	**265,00** ▷	MU01



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftschlagschrauber MDS 1202
neuer, leichter Schlagschrauber der Black Line-Serie · Motorgehäuse aus Composite · Luftaustritt nach unten · drehbarer Luftanschluß · Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten (patentiert) · Twin-Hammer-Mechanismus · ergonomischer Griff · kompakte, ausgewogene Bauform für ermüdungsfreies Arbeiten · 3-Stufen Schlagstärkeregulierung

Art.-Nr.	**46 80 898 015**
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	405
Schlagzahl min-¹	6200
Luftverbrauch l/min	300
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 898 015	**265,00** ▷	MU01



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftschlagschrauber MDS 1205
neuer, leichter Schlagschrauber der Black Line-Serie · Motorgehäuse aus Composite · Luftaustritt nach unten · drehbarer Luftanschluß · Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten (patentiert) · Twin-Hammer-Mechanismus · ergonomischer Griff · kompakte, ausgewogene Bauform für ermüdungsfreies Arbeiten · 3-Stufen Schlagstärkeregulierung

Art.-Nr.	**46 80 898 017**
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max. Nm	1625
Schlagzahl min-¹	6000
Luftverbrauch l/min	546
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	3,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 898 017	**555,00** ▷	MU01

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftschlagschrauber E 16 P3
günstiges Leistungsgewicht · leichte Handhabung · wartungsfreundlich · wirtschaftlich · robust · mit Schlagstärkeregulierung
Lieferumfang: Gewindetülle, Schlagwerksfett, Bügel

Art.-Nr.	**46 80 898 774**
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	350
Schlagzahl min-¹	8000
Luftverbrauch l/min	400
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2,35

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 898 774	**838,00** ▷	MK05



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftschlagschrauber E 24 P3
günstiges Leistungsgewicht · leichte Handhabung · wartungsfreundlich · wirtschaftlich · robust · mit Schlagstärkeregulierung
Lieferumfang: Gewindetülle, Schlagwerksfett, Bügel

Art.-Nr.	**46 80 898 778**
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max. Nm	950
Schlagzahl min-¹	5300
Luftverbrauch l/min	770
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	4,15

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 898 778	**1490,00** ▷	ME02

neuer, leichter Schlagschrauber der Black Line-Serie

Motorgehäuse aus Composite

Luftaustritt nach unten

drehbarer Luftanschluß

Rechts-/Linksknopf für einhändiges Arbeiten (patentiert)

Twin-Hammer-Mechanismus

ergonomischer Griff

kompakte, ausgewogene Bauform für ermüdungsfreies Arbeiten

3-Stufen Schlagstärkeregulierung

580,00



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftschlagschrauber MDS 1206

Art.-Nr.	**46 80 898 018**
Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kant
Drehmoment max. Nm	1900
Schlagzahl min-¹	5500
Luftverbrauch l/min	546
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	3,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 898 018	**580,00** ▷	MU01









MANNESMANN
DEMAG

Druckluftschlagschrauber E 36 P2
günstiges Leistungsgewicht · leichte Handhabung · wartungsfreundlich · wirtschaftlich · robust · Abluftführung durch den Handgriff · 3-Backen-schlagwerk gibt pro Umdrehung gleichzeitig auf beide Backen der Antriesspindel einen Schlag und bringt daher eine besonders hohe Leistung
Lieferumfang: Gewindetülle, Schlagwerksfett, Ölflasche

Art.-Nr.	46 88 239 000
Werkzeugaufnahme	25,4 mm (1") A4-kt.
Drehmoment max.	3000
Schlagzahl min-¹	780
Luftverbrauch l/min	1350
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	9,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 000	2425,00 ▷	MK05



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftratschenschrauber MDR 2101
kompakt für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen · kälteisolierter Soft-Handgriff · umschaltbar für Rechts- und Linkslauf · Abluftführung 360° drehbar · Gewindeanschluss 360° drehbar · Kunststoffgehäuse · schwarz

Art.-Nr.	46 80 898 007
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	70
Leerlaufdrehzahl min-¹	180
Luftverbrauch l/min	650
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 898 007	232,00 ▷	ME00

kompakt für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
kälteisolierter Soft-Handgriff
umschaltbar für Rechts- und Linkslauf
Abluftführung 360° drehbar
Gewindeanschluss 360° drehbar
Kunststoffgehäuse
schwarz
Drehzahlregulierung



197,00

MANNESMANN
DEMAG

Druckluftratschenschrauber MDR 2100

Art.-Nr.	46 80 898 006
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	33
Leerlaufdrehzahl min-¹	220
Luftverbrauch l/min	282
Gewicht kg	0,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 898 006	197,00 ▷	ME00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





MANNESMANN DEMAG

Druckluftratschenschrauber MDR 2102
kompakt für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen · kälteisolierter Soft-Handgriff · umschaltbar für Rechts- und Linkslauf · Abluftführung 360° drehbar · Gewindeanschluss 360° drehbar · Kunststoffgehäuse · schwarz

Art.-Nr.	46 80 898 008
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	70
Leerlaufdrehzahl min-¹	180
Luftverbrauch l/min	650
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 898 008	**248,00** ▷	ME00

MANNESMANN DEMAG

Druckluftimpulsschrauber RRI 90 T
problemlose Einstellung des Drehmoments sowie eine hohe Drehmomentgenauigkeit · keine Reaktionsmomente · höchste Abschaltgenauigkeit · lange Lebensdauer- Gummihandgriff- 9-Lamellen-Doppelkammermotor- Twin Drive Roller Lamellen verringern Lärm, Vibrationen und verbessern die Effektivität der Impulse
Lieferumfang: Aufhängebügel, Schlüssel für Drehmomenteinstellung

Art.-Nr.	46 88 239 022
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	64-90
Drehzahl min-¹	5400
Schrauben-Ø	M12
Luftverbrauch l/min	498
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,55

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 022	**1615,00** ▷	MR16

problemlose Einstellung des Drehmoments sowie eine hohe Drehmomentgenauigkeit

keine Reaktionsmomente

höchste Abschaltgenauigkeit

lange Lebensdauer

Gummihandgriff

9-Lamellen-Doppelkammermotor

Twin Drive Roller Lamellen verringern Lärm, Vibrationen und verbessern die Effektivität der Impulse



1455,00

MANNESMANN DEMAG

Druckluftimpulsschrauber RRI 50 T / RRI 70 T
Lieferumfang: Aufhängebügel, Schlüssel für Drehmomenteinstellung

Art.-Nr.	46 88 239 020	46 88 239 021
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	16-27	37-57
Drehzahl min-¹	7200	7200
Schrauben-Ø	M8	M10
Luftverbrauch l/min	318	420
Arbeitsdruck bar	6,3	6,3
Gewicht kg	0,92	1,35

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
RRI 50 T	**46 88 239 020**	**1455,00** ▷	MR16
RRI 70 T	**46 88 239 021**	**1475,00** ▷	MR16











MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer MDSM 3100
SoftGrip für perfekte Kälteisolierung · klein, leicht und handlich · vielseitig einsetzbar Compositgehäuse · Drehzahlregulierung · Vibrationspegel 7,9 s/² · empfohlener Schlauch-Ø 8 mm

Art.-Nr.	46 88 239 017
Leerlaufdrehzahl min-¹	28000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	450
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,41

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 017	200,00 ▷	MU02

MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer MDSM 3200
SoftGrip für perfekte Kälteisolierung · klein, leicht und handlich · vielseitig einsetzbar Compositgehäuse · Drehzahlregulierung · Vibrationspegel 2,5 s² · empfohlener Schlauch-Ø 8 mm

Art.-Nr.	46 88 239 018
Leerlaufdrehzahl min-¹	25000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	456
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,49

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 018	305,00 ▷	MU02

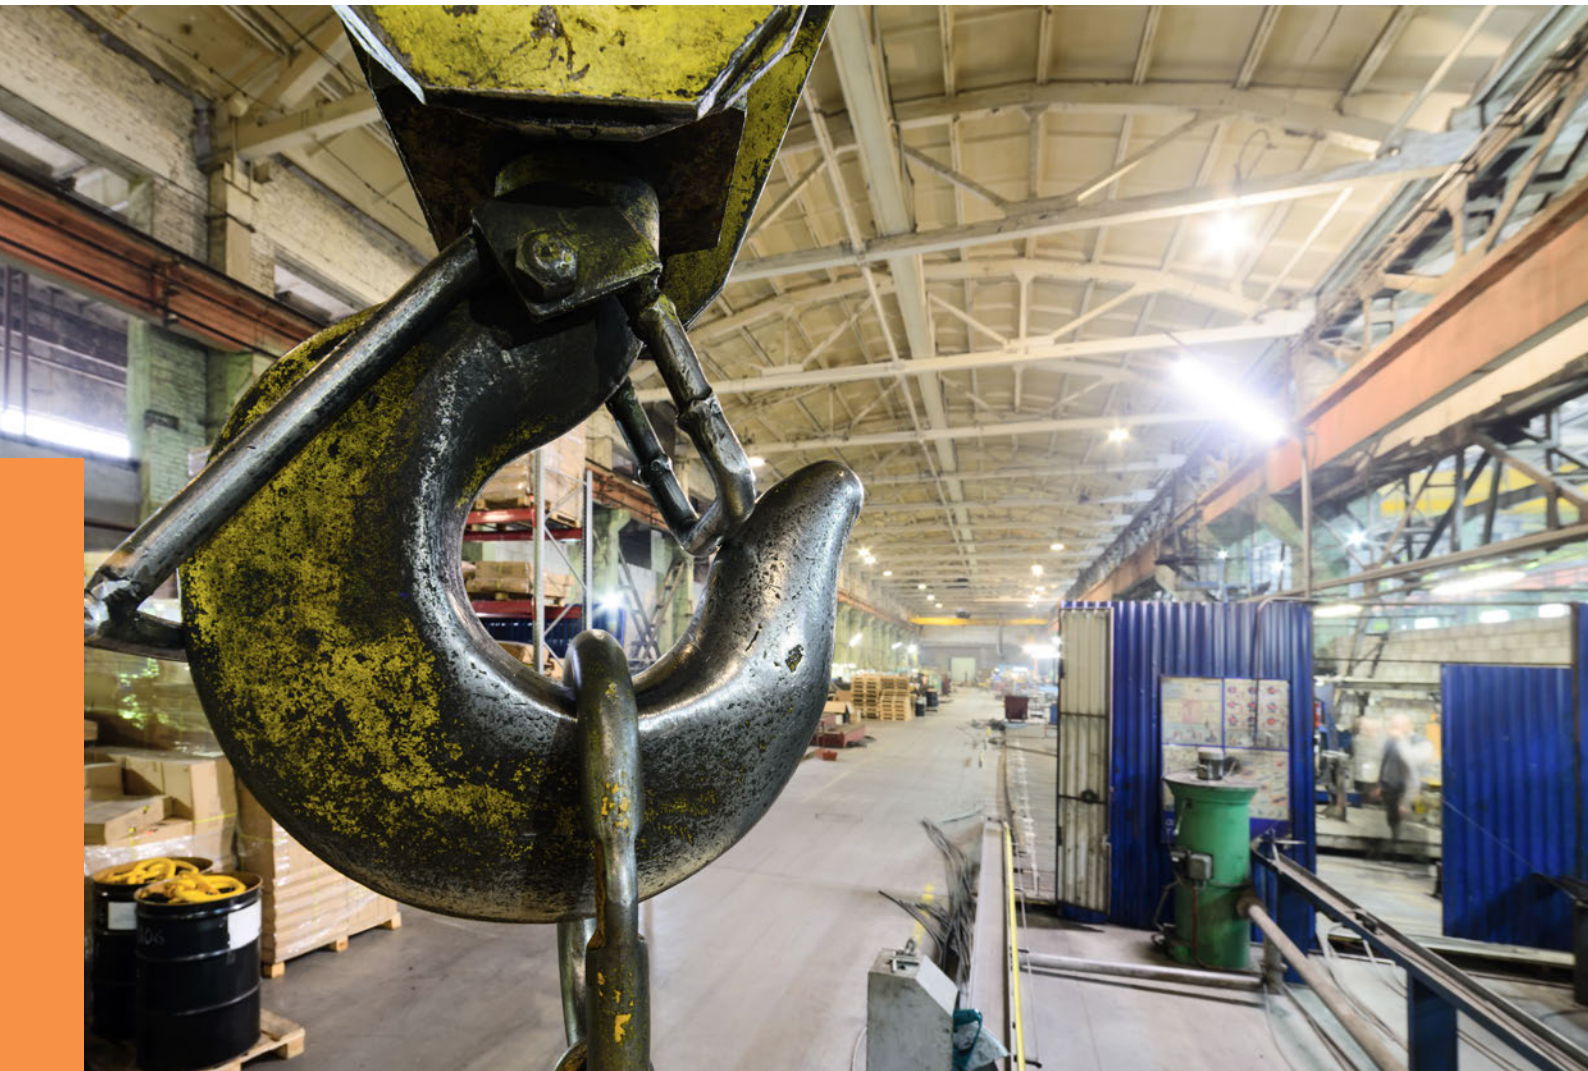



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer GTV 1000
speziell für den Werkzeug- und Formenbau · schwimmende Lagerung · ölfreier Betrieb · GTV: Abluft nach vorne

Art.-Nr.	46 88 239 001
Leerlaufdrehzahl min-¹	100000
Spannzangen-Ø mm	3
Luftverbrauch l/min	320
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,21

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 001	555,00 ▷	MX07



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer G 352 D
Abluft nach hinten über Schlaucheinheit · für Schleifkörper bis 16 mm Ø · für HM-Frässtifte bis 10 mm Ø · ergonomisch, niedriger Geräuschpegel · servicefreundlich · geringer Luftverbrauch · mit Drehventil
Lieferumfang: Spannzange 6 mm Ø, Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung

Art.-Nr.	46 88 239 010
Leerlaufdrehzahl min-¹	35000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	450
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,36

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 010	528,00 ▷	MX08

für Schleifkörper bis 24 mm Ø
für HM-Frässtifte bis 12 mm Ø
hochpräzises Fräsen, Schleifen, Schruppen und Entgraten
Sicherheitshebelventil entspricht der EN 792
Abluft nach hinten über Schlaucheinheit 2,5 m lang
mit integrierter Schalldämpfung



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer G 232 H
Lieferumfang: Spannzange 6 mm Ø, Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung

572,00

Art.-Nr.	46 80 898 814
Leerlaufdrehzahl min-¹	25000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	720
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,74

Art.-Nr.	EUR	KS
46 80 898 814	572,00 ▷	MX08









MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer G 352 H
Abluft nach hinten über Schlaucheinheit · für Schleifkörper bis 16 mm Ø · für HM-Frässtifte bis 10 mm Ø · ergonomisch, niedriger Geräuschpegel · servicefreundlich · geringer Luftverbrauch · Sicherheitshebelventil
Lieferumfang: Spannzange 6 mm Ø, Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung

Art.-Nr.	46 88 239 009
Leerlaufdrehzahl min-¹	35000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	450
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,36

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 009	528,00 ▷	MX08



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer G 813 D
speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten · Abluft nach hinten über Schlaucheinheit · für Schleifkörper bis 6 mm Ø · für HM-Frässtifte bis 4 mm Ø · ergonomisch, niedriger Geräuschpegel · servicefreundlich · geringer Luftverbrauch · mit Drehventil
Lieferumfang: Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung, Spannzange 3 mm

Art.-Nr.	46 88 239 011
Leerlaufdrehzahl min-¹	70000
Spannzangen-Ø mm	3
Luftverbrauch l/min	120
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,15

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 011	498,00 ▷	MX08

speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten
Abluft nach hinten über Schlaucheinheit
für Schleifkörper bis 8 mm Ø
für HM-Frässtifte bis 6 mm Ø
ergonomisch, niedriger Geräuschpegel
servicefreundlich
geringer Luftverbrauch
mit Drehventil



455,00

MANNESMANN
DEMAG

Druckluftstabschleifer G 551 D
Lieferumfang: Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung, Spannzange 3 mm

Art.-Nr.	46 88 239 012
Leerlaufdrehzahl min-¹	55000
Spannzangen-Ø mm	3
Luftverbrauch l/min	120
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,15

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 012	455,00 ▷	MX08

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftgraviergerät GST 540
zum Schreiben, Gravieren von gehärteten Stählen, Metalle, Glas, Plastik, Keramik und Stein · einfacher Nadelwechsel · mittelfeine Nadel · Drehventil

Art.-Nr.	46 88 239 007
Luftverbrauch l/min	51
Schalldruckpegel dB(A)	65
Vibration m/s²	2,5
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,15

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 007	203,00 ▷	MC04



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftwinkelschleifer MDWS 4200
Leistung 1000 Watt · Drehzahlregler · Spindelarretierung · Schutzhaube 360° verstellbar · Sicherheitshebelventil · Abluft hinten · Schlaucheinheit
Lieferumfang: Schlüssel, Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	46 88 239 002
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	12000
Luftverbrauch l/min	1195
Schleifspindel	M14
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 002	815,00 ▷	MC03



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftwinkelschleifer GW 216 H
zum Entgraten, Schleifen, Fräsen, Polieren und Gußputzen · robuste Ausführung · ER-Spannzange · optimierte Getriebelagerung für hohes Drehmoment · Abluft nach hinten · für Profilschleifkörper bis max. 24 mm Ø · für HM-Frässtifte bis max. 12 mm Ø
Lieferumfang: Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung

Art.-Nr.	46 88 239 013
Schleifscheiben-Ø mm	75
Leerlaufdrehzahl min-¹	20000
Luftverbrauch l/min	600
Schleifspindel	6mm
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,0

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 013	789,00 ▷	MC05

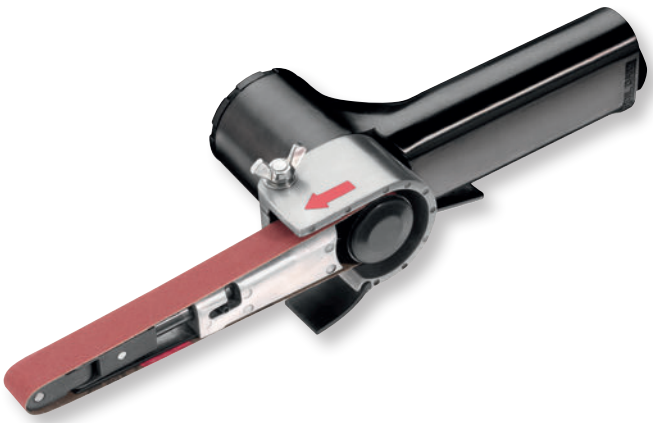

MANNESMANN
DEMAG

Druckluftbandschleifer MDBS 5500
Teleskopspannung- schlanke Schleifbandführung- empfohlener Schlauch-Ø 10 mm- Geräuschpegel 86 dB(A)

Art.-Nr.	46 88 239 003
Schleifband mm	8/10/12/15x330
Leerlaufdrehzahl min-¹	17000
Luftverbrauch l/min	660
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 003	315,00 ▷	ME01









MANNESMANN
DEMAG

Druckluftexzenterschleifer MDEXZ 125/2,5 / MDEXZ 150/2,5
ohne Absaugung · ergonomisches Gehäuse · niedriges Profil · äußerst zuverlässig bei starker Beanspruchung- Schleiftelleraufnahme 5/16 x 24

Art.-Nr.	46 88 239 015	46 88 239 016
Schleifscheiben-Ø mm	125	150
Leerlaufdrehzahl min-¹	12000	12000
Schwingkreis mm	2,5	2,5
Luftverbrauch l/min	348	348
Arbeitsdruck bar	6,3	6,3
Gewicht kg	0,72	0,76

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
MDEXZ 125/2,5	**46 88 239 015**	**380,00** ▷	MK04
MDEXZ 150/2,5	**46 88 239 016**	**380,00** ▷	MK04



MANNESMANN
DEMAG

Druckluftfeile MDF 5100
ohne Absaugung · ergonomisches Gehäuse · leistungsstark · empfohlener Schlauch-Ø 6 mm

Art.-Nr.	46 88 239 019
Werkzeugaufnahme mm	max. 6
Hublänge mm	8
Hubzahl min-¹	9000
Luftverbrauch l/min	81
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 019	**625,00** ▷	MK03



vielseitig einsetzbar zum Entrosten, Reinigen, Entschlacken, Verputzen, Aufrauhen, Farbe entfernen

einfaches Wechseln der Nadeln durch Bajonettverschluß

geringer Luftverbrauch

535,00

MANNESMANN
DEMAG

Druckluftnadelentroster MDNE 19

Art.-Nr.	46 88 239 024
Schlagzahl min-¹	6600
Nadeln mm	19x3,2
Kolben-Ø mm	49
Luftverbrauch l/min	114
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 239 024	**535,00** ▷	MK02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Druckluftschlagschrauber 9012SPC
Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs Stift-Schlagwerk · Rechtslauf: dreistufig / Linkslauf: einstufig

Art.-Nr.	40 00 898 917
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	750
Lösedrehmoment Nm	850
Schlagzahl min-¹	7000
Luftverbrauch l/min	127
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 917	166,70	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012EL-SPC
Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf: vierstufig / Linkslauf: einstufig · Einhandbedienung durch innovative Umschaltung an der Geräte-Rückseite

Art.-Nr.	40 00 898 915
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	1054
Lösedrehmoment Nm	1700
Schlagzahl min-¹	8000
Luftverbrauch l/min	139
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,98

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 915	244,10	WX26



Druckluftschlagschrauber 9012M
Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · extra kurze Bauform (nur 92 mm) · Einhandbedienung · kälteisolierender Griff · Jumbo Hammer Schlagwerk · Rechtslauf: dreistufig / Linkslauf: einstufig

Art.-Nr.	40 00 898 916
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	678
Lösedrehmoment Nm	1100
Schlagzahl min-¹	10000
Luftverbrauch l/min	127
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,24

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 916	200,70	WX26



Druckluftschlagschrauber 9013M
Abluftführung durch den Handgriff nach unten · vibrationsarm · kälteisolierender Griff · Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk · Rechtslauf 3-stufig / Linkslauf 1-stufig

Art.-Nr.	40 00 898 909
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max. Nm	1085
Lösedrehmoment Nm	1890
Schlagzahl min-¹	7300
Luftverbrauch l/min	153
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2,1

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 909	420,00	WX26





150
1868
2018
JAHRE ZUKUNFT

HAZET®

Das Werkzeug







Druckluftsaug-/blaspistole 9043N-10
umschaltbar · Metallgehäuse · Deflector-Spezialeinsatz schützt den Beutel vor Beschädigung

Arbeitsdruck bar	6,3

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 942	**76,30**	WX26



Druckminderer 9000-080
Anwendung: Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte · Inline Druckregler zum Einschleifen in die Druckluftleitung oder direkten Anschluss an motorbetriebene Pneumatikgeräte

Gewinde mm (Zoll)	Arbeitsdruck bar	Eingangsdruck bar	Art.-Nr.	EUR	KS
12,91 (1/4)	6,3	10	**40 00 898 908**	**46,00**	WX26



Druckluftstabschleifer 9032M
zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen · Schlauchlänge 1500 mm · Drehventil

Art.-Nr.	**40 00 898 930**
Leerlaufdrehzahl min-¹	60000
Spannzangen-Ø mm	3
Luftverbrauch l/min	75
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,21

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 930	**103,70**	WX26



Ausblaspistole 9040-4
robustes Gehäuse mit wahlweisem Luftanschluss am Kopf oder dem rutschfesten Griff · Druckregulator · austauschbare, kurze Düsen mit Kratzschutz · kälteisolierender Griff

Gehäuse	Aluminium
Arbeitsdruck bar	6,3

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 939	**22,15**	WX26

leicht und handlich, zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten

stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad

Luftausgang 360° verstellbar

kälteisolierender Griff

Hebelventil



Druckluftstabschleifer 9032N-1

Art.-Nr.	**40 00 898 931**
Leerlaufdrehzahl min-¹	2000-25000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	74
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,4

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 931	**108,00**	WX26

108,00









RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2077
klein und handlich · mit einer Hand umsteuerbar · Handgriff mit TPR-Einlage · Composite-Gehäuse

Art.-Nr.	46 88 260 003
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") A4-kant
Drehmoment max. Nm	40
Lösedrehmoment Nm	60
Schlagzahl min-¹	14000
Luftverbrauch l/min	390
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,69

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 003	142,00 ▷	MK00



RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2177
rutschhemmende TPR-Gummifelder auf dem Handgriff · Duopact Schlagwerk · leiser und sparsamer Druckluftmotor · volle Leistung beim Lösen · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen · Composite-Motorgehäuse

Art.-Nr.	46 88 260 005
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kant
Drehmoment max. Nm	420
Lösedrehmoment Nm	580
Schlagzahl min-¹	8200
Luftverbrauch l/min	160
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,25

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 005	271,00 ▷	MK00







RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2101
Butterfly-Schlagschrauber mit Wippschalter für Rechts-/Linkslauf · extrem klein und handlich · Aluminium Gehäuse · Einhammer-Schlagwerk · Lufteinlass 160° schwenkbar · 3 wählbare Leistungsstufen

Art.-Nr.	**46 88 260 006**
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kant
Drehmoment max. Nm	60
Lösedrehmoment Nm	110
Schlagzahl min-¹	15000
Luftverbrauch l/min	174
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,53

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 88 260 006	**192,00** ▷	MK00

RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2267
rutschhemmende TPR-Gummifelder auf dem Handgriff · Duopact Schlagwerk · leiser und sparsamer Druckluftmotor · volle Leistung beim Lösen · 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen · Composite-Motorgehäuse

Art.-Nr.	**46 88 260 004**
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	480
Lösedrehmoment Nm	660
Schlagzahl min-¹	10200
Luftverbrauch l/min	180
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,25

Art.-Nr.	**EUR**	KS
46 88 260 004	**271,00** ▷	MK00











RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2202
extrem klein und leistungsstark · Rechts-/Linkslauf durch Einhand-Umsteuerung · robustes Jumbo-Schlagwerk · Baulänge nur 112 mm · Leistung in beiden Richtungen in 3 Stufen regelbar

Art.-Nr.	40 00 898 855
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	420
Lösedrehmoment Nm	610
Schlagzahl min-¹	9000
Luftverbrauch l/min	540
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 855	189,00	MK00



RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2377
gewichtsoptimierte Konstruktion aus hochwertigem Composite · kälte- und vibrationsisolierender Handgriff · Startknopf gut dosierbar · Umschalter auf der Rückseite für volle Kraft beim Lösen und 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen · Duopact-Schlagwerk

Art.-Nr.	46 88 260 002
Werkzeugaufnahme	20 mm (3/4") A4-kant
Drehmoment max. Nm	1300
Lösedrehmoment Nm	1950
Schlagzahl min-¹	6000
Luftverbrauch l/min	270
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	3,38

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 002	685,00 ▷	MK00

beste Materialqualität im neuen Design
Composite Motorgehäuse
Aluminium Schlagwerkgehäuse mit Umrandung des Startdrückers
3-stufige Regulierung der Anzugsleistung
Abluftführung durch den Handgriff
maximale Löseleistung wird bereits nach 10 Sekunden erreicht

229,00



RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2277

Art.-Nr.	40 00 898 863
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	60-900
Lösedrehmoment Nm	1300
Schlagzahl min-¹	8200
Luftverbrauch l/min	600
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 863	229,00	MK00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2235
Winkelschlagschrauber mit 80 mm Kopfhöhe inkl. Vierkant · Composite Motorgehäuse · Drehschalter für den Rechts-/Linkslauf mit 3 Leistungsstufen (rechtsdrehend) · Abluftführung durch den Handgriff

Art.-Nr.	40 00 898 857
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kant
Drehmoment max. Nm	220
Lösedrehmoment Nm	300
Schlagzahl min-¹	7400
Luftverbrauch l/min	408
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,85

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 857	342,00	MK00

RODCRAFT

Druckluftratschenschrauber RC 3060
kleine Ratsche · ergonomisch geformter und gegen Kälte schützender Kunststoff-Handgriff · niedriger Ratschenkopf (32 mm) · direkte Fettschmierung · Luftauslass drehbar · Geschwindigkeit über Stellknopf reduzierbar

Art.-Nr.	46 88 260 000
Werkzeugaufnahme	6,3 mm (1/4") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	45
Leerlaufdrehzahl min-¹	250
Luftverbrauch l/min	65
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,65

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 000	249,00 ▷	MK00

ergonomische, kräftige Ratsche
kälteisolierender, rutschhemmender Kunststoffgriff
versenkter Betätigungshebel
Abluft nach hinten



RODCRAFT

Druckluftratschenschrauber RC 3607

Art.-Nr.	40 00 898 858
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	90
Leerlaufdrehzahl min-¹	170
Luftverbrauch l/min	460
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,9

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 858	169,00	MK00

169,00









RODCRAFT

Druckluftratschenschrauber RC 3260
kleine Ratsche · ergonomisch geformter und gegen Kälte schützender Kunststoff-Handgriff · niedriger Ratschenkopf (32 mm) · direkte Fettschmierung · Luftauslass drehbar · Geschwindigkeit über Stellknopf reduzierbar

Art.-Nr.	46 88 260 001
Werkzeugaufnahme	10 mm (3/8") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	45
Leerlaufdrehzahl min-¹	250
Luftverbrauch l/min	65
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,65

Art.-Nr.	EUR		KS
46 88 260 001	259,00	▷	MK00



RODCRAFT

Druckluftbohrmaschine RC 4607
rechts drehende Stabbohrmaschine · Composite ummanteltes Aluminium-Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Schnellspannbohrfutter

Art.-Nr.	46 88 260 008
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Bohrdurchmesser in Stahl mm	10
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2000
Luftverbrauch l/min	510
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR		KS
46 88 260 008	229,00	▷	MK00



RODCRAFT

Druckluftratschenschrauber RC 3700
DuoPawl Doppelsperrklinken-Mechanismus mit 3-Punkt-Federlagerung für extreme Drehmomente und symmetrische Laufruhe · isolierter Handgriff · drehbarer Luftauslaß · wie ein Schraubenschlüssel per Hand bis zu 250 Nm zu verwenden

Art.-Nr.	40 00 898 859
Werkzeugaufnahme	12,5 mm (1/2") A4-kt.
Drehmoment max. Nm	250
Leerlaufdrehzahl min-¹	320
Luftverbrauch l/min	130
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 859	339,00	MK00



RODCRAFT

Druckluftbohrmaschine RC 4500
Einhandumschaltung Rechts-/Linkslauf · Abluftführung durch den Handgriff · Röhm-Schnellspannbohrfutter

Art.-Nr.	40 00 898 845
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Bohrdurchmesser in Stahl mm	10
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2000
Luftverbrauch l/min	460
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,15

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 845	259,00	MK00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



RODCRAFT

Druckluftbohrmaschine RC 4107
ergonomisch, leicht mit isolierendem Composite-Handgriff · fein dosierbare Drehzahl · Rechts-/Linkslauf · Aufhängeöse für Federzüge · Schnellspann-bohrfutter

Art.-Nr.	46 88 260 007
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Bohrdurchmesser in Stahl mm	10
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-2200
Luftverbrauch l/min	480
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,93

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 007	259,00 ▷	MK00



RODCRAFT

Druckluftbohrmaschine RC 4550
beschichtetes Aluminium-Motorgehäuse · 360° drehbarer Seitenhandgriff (auch abnehmbar) · Rechts-/Linkslauf · Abluftführung durch den Handgriff nach unten · Schnellspannbohrfutter

Art.-Nr.	46 88 260 010
Bohrfutterspannweite mm	1-13
Bohrdurchmesser in Stahl mm	13
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-800
Luftverbrauch l/min	585
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 010	309,00 ▷	MK00



Winkelbohrmaschine

beschichtetes Aluminium Motorgehäuse

Rechtslauf mit Zusatzschalter für den Linkslauf (kann auch festgestellt werden)

Abluftführung nach hinten

Zahnkranzbohrfutter

RODCRAFT

Druckluftbohrmaschine RC 4650

Art.-Nr.	46 88 260 009
Bohrfutterspannweite mm	1-10
Bohrdurchmesser in Stahl mm	10
Leerlaufdrehzahl min-¹	0-1500
Luftverbrauch l/min	460
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 009	199,00 ▷	MK00

199,00









RODCRAFT

Druckluftmeißelhammer RC 5100
stufenlose Drehzahlregulierung · inkl. Haltefeder

Art.-Nr.	40 00 898 846
Schlagzahl min-¹	3000
Einzelschlagenergie J	6
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch l/min	270
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 846	**109,00**	MK00



RODCRAFT

Druckluftmeißelhammer RC 5185
vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel

Art.-Nr.	46 88 260 011
Schlagzahl min-¹	3000
Einzelschlagenergie J	9
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch l/min	372
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,7

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 011	**169,00** ▷	MK00



RODCRAFT

Meißelhaltefeder RC 70
passend für Druckluftmeißelhammer RC 5100

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Druckluftmeisselhammer	**40 00 898 860**	**9,60**	MK00



RODCRAFT

Druckluftmeißelhammer RC 5195
vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel

Art.-Nr.	46 88 260 012
Schlagzahl min-¹	2100
Einzelschlagenergie J	12
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch l/min	372
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 012	**189,00** ▷	MK00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





RODCRAFT

Druckluftmeißelhammer RC 5195 K-M Set Metall
vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel · im Koffer mit 4 verschiedenen Meißeln für die Metallbearbeitung sowie die Schnellwechselaufnahme

Art.-Nr.	46 88 260 020
Schlagzahl min-¹	2100
Einzelschlagenergie J	12
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch l/min	372
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 020	272,00 ▷	MK00

RODCRAFT

Druckluftmeißelhammer RC 5195 K-C Set Stein
vibrationsgedämpfter, leistungsstarker Meißelhammer · ergonomischer Handgriff mit TPR-Gummieinlage · Schnellwechselfutter für den Meißelwechsel · im Koffer mit 4 verschiedenen Meißeln für die Stein- und Betonbearbeitung sowie die Schnellwechselaufnahme

Art.-Nr.	46 88 260 021
Schlagzahl min-¹	2100
Einzelschlagenergie J	12
Werkzeugaufnahme	11 mm Sechskant
Luftverbrauch l/min	372
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 021	329,00 ▷	MK00

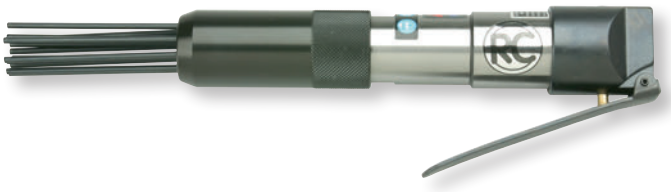

RODCRAFT

Druckluftnadelentroster RC 5615
leichter Nadelentroster in Stabform · für Stahlfelgen, Rahmenteile und an allen engen Stellen einsetzbar · robust und leistungsstark · mit Nadeln 12 x 3 mm

Art.-Nr.	46 88 260 013
Schlagzahl min-¹	3000
Nadeln mm	12 x 3
Kolben-Ø mm	14
Luftverbrauch l/min	120
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 013	189,00 ▷	MK00









Beste Qualität für Ihre Produktivität

Industrielle Werkzeuglösungen von Chicago Pneumatic



People.
Passion.
Performance.

Chicago Pneumatic

www.cp.com

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



RODCRAFT

Druckluftnadelentroster RC 5625
isolierter Handgriff und Abluftführung nach vorn · speziell für das Herausarbeiten von vielen Details mit 29 x 2 mm Nadeln · gröbere Arbeiten mit Nadeln 19 x 3 mm
Lieferumfang: je1 Nadelsatz 29 x 2 mm und 19 x 3 mm

Art.-Nr.	40 00 898 838
Schlagzahl min-¹	3000
Nadeln mm	29 x 2 mm / 19 x 3
Kolben-Ø mm	21
Luftverbrauch l/min	170
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	2,7

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 838	303,00	MK00



RODCRAFT

Druckluftblindnietgerät RC 6718 XI
für Nieten aus Kupfer, Aluminium und Stahl · nicht für Edelstahl geeignet · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · zuschaltbare Nietabsaugung und drehbarer Zuluftschlauch mit Abschalter · pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung · Aufhängevorrichtung für Federzüge

Art.-Nr.	46 88 260 015
Zugkraft N	15000
Niet-Ø mm	4-6,4
Luftverbrauch l/min	4,3
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 015	705,00 ▷	MK00



RODCRAFT

Druckluftblindnietgerät RC 6715
für Nieten aus Kupfer, Aluminium und Stahl · nicht für Edelstahl geeignet · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung · 4 verschiedene Mundstücke · Aufhängevorrichtung für Federzüge

Art.-Nr.	46 88 260 014
Zugkraft N	15000
Niet-Ø mm	3,2-6,4
Luftverbrauch l/min	1,1
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 014	479,00 ▷	MK00



RODCRAFT

Druckluftblindnietgerät RC 6700
für Standardnieten aus weichen Metallen wie Kupfer und Aluminium · Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung · 4 verschiedene Mundstücke · Aufhängevorrichtung für Federzüge

Art.-Nr.	40 00 898 837
Zugkraft N	12000
Niet-Ø mm	2,4-5
Luftverbrauch l/min	1,2
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,6

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 837	179,00	MK00











RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7068
durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungsregler · Composite-Gehäuse · Abluftführung hinten · Hebelventil · für den Einsatz mit technischen Bürsten und weiterem Zubehör wo eine geringe Drehzahl benötigt wird

Art.-Nr.	40 00 898 832
Leerlaufdrehzahl min-1	2800
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	840
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 832	159,00	MK00

RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7028
hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel

Art.-Nr.	40 00 898 825
Leerlaufdrehzahl min-1	27000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	228
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,72

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 825	172,00	MK00

159,00



durchzugsstarker Schleifer mit 400 Watt Motorleistung mit Leistungsregler

Composite-Gehäuse

Abluftführung hinten

Hebelventil

ideal zum Entfernen von Kleberresten, Folien, Dichtungsrückständen u.a.

RODCRAFT

Druckluftfolienradierer RC 7038

Art.-Nr.	40 00 898 831
Leerlaufdrehzahl min-1	2800
Spannzangen-Ø mm	8 (5/16")
Luftverbrauch l/min	840
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 831	159,00	MK00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7048
hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor · Composite Gehäuse · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel · Baulänge 250 mm

Art.-Nr.	40 00 898 826
Leerlaufdrehzahl min-¹	27000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	228
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,8

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 826	189,00	MK00

RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7128
Winkelausführung · durchzugsstarker Motor mit Leistungsregler · Composite Gehäuse mit zusätzlicher Gummiummantelung · Abluftführung nach hinten · Spindel-Lock-System · Sicherheits-Betätigungshebel

Art.-Nr.	40 00 898 827
Leerlaufdrehzahl min-¹	23000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	228
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,76

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 827	199,00	MK00

durchzugsstarker Motor
robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschichtung
Abluftführung nach hinten
Sicherheitsstarthebel

77,00



RODCRAFT

Druckluftstabschleifer RC 7009

Art.-Nr.	40 00 898 828
Leerlaufdrehzahl min-¹	30000
Spannzangen-Ø mm	6
Luftverbrauch l/min	144
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,37

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 828	77,00	MK00





RC RODCRAFT

Druckluftbandschleifer RC 7155
kleiner Bandschleifer speziell für Arbeiten an engen Stellen · Schnellspannvorrichtung für schnellen Bandwechsel · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken · Lieferung mit 3 Schleifbändern

Art.-Nr.	46 88 260 016
Schleifband mm	10x330
Leerlaufdrehzahl min-1	18000
Luftverbrauch l/min	400
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 016	195,00 ▷	MK00

RC RODCRAFT

Druckluftwinkelschleifer RC 7173
hochwertiges Kegelradgetriebe und geregelter Motor · 1000 Stunden Wartungsintervall Abluft nach hinten · Zusatzhandgriff links und rechts verwendbar · kälteisolierter Compositgriff

Art.-Nr.	40 00 898 829
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-1	12000
Luftverbrauch l/min	540
Schleifspindel	M14
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 829	319,00	MK00

214,00

Einhandbedienung durch den ergonomischen Handgriff in Tropfenform

innovative Umschaltung für die Abluftauslassrichtung, daher für Links- und Rechtshänder verwendbar

Bauhöhe nur 107 mm

gummierte Oberfläche

Geschwindigkeitsregelung direkt am Handgriff



RC RODCRAFT

Druckluftexzenterschleifer RC 7705 V6

Lieferung mit 2 austauschbaren Sauganschlüssen 27 und 29 mm und Klettteller 15 Loch

Art.-Nr.	46 88 260 017
Schleifscheiben-Ø mm	150
Leerlaufdrehzahl min-1	10000
Schwingkreis mm	5
Luftverbrauch l/min	450
Arbeitsdruck bar	6,3
Gewicht kg	0,83

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 017	214,00 ▷	MK00

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Druckluftfarbspritzpistole RC 8102-14
einstellbare Strahlform über den drehbaren Düsenkopf · Mengenlimitierung · fein dosierbarer Betätigungshebel · Luftmengeneinstellung · Lieferung mit Düse 1,4 mm

Art.-Nr.	46 88 260 018
Behälterinhalt l	0,6
Luftverbrauch l/min	260
Arbeitsdruck bar	2-4
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	0,75

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 018	145,00 ▷	MK00



Druckluftsandstrahlgerät RC 8112
tragbar für mobiles Arbeiten · Strahlgutbehälter 10 l mit 5 m Saugschlauch · für Strahlgut mit Ø 0,4-0,8 mm · Lieferung inkl. Schutzhaube

Art.-Nr.	46 88 260 019
Behälterinhalt l	10
Luftverbrauch l/min	170
Arbeitsdruck bar	6,7
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2,35

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 260 019	149,00 ▷	MK00

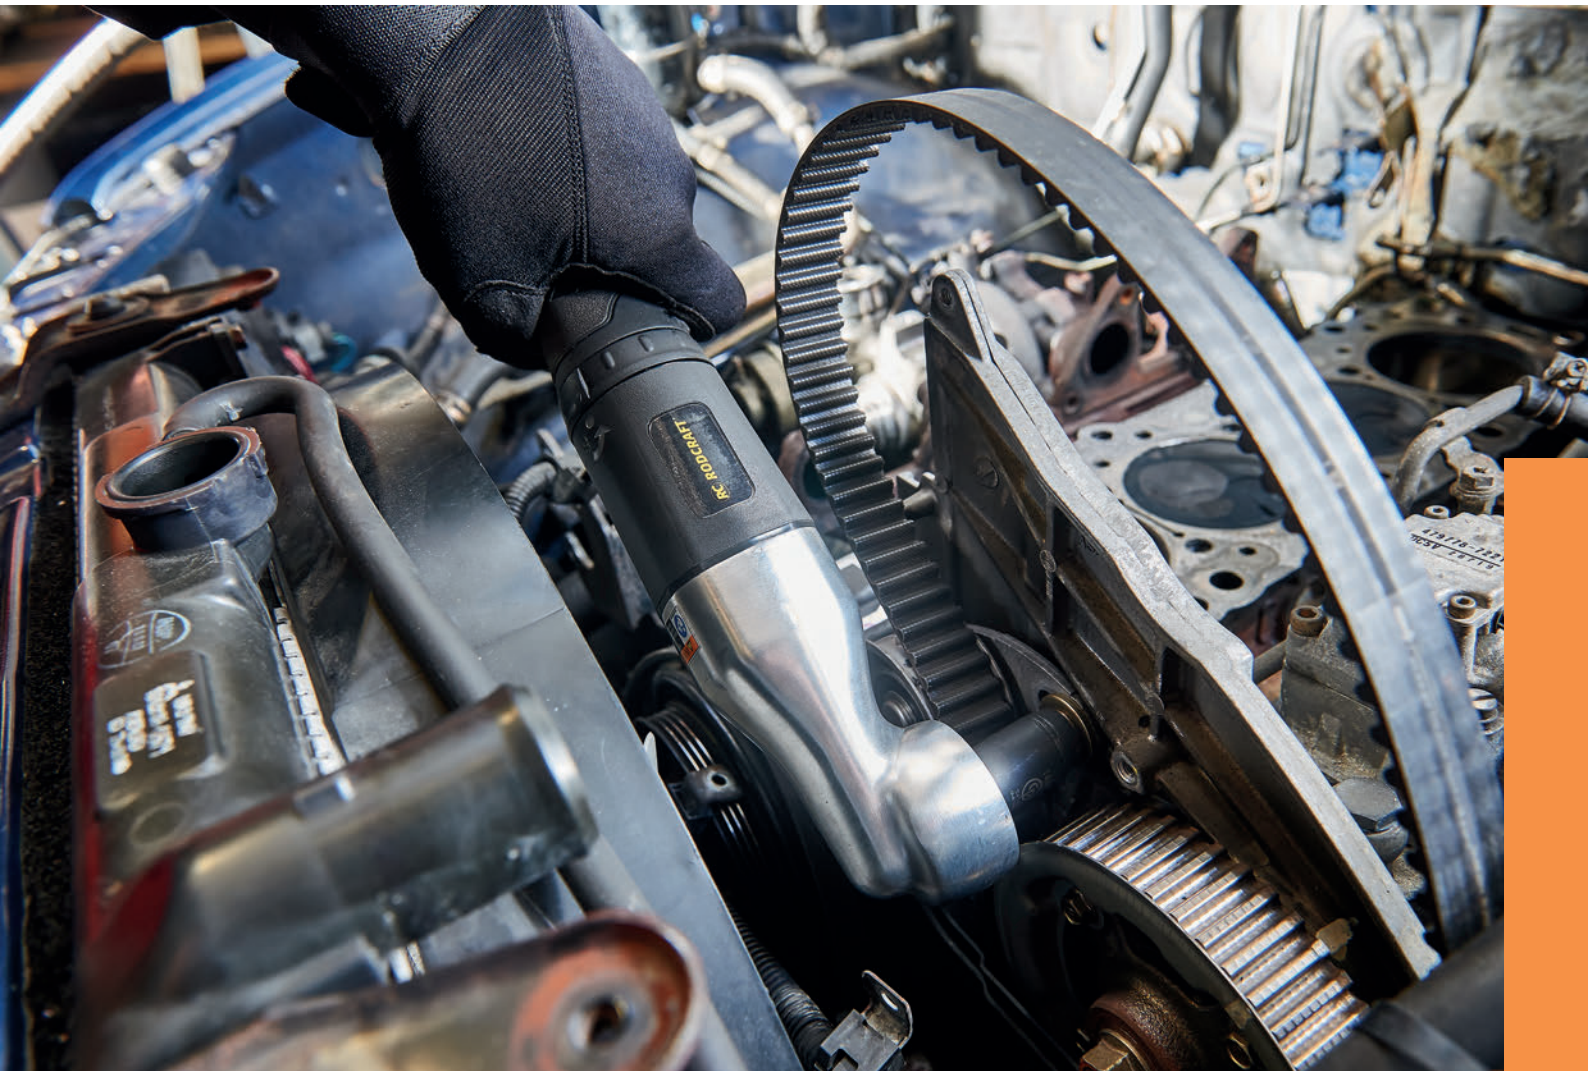









AEROTEC

Druckluftausblaspistole kurz
aus Leichtmetall · feinpoliert · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar

Arbeitsdruck bar	Luftbedarf l/min	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
10	120	0,25	**40 00 898 840**	**5,40**	MB05

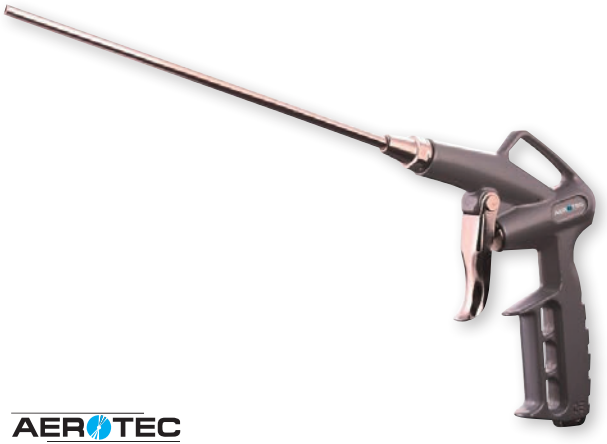

AEROTEC

Druckluftausblaspistole lang
aus Leichtmetall · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar · Verlängerung 210 mm

Arbeitsdruck bar	Luftbedarf l/min	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
10	120	0,26	**40 00 898 841**	**6,15**	MB05



AEROTEC

Druckluftausblaspistole KSP-G 120
Turbodüse für progressive Luftmengenerhöhung · Gummidüse · ideal zum Ausblasen empfindlicher Werkstücke- genau dosierbar · glasfaserverstärkter Kunststoff · vernickeltes Gewindestück im Handgriff für optimalen Halt · 120 mm Verlängerung

Arbeitsdruck bar	Luftbedarf l/min	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
10	160	0,11	**40 00 898 836**	**9,25**	MB05

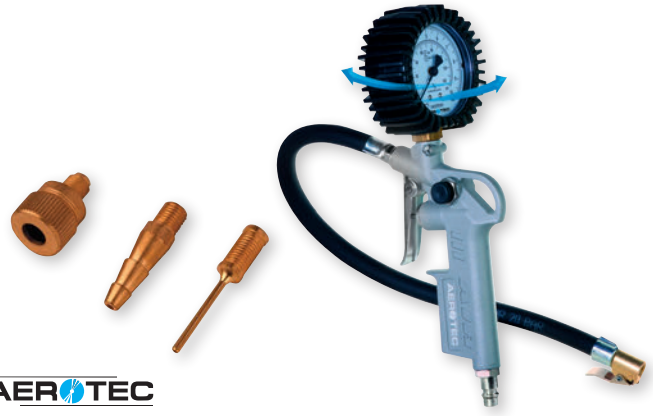

AEROTEC

Druckluftreifenfüller
aus Aluminium · gut ablesbares Manometer · max. 10 bar · Manometer- und Überdruckschutz · Anschluss: Standard SK Nippel · Schlauch 300 mm mit Autoadapter · inkl. 3er Adaptersatz aus Messing für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatrazen

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
geeicht	**40 00 898 854**	**30,20**	MB05



AEROTEC

Druckluftausblaspistole KS 100-100
aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Luftstrahl über Handgriff justierbar · mit montiertem Stecknippel NW 7,2 und Blasrohr 100 mm

Arbeitsdruck bar	Luftbedarf l/min	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR	KS
10	160	0,26	**40 00 898 839**	**6,90**	MB05



AEROTEC

Druckluftreifenfüller 25/GR 80 PRO
professioneller Reifenfüller · vollgummierte Schutzhülle · robuster Momentstecker für Standard Autoreifenventile · PSI und Bar-Anzeige · genormter SK Anschluss · Wika Manometer (12 bar) mit 80 mm Anzeige · Schlauch 750 mm

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
geeicht	**40 00 898 849**	**77,90**	MB05

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





aircraft Druckluftechnik

Kompressor Mobilboy 361/50 E
fahrbarer Kolbenkompressor · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck · Druckminderer · automatischer Druckschalter 2-Zylinder V-Aggregat · einstufige Verdichtung

Art.-Nr.	46 88 136 013
Ansaugleistung l/min	356
Liefermenge l/min	215
Behältervolumen l	50
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	38
L x B x H mm	870 x 350 x 700

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 136 013	369,00 ▷	MJ02





aircraft Druckluftechnik

Kompressor Compact-Air 321/24 Pro
mobiler Kolbenkompressor · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · thermischer Überlastschutz · je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck · Filterdruckregler · Condor Druckschalter · Nebelöler · 2-Zylinder-Verdichter · 3 Qualitäts-Einhand-Schnellkupplungen

Art.-Nr.	46 88 136 014
Ansaugleistung l/min	310
Liefermenge l/min	240
Behältervolumen l	24
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	2,76
Netzspannung V / Hz	230 /50
Gewicht	51
L x B x H mm	600 x 640 x 980

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 136 014	1195,00 ▷	MJ02

165,00

mobiler, ölfreier Kolbenkompressor
vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
Elektromotor mit Motorschutzschalter
Druckluftbehälter pulverbeschichtet
je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck



aircraft Druckluftechnik

Kompressor Handy 201 OF E

Art.-Nr.	46 88 136 009
Ansaugleistung l/min	179
Liefermenge l/min	110
Behältervolumen l	6
Betriebsdruck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	1,1
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	11,5
L x B x H mm	330 x 255 x 500

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 136 009	165,00 ▷	MJ02



Kompressor Airstar 503/100
mobiler Kolbenkompressor · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck · Filterdruckregler · Condor Druckschalter · einstufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 1 Qualitäts-Einhand-Schnellkupplungen · Stromstecker mit Phasenwender für manuelle Umkehrung der Drehrichtung · ZÜS-Baumuster geprüft · TÜV frei

Art.-Nr.	46 88 136 015
Ansaugleistung l/min	510
Liefermenge l/min	400
Behältervolumen l	100
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	3,67
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	75
L x B x H mm	1125 x 480 x 925

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 136 015	929,00 ▷	MJ02



Kompressor Airstar 703/100
mobiler Kolbenkompressor · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · je ein Manometer für die Anzeige von Behälter- und Arbeitsdruck · Filterdruckregler · Condor Druckschalter · zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 1 Qualitäts-Einhand-Schnellkupplungen · Stromstecker mit Phasenwender für manuelle Umkehrung der Drehrichtung · ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV frei für Deutschland)

Art.-Nr.	46 88 136 016
Ansaugleistung l/min	650
Liefermenge l/min	520
Behältervolumen l	100
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	4,81
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	99
L x B x H mm	1125 x 480 x 1015

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 136 016	1249,00 ▷	MJ02

725,00

Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer

großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters

Der Qualitäts-Elektromotor mit hohem Anzugsmoment wird durch einen Motorschutzschalter vor Überhitzung und Überlastung geschützt

Nachkühler mit Kühllamellen

Filterdruckregler mit zwei Manometern für geregelte und von groben Verunreinigungen befreite Druckluft

mit Qualitäts-Schnellkupplungen und hochwertigem CONDOR Druckschalter

Riemengitterschutz aus Metall

Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil

Kessel pulverbeschichtet

komplett anschlußfertig



Kompressor AIRSTAR 401/50

Art.-Nr.	46 88 136 003
Ansaugleistung l/min	390
Liefermenge l/min	285
Behältervolumen l	50
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	57,5
L x B x H mm	870 x 400 x 700

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 136 003	725,00 ▷	MJ02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.



Kompressor Airprofi 503/50
Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 1-stufiger HOS-Verdichter · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · gezahnter Antriebsriemen · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Behälter innen und außen feuerverzinkt · ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV-Frei für Deutschland) · fahrbar

Art.-Nr.	46 88 136 006
Ansaugleistung l/min	500
Liefermenge l/min	410
Behältervolumen l	50
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 60
Gewicht kg	66
L x B x H mm	900 x 430 x 860

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 136 006	945,00 ▷	MJ02



Kompressor Airprofi 853/100
Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 2-stufiger HOS-Verdichter · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · gezahnter Antriebsriemen · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Behälter innen und außen feuerverzinkt · ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV-Frei für Deutschland) · fahrbar

Art.-Nr.	46 88 136 007
Ansaugleistung l/min	850
Liefermenge l/min	680
Behältervolumen l	100
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	5,5
Netzspannung V / Hz	400 / 60
Gewicht kg	112
L x B x H mm	1080 x 500 x 970

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 136 007	1435,00 ▷	MJ02

- Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat
- 2-stufiger HOS-Verdichter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil
- gezahnter Antriebsriemen
- vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb
- Condor Druckschalter
- Behälter innen und außen feuerverzinkt
- ZÜS-Baumuster geprüft (TÜV-Frei für Deutschland)
- fahrbar

1369,00



Kompressor Airprofi 703/100

Art.-Nr.	46 88 136 017
Ansaugleistung l/min	650
Liefermenge l/min	520
Behältervolumen l	100
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	4,81
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	99
L x B x H mm	1275 x 480 x 1015

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 136 017	1369,00 ▷	MJ02





Kompressor Airprofi 703/270/10 V
Grauguss-2-Zylinder-Hochleistungsaggregat · 2-stufiger HOS-Verdichter · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Anlaufentlastung · gezahnter Antriebsriemen · vollautomatischer Ein-/Ausschaltbetrieb · Condor Druckschalter · Schwingelemente · stehender Behälter innen und außen feuerverzinkt

Art.-Nr.	46 88 136 010
Ansaugleistung l/min	650
Liefermenge l/min	520
Behältervolumen l	270
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	4
Netzspannung V / Hz	400 / 60
Gewicht kg	160
L x B x H mm	780 x 710 x 1870

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 136 010	2120,00 ▷	MJ02

Schraubenkompressor ACS Aircar 2,7-10-22
direktgetriebener, sehr leiser Schraubenverdichter für den Dauerbetrieb · einsetzbar im Montage- und Handwerkerbereich bei Temperaturen zwischen 5 und 45°C · am Verdichter angebaute Heizung erhält konstant die optimale Ölviskosität · Freilaufventil lässt im Dauerbetrieb überschüssige Luft ab · Betriebstundenzähler · elektronische Steuereinheit K-Tronic 5 · IP54 geschützt gegen Spritzwasser · Behälter 22 Liter · ZÜS-Baumuster geprüft, dadurch können TÜV-Folgeprüfungen von einer befähigten Person vorgenommen werden

Art.-Nr.	46 88 136 018
Betriebsdruck bar	10
Liefermenge l/min	240
Motorleistung kW	2,7
Schalldruckpegel dB(A)	65
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	83
H x B x T mm	720 x 1020 x 700

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 136 018	2890,00 ▷	MJ02

4420,00



direktgekuppelter, sehr leiser Schraubenverdichter für den Dauerbetrieb und bei hundertprozentiger Auslastung

absolute Wartungsfreiheit des Antriebes bei maximaler Energieeffizienz

EasyTRONIC IV Steuerung verhindert Motorüberlastung,

reduziert Verschleiß und sorgt für eine lange Lebensdauer

integrierter Nachkühler

thermostatsch gesteuerter Lüfter

Betriebsstundenzähler

Anzeige des Wartungsbedarfs

ZÜS-Baumuster geprüft, dadurch können TÜV-Folgeprüfungen von einer befähigten Person vorgenommen werden

Schraubenkompressor A-K-MAX 7,5-10 (IE3)

Art.-Nr.	46 88 136 019
Betriebsdruck bar	10
Liefermenge l/min	1050
Motorleistung kW	7,5
Schalldruckpegel dB(A)	62
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	165
H x B x T mm	860 x 800 x 650

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 136 019	4420,00 ▷	MJ02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.





INTELLIGENTE MESSTECHNIK









10







BOSCH

Laserentfernungsmesser
GLM 30 Professional
einfache Handhabung durch selbsterklärende Ein-Knopf-Bedienung · effizientes Arbeiten durchautomatische Summe-Funktion · präzise Lasertechnologie für jeden Handwerker · sehr kompakte Bauform
Lieferumfang :
Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Batterien



Art.-Nr.	46 81 002 005
Reichweite m	0,15-30
Messgenauigkeit mm	± 2
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht g	90

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 005	75,00 ▷	MB02

BOSCH

Laserentfernungsmesser
GLM 50 C Professional
bequeme Dokumentation von Ergebnissen dank Datenübertragung auf alle GLM-Apps durch Bluetooth · Farbdisplay und übersichtliche Menüführung · einfache Winkelmessung und Nivellieranwendungen durch 360° Neigungssensor
Lieferumfang:
Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Batterien



Art.-Nr.	46 81 002 024
Reichweite m	0,05-50
Messgenauigkeit mm	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht g	100

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 024	165,00 ▷	MB02

BOSCH

Laserentfernungsmesser
GLM 40 Professional
für Längenmessungen, Flächenermittlung, Volumenberechnung · intuitiv bedienbar · Speicherfunktion der letzten zehn Messungen · ISO-Zertifizierung · beleuchtetes, dreizeiliges Display
Lieferumfang:
Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Batterien



Art.-Nr.	46 81 002 014
Reichweite m	0,15-40
Messgenauigkeit mm	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	2 x Typ AAA
Gewicht g	900

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 014	105,00 ▷	MB02

BOSCH

Laserentfernungsmesser
GLM 80 Solo
hohe Funktionalität durch integrierten 360° Neigungssensor · automatisch drehendes, beleuchtetes Display · wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss · Timer-Funktion · automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte · 25000 Einzelmessungen pro Li-Ionen-Akku-Ladung (3,7 V / 1,25 Ah)
Lieferumfang:
Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Micro-USB-Ladegerät



Art.-Nr.	46 81 002 026
Reichweite m	0,05-80
Messgenauigkeit mm	± 1,5
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	Li-Ionen-Akku
Gewicht kg	0,14

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 026	199,00 ▷	MB02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







BOSCH

Laserentfernungsmesser
GLM 250 VF Professional
ideal für den Außenbereich · integrierte Zieloptik für optimale Sichtbarkeit des Laserpunktes bis zu 250 m Entfernung · maximale Messleistung und Präzision auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen durch große Glaslinse und Keramikoptikträger · zahlreiche einfach zu bedienende Messfunktionen für die schnelle und exakte Berechnung von Längen, Flächen und Volumina
Lieferumfang:
Laserentfernungsmesser, Schutztasche, Trageschlaufe, Batterien

Art.-Nr.	46 81 002 007
Reichweite m	0,05-250
Messgenauigkeit mm	± 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Batterien	4 x Typ AAA
Gewicht g	240

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 007	309,00 ▷	MB02






Messschiene R 60 für den Einsatz als digitaler Neigungsmesser
sofort betriebsbereit durch automatische Erkennung der Messschiene
neue, kombinierte Messfunktionen durch integrierten 360° Neigungssensor
automatisch drehendes, beleuchtetes Display
automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte
25000 Einzelmessungen pro Li-Ionen-Akku-Ladung

239,00

BOSCH

Laserentfernungsmesser GLM 80 + R 60 Professional
Lieferumfang: Messschiene, Schutztasche, Micro-USB-Ladegerät

Art.-Nr.	46 81 002 027
Reichweite m	0,05-80
Messgenauigkeit	± 1,5 mm, ± 0,2°
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht g	140

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 027	239,00 ▷	MB02

schnelle und einfache Ausrichtung, vor allem im Freien und über lange Distanzen
intuitive Bedienung für einen schnellen Zugriff auf benötigte Funktionen + Sprachführung sowie Hilfefunktion
Connectivity Funktion

269,00

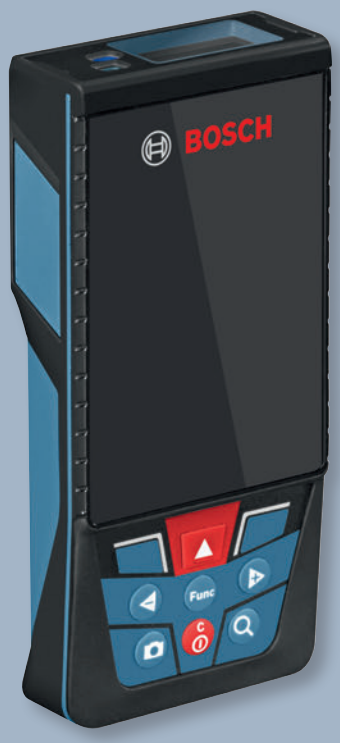

BOSCH

Laserentfernungsmesser GLM 120 C Professional
schnelle und einfache Ausrichtung, vor allem im Freien und über lange Distanzen · intuitive Bedienung für einen schnellen Zugriff auf benötigte Funktionen + Sprachführung sowie Hilfefunktion · Connectivity Funktion
Lieferumfang: Baretool, Stofftasche, Handschlaufe, Micro-USB-Kabel

Art.-Nr.	46 81 002 057
Reichweite m	0,08-120
Messgenauigkeit	± 1,5
Laserklasset	2
Schutzart	IP54
Batterien mAh	3,6 V / 3120
Gewicht kg	0,21

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 057	269,00 ▷	MB02







BOSCH

Ortungsgerät
GMS 120 Professional
zuverlässige Ortung von spannungsführenden Leitungen, Holzbalken, Eisen- und Nichteisenmetallen · automatische Kalibrierung · noch zuverlässigere Detektion von Objekten durch dreifarbigen LED-Leuchtring · punktgenaue Anzeige mit der Center-Finder-Skala · beleuchtetes Display · Markierungsöffnung
Lieferumfang:
1 x 9-V-Batterie, Schutztasche, Handschlaufe



Art.-Nr.	46 81 002 211
Ortungstiefe max. mm	120
Abschaltautomatik min	nach ca. 5
Gewicht g	0,27

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 211	105,00 ▷	MB02

BOSCH

Inspektionskamera
GIC 120 C Professional
bequeme Dokumentation von Bildern und Videos · Orientierung auf Knopfdruck durch automatische Drehung des Bildes nach oben · Farbdisplay · digitaler Zoom · Betriebsmöglichkeit mit 10,8 V Akku oder 4 x AAABatterien
Lieferumfang:
Akku, Kamerakabel 1,2 m, Kamerakopf, L-BOXX-Einlage, Haken, Magnet, Spiegel, Micro-USB-Kabel, Micro-SD-Speicherkarte, Bosch Batterieadapter AA1, 4 x 1,5 V AA Batterien



10,8 V

Art.-Nr.	46 81 002 039
Akkuspannung V	10,8
Batterien	4xAA Mignon
Display Größe "	3,5
Display Auflösung	320 x 240
Kamerakopf-Ø mm	8,5
Kabellänge mm	1200
Gewicht kg	0,64

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 039	289,00 ▷	MB02

BOSCH

Ortungsgerät D-tect 120 Professional
zuverlässige Ortung von wassergefüllten Kunststoffrohren, Eisen- und Nichteisenmetallen, Holzunterkonstruktionen und spannungsführenden Leitungen · Center Finder: optische Richtungsanweisung für eine präzise Lokalisierung der Objektmitte · sichere Ortungsergebnisse selbst an engen Stellen durch die Möglichkeit punktuell zu orten, ohne Bewegung des Gerätes · Mindestabstand zweier benachbarter Objekte 50 mm
Lieferumfang:
Akku 10,8 V-1,5 Ah, Schnellladegerät, Quickstart Karte, L-BOXX



10,8 V

Art.-Nr.	46 81 002 021
Ortungstiefe max. mm	120
Messgenauigkeit mm	± 10
Abschaltautomatik min	nach ca. 5
Gewicht kg	0,32

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 021	315,00 ▷	MB02

BOSCH

Wallscanner
D-tect 150 SV Professional
zuverlässiges Aufspüren von Objekten in feuchtem Beton · millimetergenaue Ortung von Eisen-/Nichteisenmetallen und spannungsführenden Leitungen, sowie Holzunterkonstruktionen und Kunststoffrohren · Anzeige der Objekttiefe · Signal View/SV zeigt besonders eng nebeneinander liegende Objekte noch präziser an
Lieferumfang:
Schutztasche, Quickstart Karte, 4 x 1,5 V AA Batterien



Art.-Nr.	46 81 002 038
Ortungstiefe max. mm	150
Messgenauigkeit mm	±5
Abschaltautomatik min	nach ca. 5
Schutzart	IP54
Stromversorgung	4 x 1,5V LR6 (AA)
Gewicht kg	0,65

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 038	759,00 ▷	MB02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.







BOSCH

Linienlaser
GCL 2-15 Professional
horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte · positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich · Pendelarretierung · Einhandbedienung und intuitive Bedienoberfläche · Linien und Punktmodus frei wählbar
Lieferumfang:
Multifunktionshalterung RM 1, Laserzieltafel, L-BOXX Einlage, 3 x 1,5 V AA Batterien, Schutztasche



Art.-Nr.	46 81 002 052
Arbeitsbereich	15 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Laserdiode	630-650 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht	0,33 kg

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 052	139,00 ▷	MB02

BOSCH

Linienlaser GCL 2-50 C + RM 2
Professional
das neue Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungsarbeiten: horizontal und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte · Bluetooth-Schnittstelle garantiert ein präzises Arbeiten ohne das Gerät zu berühren
Lieferumfang:
Multifunktionshalterung RM 2, Stativ BT 150, Tasche, Zieltafel, L-BOXX, Batterieadapter, 3 x 1,5 V AA Batterien



Art.-Nr.	46 81 002 053
Arbeitsbereich	50 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Laserdiode	630-650 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht	0,6 kg

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 053	269,00 ▷	MB02

das neue Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungstätigkeiten: horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte

vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung durch die Halterung RM 2

Blutooth-Schnittstelle garantiert ein präzises Arbeiten ohne das Gerät zu berühren

638,00

BOSCH

Linienlaser GCL 2-50 CG Professional
das neue Multifunktionswerkzeug für alle Ausrichtungstätigkeiten: horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte · vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung durch die Halterung RM 2 · Blutooth-Schnittstelle garantiert ein präzises Arbeiten ohne das Gerät zu berühren
Lieferumfang:
Akku 12V (2,0Ah), Ladegerät, RM 2+3, BM 3 Clip, RC 2 Zieltafel, Stofftasche, Batterien, Klemme, Adapter, L-BOXX



Art.-Nr.	46 81 002 059
Arbeitsbereich m / m	20 / mit Empfänger: 50
Nivelliergenauigkeit	Linien: ± 0,3 / Punkte: ± 0,7
Selbstnivellierbereich	± 4
Laserdiode	500-540 / < 10 / Punkte: 630-650/ < 1
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,6

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 059	638,00 ▷	MB02







BOSCH



Linienlaser

GLL 3-80 + BT 150 Professional

ein Werkzeug für unterschiedliche Anwendungen wie z. B. Trockenbauwände setzen, Fließen, Markierungen für Elektroarbeiten setzen · 360° projizierte Laserlinien ermöglichen eine Zeitersparnis bei Ausrichtungs- und Nivelierarbeiten · Parallelarbeiten mit einem Werkzeug möglich

Lieferumfang:

4 x 1,5 V (AA) Batterien, Zieltafel, Stofftasche, BT 150, Jit Kit, Handwerkerkoffer

Art.-Nr.	46 81 002 055
Arbeitsbereich m / m	30 / mit Empfänger: 120
Nivelliergenauigkeit mm/m	± 0,2
Selbstnivellierbereich	± 4 °
Laserdiode nm / mW	630-650 / < 10
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht	0,82 kg

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 055	389,00 ▷	MB02

BOSCH



Linienlaser

GLL 3-80 CG Professional

4 x bessere Sichtbarkeit dank grünem Laserstrahl · Ungenauigkeiten durch Geräteberührungen entfallen dank der App-Steuerung · schnelle, millimetergenaue Ausrichtung der Laserlinien auch über eine weite Entfernung

Lieferumfang:

Akku 12V (2,0Ah), Ladegerät, Universalhalterung BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 002 058
Arbeitsbereich	30 m / mit Empfänger: 120 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,2
Selbstnivellierbereich	± 4
Laserdiode	500-540 / < 10
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 058	719,00 ▷	MB02

360° sichtbare Bezugslinien sparen die Neupositionierung während der Nivellierarbeiten

genaues Ausrichten und maximale Kontrolle in jeder Situation, dank der möglichen App-Steuerung

Parallelarbeiten mit einem Werkzeug möglich

534,00



BOSCH

Linienlaser GLL 3-80 C Professional

Lieferumfang: Akku 12V (2,0 Ah), Ladegerät, BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX

Art.-Nr.	46 81 002 056
Arbeitsbereich	30 m / mit Empfänger: 120 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,2
Selbstnivellierbereich	± 4
Laserdiode	630-650 / < 10
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht kg	0,9

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 056	534,00 ▷	MB02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

BOSCH

Fliesenlaser
GTL 3 Professional
zwei Laserlinien im Winkel von 90°, eine im Winkel von 45° für präzises und schnelles Ausrichten · Ausrichtplatte für bessere Stabilität · automatische Ausschaltung
Lieferumfang:
Schutztasche, Laserzieltafel, Ausrichtscheibe, 4 x 1,5 V AA Batterien



Art.-Nr.	46 81 002 012
Arbeitsbereich m	20
Winkelgenauigkeit	± 0,2 mm/m (0-90°)
Laserdiode mW	635 nm, < 1
Laserklasse	2
Projektion	3 Linien
Schutzart	IP54
Betriebsdauer	18 (2 Linienmodus)
Gewicht kg	0,5

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 012	169,00 ▷	MB02



aufrechtes Bild
Pentaprisma
Zilekollimator zur Grobausrichtung
endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung
lichtstarkes Objektiv

249,00



BOSCH

Nivelliergerät
GOL 26 G + BT 160 + GR 500 Professional

Lieferumfang:
Senklot, Linsenschutz, Einstelldorn, Koffer, Baustativ BT 160, Messlatte GR 500

Art.-Nr.	46 81 002 022
Nivelliergenauigkeit	0,05 mm /1 m
Arbeitsreichweite m	100
Vergrößerung	26fach
Schutzart	IP54
Objektöffnung	
Maßeinheit	400 gon

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 022	249,00 ▷	MB02







BOSCH

Rotationslaser
GRL 300 HV Set Professional
Ein-Knopf-Funktion und selbsterklärende Anzeige · automatische Selbstnivellierung (± 5°) · Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung · 90°-Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten · variable Stromversorgung durch Akkus, Batterien oder im Netzbetrieb
Lieferumfang:
Fernbedienung RC1, Empfänger LR1, Stativ BT 300 HD, Messlatte GR 240, Wandhalterung WM 4, Lasersichtbrille, Akku-Pack (NiMH), Alkalinebatterien, Batteriefach, magnetische Zieltafel, Ladegerät, Koffer



Art.-Nr.	46 81 002 040
Arbeitsbereich m	300/60
Nivelliergenauigkeit mm/m	± 0,1
Selbstnivellierbereich	± 8 %
Laserklasse	3R
Rotationsdrehzahl min-¹	150 / 300 / 600
Schutzart	IP54
Betriebsdauer h / h	Akku: 30 / Batterien: 50
Gewicht kg	1,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 040	859,00 ▷	MB02

BOSCH

Rotationslaser GRL 500 HV Set Professional
intelligenter Empfänger und Fernbedienung in einem gibt volle Kontrolle über das Gerät und schützt vor Diebstahl · 1-Achs-Neigungslaser mit millimetergenauer Anzeige der Abweichung, ermöglicht einfache und präzise Ausrichtung · Li-Ionen Akku-Technologie sorgt für lange Lebens- und Betriebsdauer
Lieferumfang: Empfänger LR50 mit Schutztasche, Stativ BT 170 HD, Messlatte GR 240, Halterung + LB 1 (Schale), Ladegerät, Koffer



Art.-Nr.	46 81 002 041
Arbeitsbereich m	500/300
Nivelliergenauigkeit mm/m	horizontal: ± 0,05 / vertikal: ± 0,10
Selbstnivellierbereich	± 10 %
Laserklasse	2
Rotationsdrehzahl min-¹	600
Schutzart	IP56
Betriebsdauer h	25
Gewicht kg	2,3

Art.-Nr.	EUR	KS
46 81 002 041	1129,00 ▷	MB02

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör.

A

Absauganlagen 4/6-8
Absaugsysteme 1/56
Acetylen-Druckminderer 7/11
Adapter 2/63, 2/80
Adapter für Bohrhämmer 2/104
Adapter für Korbspulen 7/17
Akku-Absaugsysteme 1/56
Akkubandfeilen 1/49, 1/74
Akkubandsägen 1/32, 1/65
Akkublasgeräte 1/15, 1/52
Akkublechscheren 1/5, 1/21, 1/61, 1/71
Akkubohrhämmer 1/11, 1/18, 1/28, 1/36-37, 1/45, 1/55, 1/60
Akkubohrmaschinen 1/69
Akkubohrschrauber 1/2-3, 1/6-8, 1/18-20, 1/25-26, 1/34-36, 1/42-43, 1/54, 1/58-59, 1/66-67
Akkudreieckschleifer 2/75, 2/77
Akkugeradschleifer 1/30, 1/49, 1/61, 1/64, 1/71, 1/73
Akkugewinderschneider 1/44, 1/70
Akkugewindeschneidmaschinen 1/44, 1/70
Akkuhandhobel 1/33, 1/51
Akkuhandkreissägen 1/5, 1/14, 1/22, 1/32, 1/38, 1/51, 1/63
Akkuhandleuchten 1/16, 1/53, 1/67
Akku-Handscheinwerfer 1/53
Akkuheckenscheren 8/8
Akkuhobel 1/33, 1/51
Akkukantenfräsen 1/21, 1/48
Akkukartuschenpistolen 1/34, 1/65
Akkukartuschenpressen 1/34, 1/65
Akkukehlnahtschleifer 1/47
Akkuknabber 1/72
Akku-LED-Stahler 1/53
Akkuleuchten 1/16, 1/53, 1/67
Akkumagazinschrauber 1/69
Akkumetallhandkreissägen 1/32
Akkumultifunktionswerkzeuge 1/4, 1/14, 1/21, 1/33, 1/63, 2/75
Akkumultitalente 2/75
Akkupacks 1/74
Akkupolierer 1/73
Akkurohrbandschleifer 1/74
Akkurotationswerkzeuge 1/24
Akkus 1/74
Akkusäbelsägen 1/4, 1/14, 1/22, 1/31, 1/38, 1/50-51, 1/58, 1/64
Akkusauger 1/5, 1/15, 1/24, 1/33, 1/52
Akkuschlagbohrschrauber 1/2, 1/8-9, 1/18, 1/20, 1/27, 1/36, 1/43-44, 1/55, 1/59
Akkuschlagschrauber 1/10, 1/20, 1/29, 1/37, 1/46, 1/56, 1/60-61, 1/67
Akkuschrauber 1/9, 1/27, 1/46
Akkusets 1/19, 1/25, 1/40-41
Akkustichsägen 1/3, 1/13, 1/21, 1/31, 1/50, 1/61
Akkusupercuts 2/75, 2/77
Akkuuniversalscheren 1/21
Akkuventilatoren 1/51
Akkuwinkelbohrmaschinen 1/3, 1/20, 1/70
Akkuwinkelbohrschrauber 1/55
Akkuwinkelschleifer 1/4, 1/13, 1/21, 1/30, 1/37-38, 1/47-48, 1/62, 1/72-73
Allessauger 5/6-11
Allzwecksauger 5/6-11
Asphaltmeißel 2/43
Aufnahmen 2/63
Ausblaspistolen 9/13, 9/28

B

Bandfeilen 1/49, 1/74, 2/37, 2/68
Bandsägemaschinen 4/6-7
Bandsägen 1/32, 1/65, 3/5-6, 3/20-29, 4/6-7
Bandschleifer 2/24, 3/4, 3/13-17
Bandschleifmaschinen 2/24, 3/4, 3/13-17
Band- und Tellerschleifmaschinen 3/13
Baulaser 10/5-7
Baustellenradios 1/17, 1/53
Benzinmotorsägen 8/6-7
Betonbohrer 2/41-42, 2/44, 2/100-104
Betonschleifer 2/24, 2/36
Bit-Großpackungen 2/126, 2/132
Bithalter 2/130-132
Bitknarrensortimente 2/138
Bits 2/124-129, 2/132, 2/139-142
Bitsortimente 2/133-142
Blasgeräte 1/15, 1/52
Blaspistolen 9/13
Blechscheren 1/5, 1/21, 1/61, 1/71
Blechscheren (elektrisch) 2/15, 2/71-73
Blindnietsetzgeräte 9/23
Bodenreiniger 5/15-16
Bohrer . . 2/41-42, 2/44-45, 2/58, 2/100-104, 2/111-112, 2/117
Bohrersätze 2/42-44, 2/101-103, 2/112
Bohrerschleifgeräte 3/11
Bohrfutter 2/63
Bohrhämmer . . . 1/11, 1/18, 1/28, 1/36-37, 1/45, 1/55, 1/60, 2/4-7, 2/27-29, 2/40-42
Bohrkronen 2/45, 2/104-105
Bohrmaschinen 1/69, 2/2, 2/26, 2/39, 2/55-57
Bohrschrauber 1/2-3, 1/6-8, 1/18-20, 1/25-26, 1/34-36, 1/42-43, 1/54, 1/58-59, 1/66-67
Bohr- und Fräsmaschinen 3/36-37
Breitmeißel 2/43-44
Breitspatmeißel 2/43
Brenner 7/3
Brennerhalter 7/18
Bürstenentgratmaschinen 3/17

D

Diamantbohrkronen 2/93
Diamantdosensenker 2/104
Diamant-Schleifscheiben 3/11
Diamantschleifteller 2/92
Diamantschleiftöpfe 2/92
Diamanttrennscheiben 2/92
Doppelschleifer 3/4, 3/12
Doppelschleifmaschinen 3/4, 3/12
Dosensenker 2/104
Drahtelektroden 7/17
Drehmaschinen 3/38
Dreieckschleifblätter 2/80
Dreieckschleifer 2/19-21, 2/35, 2/75-77
Druckluft-Ausblaspistolen 9/28
Druckluftbandfeilen 9/26
Druckluft-Bandschleifer 9/9, 9/26

Druckluft-Blindnietsetzgeräte 9/23
Druckluft-Bohrmaschinen 9/2, 9/18-19
Druckluft-Exzenterschleifer. 9/10, 9/26
Druckluft-Farbspritzpistolen 9/27
Druckluftfeilen 9/10
Druckluft-Feilmaschinen 9/10
Druckluft-Geradschleifer 9/6-8, 9/24
Druckluft-Graviergeräte 9/9
Druckluft-Impulsschrauber 9/5
Druckluft-Meißelhämmer 9/20-21
Druckluft-Nadelentroster 9/10, 9/21, 9/23
Druckluft-Ratschenschrauber 9/4-5, 9/17-18
Druckluftregler 9/13
Druckluft-Reifenfüller. 9/28
Druckluft-Sandstrahlpistolen 9/27
Druckluft-Schlagschrauber 9/2-4, 9/11, 9/14-17
Druckluftstabschleifer 9/13, 9/24-25
Druckluft-Turbinen-Schleifmaschinen 9/7
Druckluftwerkzeuge 9/2-11, 9/13-21, 9/23-32
Druckluft-Winkelschleifer. 9/9, 9/26
Druckminderer 7/11

E

E-Cut Sägeblätter. 2/81-83
Edelstahl-Bitsortimente 2/141-142
Edelstahlreiniger 7/10
Edelstahlwerkzeuge 2/141-142
Elektroden 7/12-16, 7/18
Elektroden-Handschweißgeräte 7/2-4
Elektroden-Schweißanlagen 7/2-4
Elektroden-Schweißgeräte 7/2-4
Elektro-Kettensägen 8/9
Elektrolyte 7/10
Elektromotorsägen 8/6, 8/9
Entfernungsmesser 10/2-3
Entfernungsmessgeräte 10/2-3
Ersatzketten 8/6-7
Exzenterschleifer 2/22-23, 2/36, 2/54

F

Fächerschleifer 2/93
Fächerschleifscheiben 2/90-91
Farbspritzpistolen 9/27
Fiberscheiben 2/96
Fiberschleifscheiben 2/96
Filter 9/13
Flachkopf-Winkelschleifer 2/29
Flachmeißel 2/43-45, 2/104-105
Flachsaugvorrichtungen 8/4
Flaschendruckminderer 7/11
Flex. 2/10-13, 2/29-32, 2/46-50,
. . . . . 2/65-68, 9/9, 9/26
Fliesenlaser. 10/5-7
Fliesenmeißel 2/43
Fliesenreiniger 5/16
Flügelmeißel 2/105
Formatkreissägen 4/5
Forstnerbohrer 2/112
Forstnerbohrersätze 2/112
Fräsmaschinen 3/36-37
Fuchsschwänze 2/19
Fugenmeißel 2/43
Führungsbohrer 2/45, 2/117
Führungsstifte 2/58, 2/63

G

Gartenpumpen 8/2, 8/11-12
Gasführungen 7/9
Gebläse. 1/15, 1/52
Gehrungssägen 4/2-3
Geradschleifer 1/30, 1/49, 1/61, 1/64, 1/71, 1/73,
. . . . . 2/14-15, 2/33, 2/51, 2/69-71
Gewindebohrer. 1/44, 1/70
Gewindeschneider 1/44, 1/70, 2/57
Gewindeschneidmaschinen 1/44, 1/70
Giraffe 2/38
Grobreinigungsscheiben 2/91
Gummiträger 2/94

H

Haftschleifscheiben 2/80, 2/96-97
Hammerbohrer. 2/41-42, 2/44, 2/100-104
Hammerbohrersätze 2/42-44, 2/101-103
Handkehrmaschinen 5/15
Handkreissägen 1/5, 1/14, 1/22, 1/32, 1/38, 1/51,
. . . . . 1/63, 2/17-18, 2/35, 2/53-54
Hartmetallschlagbohrer 2/100
Hartmetallschlagbohrersätze. 2/100
Hauswasserautomaten. 8/9
Hauswasserwerke 8/2, 8/9-10
Heckenscheren. 8/8-9
Heißluftgebläse 2/25
Hobel. 1/33, 1/51, 2/18
Hochdruckreiniger 5/2-5
Hochleistungsdruckminderer. 7/11
Hohlmeißel. 2/43
Holzspiralbohrer 2/111
Holzspiralbohrer-Sätze 2/112

I

Industriesauger. 5/6-11
Industriezerstäuber. 7/10
Inspektionskameras 10/4
Isolierhüllen 7/10

K

Kantenfräsen 1/48
Kappsägen 4/4
Kapp- und Gehrungssägen 4/2-3
Kartuschenpistolen. 1/34, 1/65
Katoden 7/9
Kegelbürsten 2/98-99
Kegel- und Entgratsenkersätze. 2/123
Kehlnahtscheiben 2/91
Kehlnahtschleifer. 1/47, 2/68
Kehrmaschinen. 5/15-16
Kernbohrer 2/58, 2/60, 2/63-64
Kernbohrmaschinen 2/57, 2/59-62
Ketten 8/6-7
Kettensägen 8/6, 8/9
Kleinteilereiniger 7/10
Klettschleifscheiben 2/80, 2/96-97
Knabber 1/72, 2/15, 2/73-74
Kohlefaserpinsel 7/10

Kompressoren 9/29-32
Korbspulenadapter 7/17
Kreissägeblätter 2/113-115
Kreissägen 3/30-34, 4/2-3
Kreisschneideinrichtungen 7/9
Kühlschmiermodule 3/16
Kunstbohrersätze 2/112

L

Lackfräsen (elektrisch) 2/20, 2/38
Ladegeräte 1/74
Ladestationen 1/74
Lamellenscheiben 2/90-91
Lamellenschleifscheiben 2/90-91
Lampen 1/16, 1/53, 1/67
Laserentfernungsmesser 10/2-3
Lasermessgeräte 10/8
Linienlaser 10/5-6
Lochsägen 2/45, 2/58, 2/104, 2/116-122
Lochsägensätze 2/118, 2/121-122

M

Manometerschutzkappen 7/11
Maschinenständer 3/18, 4/4
Massivdrahtelektroden 7/17
Mauernutfräsen 2/38
Mehrstufenbohrer 2/123
Mehrstufenbohrersätze 2/123
Meißel 2/43-45, 2/104-105
Meißelhaltefeder 9/20
Meißelhämmer 2/8, 9/20-21
Metallbandsägen 3/5-6, 3/20-29
Metallkreissägeblätter 3/30, 3/35
Metallkreissägen 3/30-34
Metallsägebänder 3/30
MIG/MAG Schweißanlagen 7/5-7
Mörtelmeißel 2/43
Motorsägen 8/6-7, 8/9
Multifunktionswerkzeuge . . . . 1/4, 1/14, 1/21, 1/33, 1/63, ... 2/19-21, 2/35, 2/75
Multimaster Zubehör 2/80-83
Multitalente 2/76

N

Nass- und Trockensauger 5/6-11
Neutralisierer 7/10
Nivellierer 10/7
Notstromaggregate 6/2-12
Notstromerzeuger 6/2-12
Nylonfäden 8/5

O

Oberfräsen 2/20
Ortungsgeräte 10/4
Oszillierende Werkzeuge 2/19-21, 2/35, 2/75-83

P

Paneelsägen 4/2-3
Pendelstichsägen 2/16
Pinselbürsten 2/98-99
Pipelinebürsten 2/99
Plasmadüsen 7/9
Plasmaschneidanlagen 7/9
Polierer 1/73, 2/37, 2/51, 2/71
Polierer-Sets 2/51
Poliermaschinen 2/37
Pumpen 8/2-5, 8/11-14

Q

QuickIN-Adapter 2/63
QuickIN-Aufnahmeschäfte 2/63
QuickIN-Bohrfutter 2/63

R

Radialbohrmaschinen 3/6
Radienschleifer 3/16
Radienschleifmodule 3/16
Raspeln 2/81
Reciprosägen 2/17, 2/34, 2/52-53
Reifenfüller 9/28
Reifenfüllmessgeräte 9/28
Reiniger 7/10
Reinigungspinsel 7/10
Rohrbandschleifer 1/74, 2/37
Rohrschleifer 1/74
Rotationslaser 10/8
Rundbürsten 2/98-99
Rundschleifmodule 3/16
Rutscher 2/22

S

Säbelsägeblätter 2/109-111
Säbelsägeblatt-Sets 2/111
Säbelsägen . . . . . 1/4, 1/14, 1/22, 1/31, 1/38, ... 1/50-51, 1/58, 1/64, 2/17, 2/34, 2/52-53
Sägeblätter 2/80-87, 2/106-111, 2/113-115
Sägeketten 8/6-7
Sägen . . . . . 1/32, 1/65, 2/15-16, ... 2/34, 2/52, 2/75
Säge- und Feil-Sets 2/81
Sander 2/21-22, 2/54
Sandstrahlpistolen 9/27
Sanierungsschleifer 2/24, 2/36
Satiniermaschinen 2/37
Sauger 5/6-11, 5/13-14
Säulenbohrmaschinen 3/3-8, 3/10
SDS-Adapter 2/104
SDS-max Breitmeißel 2/44
SDS-plus Breitmeißel 2/43
SDS-plus Fliesenmeißel 2/43
Sechskantsteckschlüssel 2/130
Sechskantsteckschlüsselsätze 2/130
Segmentsägeblätter 2/82, 2/85-87
Senker 2/123
Sicherheitssauger 5/13-14
Sichtschleifmaschinen 3/11
Spachtel 2/81-83
Späneabsauganlagen 4/6-8
Spatmeißel 2/43, 2/105
Spezialsägen 2/19
Spiralbohrersätze 2/123
Spiralbohrer-Schleifmaschinen 3/11
Spitzmeißel 2/43-44, 2/104-105
Supercuts 2/75, 2/77-79

SCH

Schaber 2/85
Schalungsbohrer 2/111
Scheuersauger 5/16
Scheuersaugmaschinen 5/16
Schlagbohrer 2/100
Schlagbohrersätze 2/100
Schlagbohrkronen 2/93
Schlagbohrmaschinen 2/3-4, 2/26-28, 2/39-40
Schlagbohrschrauber . . . . . 1/2, 1/8-9, 1/18, 1/20, 1/27, ... 1/36, 1/43-44, 1/55, 1/59
Schlagschrauber . . . . . .1/10, 1/20, 1/29, 1/37, 1/46, ... 1/56, 1/60-61, 1/67, 2/9, 2/29, ... 2/46, 9/2-4, 9/11, 9/14-17
Schlangenbohrersätze 2/112
Schleifbänder 2/94-95, 3/19
Schleifer 2/21-22, 2/54, 9/9, 9/26
Schleifhülsen 2/93-94
Schleifhülsenträger 2/94
Schleifkappen 2/93-94
Schleifkappenträger 2/94
Schleifmaschinen 3/4, 3/11-17
Schleifmittel 2/82
Schleifplatten 2/80
Schleifplatten Dreieck gelocht 2/80
Schleifplatten Dreieck ungelocht 2/80
Schleifplattensets 2/81-82, 2/87
Schleifscheiben 2/89, 2/96
Schleifsets 2/82
Schleifstationen 3/15
Schleifteller 2/90, 2/97
Schleiftöpfe 2/90
Schleifvliesbänder 2/95, 3/19
Schlitzfräsen 2/38
Schmutzwasserpumpen 8/14
Schneidanlagen 7/9
Schneidkluppen 2/57
Schraubendreher 2/130
Schraubenkompressoren 9/32
Schrauber . . . . . 1/9-10, 1/20, 1/27, 1/29, 1/37, 1/46, 1/56, ... 1/60-61, 1/67, 2/29
Schrauberklingen . . . . . 2/124-129, 2/132, ... 2/138-142
Schrauberklingensätze 2/133-139
Schruppscheiben 2/89
Schutzgasregler 7/11
Schutzkappen 7/11
Schutzkappen für Plasmahandbrenner 7/9
Schweißanlagen 7/2-8
Schweißbrenner 7/3
Schweißdrähte 7/17
Schweißgeräte 7/2-7
Schweißnahtreinigungsgeräte 7/10
Schweißzangen 7/18
Schwingschleifer 2/21-22, 2/54

ST

Stabelektroden 7/12-16
Stabschleifer . . . . . 2/14-15, 2/33, 2/51, 2/69-71, ... 9/6-8, 9/24
Stahldrahtbürsten 2/98
Steckschlüsseleinsätze 2/130
Steckschlüsseleinsätze mit Sechskantschaft 2/130
Steckschlüsseleinsatzsortimente 2/130
Steckschlüssel mit 6, 3 mm (1/4") 6-kant-Antrieb . . . 2/130
Steckschlüsselsätze 2/130
Steinbohrer 2/41-42, 2/44, 2/100-104
Steinbohrersätze 2/100
Stemmhämmer 2/8
Stichsägeblätter 2/106-108
Stichsägeblatt-Sortimente 2/108
Stichsägen . . . . 1/3, 1/13, 1/21, 1/31, 1/50, 1/61, 2/15-16, ... 2/34, 2/52, 2/75
Stromaggregate 6/2-12
Stromerzeuger 6/2-12
Stützteller 2/97

T

Tauchdruckpumpen 8/14
Tauchpumpen 8/3-5, 8/12-14
Tauchsägeblätter 2/83-86
Tellerschleifmaschinen 3/13
TIG-Schweißanlagen 7/3, 7/8
TIG Schweißbrenner 7/3
TIG-Zubehörkits 7/3
Tischbohrmaschinen 3/2-3, 3/7-9
Tischkreissägen 4/5
Topfbürsten 2/98-99
Trennscheiben 2/88-89
Trockensauger 5/6

U

Uni-Kanalmeißel 2/104
Universalhalter für Bits 2/130-132
Universal-Ortungsgeräte 10/4
Untergestelle 4/4

V

Vibrationsschleifer 2/21-22, 2/54
Vulkanfiberscheiben 2/96

W

Wand- und Deckenschleifer 2/38
Werkzeughalter 2/94
Werkzeugschleifgeräte 3/11
WIG-Brenner 7/3
WIG-Schweißanlagen 7/3, 7/8
WIG-Zubehörkits 7/3
Winkelbohrmaschinen 1/3, 1/20, 1/70, 2/57
Winkelschleifer . . . . 1/4, 1/13, 1/21, 1/30, 1/37-38, 1/47-48, ... 1/62, 1/72-73, 2/10-13, 2/29-32, 2/46-50, ... 2/65-68, 9/9, 9/26
Wolframelektroden 7/18
Wolframnadeln 7/18

Z

Zahnkranzbohrfutter 2/63
Zangen 7/18
Zentrierbohrer 2/58, 2/63
Zentrierbohrer für Lochsägen 2/104, 2/121-122
Zentrierstifte 2/58
Zerstäuber 7/10
Zubehör für Lochsägen 2/104, 2/121-122
Zylindersägen 2/116-117, 2/119-121